

R32  
**KIREIA SMART**  
monosplit



[www.mitsubishi-termal.it](http://www.mitsubishi-termal.it)



# KIREIA Smart

## IL CLIMA INTELLIGENTE

### EFFICIENZA ENERGETICA

Risparmio energetico in tutte le stagioni.

## A++

Classe energetica  
in raffreddamento

SEER 7,30  
(mod. 3,20 kW)

## A+

Classe energetica  
in riscaldamento

SCOP 4,40  
(mod. 3,20 kW)

### RANGE DI FUNZIONAMENTO

Ampio ambito di operatività per tutte le  
taglie di potenza.

## -15°C / +46°C

in raffreddamento

## -15°C / +24°C

in riscaldamento

### SILENZIOSITÀ

Discreto e silenzioso, KIREIA Smart vanta una  
pressione sonora di 23 dB(A) alla minima velocità.

## 23 db (A)

[per i modelli da 2,50 a 3,20 kW].

### MODALITÀ COMFORT START-UP

Tale funzione consente di avviare  
le operazioni dell'unità interna dai  
5 ai 60 minuti prima dell'orario  
di accensione, e garantisce il  
raggiungimento della temperatura  
impostata non appena l'unità entra  
in funzione.

### MASSIMA COMPATTEZZA

Performante e compatto, KIREIA  
Smart è la soluzione più discreta per  
la climatizzazione di casa con i suoi  
21 cm di profondità per tutte le taglie  
di potenza.

## 21 cm

 (profondità)

### SELF CLEAN OPERATION

La funzione consente di asciugare la  
batteria di scambio dell'unità interna in  
modo da evitare la formazione di muffe e  
batteri.

# monosplit

# FUNZIONI COMFORT POTENZA E CONTROLLO

KIREIA Smart fornisce una climatizzazione dell'aria silenziosa, affidabile ed efficiente in termini di energia per la tua casa.

## HIGH POWER: MODALITÀ POTENZIATA

La funzione HIGH POWER garantisce aria calda potenziata per godere di un gradevole tepore al risveglio nei giorni d'inverno, oppure aria fresca al rientro a casa, durante una calda giornata estiva.

Dopo 15 minuti, il condizionatore d'aria ripristina automaticamente la modalità operativa precedente, per evitare che l'ambiente si riscaldi oppure raffreddi eccessivamente.


## UMIDITÀ SOTTO CONTROLLO

La temperatura percepita in una stanza dipende anche dal grado di umidità. La deumidificazione toglie umidità dall'aria abbassando la temperatura percepita durante il periodo estivo.


## SLEEP TIMER: FUNZIONE NOTTURNA

Grazie a questa funzione, è possibile raffreddare e riscaldare l'ambiente in maniera intelligente durante il riposo notturno, garantendo inoltre il risparmio energetico.

### RISCALDAMENTO

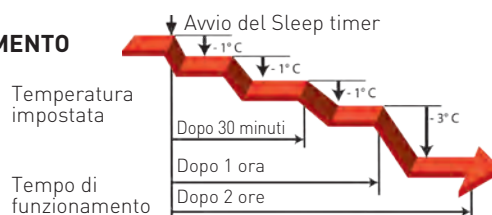

### RAFFRESCAMENTO

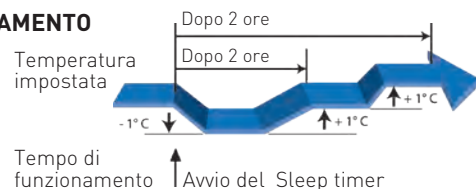

# TUTTO SOTTO CONTROLLO CON LO SMART WIFI

Il dispositivo WiFi INWFIUNI001I000 consente di impostare e programmare il climatizzatore ovunque vi troviate direttamente dallo smartphone: accendere, spegnere, impostare la modalità di funzionamento, regolare la temperatura e il flusso d'aria.



Termal.shop

Il sito e-commerce  
[www.termal-shop.it](http://www.termal-shop.it)  
è il canale per  
l'acquisto di  
moduli WiFi.



# KIREIA Smart

## MONOSPLIT

### R32



SRK 25~50 ZSP-W



SRC 25~35 ZSP-W



SRC 45~50 ZSP-W



telecomando  
incluso

Modello unità interna			SRK 25 ZSP-W	SRK 35 ZSP-W	SRK 45 ZSP-W	SRK 50 ZSP-W	
Modello unità esterna			SRC 25 ZSP-W	SRC 35 ZSP-W	SRC 45 ZSP-W	SRC 50 ZSP-W	
Capacità nominale (T=+35°C)	Raffrescamento	kW	2,50 (0,90~3,10)	3,20 (0,90~3,70)	4,50 (1,30~4,80)	5,00 (1,30~5,20)	
		Potenza assorbita nominale (T=+35°C)	kW	0,71 (0,20~1,01)	0,91 (0,20~1,32)	1,35 (0,29~1,71)	1,74 (0,29~1,80)
		Coefficiente di efficienza energetica nominale	EER <sup>3</sup>	3,52	3,52	3,33	2,87
		Efficienza energetica stagionale Classe / Indice	626/20111 / SEER <sup>2</sup>	A++ / 6,8	A++ / 7,3	A++ / 6,3	A++ / 6,2
Capacità nominale (T=+7°C)	Riscaldamento	kW	2,80 (1,00~4,10)	3,60 (1,00~4,60)	5,00 (1,20~5,80)	5,60 (1,20~5,80)	
		Potenza assorbita nominale (T=+7°C)	kW	0,69 (0,20~1,43)	0,93 (0,20~1,43)	1,36 (0,27~1,84)	1,66 (0,27~1,84)
		Coefficiente di prestazione energetica nominale	COP <sup>3</sup>	4,05	3,87	3,68	3,37
		Efficienza energetica (stagione media) Classe / Indice	626/20111 / SCOP <sup>2</sup>	A+ / 4,1	A+ / 4,4	A+ / 4,2	A+ / 4,2
GWP <sup>4</sup> / Kg pre-carica refrigerante / tCO2 EQ.			675 / 0,55 / 0,371	675 / 0,68 / 0,459	675 / 1,10 / 0,743	675 / 1,10 / 0,743	
Max lunghezza splittaggio			m	15	25	25	
Max dislivello U.I. / U.E.			m	10	15	15	
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva			m	10	15	15	
Carica aggiuntiva			g/m	20	20	20	
<b>Specifiche unità interne</b>							
Dimensioni / Peso netto		mm (LxPxH) / kg	783x210x267 / 7	783x210x267 / 7	783x210x267 / 7,5	783x210x267 / 7,5	
Livello pressione sonora (U.I.)		Hi/Mi/Lo dB(A)	45/34/23	45/36/23	44/39/24	46/39/24	
Livello potenza sonora (U.I.)		Hi dB(A)	57	58	56	59	
<b>Specifiche unità esterna</b>							
Dimensioni		LxPxH mm	645(+57)x275x540	645(+57)x275x540	780(+62)x290x595	780(+62)x290x595	
Peso netto		Kg	26,5	28,5	36	36	
Livello pressione sonora (U.E.) / Livello potenza sonora (U.E.)		dB(A)	47 / 57	48 / 59	51 / 63	52 / 65	
<b>Parti opzionali</b>							
Modulo Wi-Fi			INWFIUN0011000				

1. 2. 3. 4. Per le normative, fare riferimento al catalogo generale MHI.

## CONTO TERMICO 2.0 E DETRAZIONI FISCALI PER MODELLI FINO A 3,2 KW

Acquistando un climatizzatore monosplit KIREIA Smart potrai usufruire di incentivi e detrazioni ad hoc per ogni esigenza.

**Rivolgiti al tuo installatore per maggiori informazioni.**

