

Commerciale
Mono & Multi

SERIE SUPER

Flessibilità di progettazione grazie alle dimensioni ridotte delle macchine. Soluzioni applicative che rispondono alle esigenze installative sia di piccoli e medi spazi commerciali sia di contesti di tipo industriale

- **SEER fino a 7,13**
Migliore efficienza stagionale
- **SCOP fino a 4,60**
Migliore efficienza stagionale
- Dimensioni compatte fino alla 6HP.
- Maggiore flessibilità installativa: dislivello U.I.-U.E. 50 m.
- Ampia disponibilità di unità interne.
- Nuovo sistema di raffreddamento PCB: una derivazione del circuito refrigerante viene fatta passare alla base della scheda elettronica per evitare surriscaldamenti.

VNA-W = MONOFASE;
VSA-W= TRIFASE



FDC 100 VNA-W/VSA-W (4HP)
FDC 125 VNA-W/VSA-W (5HP)
FDC 140 VNA-W/VSA-W (6HP)



Introduzione marzo 2021
FDC 200 VSA-W (8HP)
FDC 250 VSA-W (10HP)
FDC 280 VSA-W (12HP)

MONOSPLIT SUPER

Cassetta 84x84



Per tutti i modelli



Per modello da 10 kW



WiFi opzionale



FDT 100-125-140 VH
Pannello standard bianco
T-PSA-5BW-E

FDT 100-125-140 VH
Pannello antidraft bianco
T-PSAE-5BW-E

FDT 100-125-140 VH
Pannello standard nero
T-PSA-5BB-E


FDT 100-125-140 VH
Pannello antidraft nero
T-PSAE-5BB-E

Modello unità interna			FDT 100 VH	FDT 100 VH	FDT 125 VH	FDT 125 VH	FDT 140 VH	FDT 140 VH
Modello unità esterna			FDC 100 VNA-W	FDC 100 VSA-W	FDC 125 VNA-W	FDC 125 VSA-W	FDC 140 VNA-W	FDC 140 VSA-W
Tipo			Pompa di calore FULL DC-Inverter					
Capacità nominale (T=+35°C)	Raffrescamento	kW	10,00 (4,00~11,20)		12,50 (5,00~14,00)		13,60 (5,00~14,50)	
Potenza assorbita nominale (T=+35°C)		kW	2,73		4,05		4,79	
Coefficiente di efficienza energetica nominale		EER ³	3,66		3,09		2,84	
Classe di efficienza energetica stagionale		626/2011 ¹	A++		-		-	
Indice di efficienza energetica stagionale		SEER ²	7,13		7,64		7,20	
Consumo energetico annuo		kWh/a	491		-		-	
Carico teorico (Pdesignc)	kW	10,00		12,50		13,60		
Capacità nominale (T=+7°C)	Riscaldamento	kW	11,20 (4,00~12,50)		14,00 (4,00~16,00)		15,50 (4,00~16,50)	
Potenza assorbita nominale (T=+7°C)		kW	2,54		3,59		4,18	
Coefficiente di prestazione energetica nominale		COP ³	4,41		3,90		3,71	
Classe di efficienza energetica (stagione media)		626/2011 ¹	A++		-		-	
Indice di efficienza energetica (stagione media)		SCOP ²	4,60		4,44		4,35	
Consumo energetico annuo		kWh/a	2590		-		-	
Carico teorico (Pdesignh) @ -10°C	kW	8,50		14,00		15,50		
Limiti di funzionamento (temperatura esterna)	Raffrescamento	°C			-15° C ~ +50° C			
	Riscaldamento	°C			-20° C ~ +20° C			
Dati elettrici								
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz	3-380~415V-50Hz	1-220~240V-50Hz	3-380~415V-50Hz	1-220~240V-50Hz	3-380~415V-50Hz
Cavo di alimentazione		Tipo	3 x 6 mm ²	5 x 4 mm ²	3 x 6 mm ²	5 x 4 mm ²	3 x 6 mm ²	5 x 4 mm ²
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4	4	4	4	4
Corrente assorbita nominale	Raffrescamento	A	13,80	4,40	19,60	6,50	22,40	7,70
	Riscaldamento	A	13,00	4,10	17,50	5,70	19,40	7,00
Corrente massima		A	24,00	15,00	24,00	15,00	24,00	15,00
Potenza assorbita massima		kW	6,40	10,20	6,40	10,20	6,40	10,20
Circuito frigorifero								
Refrigerante (GWP) ⁴			R32 (675)					
Quantità pre-carica refrigerante	Kg		3,3		3,3		3,3	
Tonnellate di CO2 equivalenti	t		2,227		2,227		2,227	
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas	mm (pollici)		ø9,52 (3/8") - ø15,88 (5/8")		ø9,52 (3/8") - ø15,88 (5/8")		ø9,52 (3/8") - ø15,88 (5/8")	
Max. lunghezza di splittaggio	m		50		50		50	
Max dislivello U.I./U.E.	U.E sopra / U.E sotto	m	50/15		50/15		50/15	
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva		m	30		30		30	
Carica aggiuntiva	g/m		54		54		54	
Specifiche unità interna								
Dimensioni	LxPxH	mm	840x840x298		840x840x298		840x840x298	
Peso netto		Kg	25		25		25	
Livello pressione sonora (U.I.)	SHi/Hi/Mi/Lo	dB(A)	47/39/36/30		48/41/39/31		48/42/39/32	
Livello potenza sonora (U.I.)	Hi	dB(A)	62		64		64	
Volume aria trattata	SHi/Hi/Mi/Lo	m ³ /h	2220/1560/1380/1020		2280/1680/1500/1080		2280/1740/1560/1140	
Potenza motore (Output)		W	140		140		140	
Diametro interno scarico condensa		mm	25		25		25	
Specifiche unità esterna								
Dimensioni	LxPxH	mm	970x370x845		970x370x845		970x370x845	
Peso netto		Kg	77	78	77	78	77	78
Livello pressione sonora (U.E.)		dB(A)	55		56		58	
Livello potenza sonora (U.E.)		dB(A)	70		71		73	
Aria trattata (Max)		m ³ /h	4500		4500		4500	
Potenza motore (Output)		W	86		86		86	
Accessori								
Pannello standard bianco/nero			T-PSA-5BW-E / T-PSA-5BB-E					
Dimensioni pannello	LxPxH	mm	950x950x35		950x950x35		950x950x35	
Peso netto		Kg	5		5		5	
Parti opzionali								
Pannello antidraft bianco / nero			T-PSAE-5BW-E / T-PSAE-5BB-E					
Modulo Wi-Fi			INWFIMH1001R000					
Filocomando			RC-ES / RC-EX3A					
Filocomando semplificato			RCH-E3					
Telecomando IR (KIT angolare) modello bianco / nero			RCN-T-5BW-E2 / RCN-T-5BB-E2					
Human sensor (KIT angolare) modello bianco / nero			LB-T-5BW-E2 / LB-T-5BB-E2					
Interfaccia SUPERLINK II			SC-ADNA-E					

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria. 2 Regolamento UE N.206/2012 - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3 Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511. 4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 675. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.

MONOSPLIT SUPER

Canalizzabile a media prevalenza regolabile

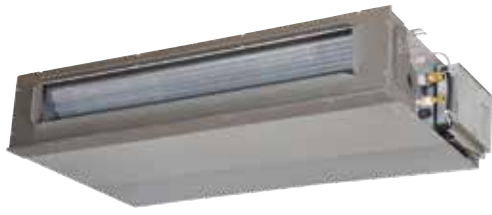

- Prevalenza del ventilatore: max 100
- Unità con ripresa dal basso o posteriore
- Altezza: 280 mm
- **50 m**
Lunghezza di splittaggio
- Funzione ESP: mantenimento automatico della portata d'aria al variare delle perdite di carico
- Filtro escluso
- Compatibile con sistemi **Airzone**

FDUM 100-125-140 VH

Modello unità interna			FDUM 100 VH	FDUM 100 VH	FDUM 125 VH	FDUM 125 VH	FDUM 140 VH	FDUM 140 VH
Modello unità esterna			FDC 100 VNA-W	FDC 100 VSA-W	FDC 125 VNA-W	FDC 125 VSA-W	FDC 140 VNA-W	FDC 140 VSA-W
Tipo			Pompa di calore FULL DC-Inverter					
Capacità nominale (T=+35°C)	Raffrescamento	kW	10,00 (4,00~11,20)		12,50 (5,00~14,00)		13,60 (5,00~14,50)	
Potenza assorbita nominale (T=+35°C)		kW	2,99		4,36		5,13	
Coefficiente di efficienza energetica nominale		EER ³	3,35		2,87		2,65	
Classe di efficienza energetica stagionale		626/2011 ¹	A++		-		-	
Indice di efficienza energetica stagionale		SEER ²	6,11		5,57		5,30	
Consumo energetico annuo		kWh/a	574		-		-	
Carico teorico (Pdesignc)	Riscaldamento	kW	10,00		12,50		13,60	
Capacità nominale (T=+7°C)		kW	11,02 (4,00~12,50)		14,00 (4,00~16,00)		15,50 (4,00~16,50)	
Potenza assorbita nominale (T=+7°C)		kW	2,66		3,69		4,21	
Coefficiente di prestazione energetica nominale		COP ³	4,21		3,79		3,68	
Classe di efficienza energetica (stagione media)		626/2011 ¹	A+		-		-	
Indice di efficienza energetica (stagione media)		SCOP ²	4,19		4,13		4,01	
Consumo energetico annuo	kWh/a	2843		-		-		
Carico teorico (Pdesignh) @ -10°C	kW	8,50		14,00		15,50		
Limiti di funzionamento (temperatura esterna)	Raffrescamento	°C	-15~+50					
	Riscaldamento	°C	-20~+20					
Dati elettrici								
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz	3-380~415V-50Hz	1-220~240V-50Hz	3-380~415V-50Hz	1-220~240V-50Hz	3-380~415V-50Hz
Cavo di alimentazione		Tipo	3 x 6 mm ²	5 x 4 mm ²	3 x 6 mm ²	5 x 4 mm ²	3 x 6 mm ²	5 x 4 mm ²
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4	4	4	4	4
Corrente assorbita nominale	Raffrescamento	A	14,30	4,60	20,40	6,80	23,70	8,10
	Riscaldamento	A	12,70	4,10	17,80	5,90	20,30	6,80
Corrente massima	A	26,00	17,00	26,00	17,00	27,00	18,00	
Potenza assorbita massima	kW	6,40	10,20	6,40	10,20	6,40	10,20	
Circuito frigorifero								
Refrigerante (GWP) ⁴			R32 (675)					
Quantità pre-carica refrigerante	Kg		3,3		3,3		3,3	
Tonnellate di CO2 equivalenti	t		2,228		2,228		2,228	
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas	mm (pollici)		ø9,52 (3/8") - ø15,88 (5/8")		ø9,52 (3/8") - ø15,88 (5/8")		ø9,52 (3/8") - ø15,88 (5/8")	
Max. lunghezza di splittaggio	m		50		50		50	
Max dislivello U.I. / U.E.	U.E sopra / U.E sotto	m	50/15		50/15		50/15	
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva	m		30		30		30	
Carica aggiuntiva	g/m		54		54		54	
Specifiche unità interna								
Dimensioni	LxPxH	mm	1370x740x280		1370x740x280		1370x740x280	
Peso netto	Kg		54		54		54	
Livello pressione sonora (U.I.)	SHi/Hi/Mi/Lo	dB(A)	44/38/36/30		45/40/34/29		47/40/35/30	
Livello potenza sonora (U.I.)	Hi	dB(A)	65		67		70	
Volume aria trattata	SHi/Hi/Mi/Lo	m ³ /h	2160/1680/1500/1140		2340/1920/1560/1200		2880/2100/1680/1320	
Prevalenza del ventilatore	Std/Max	Pa	60/100		60/100		60/100	
Potenza motore (Output)	W		100 + 130		100 + 200		100 + 200	
Diametro interno scarico condensa	mm		25		25		25	
Specifiche unità esterna								
Dimensioni	LxPxH	mm	970x370x845		970x370x845		970x370x845	
Peso netto	Kg		77	78	77	78	77	78
Livello pressione sonora (U.E.)	dB(A)		55		56		58	
Livello potenza sonora (U.E.)	dB(A)		70		71		73	
Aria trattata (Max)	m ³ /h		4500		4500		4500	
Potenza motore (Output)	W		86		86		86	
Parti opzionali								
Filtro ripresa (KIT)			UM-FL3EF					
Modulo Wi-Fi			INWFIMHI001R000					
Filocomando			RC-ES / RC-EX3A / RC-EXZ3A					
Filocomando semplificato			RCH-E3					
Telecomando IR (KIT)			RCN-KIT4-E2					
Human sensor (KIT)			LB-KIT2					
Interfaccia SUPERLINK II			SC-ADNA-E					

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria. 2 Regolamento UE N.206/2012 - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3 Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511. 4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 675. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.

MONOSPLIT SUPER

Canalizzabile ad alta prevalenza regolabile



R32

FDU 100-125-140 VH

- **max 200**
Prevalenza del ventilatore
- Unità con ripresa dal basso o posteriore
- **280 mm**
Altezza
- **50 m**
Lunghezza di splittaggio
- Funzione ESP: mantenimento automatico della portata d'aria al variare delle perdite di carico
- Filtro escluso
- Compatibile con sistemi **Airzone**

Modello unità interna			FDU 100 VH	FDU 100 VH	FDU 125 VH	FDU 125 VH	FDU 140 VH	FDU 140 VH
Modello unità esterna			FDC 100 VNA-W	FDC 100 VSA-W	FDC 125 VNA-W	FDC 125 VSA-W	FDC 140 VNA-W	FDC 140 VSA-W
Tipo			Pompa di calore FULL DC-Inverter					
Capacità nominale (T=+35°C)	Raffrescamento	kW	10,00 (4,00~11,20)		12,50 (5,00~14,00)		13,60 (5,00~14,50)	
Potenza assorbita nominale (T=+35°C)		kW	2,99		4,36		5,13	
Coefficiente di efficienza energetica nominale		EER ³	3,35		2,87		2,65	
Classe di efficienza energetica stagionale		626/2011 ¹	A++		-		-	
Indice di efficienza energetica stagionale		SEER ²	6,11		5,57		5,30	
Consumo energetico annuo		kWh/a	574		-		-	
Carico teorico (Pdesignc)	Riscaldamento	kW	10,00		12,50		13,60	
Capacità nominale (T=+7°C)		kW	11,20 (4,00~12,50)		14,00 (4,00~16,00)		15,50 (4,00~16,50)	
Potenza assorbita nominale (T=+7°C)		kW	2,66		3,69		4,21	
Coefficiente di prestazione energetica nominale		COP ³	4,21		3,79		3,68	
Classe di efficienza energetica (stagione media)		626/2011 ¹	A+		-		-	
Indice di efficienza energetica (stagione media)		SCOP ²	4,19		4,13		4,01	
Consumo energetico annuo	kWh/a	2843		-		-		
Carico teorico (Pdesignh) @ -10°C	kW	8,50		14,00		15,50		
Limiti di funzionamento (temperatura esterna)	Raffrescamento	°C	-15~+50					
	Riscaldamento	°C	-20~+20					
Dati elettrici								
Alimentazione elettrica	Unità Esterna	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz	3-380~415V-50Hz	1-220~240V-50Hz	3-380~415V-50Hz	1-220~240V-50Hz	3-380~415V-50Hz
Cavo di alimentazione		Tipo	3 x 6 mm ²	5 x 4 mm ²	3 x 6 mm ²	5 x 4 mm ²	3 x 6 mm ²	5 x 4 mm ²
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4	4	4	4	4
Corrente assorbita nominale	Raffrescamento	A	14,30	4,60	20,40	6,80	23,70	8,10
	Riscaldamento	A	12,70	4,10	17,80	5,90	20,30	6,80
Corrente massima	A	26,00	17,00	26,00	17,00	27,00	18,00	
Potenza assorbita massima	kW	6,40	10,20	6,40	10,20	6,40	10,20	
Circuito frigorifero								
Refrigerante (GWP) ⁴	R32 (675)							
Quantità pre-carica refrigerante	Kg	3,3		3,3		3,3		3,3
Tonnellate di CO2 equivalenti	t	2,228		2,228		2,228		2,228
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas	mm (pollici)	ø9,52 (3/8") - ø15,88 (5/8")		ø9,52 (3/8") - ø15,88 (5/8")		ø9,52 (3/8") - ø15,88 (5/8")		ø9,52 (3/8") - ø15,88 (5/8")
Max. lunghezza di splittaggio	m	50		50		50		50
Max dislivello U.I. / U.E.	U.E sopra / U.E sotto	m		50/15		50/15		50/15
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva	m	30		30		30		30
Carica aggiuntiva	g/m	54		54		54		54
Specifiche unità interna								
Dimensioni	LxPxH	mm	1370x740x280		1370x740x280		1370x740x280	
Peso netto	Kg	54		54		54		54
Livello pressione sonora (U.I.)	SHi/Hi/Mi/Lo	dB(A)	44/38/36/30		45/40/34/29		47/40/35/30	
Livello potenza sonora (U.I.)	Hi	dB(A)	65		67		70	
Volume aria trattata	SHi/Hi/Mi/Lo	m ³ /h	2160/1680/1500/1140		2340/1920/1560/1200		2880/2100/1680/1320	
Prevalenza del ventilatore	Std/Max	Pa	60/200		60/200		60/200	
Potenza motore (Output)	W	100 + 130		100 + 200		100 + 200		100 + 200
Diametro interno scarico condensa	mm	25		25		25		25
Specifiche unità esterna								
Dimensioni	LxPxH	mm	970x370x845		970x370x845		970x370x845	
Peso netto	Kg	77	78	77	78	77	78	
Livello pressione sonora (U.E.)	dB(A)	55		56		58		58
Livello potenza sonora (U.E.)	dB(A)	70		71		73		73
Aria trattata (Max)	m ³ /h	4500		4500		4500		4500
Potenza motore (Output)	W	86		86		86		86
Parti opzionali								
Modulo Wi-Fi	INWFIMHI001R000							
Filocomando	RC-ES / RC-EX3A / RC-EXZ3A							
Filocomando semplificato	RCH-E3							
Telecomando IR (KIT)	RCN-KIT4-E2							
Human sensor (KIT)	LB-KIT2							
Interfaccia SUPERLINK II	SC-ADNA-E							

¹ Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria. ² Regolamento UE N.206/2012 - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. ³ Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511. ⁴ La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 675. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.

MONOSPLIT SUPER

Canalizzabile ad alta prevalenza regolabile



- **max 200**
Prevalenza del ventilatore
- Unità con ripresa dal basso o posteriore
- **100 m**
Lunghezza di splittaggio
- Funzione ESP: mantenimento automatico della portata d'aria al variare delle perdite di carico

FDU 200-250-280 VH

Introduzione marzo 2021

Modello unità interna			FDU 200 VH	FDU 250 VH	FDU 280 VH
Modello unità esterna			FDC 200 VSA-W	FDC 250 VSA-W	FDC 280 VSA-W
Tipo			Pompa di calore FULL DC-Inverter		
Capacità nominale (T=+35°C)	Raffrescamento	kW			
Potenza assorbita nominale (T=+35°C)		kW			
Coefficiente di efficienza energetica nominale		EER ³			
Classe di efficienza energetica stagionale		626/2011 ¹			
Indice di efficienza energetica stagionale		SEER ²			
Consumo energetico annuo		kWh/a			
Carico teorico (Pdesignc)	Riscaldamento	kW			
Capacità nominale (T=+7°C)		kW			
Potenza assorbita nominale (T=+7°C)		kW			
Coefficiente di prestazione energetica nominale		COP ³			
Classe di efficienza energetica (stagione media)		626/2011 ¹			
Indice di efficienza energetica (stagione media)		SCOP ²			
Consumo energetico annuo		kWh/a			
Carico teorico (Pdesignh) @ -10°C		kW			
Limiti di funzionamento (temperatura esterna)	Raffrescamento	°C	-15 ~ +50		
	Riscaldamento	°C	-20 ~ +20		
Dati elettrici					
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz	3-380~415V-50Hz		
Cavo di alimentazione		Tipo	5 x 6 mm ²	5 x 6 mm ²	5 x 6 mm ²
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4	4
Corrente assorbita nominale	Raffrescamento	A			
	Riscaldamento	A			
Corrente massima		A			
Potenza assorbita massima		kW			
Circuito frigorifero					
Refrigerante (GWP) ⁴	R32 (675)				
Quantità pre-carica refrigerante		Kg			
Tonnellate di CO2 equivalenti		t			
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)	ø9,52 (3/8") - ø22,22 (7/8")	ø12,7 (1/2") - ø25,4 (1")	ø12,7 (1/2") - ø25,4 (1")
Max. lunghezza di splittaggio		m	70	100	100
Max dislivello U.I. / U.E.	U.E sopra / U.E sotto	m	50	50	50
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva		m	15	15	15
Carica aggiuntiva		g/m			
Specifiche unità interna					
Dimensioni	LxPxH	mm	1600x893x379	1600x893x379	1600x893x379
Peso netto		Kg			
Livello pressione sonora (U.I.)	SHi/Hi/Mi/Lo	dB(A)			
Livello potenza sonora (U.I.)	Hi	dB(A)			
Volume aria trattata	SHi/Hi/Mi/Lo	m ³ /h			
Prevalenza del ventilatore	Std/Max	Pa	72/200	72/200	72/200
Potenza motore (Output)		W			
Diametro interno scarico condensa		mm			
Specifiche unità esterna					
Dimensioni	LxPxH	mm	970x370x1300	970x370x1505	970x370x1505
Peso netto		Kg			
Livello pressione sonora (U.E.)		dB(A)			
Livello potenza sonora (U.E.)		dB(A)			
Aria trattata (Max)		m ³ /h			
Potenza motore (Output)		W			
Parti opzionali					
Modulo Wi-Fi	INWFIMHI001R000				
Filocomando	RC-ES / RC-EX3A / RC-EXZ3A				
Filocomando semplificato	RCH-E3				
Telecomando IR (KIT)	RCN-KIT4-E2				
Human sensor (KIT)	LB-KIT2				
Interfaccia SUPERLINK II	SC-ADNA-E				

¹ Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria. ² Regolamento UE N.206/2012 - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. ³ Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511. ⁴ La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 675. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO₂, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.

MONOSPLIT SUPER

Soffitto



R32

- Ideale per ambienti molto grandi, grazie al flusso d'aria particolarmente ampio
- **50 m**
Lunghezza di splittaggio
- Installazione versatile grazie alla flessibilità dei tubi di scarico e del refrigerante
- Filtro in polipropilene in dotazione

FDE 100-125-140 VH

Modello unità interna			FDE 100 VH	FDE 100 VH	FDE 125 VH	FDE 125 VH	FDE 140 VH	FDE 140 VH
Modello unità esterna			FDC 100 VNA-W	FDC 100 VSA-W	FDC 125 VNA-W	FDC 125 VSA-W	FDC 140 VNA-W	FDC 140 VSA-W
Tipo			Pompa di calore FULL DC-Inverter					
Capacità nominale (T=+35°C)	Raffrescamento	kW	10,00 (4,00~11,20)		12,50 (5,00~14,00)		13,60 (5,00~14,50)	
Potenza assorbita nominale (T=+35°C)		kW	2,85		4,45		5,05	
Coefficiente di efficienza energetica nominale		EER ³	3,51		2,81		2,69	
Classe di efficienza energetica stagionale		626/2011 ¹	A++		-		-	
Indice di efficienza energetica stagionale		SEER ²	6,67		6,03		5,76	
Consumo energetico annuo		kWh/a	525		-		-	
Carico teorico (Pdesignc)	Riscaldamento	kW	10,00		12,50		13,60	
Capacità nominale (T=+7°C)		kW	11,20 (4,00~12,50)		14,00 (4,00~16,00)		15,50 (4,00~16,50)	
Potenza assorbita nominale (T=+7°C)		kW	2,54		3,74		4,18	
Coefficiente di prestazione energetica nominale		COP ³	4,41		3,74		3,71	
Classe di efficienza energetica (stagione media)		626/2011 ¹	A+		-		-	
Indice di efficienza energetica (stagione media)		SCOP ²	4,31		4,30		4,24	
Consumo energetico annuo	kWh/a	2764		-		-		
Carico teorico (Pdesignh) @ -10°C	kW	8,50		14,00		15,50		
Limiti di funzionamento (temperatura esterna)	Raffrescamento	°C	-15~+50					
	Riscaldamento	°C	-20~+20					
Dati elettrici								
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz	3-380~415V-50Hz	1-220~240V-50Hz	3-380~415V-50Hz	1-220~240V-50Hz	3-380~415V-50Hz
Cavo di alimentazione		Tipo	3 x 6 mm ²	5 x 4 mm ²	3 x 6 mm ²	5 x 4 mm ²	3 x 6 mm ²	5 x 4 mm ²
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4	4	4	4	4
Corrente assorbita nominale	Raffrescamento	A	13,80	4,60	20,40	6,90	22,20	7,80
	Riscaldamento	A	12,40	4,00	17,50	5,90	18,40	6,50
Corrente massima		A	24,00	15,00	24,00	15,00	24,00	15,00
Potenza assorbita massima		kW	6,40	10,20	6,40	10,20	6,40	10,20
Circuito frigorifero								
Refrigerante (GWP) ⁴	R32 (675)							
Quantità pre-carica refrigerante	Kg	3,30		3,30		3,30		3,30
Tonnellate di CO2 equivalenti	t	2,228		2,228		2,228		2,228
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas	mm (pollici)	ø9,52 (3/8") - ø15,88 (5/8")		ø9,52 (3/8") - ø15,88 (5/8")		ø9,52 (3/8") - ø15,88 (5/8")		ø9,52 (3/8") - ø15,88 (5/8")
Max. lunghezza di splittaggio	m	50		50		50		50
Max dislivello U.I./U.E.	U.E. sopra / U.E. sotto	m	50/15		50/15		50/15	
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva	m	30		30		30		30
Carica aggiuntiva	g/m	54		54		54		54
Specifiche unità interna								
Dimensioni	LxPxH	mm	1620x690x250		1620x690x250		1620x690x250	
Peso netto	Kg		43		43		43	
Livello pressione sonora (U.I.)	SHi/Hi/Mi/Lo	dB(A)	48/43/38/34		48/45/40/35		49/45/40/36	
Livello potenza sonora (U.I.)	Hi	dB(A)	64		64		65	
Volume aria trattata	SHi/Hi/Mi/Lo	m ³ /h	1920/1560/1260/990		1920/1740/1380/1020		2040/1740/1380/1080	
Potenza motore (Output)		W	80		80		80	
Diametro interno scarico condensa	mm		20		20		20	
Specifiche unità esterna								
Dimensioni	LxPxH	mm	970x370x845		970x370x845		970x370x845	
Peso netto	Kg		77	78	77	78	77	78
Livello pressione sonora (U.E.)		dB(A)	55		56		58	
Livello potenza sonora (U.E.)		dB(A)	70		71		73	
Aria trattata (Max)		m ³ /h	4500		4500		4500	
Potenza motore (Output)		W	86		86		86	
Parti opzionali								
Modulo Wi-Fi	INWFIMHI001R000							
Filocomando	RC-ES / RC-EX3A							
Filocomando semplificato	RCH-E3							
Telecomando IR (KIT)	RCN-E-E3							
Human sensor (KIT)	LB-E							
Interfaccia SUPERLINK II	SC-ADNA-E							

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria. 2 Regolamento UE N.206/2012 - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3 Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511. 4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 675. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.

MONOSPLIT SUPER

Parete



- **339 mm**
Altezza
- **50 m**
Lunghezza di splittaggio
- **27 dB(A)**
Livello di potenza sonora, massima silenziosità
- Trattamento antibatterico del ventilatore
- Il flusso d'aria potente è realizzato con la tecnologia Jet
- Ideale per grandi saloni e negozi
- Filtro antiallergenico e fotocatalitico in dotazione

SRK 100 ZR-W

Modello unità interna			SRK 100 ZR-W	SRK 100 ZR-W
Modello unità esterna			FDC 100 VNA-W	FDC 100 VSA-W
Tipo			Pompa di calore FULL DC-Inverter	
Controllo (in dotazione)			Telecomando	
Capacità nominale (T=+35°C)	Raffrescamento	kW	10,00 (4,00~11,20)	
Potenza assorbita nominale (T=+35°C)		kW	3,19	
Coefficiente di efficienza energetica nominale		EER ³	3,13	
Classe di efficienza energetica stagionale		626/2011 ¹	A++	
Indice di efficienza energetica stagionale		SEER ²	6,13	
Consumo energetico annuo		kWh/a	571	
Carico teorico (Pdesignc)	Riscaldamento	kW	10,00	
Capacità nominale (T=+7°C)		kW	11,20 (4,00~12,50)	
Potenza assorbita nominale (T=+7°C)		kW	3,04	
Coefficiente di prestazione energetica nominale		COP ³	3,68	
Classe di efficienza energetica (stagione media)		626/2011 ¹	A+	
Indice di efficienza energetica (stagione media)		SCOP ²	4,33	
Consumo energetico annuo	kWh/a	2746		
Carico teorico (Pdesignh) @ -10°C	kW	8,50		
Limiti di funzionamento (temperatura esterna)	Raffrescamento	°C	-15~+50	
	Riscaldamento	°C	-20~+20	
Dati elettrici				
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz	3-380~415V-50Hz
Cavo di alimentazione		Tipo	3 x 6 mm ²	5 x 4 mm ²
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4
Corrente assorbita nominale	Raffrescamento	A	14,30	4,80
	Riscaldamento	A	13,60	4,60
Corrente massima		A	24,00	15,00
Potenza assorbita massima		kW	6,40	10,20
Circuito frigorifero				
Refrigerante (GWP) ⁴			R32 (675)	
Quantità pre-carica refrigerante	Kg		3,3	
Tonnellate di CO2 equivalenti	t		2,228	
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas	mm (pollici)		ø9,52 (3/8") - ø15,88 (5/8")	
Max. lunghezza di splittaggio	m		50	
Max dislivello U.I./U.E.	U.E sopra / U.E sotto	m	50/15	
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva		m	30	
Carica aggiuntiva		g/m	54	
Specifiche unità interna				
Dimensioni	LxPxH	mm	1197x262x339	
Peso netto		Kg	16,5	
Livello pressione sonora (U.I.)	SHi/Hi/Mi/Lo	dB(A)	48/45/40/27	
Livello potenza sonora (U.I.)	Hi	dB(A)	63	
Volume aria trattata	SHi/Hi/Mi/Lo	m ³ /h	1470/1278/1056/624	
Potenza motore (Output)		W	56	
Diametro interno scarico condensa		mm	16	
Specifiche unità esterna				
Dimensioni	LxPxH	mm	970x370x845	
Peso Netto		Kg	77	78
Livello pressione sonora (U.E.)		dB(A)	55	
Livello potenza sonora (U.E.)		dB(A)	70	
Aria trattata (Max)		m ³ /h	4500	
Potenza motore (Output)		W	86	
Parti opzionali				
Modulo Wi-Fi ⁵			AM-MHI-01	
Filocomando		accessori da abbinare al modulo interfaccia	RC-ES / RC-EX3A	
Filocomando semplificato			RCH-E3	
Interfaccia SUPERLINK II per controllo da centralizzatore		SC-BIKN2-E	SC-ADN-AE	

¹ Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria. ² Regolamento UE N.206/2012 - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. ³ Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511. ⁴ La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 675. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO₂, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato. ⁵ L'utilizzo del modulo Wi-Fi esclude la possibilità di connettere qualsiasi altro accessorio opzionale.