

MULTISPLIT R32 | R410A

RESIDENZIALE E LIGHT COMMERCIAL



www.mitsubishi-termal.it





MOVE THE WORLD FORWARD

Sostenere la vostra serenità
e quella di coloro che sono
preziosi per voi

Mitsubishi Heavy Industries s'impegna da sempre per il miglioramento della qualità del vivere attraverso l'innovazione tecnologica e la passione.

Una visione lungimirante che ha portato a risultati di eccellenza nei mercati della climatizzazione, del riscaldamento e della produzione di acqua calda sanitaria.

L'obiettivo è fornire alla generazione futura una vita confortevole e felice proprio grazie alle nuove tecnologie che migliorano alcuni aspetti della vita quotidiana.

Per raggiungerlo, MHI intende arricchire di valore tutti i processi tecnologici, con nuove idee e con un processo di ricerca costante e innovativo.

Da una prospettiva globale, MHI destina le proprie risorse alla ricerca di soluzioni all'avanguardia applicate a prodotti di alta qualità, che possano garantire benessere e risparmio energetico per un vivere migliore.





EFFICIENZA E RISPARMI L'ENERGIA RINNOVABILE

La Ricerca e Sviluppo di Mitsubishi Heavy Industries porta a continui miglioramenti dell'efficienza energetica dei prodotti. L'altissimo livello tecnologico finalizzato al raggiungimento di livelli di efficienza energetica molto elevati, in accordo con la Direttiva Ecodesign ErP, aiuta le persone a risparmiare energia e denaro.

QUALITÀ E SICUREZZA CERTIFICATE

Mitsubishi Heavy Industries ha ottenuto le certificazioni International Standard Quality Management System ISO 9001 e ISO 14001.

Tutti i prodotti sono dotati del marchio CE per l'accesso ai mercati europei, partecipano al programma di certificazione Eurovent e sono conformi alle direttive RoHS sulle restrizioni all'uso di sostanze dannose per l'ambiente.

In Italia, il Gruppo Termal aderisce a Ridomus, consorzio che garantisce il corretto trattamento e recupero dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).



LA DIRETTIVA ECODESIGN ERP

Progettazione eco-compatibile dei prodotti connessi all'energia (ErP: Energy related Products).

Oltre l'80% dell'impatto ambientale di un prodotto è determinato in fase di progettazione. Ecodesign implica tenere conto di tutti gli impatti ambientali di un prodotto dalle primissime fasi della progettazione.

Lo scopo di questa norma è stato quindi di promuovere una progettazione eco-compatibile dei prodotti che utilizzano energia e ridurre il consumo e le emissioni di CO2 per contribuire, attraverso un'evoluzione incrementale, a soddisfare il piano strategico europeo '20 - 20 - 20' che comporta entro il 2020:

- riduzione del 20% del consumo di energia primaria;
- riduzione del 20% delle emissioni di CO2;
- utilizzo del 20% delle energie rinnovabili.

I VANTAGGI PER IL CONSUMATORE

La direttiva europea ErP:

- punta ad incrementare l'efficienza minima dei climatizzatori riordinando al tempo stesso il settore della climatizzazione, stabilendo il divieto di importazione e produzione dei prodotti non più efficienti;
- assicura che differenze tra i regolamenti dei diversi paesi europei non diventino ostacoli nel mercato intra-europeo;
- obbliga tutti i produttori a fornire maggiori dettagli e informazioni al consumatore, permettendo così di fare scelte ancora più consapevoli al momento dell'acquisto.

I VANTAGGI PER L'AMBIENTE

La Direttiva obbliga i produttori alla promozione dello sviluppo di apparecchiature sempre più efficienti che porta alla riduzione dei consumi di preziose risorse naturali e minimizza l'impatto ambientale. La maggiore qualità e quantità di informazione aumenta la trasparenza sui consumi energetici dei climatizzatori.





ETICHETTA ENERGETICA

Nel 2017 il nuovo regolamento sull'etichettatura energetica (Reg. UE 1369/2017) ha stabilito diverse novità finalizzate, anche, alla semplificazione di lettura per l'utente finale.

SEER RAFFRESCAMENTO

- Classe Energetica
- kW
- Efficienza Energetica Stagionale
- kW annuali

SCOP RISCALDAMENTO

■ RISCALDAMENTO (obbligatorio) Regioni temperate

- Classe Energetica
- kW
- Efficienza Energetica Stagionale
- kW annuali

■ RISCALDAMENTO (facoltativa) Regioni fredde


- Classe Energetica
- kW
- Efficienza Energetica Stagionale
- kW annuali

■ RISCALDAMENTO (facoltativa) Regioni calde

- Classe Energetica
- kW
- Efficienza Energetica Stagionale
- kW annuali

Rumorosità unità interna

Rumorosità unità esterna

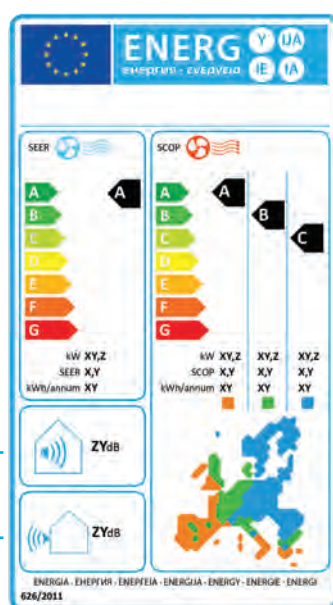

Il regolamento prevede la progressiva sostituzione delle attuali classi A+, A++ e A+++ con la scala A-G e ha definito la procedura per riscaldare le etichette sulla base delle evoluzioni tecnologiche dei prodotti. Sono indicate tempistiche diversificate per il primo riscalaggio di tutti i prodotti etichettati, in base a tre categorie differenti:

- 15 mesi (nov 2018) per i prodotti "bianchi" (lavastoviglie, frigoriferi, lavatrici), più 12 mesi supplementari per la comparsa dell'etichetta nei negozi.
 - 6 anni (nov 2023) come termine generale, per gli altri prodotti più 18 mesi supplementari per la comparsa dell'etichetta nei negozi.
 - 9 anni (nov 2026) per i sistemi idronici di riscaldamento con una clausola sunset di 13 anni.
- L'attivazione della nuova Etichetta per i prodotti presenti in questo Catalogo non avverrà prima di 6 anni.

Rimangono quindi in vigore le attuali disposizioni del Regolamento 626/2011 in vigore dal 1 gennaio 2013 che prevede:

- suddivisione in classi;
- 7 classi di efficienza energetica;
- scala cromatica: il verde acceso indica il prodotto ad alta efficienza energetica, il rosso indica il prodotto a bassa efficienza energetica.

I regolamenti sull'etichettatura presentano uniformità in tutti e 28 i paesi membri dell'UE e neutralità linguistica, in quanto i testi sono stati sostituiti da pittogrammi che informano a colpo d'occhio i consumatori sulle caratteristiche e sulle performance degli apparecchi.

L'abituale indicazione di pressione sonora, presente in tutti i cataloghi commerciali (ampiezza dell'onda di pressione, o onda sonora influenzata dall'ambiente) viene sostituita col parametro di potenza sonora (energia emessa per unità di tempo, indipendente dall'ambiente in cui il rumore viene irradiato), il cui valore è superiore a quello della pressione sonora.

Il materiale promozionale e di comunicazione sul prodotto deve necessariamente riportare il riferimento alla classe di efficienza energetica del climatizzatore.



R32, PIÙ PRESTAZIONI, MINOR IMPATTO AMBIENTALE



COS'È IL GAS REFRIGERANTE R410A?



Sviluppato come gas sostitutivo del superdannoso gas R22, l'R410A è un fluido refrigerante che viene sfruttato principalmente per i condizionatori d'aria e che si compone di una miscela di due idrocarburi fluorurati: l'R32 e l'R125 in parti uguali. Non contenendo atomi di cloro, questo gas non può danneggiare lo strato di ozono terrestre e ha, quindi, un ridotto impatto sull'ambiente del nostro pianeta (ODP=0).

L'R410A rappresenta, quindi, un gas refrigerante che garantisce ottime prestazioni ed elevata efficienza, ma allo stesso tempo un ridottissimo impatto ambientale.

VANTAGGI DEL GAS R410A

Il gas R410A sarà disponibile ancora per molti anni per i seguenti motivi:

- è un gas ecologico;
- **non è infiammabile;**
- non è dannoso e non presenta rischi per l'ozono;
- è molto efficiente.

Il gas R22 è stato bandito dalla commercializzazione circa 15 anni dopo il blocco di produzione dei prodotti: pertanto, per rabboccare gli attuali impianti, il gas R410A sarà sicuramente in commercio per i prossimi 20 anni.



COS'È IL GAS REFRIGERANTE R32?

Il nome specifico del gas R32 è difluorometano. Attualmente esso è presente tra i gas fluorurati a basso valore di GWP, e utilizzato in apparecchi per condizionamento destinati all'uso residenziale.

L'aspetto più rilevante del gas R32 è il suo valore di GWP, pari a 675, che permette di realizzare impianti contenenti fino a 7 kg di gas senza superare la soglia che obbliga al controllo delle perdite, tenuta del registro dell'apparecchiatura, e dichiarazione annuale all'ISPRA, soglia che per un gas R410A è già superata da 2,4 kg di gas.

VANTAGGI DEL GAS R32

- R32 ha un GWP di 675, il 68% in meno rispetto al gas R410A con GWP 2088;
- necessita del 20% in meno di carica rispetto al gas R410A;
- fornisce dal 3% al 5% in più di efficienza energetica rispetto al gas R410A.

AVVERTENZE

Il gas R32 è classificato come **gas leggermente infiammabile**, e tale classe di infiammabilità non rispetta gli obblighi previsti dal D.Lgs. 35/2010.

Per maggiori dettagli si veda la sezione d'approfondimento nella pagina a fianco.





Il cammino verso refrigeranti alternativi è già iniziato e il futuro sarà sicuramente tracciato da refrigeranti HFO a **bassissimo valore di GWP.**



VERSATILITÀ - MAGGIORE EFFICIENZA STAGIONALE

Il Regolamento Europeo F-Gas n. 517/2014 entrato in vigore il 1° gennaio 2015, impone il divieto di introdurre sul mercato condizionatori monosplit con carica <3kg di gas con GWP>750, a partire da gennaio 2025.

	R32	R410A	R290	R744 (CO ₂)
GWP ¹	675	2088	3	1
ODP ²	0	0	0	0
Infiammabilità (ISO817/2014)	A2L	A1	A3	A1

A1 = non infiammabile; A2L = poco infiammabile; A3 = altamente infiammabile

1. GWP è l'acronimo di Global Warming Potential (in italiano potenziale di riscaldamento globale) ed esprime il contributo di un gas all'effetto serra. L'indice si basa su una scala che confronta ogni gas con il biossido di carbonio (CO₂), il cui GWP ha per definizione il valore 1. Ogni valore di GWP è calcolato per uno specifico intervallo di tempo (in genere 20, 100 o 500 anni).

2. ODP è l'acronimo di Ozone Depletion Potential (in italiano Potenziale di eliminazione dell'ozono). Per ODP s'intende il valore di degrado che un composto chimico può causare alla fascia di ozono.

AVVERTENZE DI IMPIEGO DEL GAS R32

IL GAS REFRIGERANTE R32

Il nome specifico del gas R32 è difluorometano. Attualmente esso è presente tra i gas fluorurati a basso valore di GWP, pari a 675, e utilizzato in apparecchi per condizionamento destinati all'uso residenziale.

Non vi è obbligo di sostituzione dell'attuale gas R410A, che rimane pertanto regolarmente in commercio, salvo nelle applicazioni in monosplit con refrigerante < 3 kg dove, dal 2025 sarà obbligatorio per le nuove installazioni, l'utilizzo di gas con GWP < a 750.

Esistono alcune limitazioni in particolari condizioni di utilizzo che vanno considerate in accordo con le Normative in vigore.

Nello stoccaggio di unità contenenti R32 può essere necessario, sulla base delle quantità stivate, revisionare il Certificato di Prevenzioni Incendi (DPR 151/2011) per garantire la validità della propria garanzia assicurativa. Il trasporto di merci pericolose è regolamentato dal D.GLS 35/2010. R32 è stato classificato leggermente infiammabile da ISO 817 e come tale non ha stringenti limitazioni nel trasporto su strada (ADR vigente), mantenendo una ferrea regolamentazione nel trasporto marittimo (IMDG vigente) e aeronautico (IATA vigente).

LA NORMATIVA

La norma EN 378:2016 regola anche le applicazioni di apparecchi che utilizzano gas R32; devono sempre essere verificati i limiti massimi di concentrazione del gas nelle applicazioni residenziali con particolare riguardo ai sistemi multisplit che possono potenzialmente concentrare (in caso di perdite) elevati quantitativi di refrigerante in ambienti di dimensione contenuta. Il gas R32 è più pesante dell'aria e

in caso di fuoriuscita si accumula in basso; le unità interne seguono pertanto parametri normativi differenti a seconda della tipologia di applicazione.

L'installazione in edifici pubblici è regolata da normative specifiche inerenti all'applicazione di apparecchi con gas infiammabili, come: alberghi DM 09/04/1994, centri commerciali DM 27/07/2010, edifici per spettacoli DM 19/08/1996, ospedali DM 18/09/2012, scuole DM 26/08/1992, uffici DM 22/02/2006, giochi per bambini DM 16/07/2014, aeroporti DM 07/07/2014, interporti DM 18/07/2014.

PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

La progettazione, installazione e manutenzione degli apparecchi con gas R32 sono regolamentate dalle seguenti norme: DM 37/2008, disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici; DGLS 81/2008, testo sulla salute e sicurezza sul lavoro; F-gas 517/2014, regolamento dei gas fluorurati; DPR 151/2011, disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi; EN 378:2016, sistemi di refrigerazione e pompe di calore (requisiti per la sicurezza degli impianti).

Si raccomanda la scrupolosa verifica delle normative in essere nel caso di utilizzo di apparecchiature contenenti gas R32. La mancata osservanza di dette normative fa assumere ai progettisti e agli installatori di apparecchiature con R32 una loro diretta responsabilità giuridica sull'applicazione delle apparecchiature medesime.

Chi sceglie Mitsubishi Heavy Industries, porta in casa tutta la tecnologia innovativa che da oltre un secolo contribuisce al progresso del mondo. E noi ne siamo fieri.

Garantire il più completo benessere alle persone è una prerogativa di MHI: attraverso numerose funzionalità operative, i modelli della serie multisplit di Mitsubishi Heavy Industries assicurano comfort durante ogni stagione dell'anno, rispettando le esigenze quotidiane controllando i livelli d'umidità in ambiente e la temperatura.

Completa la proposta della linea commerciale di Mitsubishi Heavy Industries: classe energetica al top, comfort e salute grazie alle innovative modalità di funzionamento e a una vasta gamma di filtri per respirare aria pulita, immancabili i dispositivi di controllo all'avanguardia.





RESIDENZIALE & LIGHT COMMERCIAL

LINE-UP R32	8
LINE-UP R410A	9
MULTISPLIT R32	10
UNITÀ INTERNE R32	13
MULTISPLIT R410A	18
UNITÀ INTERNE R410A	22
CONTROLLI	27
COMBINAZIONI R32	35
COMBINAZIONI R410A	50
NORMATIVE E DETRAZIONI	87



RESIDENZIALE MULTISPLIT R32



kW		4,00	4,50	5,00	6,00	7,10	8,00
Nr. unità interne collegabili		2-2	2-2	2-3	2-3	2-4	2-4
							
		SCM 40 ZS-W	SCM 45 ZS-W	SCM 50 ZS-W	SCM 60 ZS-W	SCM 71 ZS-W	SCM 80 ZS-W
	SRK 20 ZSX-W(T)	●	●	●	●	●	●
	SRK 25 ZSX-W(T)	●	●	●	●	●	●
	SRK 35 ZSX-W(T)	●	●	●	●	●	●
	SRK 50 ZSX-W(T)			●	●	●	●
	SRK 60 ZSX-W(T)				●	●	●
	SRK 20 ZS-W(T)	●	●	●	●	●	●
	SRK 25 ZS-W(T)	●	●	●	●	●	●
	SRK 35 ZS-W(T)	●	●	●	●	●	●
	SRK 50 ZS-W(T)			●	●	●	●
	SRK 71 ZR-W					●	●
	SKM 20 ZSP-W	●	●	●	●		
	SKM 25 ZSP-W	●	●	●	●		
	SKM 35 ZSP-W	●	●	●	●		
	SRR 25 ZM-W	●	●	●	●	●	●
	SRR 35 ZM-W	●	●	●	●	●	●
	SRR 50 ZS-W			●	●	●	●
	SRR 60 ZS-W				●	●	●
	FDUM 50VH			●	●	●	●
	FDE 50VH			●	●	●	●
	FDTC 25VH	●	●	●	●	●	●
	FDTC 35VH	●	●	●	●	●	●
	FDTC 50VH			●	●	●	●
	FDTC 60VH				●	●	●



RESIDENZIALE

MULTISPLIT R410A

kW		4,00	4,50	5,00	6,00	7,10	8,00	10,00	12,50
Nr. unità interne collegabili		2-2	2-2	2-3	2-3	2-4	2-4	2-5	2-6
									
		SCM 40 ZS-S	SCM 45 ZS-S	SCM 50 ZS-S1	SCM 60 ZM-S1	SCM 71 ZM-S1	SCM 80 ZM-S1	SCM 100 ZM-S	SCM 125 ZM-S
	SRK 20 ZSX-W(T)	●	●	●	●	●	●	●	●
	SRK 25 ZSX-W(T)	●	●	●	●	●	●	●	●
	SRK 35 ZSX-W(T)	●	●	●	●	●	●	●	●
	SRK 50 ZSX-W(T)			●	●	●	●	●	●
	SRK 60 ZSX-W(T)				●	●	●	●	●
	SRK 20 ZS-S(T)	●	●	●	●	●	●	●	●
	SRK 25 ZS-S(T)	●	●	●	●	●	●	●	●
	SRK 35 ZS-S(T)	●	●	●	●	●	●	●	●
	SRK 50 ZS-S(T)			●	●	●	●	●	●
	SRK 20 ZMX-S	●	●	●	●	●	●	●	●
	SRK 35 ZMX-S	●	●	●	●	●	●	●	●
	SRK 71 ZR-W							●	●
	SKM 20 ZSP-S	●	●	●					
	SKM 25 ZSP-S	●	●	●					
	SKM 35 ZSP-S	●	●	●					
	SRF 25 ZMX-S	●	●	●	●	●	●	●	●
	SRF 35 ZMX-S	●	●	●	●	●	●	●	●
	SRF 50 ZMX-S			●	●	●	●	●	●
	SRR 25 ZM-W	●	●	●	●	●	●	●	●
	SRR 35 ZM-W	●	●	●	●	●	●	●	●
	SRR 50 ZS-W			●	●	●	●	●	●
	SRR 60 ZS-W				●	●	●	●	●
	FDUM 50VH			●	●	●	●	●	●
	FDE 50VH			●	●	●	●	●	●

Residenziale e
light commercial
multisplit R32

UNITÀ ESTERNE

SCM 40-45 ZS-W

SCM 50-60 ZS-W

SCM 71-80 ZS-W

DETRAZIONI
FISCALI

50%
ristrutturazione
edilizia



**CONTO
TERMICO
2.0**

DETRAZIONI
FISCALI

65%
riqualificazione
energetica



SCM 40-45 ZS-W



SCM 50-60 ZS-W



SCM 71-80 ZS-W

GWP = 675

**Valori prestazionali
più alti del mercato**

Fino a 4 locali climatizzabili

Fino a 70 m di splittaggio

ELEVATE PRESTAZIONI

Unità esterna	EER*	COP*	SEER*	SCOP*
SCM 40 ZS-W	5,00	5,42	9,10 / A+++	4,70 / A++
SCM 45 ZS-W	4,69	5,00	9,10 / A+++	4,70 / A++
SCM 50 ZS-W	4,90	5,17	8,80 / A+++	4,60 / A++
SCM 60 ZS-W	4,55	4,86	8,80 / A+++	4,60 / A++
SCM 71 ZS-W	5,00	4,91	8,30 / A++	4,60 / A++
SCM 80 ZS-W	4,71	4,77	8,20 / A++	4,60 / A++

* I valori riportati possono subire variazioni in relazione alle combinazioni scelte. Per maggiori informazioni fare riferimento ai manuali tecnici.

Possibilità d'accesso agli incentivi delle detrazioni fiscali e del Conto termico per tutte le taglie di potenza.

RANGE DI FUNZIONAMENTO

-15°C / +46°C

in raffrescamento


RANGE DI FUNZIONAMENTO

-15°C / +24°C

in riscaldamento

ELEVATA COMPATTEZZA

Elevata compattezza per i modelli da 4,00 a 6,00 kW.
Facile installazione.

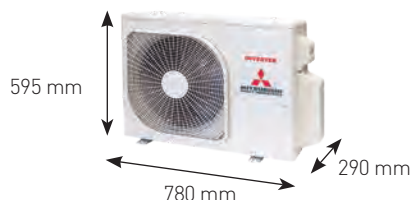

SCM 40-45 ZS-W



SCM 50-60 ZS-W



SCM 71-80 ZS-W

FLESSIBILITÀ INSTALLATIVA



SCM 40-45 ZS-W

L	TOT TUBAZIONI	= 30 m
L	MAX U.E.-U.I.	= 25 m
H	MAX U.E.-U.I.	= 15 m
H	MAX U.I.-U.I.	= 25 m

SCM 50-60 ZS-W

L	TOT TUBAZIONI	= 40 m
L	MAX U.E.-U.I.	= 25 m
H	MAX U.E.-U.I.	= 15 m
H	MAX U.I.-U.I.	= 25 m

SCM 71-80 ZS-W

L	TOT TUBAZIONI	= 70 m
L	MAX U.E.-U.I.	= 25 m
H	MAX U.E.-U.I.	= 20 m
H	MAX U.I.-U.I.	= 25 m

UNITÀ ESTERNE



SCM 40-45 ZS-W

SCM 50-60 ZS-W

SCM 71-80 ZS-W

Modello			SCM 40 ZS-W	SCM 45 ZS-W	SCM 50 ZS-W	SCM 60 ZS-W	SCM 71 ZS-W	SCM 80 ZS-W
Tipo			Unità esterna a pompa di calore DC-Inverter					
Unità interne collegabili (min - max)		n°	2 - 2	2 - 2	2 - 3	2 - 3	2 - 4	2 - 4
Capacità nominale collegabile U.I. (min - max)		kW	4,00 - 6,00	4,50 - 7,00	4,00 - 8,50	4,00 - 11,00	7,00 - 12,50	8,00 - 13,50
Capacità nominale (T=+35°C)		kW	4,00 (1,50~5,90)	4,50 (1,50~6,40)	5,00 (1,70~7,10)	6,00 (1,70~7,50)	7,10 (1,80~8,80)	8,00 (1,80~9,20)
Potenza assorbita nominale (T=+35°C)		kW	0,80 (0,34~2,10)	0,96 (0,34~2,30)	1,02 (0,43~2,15)	1,32 (0,43~2,28)	1,42 (0,48~2,75)	1,70 (0,48~2,83)
Coefficiente di efficienza energetica nominale		EER ³	5,00	4,69	4,90	4,55	5,00	4,71
Classe di efficienza energetica stagionale	Raffrescamento	626/2011 ¹	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++
Indice di efficienza energetica stagionale		SEER ²	9,10	9,10	8,80	8,80	8,30	8,20
Consumo energetico annuo		kWh/a	154	174	199	239	300	342
Carico teorico (Pdesignc)		kW	4,0	4,5	5,0	6,0	7,1	8,0
Capacità nominale (T=+7°C)	Riscaldamento	kW	4,50 (1,00~6,30)	5,30 (1,00~6,50)	6,00 (1,00~7,50)	6,80 (1,00~7,80)	8,60 (1,10~9,40)	9,30 (1,10~9,80)
Potenza assorbita nominale (T=+7°C)		kW	0,83 (0,25~1,48)	1,06 (0,25~1,48)	1,16 (0,32~2,50)	1,40 (0,32~2,80)	1,75 (0,35~3,00)	1,95 (0,35~3,12)
Coefficiente di prestazione energetica nominale		COP ³	5,42	5,00	5,17	4,86	4,91	4,77
Classe di efficienza energetica (stagione media)		626/2011 ¹	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Indice di efficienza energetica stagionale (stagione media)		SCOP ²	4,70	4,70	4,60	4,60	4,60	4,60
Consumo energetico annuo		kWh/a	1222	1222	1430	1430	2038	2038
Carico teorico (Pdesignh) @-10°C		kW	4,1	4,1	4,7	4,7	6,7	6,7
Limiti di funzionamento (temperatura esterna)	Raffrescamento	°C	-15~46					
	Riscaldamento	°C	-15~24					
Dati elettrici			1-220~240V-50Hz					
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz					
Cavo di alimentazione		Tipo	3 x 4 mm ²	3 x 4 mm ²	3 x 4 mm ²	3 x 4 mm ²	3 x 4 mm ²	3 x 4 mm ²
Fili collegamento tra ogni U.I. e U.E.		n°	4	4	4	4	4	4
Corrente assorbita nominale	Raffrescamento	A	3,50	4,30	4,50	5,80	6,20	7,50
	Riscaldamento	A	3,70	4,70	5,10	6,10	7,80	8,60
Corrente massima		A	14,00	14,00	15,00	15,00	20,00	20,00
Circuito frigorifero			R32 (675)					
Refrigerante (GWP) ⁴			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Quantità pre-carica refrigerante	Kg		1,40	1,40	1,80	1,80	2,55	2,55
Tonnellate di CO2 equivalenti	t		0,945	0,945	1,215	1,215	1,721	1,721
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas	mm (pollici)		2 x ø6,35 (1/4")/ 2 x ø9,52 (3/8")	2 x ø6,35 (1/4")/ 2 x ø9,52 (3/8")	3 x ø6,35 (1/4")/ 3 x ø9,52 (3/8")	3 x ø6,35 (1/4")/ 3 x ø9,52 (3/8")	4 x ø6,35 (1/4")/ 4 x ø9,52 (3/8")	4 x ø6,35 (1/4")/ 4 x ø9,52 (3/8")
Lunghezza totale di splittaggio	m		30	30	40	40	70	70
Max lunghezza di una singola linea frigorifera	m		25	25	25	25	25	25
Max dislivello U.I./U.E.	m		15	15	15	15	20	20
Max dislivello tra U.I.	m		25	25	25	25	25	25
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva	m		20	20	40	40	30	30
Carica aggiuntiva per metro di splittaggio	g/m		20	20	20	20	20	20
Specifiche prodotto								
Dimensioni	LxPxH	mm	780(+90)x290x595	780(+90)x290x595	850(+65)x290x640	850(+65)x290x640	880(+73)x340x750	880(+73)x340x750
Peso netto		Kg	40	40	48,5	48,5	61	61
Livello pressione sonora	Max	dB(A)	51	52	52	52	54	54
Livello potenza sonora	Max	dB(A)	64	65	64	64	67	67
Aria trattata (Max)		m³/h	1950	1950	2460	2460	3360	3360
Potenza motore (Output)		W	24	24	34	34	86	86

I valori riportati fanno riferimento alle seguenti combinazioni: SCM40ZS-W + 2 x SRK 20 ZSX-W / SCM 45 ZS-W + SRK 20Z SX-W + SRK 25 ZSX-W / SCM 50 ZS-W + 3 x SRK 20 ZSX-W / SCM 60 ZM-W + 3 x SRK 20ZSX-W / SCM 71 ZS-W + 4 x SRK 20 ZSX-W / SCM 80 ZS-W + 4 x SRK 20 ZSX-W.

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria. 2 Regolamento UE N.206/2012 - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3 Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511. 4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 675. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato. 5 Il numero minimo di unità interne collegabili varia in base al tipo di unità connesse. Verificare sempre che la configurazione proposta sia presente nella tabella delle configurazioni possibili.

UNITÀ INTERNE

KIREIA Plus Parete



SRK 20-25-35-50-60 ZSX-W(T)



WiFi
opzionale



telecomando
incluso

Modello			SRK 20 ZSX-W(T)	SRK 25 ZSX-W(T)	SRK 35 ZSX-W(T)	SRK 50 ZSX-W(T)	SRK 60 ZSX-W(T)
Tipo			Unità interna a parete				
Controllo (in dotazione)			Telecomando				
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00
	Riscaldamento	kW	3,00	3,40	4,50	5,80	6,80
Dati elettrici			1-220~240V-50Hz				
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz					
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4	4	4	4
Circuito frigorifero							
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)	ø6,35 (1/4") - ø9,52 (3/8")	ø6,35 (1/4") - ø9,52 (3/8")	ø6,35 (1/4") - ø9,52 (3/8")	ø6,35 (1/4") - ø12,74 (1/2")	ø6,35 (1/4") - ø12,74 (1/2")
Specifiche prodotto							
Dimensioni	LxPxH	mm	920x220x305	920x220x305	920x220x305	920x220x305	920x220x305
Peso netto		Kg	13	13	13	13	13
Livello pressione sonora (Hi/Me/Lo/Ulo)	Raffrescamento	dB(A)	38/31/24/19	39/33/25/19	43/35/26/19	44/39/31/22	48/41/33/22
	Riscaldamento	dB(A)	38/33/25/19	40/34/27/19	42/35/28/19	47/41/33/23	47/42/34/23
Livello potenza sonora (Hi)	Raffrescamento	dB(A)	53	55	58	59	62
	Riscaldamento	dB(A)	55	56	58	62	63
Volume aria trattata (Hi/Me/Lo/Ulo)	Raffrescamento	m³/h	678/546/360/300	732/600/402/300	786/648/438/300	858/744/468/324	978/804/534/324
	Riscaldamento	m³/h	732/618/432/324	768/660/468/324	834/708/516/324	1038/858/588/372	1068/822/654/372
Potenza motore (Output)		W	42	42	42	42	42
Tubo di scarico condensa	ø interno	mm	16	16	16	16	16
Parti opzionali							
Modulo Wi-Fi			INWFIUNI001I000				
Filocomando			RC-E5/RC-EX3A				
Interfaccia SUPERLINK II per controllo da centralizzatore			SC-ADN-AE				
Interfacce BMS	KNX	modulo interfaccia	INKNXMH1001R000				
	Modbus	SC-BIKN2-E	INMBSMH1001R000				

KIREIA Parete



SRK 20-25-35-50 ZS-W(T)



WiFi
opzionale



telecomando
incluso

Modello			SRK 20 ZS-W(T)	SRK 25 ZS-W(T)	SRK 35 ZS-W(T)	SRK 50 ZS-W(T)
Tipo			Unità interna a parete			
Controllo (in dotazione)			Telecomando			
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,00	2,50	3,50	5,00
	Riscaldamento	kW	3,00	3,40	4,50	5,80
Dati elettrici			1-220~240V-50Hz			
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz				
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4	4	4
Circuito frigorifero						
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)	ø6,35 (1/4") - ø9,52 (3/8")	ø6,35 (1/4") - ø9,52 (3/8")	ø6,35 (1/4") - ø9,52 (3/8")	ø6,35 (1/4") - ø12,74 (1/2")
Specifiche prodotto						
Dimensioni	LxPxH	mm	870x230x290	870x230x290	870x230x290	870x230x290
Peso netto		Kg	9,5	9,5	9,5	10
Livello pressione sonora (Hi/Me/Lo/Ulo)	Raffrescamento	dB(A)	34/25/22/19	36/28/23/19	40/30/26/19	46/36/29/22
	Riscaldamento	dB(A)	36/29/23/19	39/30/24/19	41/36/25/19	46/37/31/24
Livello potenza sonora (Hi)	Raffrescamento	dB(A)	48	50	54	59
	Riscaldamento	dB(A)	50	53	56	60
Volume aria trattata (Hi/Me/Lo/Ulo)	Raffrescamento	m³/h	558/420/354/300	594/480/354/300	678/522/420/300	726/594/444/354
	Riscaldamento	m³/h	600/510/390/354	678/522/402/354	738/660/420/336	834/672/546/444
Potenza motore (Output)		W	42	42	42	42
Tubo di scarico condensa	ø interno	mm	16	16	16	16
Parti opzionali						
Modulo Wi-Fi			INWFIUNI001I000			
Filocomando			RC-E5/RC-EX3A			
Interfaccia SUPERLINK II per controllo da centralizzatore			SC-ADN-AE			
Interfacce BMS	KNX	modulo interfaccia	INKNXMH1001R000			
	Modbus	SC-BIKN2-E	INMBSMH1001R000			

UNITÀ INTERNE

Parete



SRK 71 ZR-W



WiFi
opzionale



telecomando
incluso

Modello			SRK 71 ZR-W
Tipo			Unità interna a parete
Controllo (in dotazione)			Telecomando
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	7,1
	Riscaldamento	kW	8,0
Dati elettrici			
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4
Circuito frigorifero			
Diametro tubazioni frigorifero liquido/gas	mm (pollici)		ø6,35 (1/4") - ø15,88 (5/8")
Specifiche prodotto			
Dimensioni	LxPxH	mm	1197x262x339
Peso netto		Kg	15,5
Livello pressione sonora (Hi/Me/Lo/Ulo)	Raffrescamento	dB(A)	44/41/37/25
	Riscaldamento		46/39/35/28
Livello potenza sonora (Hi)	Raffrescamento	dB(A)	57
	Riscaldamento		60
Volume aria trattata (Hi/Me/Lo/Ulo)	Raffrescamento	m³/h	1230/1116/972/624
	Riscaldamento		1500/1188/1038/798
Potenza motore (Output)		W	56
Tubo di scarico condensa	ø interno	mm	16
Parti opzionali			
Modulo Wi-Fi			INWFIUNI0011000
Filocomando			RC-E5/RC-EX3A
Interfaccia SUPERLINK II per controllo da centralizzatore		accessori da abbinare al modulo interfaccia	SC-ADN-AE
Interfacce BMS	KNX		INKNXMH1001R000
	Modbus		INMBSMH1001R000

Parete



SKM 20-25-35 ZSP-W



WiFi
opzionale



telecomando
incluso

Modello			SKM 20 ZSP-W	SKM 25 ZSP-W	SKM 35 ZSP-W
Tipo			Unità interna a parete		
Controllo (in dotazione)			Telecomando		
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,00	2,50	3,50
	Riscaldamento	kW	3,00	3,40	4,50
Dati elettrici					
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz		
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4	4
Circuito frigorifero					
Diametro tubazioni frigorifero liquido/gas	mm (pollici)		ø6,35 (1/4") - ø9,52 (3/8")	ø6,35 (1/4") - ø9,52 (3/8")	ø6,35 (1/4") - ø9,52 (3/8")
Specifiche prodotto					
Dimensioni	LxPxH	mm	783x210x267	783x210x267	783x210x267
Peso netto		Kg	7,5	7,5	7,5
Livello pressione sonora (Hi/Me/Lo)	Raffrescamento	dB(A)	42/35/22	43/36/23	44/37/25
	Riscaldamento		41/36/26	41/36/27	42/37/30
Livello potenza sonora (Hi)	Raffrescamento	dB(A)	57	57	58
	Riscaldamento		56	56	58
Volume aria trattata (Hi/Me/Lo)	Raffrescamento	m³/h	510/420/300	510/420/300	540/450/300
	Riscaldamento		480/420/330	480/420/330	510/420/360
Potenza motore (Output)		W	30	30	30
Tubo di scarico condensa	ø interno	mm	16	16	16
Parti opzionali					
Modulo Wi-Fi			INWFIUNI0011000		
Interfaccia per connessione filocomando e altri dispositivi di rete			Non disponibile per questo prodotto		

UNITÀ INTERNE

Canalizzabile a bassa prevalenza



SRR 25-35 ZM-W SRR 50-60 ZS-W



WiFi
opzionale



telecomando
incluso

Modello			SRR 25 ZM-W	SRR 35 ZM-W	SRR 50 ZS-W	SRR 60 ZS-W
Tipo			Unità interna canalizzabile			
Controllo (in dotazione)			Telecomando			
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,50	3,50	5,00	6,00
	Riscaldamento	kW	3,40	4,50	5,80	6,80
Dati elettrici			1-220~240V-50Hz			
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz				
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4	4	4
Circuito frigorifero						
Diametro tubazioni frigorifero liquido/gas		mm (pollici)	ø6,35 (1/4") - ø9,52 (3/8")	ø6,35 (1/4") - ø9,52 (3/8")	ø6,35 (1/4") - ø12,74 (1/2")	ø6,35 (1/4") - ø12,74 (1/2")
Specifiche prodotto						
Dimensioni	LxPxH	mm	750x500x200	750x500x200	950x500x200	950x500x200
Peso netto		Kg	20,5	20,5	24	24
Livello pressione sonora ² (Hi/Me/Lo/Ulo)	Raffrescamento	dB(A)	37/33/30/24	38/34/31/25	41/37/34/29	44/38/35/30
	Riscaldamento		40/37/34/28	42/38/35/29	43/39/37/32	45/41/38/33
Livello potenza sonora (Hi)	Raffrescamento	dB(A)	56	57	59	60
	Riscaldamento		59	60	61	63
Volume aria trattata (Hi/Me/Lo/Ulo)	Raffrescamento	m³/h	570/480/390/270	600/510/420/300	810/660/600/450	870/690/630/480
	Riscaldamento		600/540/480/360	630/570/510/390	840/750/660/510	900/780/630/540
Prevalenza del ventilatore	Hi	Pa	35	35	50	50
Potenza motore (Output)		W	51	51	85	85
Tubo di scarico condensa	ø interno	mm	25	25	25	25
Parti opzionali						
Kit ripresa aria dal basso			UT-BAT1EF	UT-BAT1EF	UT-BAT2EF	UT-BAT2EF
Modulo Wi-Fi			INWFIUN10011000			
Filocomando			RC-E5/RC-EX3A			
Interfaccia SUPERLINK II per controllo da centralizzatore			SC-ADN-AE			
Interfacce BMS	KNX	accessori da abbinare al modulo interfaccia SC-BIKN2-E	INKNXMH1001R000			
	Modbus		INMBSMH1001R000			

Canalizzabile a media prevalenza



FDUM 50 VH



WiFi
opzionale

Modello			FDUM 50 VH			
Tipo			Unità interna canalizzabile			
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	5,00			
	Riscaldamento	kW	5,80			
Dati elettrici			1-220~240V-50Hz			
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz				
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4			
Circuito frigorifero						
Diametro tubazioni frigorifero liquido/gas		mm (pollici)	ø6,35 (1/4") - ø12,74 (1/2")			
Specifiche prodotto						
Dimensioni	LxPxH	mm	750x635x280			
Peso netto		Kg	29			
Livello pressione sonora (SHi/Hi/Me/Lo)	Raffrescamento	dB(A)	37/32/29/26			
	Riscaldamento		37/32/29/26			
Livello potenza sonora (Hi)	Raffrescamento	dB(A)	60			
	Riscaldamento		60			
Volume aria trattata (SHi/Hi/Me/Lo)	Raffrescamento	m³/h	780/600/540/480			
	Riscaldamento		780/600/540/480			
Prevalenza del ventilatore	Std/Max	Pa	35/100			
Potenza motore (Output)		W	100			
Tubo di scarico condensa	ø interno	mm	25			
Accessori						
Filocomando			RC-E5 / RC-EX3A			
Telecomando IR (KIT)			RCN-KIT4-E2			
Parti opzionali						
Filtro ripresa (KIT)			UM-FL1EF			
Modulo Wi-Fi			INWFIUM1001R000			
Filocomando semplificato			RCH-E3			
Human sensor (KIT)			LB-KIT			
Interfaccia SUPERLINK II			SC-ADNA-E			

UNITÀ INTERNE

Cassetta ultracompatta 60x60



WiFi
opzionale


FDTC 25-35-50-60 VH
Pannello standard TC-PSA-5AW-E

FDTC 25-35-50-60 VH
Pannello standard TC-PSAE-5AW-E

Modello			FDTC 25 VH	FDTC 35 VH	FDTC 50 VH	FDTC 60 VH
Tipo			Unità interna a cassetta			
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,50	3,50	5,00	6,00
	Riscaldamento	kW	3,40	4,50	5,80	6,80
Dati elettrici						
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz			
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4	4	4
Circuito frigorifero						
Diametro tubazioni frigorifero liquido/gas	mm (pollici)		ø6,35 (1/4") - ø9,52 (3/8")	ø6,35 (1/4") - ø9,52 (3/8")	ø6,35 (1/4") - ø12,74 (1/2")	ø6,35 (1/4") - ø12,74 (1/2")
Specifiche prodotto						
Dimensioni	LxPxH	mm	570x570x248	570x570x248	570x570x248	570x570x248
Peso netto		Kg	14	14	14	14
Livello pressione sonora (SHi/Hi/Me/Lo)	Raffrescamento	dB(A)	38/34/30/27	39/36/32/29	44/40/35/27	46/42/38/31
	Riscaldamento		39/36/32/28	41/38/34/30	44/40/35/27	46/42/38/31
Livello potenza sonora (Hi)	Raffrescamento	dB(A)	51	52	59	60
	Riscaldamento		53	54	59	60
Volume aria trattata (SHi/Hi/Me/Lo)	Raffrescamento	m³/min	510/450/420/360	540/480/450/390	780/660/540/420	840/720/600/480
	Riscaldamento		570/510/450/390	600/540/480/420	780/660/540/420	840/720/600/480
Potenza motore (Output)		W	50	50	50	50
Tubo di scarico condensa	ø interno	mm	25	25	25	25
Accessori						
Pannello decorativo			TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E
Dimensioni pannello	LxPxH	mm	620x620x10	620x620x10	620x620x10	620x620x10
Peso netto		Kg	2,5	2,5	2,5	2,5
Filocomando			RC-E5 / RC-EX3A			
Telecomando IR (KIT angolare)			RCN-TC-5AW-E2			
Parti opzionali						
Pannello antidraft			TC-PSAE-5AW-E			
Modulo Wi-Fi			INWFIMHI001R000			
Filocomando semplificato			RCH-E3			
Human sensor (KIT angolare)			LB-TC-5W-E			
Distanziale immissione aria esterna			TC-OAS-E2			
Attacchi canale immissione aria esterna			TC-OAD-E			
Interfaccia SUPERLINK II			SC-ADNA-E			

UNITÀ INTERNE

Soffitto

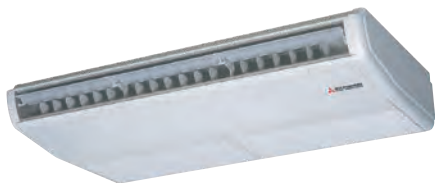

WiFi
opzionale

FDE 50 VH

Modello			FDE 50 VH
Tipo			Unità interna a soffitto
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	5,00
	Riscaldamento	kW	5,80
Dati elettrici			
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4
Ciruito frigorifero			
Diametro tubazioni frigorifero liquido/gas		mm (pollici)	ø6,35 (1/4") - ø12,7 (1/2")
Specifiche prodotto			
Dimensioni	LxPxH	mm	1070x690x210
Peso netto		Kg	28
Livello pressione sonora (SHi/Hi/Me/Lo)	Raffrescamento	dB(A)	46/38/36/31
	Riscaldamento		46/38/36/31
Livello potenza sonora (Hi)	Raffrescamento	dB(A)	60
	Riscaldamento		60
Volume aria trattata (SHi/Hi/Me/Lo)	Raffrescamento	m³/h	780/600/540/420
	Riscaldamento		780/600/540/420
Potenza motore (Output)		W	30
Tubo di scarico condensa	ø interno	mm	20
Accessori			
Filocomando			RC-E5 / RC-EX3A
Telecomando IR (KIT)			RCN-E-E3
Parti opzionali			
Modulo Wi-Fi			INWFIMHI001R000
Filocomando semplificato			RCH-E3
Human sensor (KIT)			LB-E
Interfaccia SUPERLINK II			SC-ADNA-E

Residenziale e
light commercial
multisplit R410A



UNITÀ ESTERNE

SCM 40-45 ZS-S

SCM 50 ZS-S1

SCM 60-80 ZM-S1

SCM 100-125 ZM-S



SCM 40~45 ZS-S



SCM 50 ZS-S1
SCM 60 ZM-S1



SCM 71~80 ZM-S1



SCM 100~125 ZM-S

90 METRI

Record di lunghezza delle
tubazioni frigorifere per
applicazioni multi residenziali
per i modelli da 10 a 12,5 kW.

Fino a 6 locali climatizzabili.

FLESSIBILITÀ INSTALLATIVA

A = Dislivello: U.E./U.I. 20 m

B = Dislivello: U.I./U.E. 20 m



C = Dislivello: U.I./U.I. 25 m

Lunghezza Totale (tutto il sistema): 90 m

Lunghezza massima per una U.I. = 25 m

Il dislivello delle tubazioni può raggiungere i 25 m e la lunghezza totale 90 m, consentendo un'ampia scelta del luogo d'installazione che diventa più semplice, veloce ed economica.

Le dimensioni delle unità esterne sono estremamente compatte, tali da rendere minimo il loro ingombro ad esempio sul terrazzo, sul tetto o nel giardino di casa.



CLIMATIZZA FINO A 6 LOCALI CON UNA SOLA UNITÀ ESTERNA

La linea Multisplit Full DC Inverter è l'innovativo sistema multi di Mitsubishi Heavy Industries che rappresenta la soluzione ideale per la climatizzazione di più ambienti.

Con una sola unità esterna è possibile climatizzare fino a 6 locali, combinando unità interne disponibili in 9 tipologie, compatte ed eleganti che ben si integrano in ambienti residenziali, alto residenziali e light commercial.

Tutta la gamma è caratterizzata da:

- elevata flessibilità
- efficienza energetica
- silenziosità.



ELEVATI VALORI DI COP, ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO

Tutti i modelli presentano elevatissimi valori di COP, grazie all'applicazione della tecnologia Inverter, che permette di variare la potenza erogata in base alla richiesta di raffreddamento o riscaldamento. Questo permette di raggiungere più velocemente la temperatura impostata e di mantenerla stabile nel tempo, con un risparmio di circa il 30% dei consumi rispetto ai climatizzatori tradizionali a velocità fissa.

PRESTAZIONI UNICHE

Grazie all'applicazione del compressore Twin Rotary, le unità esterne sono caratterizzate da livelli sonori contenuti. Tutte le unità funzionano inoltre in riscaldamento e raffreddamento con un limite di temperatura esterna di -15° C.

PARTI OPZIONALI

COMANDO A FILO OPZIONALI



RC-EX3
RC-EXZ3



RC-E5



RCH-E3



RCN-KIT4-E2



RCN-E-E3

KIT OPZIONALI PER TELECOMANDO

UNITÀ ESTERNE



SCM 40-45 ZS-S



SCM 50 ZS-S1
SCM 60 ZM-S1

- **Ampia gamma**
di unità esterne efficienti, silenziose e di differenti capacità.
- **8 taglie** (4,00~12,50 kW)
- **2-6 ambienti**
elevata capacità di climatizzare.
- **-15°C**
Ampio range di funzionamento in riscaldamento e in raffreddamento con temperatura esterna di -15°C.

Modello			SCM 40 ZS-S	SCM 45 ZS-S	SCM 50 ZS-S1	SCM 60 ZM-S1	
Tipo			Unità esterna a pompa di calore DC-Inverter				
Unità interne collegabili (min - max)		n°	2 - 2	2 - 2	2 - 3	2 - 3	
Capacità nominale collegabile U.I. (min - max)		kW	4,00 - 6,00	4,5 - 7,0	4,0 - 8,5	4,0 - 11,0	
Capacità nominale (T=+35°C)	Raffrescamento	kW	4,00 (1,50~5,90)	4,50 (1,50~6,40)	5,00 (1,80~7,10)	6,00 (1,80~7,50)	
Potenza assorbita nominale (T=+35°C)		kW	0,84 (0,59~2,13)	1,04 (0,59~2,30)	1,05 (0,60~2,15)	1,43 (0,50~2,39)	
Coefficiente di efficienza energetica nominale		EER ³	4,76	4,33	4,76	4,20	
Classe di efficienza energetica stagionale		626/2011 ¹	A++	A++	A++	A++	
Indice di efficienza energetica stagionale		SEER ²	6,31	6,43	6,80	6,80	
Consumo energetico annuo		kWh/a	222	245	258	309	
Carico teorico (Pdesignc)	Riscaldamento	kW	4,00	4,50	5,00	6,00	
Capacità nominale (T=+7°C)		kW	4,50 (1,30~6,30)	5,30 (1,30~6,50)	6,00 (1,40~7,50)	6,80 (1,50~7,80)	
Potenza assorbita nominale (T=+7°C)		kW	0,90 (0,54~1,70)	1,15 (0,54~1,92)	1,21 (0,55~2,58)	1,45 (0,60~3,00)	
Coefficiente di prestazione energetica nominale		COP ³	5,00	4,61	4,96	4,69	
Classe di efficienza energetica (stagione media)		626/2011 ¹	A+	A+	A+	A+	
Indice di efficienza energetica stagionale (stagione media)		SCOP ²	4,05	4,11	4,40	4,20	
Consumo energetico annuo		kWh/a	1140	1396	1559	2435	
Carico teorico (Pdesignh) @-10° C		kW	3,30	4,10	4,90	7,30	
Limiti di funzionamento (temperatura esterna)		Raffrescamento	°C	-15~-43			
		Riscaldamento	°C	-15~-24			
Dati elettrici							
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz				
Cavo di alimentazione		Tipo	3 x 4 mm ²	3 x 4 mm ²	3 x 4 mm ²	3 x 4 mm ²	
Fili collegamento tra ogni U.I. e U.E.		n°	4	4	4	4	
Corrente assorbita nominale	Raffrescamento	A	4,2	5,0	4,9	5,8	
	Riscaldamento	A	4,4	5,4	5,6	6,1	
Corrente massima		A	14,0	14,0	14,0	15,0	
Circuito frigorifero							
Refrigerante (GWP) ⁴			R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	
Quantità pre-carica refrigerante	Kg		1,9	1,9	2,50	1,80	
Tonnellate di CO2 equivalenti	t		3,967	3,967	5,220	3,758	
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas	mm (pollici)	2 x ø6,35 (1/4") - 2 x ø9,52 (3/8")	2 x ø6,35 (1/4") - 2 x ø9,52 (3/8")	3 x ø6,35 (1/4") - 3 x ø9,52 (3/8")	3 x ø6,35 (1/4") - 3 x ø9,52 (3/8")	3 x ø6,35 (1/4") - 3 x ø9,52 (3/8")	
Lunghezza totale di splittaggio	m	30	30	40	40	40	
Max lunghezza di una singola linea frigorifera	m	25	25	25	25	25	
Max dislivello U.I./U.E.	m	15	15	15	15	15	
Max dislivello tra U.I.	m	25	25	25	25	25	
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva	m	30	30	40	40	40	
Carica aggiuntiva per metro di splittaggio	g/m	-	-	-	-	-	
Specifiche prodotto							
Dimensioni	LxPxH	mm	780(+90)x290x595	780(+90)x290x595	850(+65)x290x640	850(+65)x290x640	
Peso netto	Kg		42	42	49	49,5	
Livello pressione sonora	dB(A)		50	51	50	52	
Livello potenza sonora	dB(A)		64	64	63	65	
Aria trattata (Max)	m ³ /h		1950	1950	2460	2520	
Potenza motore (Output)	W		24	24	34	34	

I valori riportati fanno riferimento alle seguenti combinazioni: SCM 40ZS-S + 2 x SRK 20ZSX-W / SCM 45ZS-S + SRK 20ZSX-W + SRK 25ZSX-W / SCM 50 ZS-S1 + 3 x SRK 20ZSX-W / SCM 60ZM-S1 + 3 x SRK 20ZSX-W.

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria.

2 Regolamento UE N.206/2012 - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.

3 Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.

4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO₂, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.

5 Il numero minimo di unità interne collegabili varia in base al tipo di unità connesse. Verificare sempre che la configurazione proposta sia presente nella tabella delle configurazioni possibili.

UNITÀ ESTERNE



SCM 71~80 ZM-S1

SCM 100~125 ZM-S

Modello			SCM 71 ZM-S1	SCM 80 ZM-S1	SCM 100 ZM-S	SCM 125 ZM-S
Tipo			Unità esterna a pompa di calore DC-Inverter			
Unità interne collegabili (min - max)		n°	2 - 4	2 - 4	2 - 5	2 - 6
Capacità nominale collegabile U.I. (min - max)		kW	7,00 - 12,50	8,00 - 13,50	10,00 - 16,00	12,50 - 19,50
Capacità nominale (T=+35°C)	Raffrescamento	kW	7,10 (1,80~8,80)	8,00 (1,80~9,20)	10,00 (1,80~12,00)	12,50 (1,80~14,00)
Potenza assorbita nominale (T=+35°C)		kW	1,58 (0,48~2,75)	1,95 (0,48~2,83)	2,86 (0,65~4,03)	3,86 (0,65~4,80)
Coefficiente di efficienza energetica nominale		EER ³	4,49	4,10	3,50	3,21
Classe di efficienza energetica stagionale		626/2011 ¹	A++	A++	A	-
Indice di efficienza energetica stagionale		SEER ²	7,20	7,10	5,10	-
Consumo energetico annuo		kWh/a	346	395	687	-
Carico teorico (Pdesignc)	Riscaldamento	kW	7,10	8,00	10,00	-
Capacità nominale (T=+7°C)		kW	8,60 (1,50~9,40)	9,30 (1,50~9,80)	12,00 (1,50~13,50)	13,50 (1,50~14,00)
Potenza assorbita nominale (T=+7°C)		kW	2,00 (0,60~3,35)	2,26 (0,60~3,43)	2,93 (0,70~3,40)	3,25 (0,70~3,42)
Coefficiente di prestazione energetica nominale		COP ³	4,30	4,12	4,10	4,15
Classe di efficienza energetica (stagione media)		626/2011 ¹	A+	A+	A+	-
Indice di efficienza energetica stagionale (stagione media)		SCOP ²	4,20	4,20	4,02	-
Consumo energetico annuo	Riscaldamento	kWh/a	2700	2733	3519	-
Carico teorico (Pdesignh) @-10° C		kW	8,10	8,20	10,10	-
Limiti di funzionamento (temperatura esterna)		Raffrescamento	°C -15~43			
		Riscaldamento	°C -15~24			
Dati elettrici						
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz			
Cavo di alimentazione		Tipo	3 x 4 mm ²	3 x 4 mm ²	3 x 6 mm ²	3 x 6 mm ²
Fili collegamento tra ogni U.I. e U.E.		n°	4	4	4	4
Corrente assorbita nominale	Raffrescamento	A	7,3	9,0	13,0	17,7
	Riscaldamento	A	9,2	10,4	13,3	14,8
Corrente massima		A	20,0	20,0	30,0	30,0
Circuito frigorifero						
Refrigerante (GWP) ⁴			R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)
Quantità pre-carica refrigerante		Kg	3,15	3,2	6,00	6,00
Tonnellate di CO2 equivalenti		t	6,577	6,577	12,528	12,528
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)	4 x ø6,35 (1/4") - 4 x ø9,52 (3/8")	4 x ø6,35 (1/4") - 4 x ø9,52 (3/8")	5 x ø6,35 (1/4") - 5 x ø9,52 (3/8")	6 x ø6,35 (1/4") - 6 x ø9,52 (3/8")
Lunghezza totale di splittaggio		m	70	70	90	90
Max lunghezza di una singola linea frigorifera		m	25	25	25	25
Max dislivello U.I./U.E.		m	20	20	20	20
Max dislivello tra U.I.		m	25	25	25	25
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva		m	40	40	50	50
Carica aggiuntiva per metro di splittaggio		g/m	20	20	20	20
Specifiche prodotto						
Dimensioni	LxPxH	mm	880(+73)x340x750	880(+73)x340x750	970(+73)x370x945	970(+73)x370x945
Peso netto		Kg	62	62	92	92
Livello pressione sonora		dB(A)	54	54	59	60
Livello potenza sonora		dB(A)	66	66	71	72
Aria trattata (Max)		m ³ /h	3360	3360	4500	4500
Potenza motore (Output)		W	86	86	86	86

I valori riportati fanno riferimento alle seguenti combinazioni: SCM 71ZM-S1 + 4 x SRK 20ZSX-W / SCM 80ZM-S1 + 4 x SRK 20ZSX-W / SCM 100ZM-S + 5 x SRK 20ZSX-W / SCM 125ZM-S + 5 x SRK 20ZSX-W + SRK 50ZSX-W.

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria.

2 Regolamento UE N.206/2012 - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.

3 Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511.

4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 2088. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 2088 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO₂, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.

5 Il numero minimo di unità interne collegabili varia in base al tipo di unità connesse. Verificare sempre che la configurazione proposta sia presente nella tabella delle configurazioni possibili.

UNITÀ INTERNE

KIREIA Plus Parete



SRK 20-25-35-50-60 ZSX-W(T)



WiFi
opzionale



telecomando
incluso

Modello			SRK 20 ZSX-W(T)	SRK 25 ZSX-W(T)	SRK 35 ZSX-W(T)	SRK 50 ZSX-W(T)	SRK 60 ZSX-W(T)
Tipo			Unità interna a parete				
Controllo (in dotazione)			Telecomando				
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00
	Riscaldamento	kW	3,00	3,40	4,50	5,80	6,80
Dati elettrici			1-220~240V-50Hz				
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz					
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4	4	4	4
Circuito frigorifero							
Diametro tubazioni frigorifero liquido/gas	mm (pollici)		ø6,35 (1/4") - ø9,52 (3/8")	ø6,35 (1/4") - ø9,52 (3/8")	ø6,35 (1/4") - ø9,52 (3/8")	ø6,35 (1/4") - ø12,74 (1/2")	ø6,35 (1/4") - ø12,74 (1/2")
Specifiche prodotto							
Dimensioni	LxPxH	mm	920x220x305	920x220x305	920x220x305	920x220x305	920x220x305
Peso netto		Kg	13	13	13	13	13
Livello pressione sonora (Hi/Me/Lo/Ulo)	Raffrescamento	dB(A)	38/31/24/19	39/33/25/19	43/35/26/19	44/39/31/22	48/41/33/22
	Riscaldamento	dB(A)	38/33/25/19	40/34/27/19	42/35/28/19	47/41/33/23	47/42/34/23
Livello potenza sonora (Hi)	Raffrescamento	dB(A)	53	55	58	59	62
	Riscaldamento	dB(A)	55	56	58	62	63
Volume aria trattata (Hi/Me/Lo/Ulo)	Raffrescamento	m³/h	678/546/360/300	732/600/402/300	786/648/438/300	858/744/468/324	978/804/534/324
	Riscaldamento	m³/h	732/618/432/324	768/660/468/324	834/708/516/324	1038/858/588/372	1068/822/654/372
Potenza motore (Output)		W	42	42	42	42	42
Tubo di scarico condensa	ø interno	mm	16	16	16	16	16
Parti opzionali							
Modulo Wi-Fi			INWFIUNI001I000				
Filocomando			RC-E5/RC-EX3A				
Interfaccia SUPERLINK II per controllo da centralizzatore			SC-ADN-AE				
Interfacce BMS	KNX	accessori da abbinare al modulo interfaccia	INKNXMH1001R000				
	Modbus	SC-BIKN2-E	INMBSMH1001R000				

KIREIA Parete



SRK 20-25-35-50 ZS-S(T)



WiFi
opzionale



telecomando
incluso

Modello			SRK 20 ZS-S(T)	SRK 25 ZS-S(T)	SRK 35 ZS-S(T)	SRK 50 ZS(T)
Tipo			Unità interna a parete			
Controllo (in dotazione)			Telecomando			
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,00	2,50	3,50	5,00
	Riscaldamento	kW	3,00	3,40	4,50	5,80
Dati elettrici			1-220~240V-50Hz			
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz				
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4	4	4
Circuito frigorifero						
Diametro tubazioni frigorifero liquido/gas	mm (pollici)		ø6,35 (1/4") - ø9,52 (3/8")	ø6,35 (1/4") - ø9,52 (3/8")	ø6,35 (1/4") - ø9,52 (3/8")	ø6,35 (1/4") - ø12,74 (1/2")
Specifiche prodotto						
Dimensioni	LxPxH	mm	870x230x290	870x230x290	870x230x290	870x230x290
Peso netto		Kg	9,5	9,5	9,5	10
Livello pressione sonora (Hi/Me/Lo/Ulo)	Raffrescamento	dB(A)	34/25/22/19	36/28/23/19	40/30/26/19	45/36/28/22
	Riscaldamento	dB(A)	36/29/23/19	39/30/24/19	41/36/25/19	45/37/31/24
Livello potenza sonora (Hi)	Raffrescamento	dB(A)	50	52	56	58
	Riscaldamento	dB(A)	52	55	58	59
Volume aria trattata (Hi/Me/Lo/Ulo)	Raffrescamento	m³/h	558/420/354/300	594/480/354/300	678/522/336/300	726/594/444/354
	Riscaldamento	m³/h	600/510/390/354	678/522/402/354	738/660/420/336	834/672/546/444
Potenza motore (Output)		W	42	42	42	42
Tubo di scarico condensa	ø interno	mm	16	16	16	16
Parti opzionali						
Modulo Wi-Fi			INWFIUNI001I000			
Filocomando			RC-E5/RC-EX3A			
Interfaccia SUPERLINK II per controllo da centralizzatore			SC-ADN-AE			
Interfacce BMS	KNX	accessori da abbinare al modulo interfaccia	INKNXMH1001R000			
	Modbus	SC-BIKN2-E	INMBSMH1001R000			

UNITÀ INTERNE

Parete



SRK 20-35 ZMX-S



SRK 71-ZR-W



WiFi
opzionale



telecomando
incluso

Modello			SRK 20 ZMX-S	SRK 35 ZMX-S	SRK 71 ZR-W
Tipo			Unità interna a parete		Unità interna a parete
Controllo (in dotazione)			Telecomando		Telecomando
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,00	3,50	7,10
	Riscaldamento	kW	3,00	4,50	8,00
Dati elettrici					
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz		1-220~240V-50Hz
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4	4
Circuito frigorifero					
Diametro tubazioni frigorifero liquido/gas		mm (pollici)	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø15,88(5/8")
Specifiche prodotto					
Dimensioni	LxPxH	mm	890x220x309	890x220x309	1197x262x339
Peso netto		Kg	9,5	9,5	15,5
Livello pressione sonora (Hi/Me/Lo/Ulo)	Raffrescamento	dB(A)	39/30/24/21	43/33/25/22	44/41/37/25
	Riscaldamento		38/33/25/21	42/35/27/22	46/39/35/28
Livello potenza sonora (Hi)	Raffrescamento	dB(A)		58	57
	Riscaldamento		54	59	60
Volume aria trattata (Hi/Me/Lo/Ulo)	Raffrescamento	m³/h	690/480/378/300	810/570/390/300	1230/1116/972/624
	Riscaldamento		720/570/420/378	840/660/480/390	1500/1188/1038/798
Potenza motore		W	42	42	56
Tubo di scarico condensa	ø interno	mm	16	16	16
Parti opzionali					
Modulo Wi-Fi			INWFIUNI001I000		INWFIUNI001I000
Filocomando			RC-E5/RC-EX3A		RC-E5/RC-EX3A
Interfaccia SUPERLINK II per controllo da centralizzatore		accessori da abbinare al modulo interfaccia	SC-ADN-AE		SC-ADN-AE
Interfacce BMS	KNX	SC-BIKN2-E	INKNXMH1001R000		INKNXMH1001R000
	Modbus		INMBSMH1001R000		INMBSMH1001R000

Parete



SKM 20-35-ZSP-S*

* Unità utilizzabile solo con:
SCM 40 ZS-S
SCM 45 ZS-S
SCM 50 ZS-S1



WiFi
opzionale



telecomando
incluso

Modello			SKM 20 ZSP-S	SKM 25 ZSP-S	SKM 35 ZSP-S
Tipo			Unità interna a parete		Unità interna a parete
Controllo (in dotazione)			Telecomando		Telecomando
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,00	2,50	3,50
	Riscaldamento	kW	3,00	3,40	4,50
Dati elettrici					
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz		
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4	4
Circuito frigorifero					
Diametro tubazioni frigorifero liquido/gas		mm (pollici)	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")
Specifiche prodotto					
Dimensioni	LxPxH	mm	769 x 210 x 262	769 x 210 x 262	769 x 210 x 262
Peso netto		Kg	7,6	7,6	7,6
Livello pressione sonora (Hi/Me/Lo)	Raffrescamento	dB(A)	42/35/24	43/35/24	44/37/24
	Riscaldamento		41/35/27	41/35/27	42/37/29
Livello potenza sonora (Hi)	Raffrescamento	dB(A)	58	58	59
	Riscaldamento		56	57	59
Volume aria trattata (Hi/Me/Lo)	Raffrescamento	m³/h	510/420/300	510/420/300	540/450/300
	Riscaldamento		480/420/330	480/420/330	510/420/360
Potenza motore		W	30	30	30
Tubo di scarico condensa	ø interno	mm	16	16	16
Parti opzionali					
Modulo Wi-Fi			INWFIUNI001I000		
Interfaccia per connessione filocomando e altri dispositivi di rete			Non disponibile per questo prodotto		

UNITÀ INTERNE

Console



SRF 25-35-50 ZMX-S



WiFi
opzionale



telecomando
incluso

Modello			SRF 25 ZMX-S	SRF 35 ZMX-S	SRF 50 ZMX-S
Tipo			Unità interna console		
Controllo (in dotazione)			Telecomando		
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,50	3,50	5,00
	Riscaldamento	kW	3,40	4,50	5,80
Dati elettrici					
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz		
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4	4
Circuito frigorifero					
Diametro tubazioni frigorifero liquido/gas	mm (pollici)		ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø12,7(1/2")
Specifiche prodotto					
Dimensioni	LxPxH	mm	860 x 238 x 600	860 x 238 x 600	860 x 238 x 600
Peso netto		Kg	18	19	19
Livello pressione sonora (Hi/Me/Lo)	Raffrescamento	dB(A)	40/32/29/26	41/34/33/28	46/42/35/32
	Riscaldamento		40/35/33/28	41/36/35/31	47/41/39/33
Livello potenza sonora (Hi)	Raffrescamento	dB(A)	51	52	58
	Riscaldamento		51	52	58
Volume aria trattata (Hi/Me/Lo)	Raffrescamento	m³/h	540/456/402/348	552/468/438/384	690/576/444/396
	Riscaldamento		630/492/462/396	642/498/486/444	720/600/564/456
Potenza motore (Output)		W	30	30	30
Tubo di scarico condensa	ø interno	mm	16	16	16
Parti opzionali					
Modulo Wi-Fi			INWFIUN10011000		
Filocomando			RC-ES/RC-EX3A		
Interfaccia SUPERLINK II per controllo da centralizzatore			SC-ADN-AE		
Interfacce BMS	KNX	accessori da abbinare al modulo interfaccia SC-BIKN2-E	INKNXMH1001R000		
	Modbus		INMBSMH1001R000		

Canalizzabile a bassa prevalenza



SRR 25-35 ZM-W SRR 50-60 ZS-W



WiFi
opzionale



telecomando
incluso

Modello			SRR 25 ZM-W	SRR 35 ZM-W	SRR 50 ZS-W	SRR 60 ZS-W
Tipo			Unità interna canalizzabile			
Controllo (in dotazione)			Telecomando			
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,50	3,50	5,00	6,00
	Riscaldamento	kW	2,90	4,50	5,80	6,80
Dati elettrici						
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz			
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4	4	4
Circuito frigorifero						
Diametro tubazioni frigorifero liquido/gas	mm (pollici)		ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø12,74(1/2")	ø6,35(1/4") - ø12,74(1/2")
Specifiche prodotto						
Dimensioni	LxPxH	mm	750x500x200	750x500x200	950x500x200	950x500x200
Peso netto		Kg	20,5	20,5	24	24
Livello pressione sonora ¹ (Hi/Me/Lo/Ulo)	Raffrescamento	dB(A)	37/33/30/24	38/34/31/25	41/37/34/29	44/38/35/30
	Riscaldamento		40/37/34/28	42/38/35/29	43/39/37/32	45/41/38/33
Livello potenza sonora (Hi)	Raffrescamento	dB(A)	56	57	59	60
	Riscaldamento		59	60	61	63
Volume aria trattata (Hi/Me/Lo/Ulo)	Raffrescamento	m³/h	570/480/390/270	600/510/420/300	810/660/600/450	870/690/630/480
	Riscaldamento		600/540/480/360	630/570/510/450	840/750/660/510	900/780/690/540
Prevalenza del ventilatore	Hi	Pa	35	35	50	50
Potenza motore (Output)		W	51	51	85	85
Tubo di scarico condensa	ø interno	mm	25	25	25	25
Parti opzionali						
Kit ripresa aria dal basso			UT-BAT1EF	UT-BAT1EF	UT-BAT2EF	UT-BAT2EF
Modulo Wi-Fi			INWFIUN10011000			
Filocomando			RC-ES/RC-EX3A			
Interfaccia SUPERLINK II per controllo da centralizzatore			SC-ADN-AE			
Interfacce BMS	KNX	accessori da abbinare al modulo interfaccia SC-BIKN2-E	INKNXMH1001R000			
	Modbus		INMBSMH1001R000			

¹ dato rilevato a 1,5 m di distanza.

UNITÀ INTERNE

Canalizzabile a media prevalenza



FDUM 50 VH

Modello			FDUM 50 VH
Tipo			Unità interna canalizzabile
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	5,00
	Riscaldamento	kW	5,80
Dati elettrici			
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4
Circuito frigorifero			
Diametro tubazioni frigorifero liquido/gas	mm (pollici)		ø6,35 (1/4") - ø12,74 (1/2")
Specifiche prodotto			
Dimensioni	LxPxH	mm	750x635x280
Peso netto		Kg	29
Livello pressione sonora (SHi/Hi/Me/Lo)	Raffrescamento	dB(A)	37/32/29/26
	Riscaldamento	dB(A)	37/32/29/26
Livello potenza sonora (Hi)	Raffrescamento	dB(A)	60
	Riscaldamento	dB(A)	60
Volume aria trattata (SHi/Hi/Me/Lo)	Raffrescamento	m³/h	780/600/540/480
	Riscaldamento	m³/h	780/600/540/480
Prevalenza del ventilatore	Std/Max	Pa	35/100
Potenza motore (Output)		W	100
Tubo di scarico condensa	ø interno	mm	25
Accessori			
Filocomando			RC-E5 / RC-EX3A
Telecomando IR (KIT)			RCN-KIT4-E2
Parti opzionali			
Filtro ripresa (KIT)			UM-FL1EF
Modulo Wi-Fi			INWFIMHI001R000
Filocomando semplificato			RCH-E3
Human sensor (KIT)			LB-KIT
Interfaccia SUPERLINK II			SC-ADNA-E

Soffitto



FDE 50 VH

Modello			FDE 50 VH
Tipo			Unità interna a soffitto
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	5,00
	Riscaldamento	kW	5,80
Dati elettrici			
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4
Circuito frigorifero			
Diametro tubazioni frigorifero liquido/gas	mm (pollici)		ø6,35 (1/4") - ø12,7 (1/2")
Specifiche prodotto			
Dimensioni	LxPxH	mm	1070x690x210
Peso netto		Kg	28
Livello pressione sonora (SHi/Hi/Me/Lo)	Raffrescamento	dB(A)	46/38/36/31
	Riscaldamento	dB(A)	46/38/36/31
Livello potenza sonora (Hi)	Raffrescamento	dB(A)	60
	Riscaldamento	dB(A)	60
Volume aria trattata (SHi/Hi/Me/Lo)	Raffrescamento	m³/h	780/600/540/420
	Riscaldamento	m³/h	780/600/540/420
Potenza motore (Output)		W	30
Tubo di scarico condensa	ø interno	mm	20
Accessori			
Filocomando			RC-E5 / RC-EX3A
Telecomando IR (KIT)			RCN-E-E3
Parti opzionali			
Modulo Wi-Fi			INWFIMHI001R000
Filocomando semplificato			RCH-E3
Human sensor (KIT)			LB-E
Interfaccia SUPERLINK II			SC-ADNA-E



TELECOMANDI

Controlli di serie

TELECOMANDO

SRK ZSX/ZS/ZR/ZMX
SRF ZMX
SRR ZM



FUNZIONI

- ON/OFF.
- Modalità operative: auto, raffrescamento, riscaldamento, deumidificazione e ventilazione.
- Velocità di ventilazione.
- Funzione HIGH POWER.
- Funzione ECO.
- Funzione SILENT (non disponibile per modelli SRR).
- Distribuzione dell'aria con oscillazione verticale (non disponibile per modelli SRR).
- Distribuzione dell'aria con oscillazione orizzontale (non disponibile per modelli SRR e SRF).
- Funzione 3D AUTO (non disponibile per modelli SRR e SRF).
- Funzione NIGHT SETBACK.
- Timer ON/OFF giornaliero.
- Timer settimanale.
- SLEEP.
- Funzione ALLERGEN CLEAR (non disponibile per modelli SRR).
- Blocco tasti.
- Reset impostazioni (ACL).
- Impostazione orologio (TIME SETUP).
- Pulsante MENU (disponibile solo per modelli serie ZSX e ZS).

SRK ZSP



FUNZIONI

- ON/OFF.
- Modalità operative: auto, raffrescamento, riscaldamento, deumidificazione e ventilazione.
- Velocità di ventilazione.
- Funzione HIGH POWER.
- Funzione ECO.
- Distribuzione dell'aria con oscillazione verticale.
- Timer ON/OFF giornaliero.
- SLEEP.
- Funzione CLEAN.
- Reset impostazioni (ACL).
- Impostazione orologio.

DETTAGLIO DELLE FUNZIONI DEI CONTROLLI

- **HIGH POWER:** l'unità funziona ad altissima velocità per raggiungere rapidamente la temperatura in raffrescamento o riscaldamento impostata.
- **ECO:** la temperatura impostata verrà automaticamente adeguata per evitare un eccessivo raffrescamento o riscaldamento.
- **SILENT:** riduzione della velocità del ventilatore esterno e del compressore.
- **3D AUTO:** oscillazione automatica delle alette (verticali e/o orizzontali) in base alla temperatura ambiente e alla temperatura impostata.
- **NIGHT SETBACK:** evita che la temperatura in ambiente possa scendere al di sotto di 10° C.
- **SLEEP:** funzione attenuazione notturna.
- **ALLERGEN CLEAR:** attivazione filtro antiallergenico.
- **MENU:** pulsante per regolare la luminosità degli indicatori sull'unità interna, per selezionare la funzione AUTO OFF, la funzione CLEAN e la funzione PRESET.
- **AUTO OFF:** se dopo 1 ora (impostabile da 1 a 2 ore da controllo remoto) l'ambiente continua a essere privo di persone, il climatizzatore arresta il funzionamento e passa alla modalità "stand-by".
- **CLEAN:** tale funzione identifica il programma di sanificazione automatica da muffe e può essere eseguita al termine del ciclo di funzionamento della macchina.
- **PRESET:** attivazione della modalità operativa in riscaldamento o raffrescamento pre-impostata.

CONTROLLI INDIVIDUALI

Controlli opzionali

COMANDO TOUCH SCREEN MULTILINGUA RC-EX3A

- Comando a filo touch screen con display LCD.
- Grandi dimensioni: 3,8" con retroilluminazione. Interfaccia semplice, dotata di soli 3 pulsanti. Tutte le impostazioni sono settabili dal pannello touch screen.
- Possibilità di selezionare fino a 9 lingue.

FUNZIONI DI RISPARMIO ENERGETICO

- Timer di spegnimento.
- Attenuazione della potenza massima.
- Funzione automatica della temperatura in arretrato.
- Timer settimanale.
- Impostazione On/Off timer per ora.
- Impostazione On/Off timer da orologio.

FUNZIONI CHE GARANTISCONO IL COMFORT

- Controllo individuale delle alette di mandata dell'aria.
- Funzionamento ad alta potenza.
- Ventilazione esterna On/Off.
- Funzione di riscaldamento.
- Funzione automatica della velocità del ventilatore.
- Impostazione di incremento della temperatura di 0,5 °C.

SERVIZI


- Visualizzazione dei codici di errore.
- Visualizzazione dei dati di funzionamento.
- Data della successiva visualizzazione.
- Display azienda Contatto.
- Connessione USB (mini-B)

VANTAGGI

- Impostazione del contrasto del display LCD.
- Retroilluminazione.
- Icona filtro.
- Controllo sonoro.
- Modalità silenziosa dell'unità esterna.
- Impostazione dell'orario estivo.
- Modalità "Fuori casa".
- Visualizzazione della temperatura interna ed esterna.
- Display di standby del riscaldamento.
- Display operativo di sbrinamento.
- Modalità: auto, raffrescamento, riscaldamento.
- Display °C / °F.
- Impostazioni amministratore.
- Impostazione nome della sala.
- Controllo pannello anti-draft (solo per modelli FDT e FDTCL).



Controllo RC-EX3A tramite software

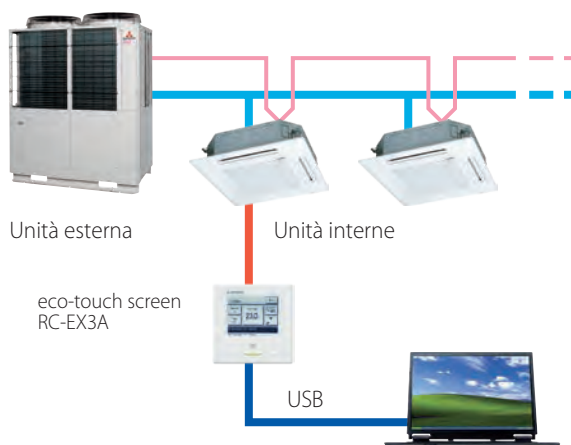

È possibile controllare il comando RC-EX3A da PC attraverso un software dedicato.



CONTROLLI INDIVIDUALI

Controlli opzionali

COMANDO A FILO CON DISPLAY LCD RC-E5

Comando a filo con display LCD: di grandi dimensioni e ad alto contrasto, questo display permette un'ottima visualizzazione delle informazioni. Il comando a filo è in grado di controllare fino a 16 unità interne.

Funzioni principali:

- Timer settimanale di serie.
- Sensore di temperatura integrato.
- Campi settabili della temperatura.
- Funzione salva dati.
- 4 velocità di ventilazione
- Controllo per la regolazione della pressione statica.



COMANDO A FILO SEMPLIFICATO RCH-E3

Particolarmente indicato per applicazioni in hotel e piccoli uffici, permette la selezione di 3 differenti modalità di ventilazione.

Il comando a filo semplificato è in grado di controllare fino a 16 unità interne.

Semplice da usare, è dotato di tasti essenziali:

- On/Off.
- Mode.
- Temp. setting.
- Fan speed.



KIT PER TELECOMANDO

Controlli opzionali

RCN-KIT4-E2

FDUM



RCN-E-E3

FDE



RCN-TC-5AW-E2

FDTC




SCHEDA D'INTERFACCIA SC-ADNA-E

Questa scheda di interfaccia permette di collegare le unità interne alla rete Superlink II, consentendo così la loro gestione tramite dispositivo SC-SL2N-E ed altri centralizzatori.

Funzioni:

- trasmissione delle informazioni del bus dati Superlink II con indirizzamento delle unità interne collegate;
- possibilità di bloccare le regolazioni delle singole unità interne da centralizzatore (remote);
- trasmissione del segnale di eventuali anomalie delle unità interne collegate ai dispositivi Superlink II, con visualizzazione del codice di errore.

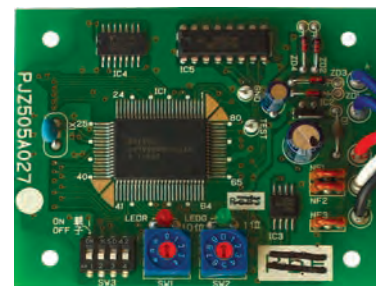

KIT OPZIONALE SC-BIKN2-E

Questa scheda di interfaccia permette di creare la rete a 2 fili X, Y, sulle unità (SRK, SRR, SRF), consentendone la gestione con filocomando RC-E5. Inoltre, utilizzando la scheda SC-ADNA-E connessa direttamente alla scheda SC-BIKN2-E, si ha la possibilità di collegare l'unità alla rete Superlink II e di centralizzare la gestione delle unità (SRK, SRR, SRF) tramite controlli remoti per tutte le funzioni. La scheda d'interfaccia è contenuta in una scatola a fissaggio a parete di dimensioni 120x135x29 mm. La scheda è inoltre dotata di un connettore CnT, che consente alle unità (SRK, SRR, SRF) di scambiare gli input/output digitali con un sistema esterno di controllo.

HOME&BUILDING AUTOMATION - INTESIS - INTERFACCE BMS


KNX

Tramite le interfacce INKNXMHI001R000, INKNXMHI0480000, INKNXMHI1280000, è possibile integrare le unità Mitsubishi Heavy Industries con una supervisione che utilizza lo standard KNX.

INKNXMHI001R000



Esempio di integrazione di un'unità light commercial, con controllo individuale

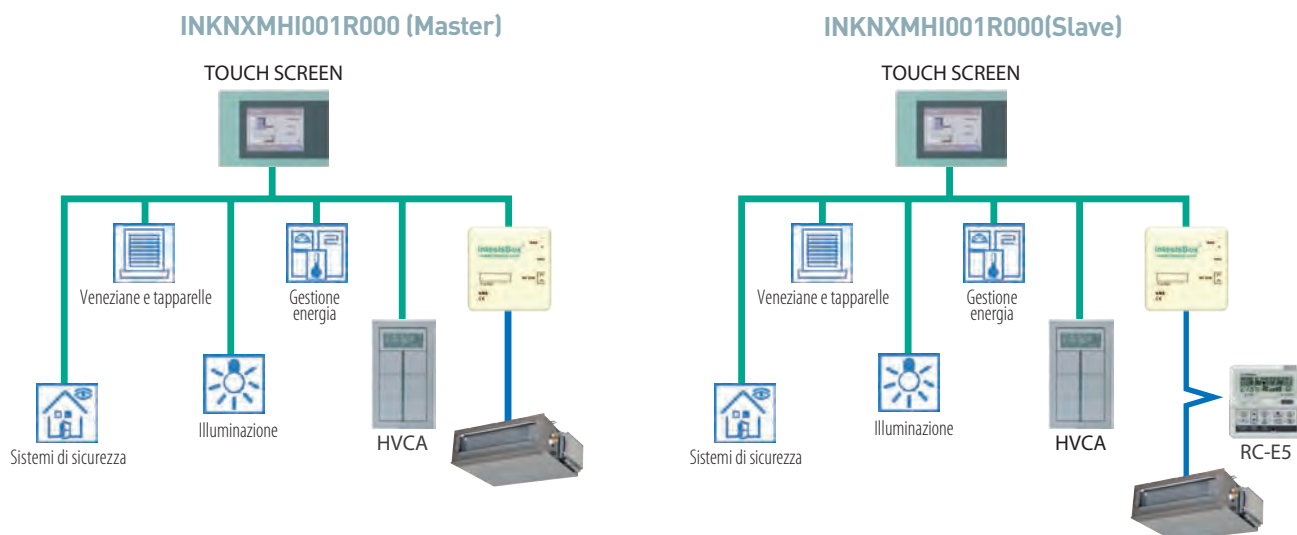

PROTOCOLLO MODBUS

Il protocollo MODBUS è un bus di comunicazione di tipo Master/Slave operante su linea seriale RS-485 (MODBUS-RTU o MODBUS-ASCII) oppure su rete Ethernet (MODBUSTCP/ IP). Le apparecchiature Master (Client) sono PC o controllori, gli Slave (Server) sono i dispositivi usati per rilevare segnali dal campo oppure per intervenire sul sistema da analizzare (serie DAT3000). Le apparecchiature Master inviano pacchetti di dati (query) agli Slave; poiché ogni apparecchiatura Slave è programmata con un indirizzo univoco, solo lo Slave chiamato risponderà con i dati richiesti. Il protocollo MODBUS stabilisce il formato della query, che contiene l'indirizzo dello slave interrogato, un codice funzione che denisce l'azione richiesta, vari campi per lo scambio dei dati veri e propri (registri, coils, ecc.) ed un campo che controlla la presenza di eventuali errori di comunicazione.


Tramite le interfacce INMBSMHI001R000, INMBSMHI0480000, INMBSMHI1280000, è possibile integrare le unità Mitsubishi Heavy Industries con una supervisione che utilizza lo standard Modbus.

INMBSMHI001R000

Modbus®



Esempio di integrazione di un'unità light commercial, con controllo individuale

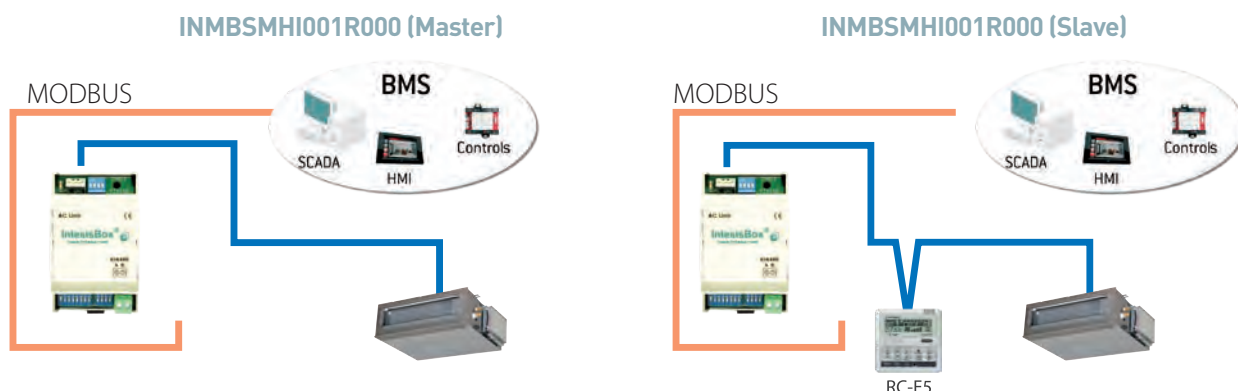

CONTROLLO WI-FI

Wi-Fi Intesis Home



CONTROLLO DELLA CLIMATIZZAZIONE DI CASA, ANCHE FUORI CASA.

Termal presenta il nuovo modulo Wi-Fi Intesis Home che permette di accedere al controllo remoto del climatizzatore tramite un'App scaricabile su smartphone.

Grazie alla App Intesis Home è possibile gestire i principali parametri di funzionamento dalla propria abitazione con una semplice connessione Wi-Fi domestica, oppure fuori casa, con una semplice connessione a Internet.

La App Intesis Home consente di controllare singolarmente e in modo univoco diverse unità interne regolando, di fatto, la climatizzazione di più ambienti.

ESEMPIO DI SCHERMATA E SCHEMA DI COLLEGAMENTO



Disponibile per
smartphone e
tablet iOS



Disponibile per
smartphone e
tablet Android



PRINCIPALI FUNZIONI DELL'APP

- Accensione e spegnimento.
- Regolazione della temperatura impostata.
- Selezione della modalità di funzionamento.
- Velocità del ventilatore.
- Controllo delle alette.
- Controllo temperatura ambiente.
- Timer.
- 26 differenti lingue.
- Impostazione modalità anti-frost per overheat.
- Rilevazione e descrizione degli errori.
- Auto aggiornamenti App.
- Pulizia filtro.
- Calendario.
- 3 dispositivi mobili possono controllare una singola unità.
- Rilevatore di presenza in ambiente.
- Funzione Energy Saving.

COMPATIBILI CON SISTEMI A COMANDO VOCALE, DI TERZE PARTI





COMBINAZIONI

COMBINAZIONI MULTISPLIT R32



SCM 40 ZS-W

■ Rese in raffreddamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX-W

Rese delle unità in combinazione		Rese in Raffreddamento (kW)					Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente (kW)		Rese totale (kW)			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	2,00	-	1,5	2,0	3,4	340	430	930	4,7	2,2	2,1	2,0
	25	2,50	-	1,5	2,5	3,8	340	600	1110	4,2	3,0	2,9	2,8
	35	3,50	-	1,5	3,5	4,5	340	1000	1470	3,5	4,7	4,5	4,3
2 ambienti	20 + 20	2,00	2,00	1,7	4,0	5,9	340	800	2100	5,0	3,7	3,5	3,4
	20 + 25	1,78	2,22	1,7	4,0	5,9	340	800	2100	5,0	3,7	3,5	3,4
	20 + 35	1,45	2,55	1,7	4,0	5,9	340	800	2100	5,0	3,7	3,5	3,4
	25 + 25	2,00	2,00	1,7	4,0	5,9	340	800	2100	5,0	3,7	3,5	3,4
	25 + 35	1,67	2,33	1,7	4,0	5,9	340	800	2100	5,0	3,7	3,5	3,4

■ Rese in riscaldamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX-W

Rese delle unità in combinazione		Rese in Riscaldamento (kW)					Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente (kW)		Rese totale (kW)			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	3,0	-	1,0	3,0	4,5	250	680	1140	4,4	3,2	3,1	3,0
	25	3,4	-	1,0	3,4	4,9	250	790	1270	4,3	3,7	3,5	3,4
	35	4,5	-	1,0	4,5	5,4	250	1140	1470	3,9	5,3	5,1	4,8
2 ambienti	20 + 20	2,25	2,25	1,2	4,5	6,3	250	830	1480	5,4	3,8	3,7	3,5
	20 + 25	2,00	2,50	1,2	4,5	6,3	250	830	1480	5,4	3,8	3,7	3,5
	20 + 35	1,64	2,86	1,2	4,5	6,3	250	830	1480	5,4	3,8	3,7	3,5
	25 + 25	2,25	2,25	1,2	4,5	6,3	250	830	1480	5,4	3,8	3,7	3,5
	25 + 35	1,88	2,63	1,2	4,5	6,3	250	830	1480	5,4	3,8	3,7	3,5

■ Rese in raffreddamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Rese in Raffreddamento (kW)					Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente (kW)		Rese totale (kW)			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	2,00	-	1,5	2,0	3,1	340	510	990	3,9	2,5	2,4	2,3
	25	2,50	-	1,5	2,5	3,4	340	710	1120	3,5	3,4	3,2	3,1
	35	3,50	-	1,5	3,5	4,1	340	1190	1570	2,9	5,5	5,3	5,0
2 ambienti	20 + 20	2,00	2,00	1,7	4,0	5,4	340	1000	1920	4,0	4,6	4,4	4,2
	20 + 25	1,78	2,22	1,7	4,0	5,6	340	1000	2100	4,0	4,6	4,4	4,2
	20 + 35	1,45	2,55	1,7	4,0	5,6	340	1000	2100	4,0	4,6	4,4	4,2
	25 + 25	2,00	2,00	1,7	4,0	5,6	340	1000	2100	4,0	4,6	4,4	4,2
	25 + 35	1,67	2,33	1,7	4,0	5,6	340	1000	2100	4,0	4,6	4,4	4,2

■ Rese in riscaldamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Rese in Riscaldamento (kW)					Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente (kW)		Rese totale (kW)			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	3,00	-	1,0	3,0	3,5	250	780	940	3,8	3,8	3,6	3,5
	25	3,40	-	1,0	3,4	4,0	250	910	1120	3,7	4,4	4,2	4,1
	35	4,50	-	1,0	4,5	4,8	250	1310	1350	3,4	6,4	6,1	5,9
2 ambienti	20 + 20	2,25	2,25	1,2	4,5	5,5	250	990	1270	4,5	4,8	4,6	4,4
	20 + 25	2,00	2,50	1,2	4,5	6,3	250	990	1630	4,5	4,7	4,5	4,3
	20 + 35	1,64	2,86	1,2	4,5	6,3	250	990	1630	4,5	4,6	4,4	4,2
	25 + 25	2,25	2,25	1,2	4,5	6,3	250	990	1630	4,5	4,6	4,4	4,2
	25 + 35	1,88	2,63	1,2	4,5	6,3	250	990	1630	4,5	4,6	4,4	4,2

COMBINAZIONI MULTISPLIT R32



SCM 45 ZS-W

■ Rese in raffrescamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX-W

Rese delle unità in combinazione		Rese in Raffrescamento (kW)					Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente (kW)		Rese totale (kW)			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	2,00	-	1,5	2,0	3,4	340	430	930	4,7	2,2	2,1	2,0
	25	2,50	-	1,5	2,5	3,8	340	600	1110	4,2	3,0	2,9	2,8
	35	3,50	-	1,5	3,5	4,5	340	1000	1470	3,5	4,7	4,5	4,3
2 ambienti	20 + 20	2,00	2,00	1,7	4,0	6,2	340	860	2100	4,7	4,0	3,8	3,7
	20 + 25	2,00	2,50	1,7	4,5	6,4	340	960	2300	4,7	4,5	4,3	4,1
	20 + 35	1,64	2,86	1,7	4,5	6,4	340	960	2300	4,7	4,5	4,3	4,1
	25 + 25	2,25	2,25	1,7	4,5	6,4	340	960	2300	4,7	4,5	4,3	4,1
	25 + 35	1,88	2,63	1,7	4,5	6,4	340	960	2300	4,7	4,5	4,3	4,1
	35 + 35	2,25	2,25	1,7	4,5	6,4	340	960	2300	4,7	4,5	4,3	4,1

■ Rese in riscaldamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX-W

Rese delle unità in combinazione		Rese in Riscaldamento (kW)					Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente (kW)		Rese totale (kW)			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	3,0	-	1,0	3,0	4,5	250	680	1140	4,4	3,2	3,1	3,0
	25	3,4	-	1,0	3,4	4,9	250	790	1270	4,3	3,7	3,5	3,4
	35	4,5	-	1,0	4,5	5,4	250	1140	1470	3,9	5,3	5,1	4,8
2 ambienti	20 + 20	2,25	2,25	1,2	4,5	6,5	250	830	1480	5,4	3,8	3,7	3,5
	20 + 25	2,36	2,94	1,2	5,3	6,5	250	1060	1480	5,0	4,9	4,7	4,5
	20 + 35	1,93	3,37	1,2	5,3	6,5	250	1060	1480	5,0	4,9	4,7	4,5
	25 + 25	2,65	2,65	1,2	5,3	6,5	250	1060	1480	5,0	4,9	4,7	4,5
	25 + 35	2,21	3,09	1,2	5,3	6,5	250	1060	1480	5,0	4,9	4,7	4,5
	35 + 35	2,65	2,65	1,2	5,3	6,5	250	1060	1480	5,0	4,9	4,7	4,5

■ Rese in raffrescamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Rese in Raffrescamento (kW)					Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente (kW)		Rese totale (kW)			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	2,00	-	1,5	2,0	3,1	340	510	990	3,9	2,5	2,4	2,3
	25	2,50	-	1,5	2,5	3,4	340	710	1120	3,5	3,4	3,2	3,1
	35	3,50	-	1,5	3,5	4,1	340	1190	1570	2,9	5,5	5,3	5,0
2 ambienti	20 + 20	2,00	2,00	1,7	4,0	5,4	340	1050	1920	3,8	4,8	4,6	4,4
	20 + 25	2,00	2,50	1,7	4,5	5,6	340	1200	2300	3,8	5,5	5,3	5,1
	20 + 35	1,64	2,86	1,7	4,5	5,6	340	1200	2300	3,8	5,5	5,3	5,1
	25 + 25	2,25	2,25	1,7	4,5	5,6	340	1200	2300	3,8	5,5	5,3	5,1
	25 + 35	1,88	2,63	1,7	4,5	5,6	340	1200	2300	3,8	5,5	5,3	5,1
	35 + 35	2,25	2,25	1,7	4,5	5,6	340	1200	2300	3,8	5,5	5,3	5,1

■ Rese in riscaldamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Rese in Riscaldamento (kW)					Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente (kW)		Rese totale (kW)			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	3,00	-	1,0	3,0	3,5	250	780	940	3,8	3,7	3,5	3,4
	25	3,40	-	1,0	3,4	4,0	250	910	1120	3,7	4,3	4,1	3,9
	35	4,50	-	1,0	4,5	4,8	250	1310	1350	3,4	6,1	5,8	5,6
2 ambienti	20 + 20	2,25	2,25	1,2	4,5	5,5	250	990	1270	4,5	4,6	4,4	4,2
	20 + 25	2,36	2,94	1,2	5,3	6,5	250	1280	1630	4,1	5,9	5,7	5,4
	20 + 35	1,93	3,37	1,2	5,3	6,5	250	1280	1630	4,1	5,9	5,7	5,4
	25 + 25	2,65	2,65	1,2	5,3	6,5	250	1280	1630	4,1	5,9	5,7	5,4
	25 + 35	2,21	3,09	1,2	5,3	6,5	250	1280	1630	4,1	5,9	5,7	5,4
	35 + 35	2,65	2,65	1,2	5,3	6,5	250	1280	1630	4,1	5,9	5,7	5,4

COMBINAZIONI MULTISPLIT R32



SCM 50 ZS-W

■ Rese in raffrescamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX-W

Rese delle unità in combinazione		Rese in Raffrescamento (kW)							Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente (kW)				Rese totale (kW)			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	2,00	-	-	-	1,7	2,0	2,8	430	500	950	4,00	2,4	2,3	2,2
	25	2,50	-	-	-	1,7	2,5	3,4	430	680	1070	3,68	3,2	3,1	3,0
	35	3,50	-	-	-	1,7	3,5	3,9	430	1010	1230	3,47	4,7	4,5	4,3
	50	5,00	-	-	-	1,7	5,0	5,5	430	1530	2000	3,27	7,0	6,7	6,4
2 ambienti	20+20	2,00	2,00	-	-	1,8	4,0	5,7	390	750	1750	5,33	3,5	3,3	3,2
	20+25	2,00	2,50	-	-	1,8	4,5	5,9	390	990	1910	4,55	4,6	4,4	4,2
	20+35	1,82	3,18	-	-	1,8	5,0	6,5	390	1110	2150	4,50	5,1	4,9	4,7
	20+50	1,43	3,57	-	-	1,8	5,0	6,5	390	1110	2150	4,50	5,1	4,9	4,7
	25+25	2,50	2,50	-	-	1,8	5,0	6,5	390	1110	2150	4,50	5,1	4,9	4,7
	25+35	2,08	2,92	-	-	1,8	5,0	6,5	390	1110	2150	4,50	5,1	4,9	4,7
	25+50	1,67	3,33	-	-	1,8	5,0	6,5	390	1110	2150	4,50	5,1	4,9	4,7
	35+35	2,50	2,50	-	-	1,8	5,0	6,5	390	1110	2150	4,50	5,1	4,9	4,7
	35+50	2,06	2,94	-	-	1,8	5,0	6,5	390	1110	2150	4,50	5,1	4,9	4,7
3 ambienti	20+20+20	1,67	1,67	1,67	-	2,1	5,0	7,1	350	1020	2150	4,90	4,7	4,5	4,3
	20+20+25	1,54	1,54	1,92	-	2,1	5,0	7,1	350	1020	2150	4,90	4,7	4,5	4,3
	20+20+35	1,33	1,33	2,33	-	2,1	5,0	7,1	350	1020	2150	4,90	4,7	4,5	4,3
	20+25+25	1,43	1,79	1,79	-	2,1	5,0	7,1	350	1020	2150	4,90	4,7	4,5	4,3
	20+25+35	1,25	1,56	2,19	-	2,1	5,0	7,1	350	1020	2150	4,90	4,7	4,5	4,3
	25+25+25	1,67	1,67	1,67	-	2,1	5,0	7,1	350	1020	2150	4,90	4,7	4,5	4,3
	25+25+35	1,47	1,47	2,06	-	2,1	5,0	7,1	350	1020	2150	4,90	4,7	4,5	4,3

■ Rese in riscaldamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX-W

Rese delle unità in combinazione		Rese in Riscaldamento (kW)							Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente (kW)				Rese totale (kW)			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	3,00	-	-	-	1,0	3,0	3,7	320	780	1100	3,85	3,6	3,5	3,3
	25	3,40	-	-	-	1,0	3,4	4,2	320	950	1240	3,58	4,4	4,2	4,0
	35	4,50	-	-	-	1,0	4,5	5,0	320	1270	1490	3,54	5,9	5,6	5,4
	50	5,80	-	-	-	1,0	5,8	6,5	320	1710	2310	3,39	7,9	7,6	7,3
2 ambienti	20+20	2,70	2,70	-	-	1,2	5,4	7,3	290	1050	2500	5,14	4,9	4,7	4,5
	20+25	2,62	3,28	-	-	1,2	5,9	7,3	290	1180	2500	5,00	5,5	5,2	5,0
	20+35	2,18	3,82	-	-	1,2	6,0	7,3	290	1200	2500	5,00	5,6	5,3	5,1
	20+50	1,71	4,29	-	-	1,2	6,0	7,3	290	1200	2500	5,00	5,6	5,3	5,1
	25+25	3,00	3,00	-	-	1,2	6,0	7,3	290	1200	2500	5,00	5,6	5,3	5,1
	25+35	2,50	3,50	-	-	1,2	6,0	7,3	290	1200	2500	5,00	5,6	5,3	5,1
	25+50	2,00	4,00	-	-	1,2	6,0	7,3	290	1200	2500	5,00	5,6	5,3	5,1
	35+35	3,00	3,00	-	-	1,2	6,0	7,3	290	1200	2500	5,00	5,6	5,3	5,1
	35+50	2,47	3,53	-	-	1,2	6,0	7,3	290	1200	2500	5,00	5,6	5,3	5,1
3 ambienti	20+20+20	2,00	2,00	2,00	-	1,4	6,0	7,5	270	1160	2500	5,17	5,4	5,1	4,9
	20+20+25	1,85	1,85	2,31	-	1,4	6,0	7,5	270	1160	2500	5,17	5,4	5,1	4,9
	20+20+35	1,60	1,60	2,80	-	1,4	6,0	7,5	270	1160	2500	5,17	5,4	5,1	4,9
	20+25+25	1,71	2,14	2,14	-	1,4	6,0	7,5	270	1160	2500	5,17	5,4	5,1	4,9
	20+25+35	1,50	1,88	2,63	-	1,4	6,0	7,5	270	1160	2500	5,17	5,4	5,1	4,9
	25+25+25	2,00	2,00	2,00	-	1,4	6,0	7,5	270	1160	2500	5,17	5,4	5,1	4,9
	25+25+35	1,76	1,76	2,47	-	1,4	6,0	7,5	270	1160	2500	5,17	5,4	5,1	4,9

■ Rese in raffrescamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Rese in Raffrescamento (kW)							Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente (kW)				Rese totale (kW)			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	2,00	-	-	-	1,7	2,0	2,7	430	530	900	3,77	2,5	2,4	2,3
	25	2,50	-	-	-	1,7	2,5	3,2	430	730	1070	3,42	3,4	3,3	3,1
	35	3,50	-	-	-	1,7	3,5	3,7	430	1120	1230	3,13	5,2	4,9	4,7
	50	5,00	-	-	-	1,7	5,0	5,3	430	1710	2000	2,92	7,9	7,5	7,2
2 ambienti	20+20	2,0	2,0	-	-	1,8	4,0	5,6	390	950	1800	4,21	4,4	4,2	4,0
	20+25	2,0	2,5	-	-	1,8	4,5	5,8	390	1110	1980	4,05	5,1	4,9	4,7
	20+35	1,8	3,2	-	-	1,8	5,0	6,3	390	1350	2150	3,70	6,2	5,9	5,7
	20+50	1,4	3,6	-	-	1,8	5,0	6,3	390	1350	2150	3,70	6,2	5,9	5,7
	25+25	2,5	2,5	-	-	1,8	5,0	6,3	390	1350	2150	3,70	6,2	5,9	5,7
	25+35	2,1	2,9	-	-	1,8	5,0	6,3	390	1350	2150	3,70	6,2	5,9	5,7
	25+50	1,7	3,3	-	-	1,8	5,0	6,3	390	1350	2150	3,70	6,2	5,9	5,7
	35+35	2,5	2,5	-	-	1,8	5,0	6,3	390	1350	2150	3,70	6,2	5,9	5,7
	35+50	2,1	2,9	-	-	1,8	5,0	6,3	390	1350	2150	3,70	6,2	5,9	5,7
3 ambienti	20+20+20	1,7	1,7	1,7	-	2,1	5,0	6,9	350	1120	2150	4,46	5,1	4,9	4,7
	20+20+25	1,5	1,5	1,9	-	2,1	5,0	6,9	350	1120	2150	4,46	5,1	4,9	4,7
	20+20+35	1,3	1,3	2,3	-	2,1	5,0	6,9	350	1120	2150	4,46	5,1	4,9	4,7
	20+25+25	1,4	1,8	1,8	-	2,1	5,0	6,9	350	1120	2150	4,46	5,1	4,9	4,7
	20+25+35	1,3	1,6	2,2	-	2,1	5,0	6,9	350	1120	2150	4,46	5,1	4,9	4,7
	25+25+25	1,7	1,7	1,7	-	2,1	5,0	6,9	350	1120	2150	4,46	5,1	4,9	4,7
	25+25+35	1,5	1,5	2,1	-	2,1	5,0	6,9	350	1120	2150	4,46	5,1	4,9	4,7

COMBINAZIONI MULTISPLIT R32



SCM 50 ZS-W

■ Rese in riscaldamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Rese in Riscaldamento (kW)							Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente (kW)				Rese totale (kW)			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	3,00	-	-	-	1,0	3,0	3,5	320	970	1100	3,09	4,5	4,3	4,1
	25	3,40	-	-	-	1,0	3,4	4,0	320	1140	1240	2,98	5,3	5,1	4,8
	35	4,50	-	-	-	1,0	4,5	4,8	320	1480	1490	3,04	6,9	6,6	6,3
	50	5,80	-	-	-	1,0	5,8	6,1	320	1780	2310	3,26	8,3	7,9	7,6
2 ambienti	20+20	2,70	2,70	-	-	1,2	5,4	7,0	290	1350	2500	4,00	6,3	6,0	5,7
	20+25	2,62	3,28	-	-	1,2	5,9	7,0	290	1480	2500	3,99	6,9	6,6	6,3
	20+35	2,18	3,82	-	-	1,2	6,0	7,0	290	1500	2500	4,00	7,0	6,7	6,4
	20+50	1,71	4,29	-	-	1,2	6,0	7,0	290	1500	2500	4,00	7,0	6,7	6,4
	25+25	3,00	3,00	-	-	1,2	6,0	7,0	290	1500	2500	4,00	7,0	6,7	6,4
	25+35	2,50	3,50	-	-	1,2	6,0	7,0	290	1500	2500	4,00	7,0	6,7	6,4
	25+50	2,00	4,00	-	-	1,2	6,0	7,0	290	1500	2500	4,00	7,0	6,7	6,4
	35+35	3,00	3,00	-	-	1,2	6,0	7,0	290	1500	2500	4,00	7,0	6,7	6,4
	35+50	2,47	3,53	-	-	1,2	6,0	7,0	290	1500	2500	4,00	7,0	6,7	6,4
	50+50	2,47	3,53	-	-	1,2	6,0	7,0	290	1500	2500	4,00	7,0	6,7	6,4
3 ambienti	20+20+20	2,00	2,00	2,00	-	1,4	6,0	7,3	270	1300	2500	4,62	6,0	5,8	5,5
	20+20+25	1,85	1,85	2,31	-	1,4	6,0	7,3	270	1300	2500	4,62	6,0	5,8	5,5
	20+20+35	1,60	1,60	2,80	-	1,4	6,0	7,3	270	1300	2500	4,62	6,0	5,8	5,5
	20+25+25	1,71	2,14	2,14	-	1,4	6,0	7,3	270	1300	2500	4,62	6,0	5,8	5,5
	20+25+35	1,50	1,88	2,63	-	1,4	6,0	7,3	270	1300	2500	4,62	6,0	5,8	5,5
	25+25+25	2,00	2,00	2,00	-	1,4	6,0	7,3	270	1300	2500	4,62	6,0	5,8	5,5
	25+25+35	1,76	1,76	2,47	-	1,4	6,0	7,3	270	1300	2500	4,62	6,0	5,8	5,5
	35+35+35	1,76	1,76	2,47	-	1,4	6,0	7,3	270	1300	2500	4,62	6,0	5,8	5,5

SCM 60 ZS-W

■ Rese in raffreddamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX-W

Rese delle unità in combinazione		Rese in Raffreddamento (kW)							Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente (kW)				Rese totale (kW)			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	2,00	-	-	-	1,7	2,0	2,8	430	500	950	4,0	2,4	2,3	2,2
	25	2,50	-	-	-	1,7	2,5	3,4	430	680	1080	3,7	3,2	3,1	3,0
	35	3,50	-	-	-	1,7	3,5	3,9	430	1010	1240	3,5	4,7	4,5	4,3
	50	5,00	-	-	-	1,7	5,0	6,1	430	1530	2100	3,3	7,0	6,7	6,4
2 ambienti	20	2,00	-	-	-	1,7	2,0	2,8	430	500	950	4,0	2,4	2,3	2,2
	25	2,50	-	-	-	1,7	2,5	3,4	430	680	1080	3,7	3,2	3,1	3,0
	35	3,50	-	-	-	1,7	3,5	3,9	430	1010	1240	3,5	4,7	4,5	4,3
	50	5,00	-	-	-	1,7	5,0	6,1	430	1530	2100	3,3	7,0	6,7	6,4
	60	6,00	-	-	-	1,7	6,0	6,3	430	1880	2280	3,2	8,6	8,3	7,9
	20+20	2,00	2,00	-	-	1,8	4,0	5,7	390	750	1750	5,3	3,5	3,3	3,2
	20+25	2,00	2,50	-	-	1,8	4,5	5,9	390	990	1910	4,5	4,6	4,4	4,2
	20+35	2,00	3,50	-	-	1,8	5,5	6,7	390	1320	2200	4,2	6,1	5,8	5,6
	20+50	1,71	4,29	-	-	1,8	6,0	6,9	390	1560	2280	3,8	7,2	6,9	6,6
	20+60	1,50	4,50	-	-	1,8	6,0	6,9	390	1560	2280	3,8	7,2	6,9	6,6
	25+25	2,50	2,50	-	-	1,8	5,0	6,5	390	1110	2150	4,5	5,1	4,9	4,7
	25+35	2,50	3,50	-	-	1,8	6,0	6,9	390	1560	2280	3,8	7,2	6,9	6,6
	25+50	2,00	4,00	-	-	1,8	6,0	6,9	390	1560	2280	3,8	7,2	6,9	6,6
	25+60	1,76	4,24	-	-	1,8	6,0	6,9	390	1560	2280	3,8	7,2	6,9	6,6
	35+35	3,00	3,00	-	-	1,8	6,0	6,9	390	1560	2280	3,8	7,2	6,9	6,6
	35+50	2,47	3,53	-	-	1,8	6,0	6,9	390	1560	2280	3,8	7,2	6,9	6,6
3 ambienti	20+20+20	2,00	2,00	2,00	-	2,1	6,0	7,5	350	1320	2280	4,5	6,1	5,8	5,6
	20+20+25	1,85	1,85	2,31	-	2,1	6,0	7,5	350	1320	2280	4,5	6,1	5,8	5,6
	20+20+35	1,60	1,60	2,80	-	2,1	6,0	7,5	350	1320	2280	4,5	6,1	5,8	5,6
	20+20+50	1,33	1,33	3,33	-	2,1	6,0	7,5	350	1320	2280	4,5	6,1	5,8	5,6
	20+20+60	1,20	1,20	3,60	-	2,1	6,0	7,5	350	1320	2280	4,5	6,1	5,8	5,6
	20+25+25	1,71	2,14	2,14	-	2,1	6,0	7,5	350	1320	2280	4,5	6,1	5,8	5,6
	20+25+35	1,50	1,88	2,63	-	2,1	6,0	7,5	350	1320	2280	4,5	6,1	5,8	5,6
	20+25+50	1,26	1,58	3,16	-	2,1	6,0	7,5	350	1320	2280	4,5	6,1	5,8	5,6
	20+25+60	1,14	1,43	3,43	-	2,1	6,0	7,5	350	1320	2280	4,5	6,1	5,8	5,6
	20+35+35	1,33	2,33	2,33	-	2,1	6,0	7,5	350	1320	2280	4,5	6,1	5,8	5,6
	20+35+50	1,14	2,00	2,86	-	2,1	6,0	7,5	350	1320	2280	4,5	6,1	5,8	5,6
	25+25+25	2,00	2,00	2,00	-	2,1	6,0	7,5	350	1320	2280	4,5	6,1	5,8	5,6
	25+25+35	1,76	1,76	2,47	-	2,1	6,0	7,5	350	1320	2280	4,5	6,1	5,8	5,6
	25+25+50	1,50	1,50	3,00	-	2,1	6,0	7,5	350	1320	2280	4,5	6,1	5,8	5,6
	25+25+60	1,36	1,36	3,27	-	2,1	6,0	7,5	350	1320	2280	4,5	6,1	5,8	5,6
	25+35+35	1,58	2,21	2,21	-	2,1	6,0	7,5	350	1320	2280	4,5	6,1	5,8	5,6
	25+35+50	1,36	1,91	2,73	-	2,1	6,0	7,5	350	1320	2280	4,5	6,1	5,8	5,6
	35+35+35	2,00	2,00	2,00	-	2,1	6,0	7,5	350	1320	2280	4,5	6,1	5,8	5,6

COMBINAZIONI MULTISPLIT R32



SCM 60 ZS-W

Rese in riscaldamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX-W

Rese delle unità in combinazione		Resa in Riscaldamento (kW)							Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente (kW)				Resa totale (kW)			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	3,00	-	-	-	1,0	3,0	3,7	320	780	1100	3,8	3,6	3,5	3,3
	25	3,40	-	-	-	1,0	3,4	4,2	320	950	1240	3,6	4,4	4,2	4,0
	35	4,50	-	-	-	1,0	4,5	5,0	320	1270	1490	3,5	5,9	5,6	5,4
	50	5,80	-	-	-	1,0	5,8	6,5	320	1710	2310	3,4	7,9	7,6	7,3
	60	6,80	-	-	-	1,0	6,8	7,3	320	2040	2660	3,3	9,5	9,1	8,7
2 ambienti	20+20	2,70	2,70	-	-	1,2	5,4	7,3	290	1050	2100	5,1	4,9	4,7	4,5
	20+25	2,62	3,28	-	-	1,2	5,9	7,5	290	1180	2550	5,0	5,5	5,2	5,0
	20+35	2,40	4,20	-	-	1,2	6,6	7,6	290	1360	2800	4,9	6,3	6,0	5,8
	20+50	1,94	4,86	-	-	1,2	6,8	7,6	290	1440	2800	4,7	6,7	6,4	6,1
	20+60	1,70	5,10	-	-	1,2	6,8	7,6	290	1440	2800	4,7	6,7	6,4	6,1
	25+25	3,20	3,20	-	-	1,2	6,4	7,6	290	1310	2800	4,9	6,1	5,8	5,6
	25+35	2,83	3,97	-	-	1,2	6,8	7,6	290	1440	2800	4,7	6,7	6,4	6,1
	25+50	2,27	4,53	-	-	1,2	6,8	7,6	290	1440	2800	4,7	6,7	6,4	6,1
	25+60	2,00	4,80	-	-	1,2	6,8	7,6	290	1440	2800	4,7	6,7	6,4	6,1
	35+35	3,40	3,40	-	-	1,2	6,8	7,6	290	1440	2800	4,7	6,7	6,4	6,1
	35+50	2,80	4,00	-	-	1,2	6,8	7,6	290	1440	2800	4,7	6,7	6,4	6,1
	35+60	2,51	4,29	-	-	1,2	6,8	7,6	290	1440	2800	4,7	6,7	6,4	6,1
	50+50	3,40	3,40	-	-	1,2	6,8	7,6	290	1440	2800	4,7	6,7	6,4	6,1
	50+60	3,09	3,71	-	-	1,2	6,8	7,6	290	1440	2800	4,7	6,7	6,4	6,1
	20+20+20	2,27	2,27	2,27	-	1,4	6,8	7,8	270	1400	2800	4,9	6,5	6,2	6,0
	20+20+25	2,09	2,09	2,62	-	1,4	6,8	7,8	270	1400	2800	4,9	6,5	6,2	6,0
	20+20+35	1,81	1,81	3,17	-	1,4	6,8	7,8	270	1400	2800	4,9	6,5	6,2	6,0
3 ambienti	20+20+50	1,51	1,51	3,78	-	1,4	6,8	7,8	270	1400	2800	4,9	6,5	6,2	6,0
	20+20+60	1,36	1,36	4,08	-	1,4	6,8	7,8	270	1400	2800	4,9	6,5	6,2	6,0
	20+25+25	1,94	2,43	2,43	-	1,4	6,8	7,8	270	1400	2800	4,9	6,5	6,2	6,0
	20+25+35	1,70	2,13	2,98	-	1,4	6,8	7,8	270	1400	2800	4,9	6,5	6,2	6,0
	20+25+50	1,43	1,79	3,58	-	1,4	6,8	7,8	270	1400	2800	4,9	6,5	6,2	6,0
	20+25+60	1,30	1,62	3,89	-	1,4	6,8	7,8	270	1400	2800	4,9	6,5	6,2	6,0
	20+35+35	1,51	2,64	2,64	-	1,4	6,8	7,8	270	1400	2800	4,9	6,5	6,2	6,0
	20+35+50	1,30	2,27	3,24	-	1,4	6,8	7,8	270	1400	2800	4,9	6,5	6,2	6,0
	25+25+25	2,27	2,27	2,27	-	1,4	6,8	7,8	270	1400	2800	4,9	6,5	6,2	6,0
	25+25+35	2,00	2,00	2,80	-	1,4	6,8	7,8	270	1400	2800	4,9	6,5	6,2	6,0
	25+25+50	1,70	1,70	3,40	-	1,4	6,8	7,8	270	1400	2800	4,9	6,5	6,2	6,0
	25+25+60	1,55	1,55	3,71	-	1,4	6,8	7,8	270	1400	2800	4,9	6,5	6,2	6,0
	25+35+35	1,79	2,51	2,51	-	1,4	6,8	7,8	270	1400	2800	4,9	6,5	6,2	6,0
	25+35+50	1,55	2,16	3,09	-	1,4	6,8	7,8	270	1400	2800	4,9	6,5	6,2	6,0
	35+35+35	2,27	2,27	2,27	-	1,4	6,8	7,8	270	1400	2800	4,9	6,5	6,2	6,0

Rese in raffrescamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Resa in Raffrescamento (kW)							Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente (kW)				Resa totale (kW)			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	2,00	-	-	-	1,7	2,0	2,7	430	570	950	3,5	2,7	2,6	2,5
	25	2,50	-	-	-	1,7	2,5	3,2	430	760	1080	3,3	3,6	3,4	3,3
	35	3,50	-	-	-	1,7	3,5	3,7	430	1150	1240	3,0	5,3	5,1	4,9
	50	5,00	-	-	-	1,7	5,0	5,8	430	1860	2100	2,7	8,5	8,2	7,8
	60	6,00	-	-	-	1,7	6,0	6,1	430	2140	2280	2,8	9,8	9,4	9,0
2 ambienti	20+20	2,00	2,00	-	-	1,8	4,0	5,6	390	800	1750	5,0	3,7	3,5	3,4
	20+25	2,00	2,50	-	-	1,8	4,5	5,8	390	1050	1910	4,3	4,8	4,6	4,4
	20+35	2,00	3,50	-	-	1,8	5,5	6,1	390	1620	2110	3,4	7,4	7,1	6,8
	20+50	1,71	4,29	-	-	1,8	6,0	6,7	390	1930	2280	3,1	8,9	8,5	8,1
	20+60	1,50	4,50	-	-	1,8	6,0	6,7	390	1930	2280	3,1	8,9	8,5	8,1
	25+25	2,50	2,50	-	-	1,8	5,0	6,1	390	1340	2110	3,7	6,2	5,9	5,6
	25+35	2,50	3,50	-	-	1,8	6,0	6,7	390	1930	2280	3,1	8,9	8,5	8,1
	25+50	2,00	4,00	-	-	1,8	6,0	6,7	390	1930	2280	3,1	8,9	8,5	8,1
	25+60	1,76	4,24	-	-	1,8	6,0	6,7	390	1930	2280	3,1	8,9	8,5	8,1
	35+35	3,00	3,00	-	-	1,8	6,0	6,7	390	1930	2280	3,1	8,9	8,5	8,1
	35+50	2,47	3,53	-	-	1,8	6,0	6,7	390	1930	2280	3,1	8,9	8,5	8,1
	35+60	2,21	3,79	-	-	1,8	6,0	6,7	390	1930	2280	3,1	8,9	8,5	8,1
	50+50	3,00	3,00	-	-	1,8	6,0	6,7	390	1930	2280	3,1	8,9	8,5	8,1
	50+60	2,73	3,27	-	-	1,8	6,0	6,7	390	1930	2280	3,1	8,9	8,5	8,1
	20+20+20	2,00	2,00	2,00	-	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280	4,2	6,6	6,3	6,0
	20+20+25	1,85	1,85	2,31	-	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280	4,2	6,6	6,3	6,0
	20+20+35	1,60	1,60	2,80	-	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280	4,2	6,6	6,3	6,0
3 ambienti	20+20+50	1,33	1,33	3,33	-	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280	4,2	6,6	6,3	6,0
	20+20+60	1,20	1,20	3,60	-	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280	4,2	6,6	6,3	6,0
	20+25+25	1,71	2,14	2,14	-	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280	4,2	6,6	6,3	6,0
	20+25+35	1,50	1,88	2,63	-	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280	4,2	6,6	6,3	6,0
	20+25+50	1,26	1,58	3,16	-	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280	4,2	6,6	6,3	6,0
	20+25+60	1,14	1,43	3,43	-	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280	4,2	6,6	6,3	6,0
	20+35+35	1,33	2,33	2,33	-	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280	4,2	6,6	6,3	6,0
	20+35+50	1,14	2,00	2,86	-	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280	4,2	6,6	6,3	6,0
	25+25+25	2,00	2,00	2,00	-	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280	4,2	6,6	6,3	6,0
	25+25+35	1,76	1,76	2,47	-	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280	4,2	6,6	6,3	6,0
	25+25+50	1,50	1,50	3,00	-	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280	4,2	6,6	6,3	6,0
	25+25+60	1,36	1,36	3,27	-	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280	4,2	6,6	6,3	6,0
	25+35+35	1,58	2,21	2,21	-	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280	4,2	6,6	6,3	6,0
	25+35+50	1,36	1,91	2,73	-	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280	4,2	6,6	6,3	6,0
	35+35+35	2,00	2,00	2,00	-	2,1	6,0	7,3	350	1430	2280	4,2	6,6	6,3	6,0



COMBINAZIONI MULTISPLIT R32



SCM 60 ZS-W

■ Rese in riscaldamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Rese in Riscaldamento (kW)							Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente (kW)				Rese totale (kW)			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	3,00	-	-	-	1,0	3,0	3,5	320	970	1330	3,1	4,5	4,3	4,1
	25	3,40	-	-	-	1,0	3,4	4,0	320	1140	1510	3,0	5,3	5,1	4,8
	35	4,50	-	-	-	1,0	4,5	4,8	320	1480	1790	3,0	6,9	6,6	6,3
	50	5,80	-	-	-	1,0	5,8	6,1	320	1910	2310	3,0	8,9	8,5	8,1
	60	6,80	-	-	-	1,0	6,8	7,0	320	2200	2660	3,1	10,2	9,8	9,4
2 ambienti	20+20	2,70	2,70	-	-	1,2	5,4	7,0	290	1250	2100	4,3	5,8	5,5	5,3
	20+25	2,62	3,28	-	-	1,2	5,9	7,2	290	1380	2550	4,3	6,4	6,1	5,9
	20+35	2,40	4,20	-	-	1,2	6,6	7,3	290	1560	2800	4,2	7,2	6,9	6,6
	20+50	1,94	4,86	-	-	1,2	6,8	7,3	290	1640	2800	4,1	7,6	7,3	7,0
	20+60	1,70	5,10	-	-	1,2	6,8	7,3	290	1640	2800	4,1	7,6	7,3	7,0
	25+25	3,20	3,20	-	-	1,2	6,4	7,3	290	1510	2800	4,2	7,0	6,7	6,4
	25+35	2,83	3,97	-	-	1,2	6,8	7,3	290	1640	2800	4,1	7,6	7,3	7,0
	25+50	2,27	4,53	-	-	1,2	6,8	7,3	290	1640	2800	4,1	7,6	7,3	7,0
	25+60	2,00	4,80	-	-	1,2	6,8	7,3	290	1640	2800	4,1	7,6	7,3	7,0
	35+35	3,40	3,40	-	-	1,2	6,8	7,3	290	1640	2800	4,1	7,6	7,3	7,0
	35+50	2,80	4,00	-	-	1,2	6,8	7,3	290	1640	2800	4,1	7,6	7,3	7,0
	35+60	2,51	4,29	-	-	1,2	6,8	7,3	290	1640	2800	4,1	7,6	7,3	7,0
	50+50	3,40	3,40	-	-	1,2	6,8	7,3	290	1640	2800	4,1	7,6	7,3	7,0
	50+60	3,09	3,71	-	-	1,2	6,8	7,3	290	1640	2800	4,1	7,6	7,3	7,0
	20+20+20	2,27	2,27	2,27	-	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800	4,5	7,0	6,7	6,4
	20+20+25	2,09	2,09	2,62	-	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800	4,5	7,0	6,7	6,4
	20+20+35	1,81	1,81	3,17	-	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800	4,5	7,0	6,7	6,4
3 ambienti	20+20+50	1,51	1,51	3,78	-	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800	4,5	7,0	6,7	6,4
	20+20+60	1,36	1,36	4,08	-	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800	4,5	7,0	6,7	6,4
	20+25+25	1,94	2,43	2,43	-	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800	4,5	7,0	6,7	6,4
	20+25+35	1,70	2,13	2,98	-	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800	4,5	7,0	6,7	6,4
	20+25+50	1,43	1,79	3,58	-	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800	4,5	7,0	6,7	6,4
	20+25+60	1,30	1,62	3,89	-	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800	4,5	7,0	6,7	6,4
	20+35+35	1,51	2,64	2,64	-	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800	4,5	7,0	6,7	6,4
	20+35+50	1,30	2,27	3,24	-	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800	4,5	7,0	6,7	6,4
	25+25+25	2,27	2,27	2,27	-	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800	4,5	7,0	6,7	6,4
	25+25+35	2,00	2,00	2,80	-	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800	4,5	7,0	6,7	6,4
	25+25+50	1,70	1,70	3,40	-	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800	4,5	7,0	6,7	6,4
	25+25+60	1,55	1,55	3,71	-	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800	4,5	7,0	6,7	6,4
	25+35+35	1,79	2,51	2,51	-	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800	4,5	7,0	6,7	6,4
	25+35+50	1,55	2,16	3,09	-	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800	4,5	7,0	6,7	6,4
	35+35+35	2,27	2,27	2,27	-	1,4	6,8	7,6	270	1500	2800	4,5	7,0	6,7	6,4

SCM 71 ZS-W

■ Rese in raffrescamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX-W

Rese delle unità in combinazione		Rese in Raffrescamento (kW)							Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente (kW)				Rese totale (kW)			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	2,00	-	-	-	1,8	2,0	3,4	480	500	950	4,0	2,4	2,3	2,2
	25	2,50	-	-	-	1,8	2,5	3,8	480	680	1080	3,7	3,2	3,1	3,0
	35	3,50	-	-	-	1,8	3,5	4,5	480	1010	1240	3,5	4,7	4,5	4,3
	50	5,00	-	-	-	1,8	5,0	6,2	480	1530	2100	3,3	7,0	6,7	6,4
	60	6,00	-	-	-	1,8	6,0	6,9	480	1880	2700	3,2	8,6	8,3	7,9
2 ambienti	20+20	2,00	2,00	-	-	3,0	4,0	6,1	550	840	1910	4,8	4,0	3,8	3,6
	20+25	2,00	2,50	-	-	3,0	4,5	6,4	550	990	2060	4,5	4,6	4,4	4,3
	20+35	2,00	3,50	-	-	3,0	5,5	6,9	550	1320	2320	4,2	6,1	5,8	5,6
	20+50	2,03	5,07	-	-	3,0	7,1	7,7	550	1970	2750	3,6	9,0	8,7	8,3
	20+60	1,78	5,33	-	-	3,0	7,1	7,7	550	1970	2750	3,6	9,0	8,7	8,3
	25+25	2,50	2,50	-	-	3,0	5,0	6,8	550	1150	2270	4,3	5,4	5,1	4,9
	25+35	2,46	3,44	-	-	3,0	5,9	7,2	550	1470	2470	4,0	6,8	6,5	6,2
	25+50	2,37	4,73	-	-	3,0	7,1	7,7	550	1970	2750	3,6	9,0	8,7	8,3
	25+60	2,09	5,01	-	-	3,0	7,1	7,7	550	1970	2750	3,6	9,0	8,7	8,3
	35+35	3,55	3,55	-	-	3,0	7,1	7,7	550	1970	2750	3,6	9,0	8,7	8,3
	35+50	2,92	4,18	-	-	3,0	7,1	7,7	550	1970	2750	3,6	9,0	8,7	8,3
	35+60	2,62	4,48	-	-	3,0	7,1	7,7	550	1970	2750	3,6	9,0	8,7	8,3
	50+50	3,55	3,55	-	-	3,0	7,1	7,7	550	1970	2750	3,6	9,0	8,7	8,3
	50+60	3,23	3,87	-	-	3,0	7,1	7,7	550	1970	2750	3,6	9,0	8,7	8,3
	60+60	3,55	3,55	-	-	3,0	7,1	7,7	550	1970	2750	3,6	9,0	8,7	8,3

COMBINAZIONI MULTISPLIT R32



SCM 71 ZS-W

Rese in raffrescamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX-W

Rese delle unità in combinazione		Resa in Raffrescamento (kW)							Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente (kW)				Resa totale (kW)			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
3 ambienti	20 + 20 + 20	2,00	2,00	2,00	-	3,7	6,0	8,2	670	1240	2750	4,8	5,8	5,5	5,3
	20 + 20 + 25	2,00	2,00	2,50	-	3,7	6,5	8,2	670	1390	2750	4,7	6,4	6,1	5,9
	20 + 20 + 35	1,89	1,89	3,31	-	3,7	7,1	8,2	670	1520	2750	4,7	7,0	6,7	6,4
	20 + 20 + 50	1,58	1,58	3,94	-	3,7	7,1	8,2	670	1520	2750	4,7	7,0	6,7	6,4
	20 + 20 + 60	1,42	1,42	4,26	-	3,7	7,1	8,2	670	1520	2750	4,7	7,0	6,7	6,4
	20 + 25 + 25	2,03	2,54	2,54	-	3,7	7,1	8,2	670	1520	2750	4,7	7,0	6,7	6,4
	20 + 25 + 35	1,78	2,22	3,11	-	3,7	7,1	8,2	670	1520	2750	4,7	7,0	6,7	6,4
	20 + 25 + 50	1,49	1,87	3,74	-	3,7	7,1	8,2	670	1520	2750	4,7	7,0	6,7	6,4
	20 + 25 + 60	1,35	1,69	4,06	-	3,7	7,1	8,2	670	1520	2750	4,7	7,0	6,7	6,4
	20 + 35 + 35	1,58	2,76	2,76	-	3,7	7,1	8,2	670	1520	2750	4,7	7,0	6,7	6,4
	20 + 35 + 50	1,35	2,37	3,38	-	3,7	7,1	8,2	670	1520	2750	4,7	7,0	6,7	6,4
	20 + 35 + 60	1,23	2,16	3,70	-	3,7	7,1	8,2	670	1520	2750	4,7	7,0	6,7	6,4
	20 + 50 + 50	1,18	2,96	2,96	-	3,7	7,1	8,2	670	1520	2750	4,7	7,0	6,7	6,4
	25 + 25 + 25	2,37	2,37	2,37	-	3,7	7,1	8,2	670	1520	2750	4,7	7,0	6,7	6,4
	25 + 25 + 35	2,09	2,09	2,92	-	3,7	7,1	8,2	670	1520	2750	4,7	7,0	6,7	6,4
	25 + 25 + 50	1,78	1,78	3,55	-	3,7	7,1	8,2	670	1520	2750	4,7	7,0	6,7	6,4
	25 + 25 + 60	1,61	1,61	3,87	-	3,7	7,1	8,2	670	1520	2750	4,7	7,0	6,7	6,4
	25 + 35 + 35	1,87	2,62	2,62	-	3,7	7,1	8,2	670	1520	2750	4,7	7,0	6,7	6,4
	25 + 35 + 50	1,61	2,26	3,23	-	3,7	7,1	8,2	670	1520	2750	4,7	7,0	6,7	6,4
	25 + 35 + 60	1,48	2,07	3,55	-	3,7	7,1	8,2	670	1520	2750	4,7	7,0	6,7	6,4
4 ambienti	25 + 50 + 50	1,42	2,84	2,84	-	3,7	7,1	8,2	670	1520	2750	4,7	7,0	6,7	6,4
	35 + 35 + 35	2,37	2,37	2,37	-	3,7	7,1	8,2	670	1520	2750	4,7	7,0	6,7	6,4
	35 + 35 + 50	2,07	2,07	2,96	-	3,7	7,1	8,2	670	1520	2750	4,7	7,0	6,7	6,4
	20 + 20 + 20 + 20	1,78	1,78	1,78	1,8	4,4	7,1	8,8	890	1420	2750	5,0	6,5	6,2	6,0
	20 + 20 + 20 + 25	1,67	1,67	1,67	2,1	4,4	7,1	8,8	890	1420	2750	5,0	6,5	6,2	6,0
	20 + 20 + 20 + 35	1,49	1,49	1,49	2,6	4,4	7,1	8,8	890	1420	2750	5,0	6,5	6,2	6,0
	20 + 20 + 20 + 50	1,29	1,29	1,29	3,2	4,4	7,1	8,8	890	1420	2750	5,0	6,5	6,2	6,0
	20 + 20 + 20 + 60	1,18	1,18	1,18	3,6	4,4	7,1	8,8	890	1420	2750	5,0	6,5	6,2	6,0
	20 + 20 + 25 + 25	1,58	1,58	1,97	2,0	4,4	7,1	8,8	890	1420	2750	5,0	6,5	6,2	6,0
	20 + 20 + 25 + 35	1,42	1,42	1,78	2,5	4,4	7,1	8,8	890	1420	2750	5,0	6,5	6,2	6,0
	20 + 20 + 25 + 50	1,23	1,23	1,54	3,1	4,4	7,1	8,8	890	1420	2750	5,0	6,5	6,2	6,0
	20 + 20 + 25 + 60	1,14	1,14	1,42	3,4	4,4	7,1	8,8	890	1420	2750	5,0	6,5	6,2	6,0
	20 + 20 + 35 + 35	1,29	1,29	2,26	2,3	4,4	7,1	8,8	890	1420	2750	5,0	6,5	6,2	6,0
	20 + 20 + 35 + 50	1,14	1,14	1,99	2,8	4,4	7,1	8,8	890	1420	2750	5,0	6,5	6,2	6,0
	20 + 25 + 25 + 25	1,49	1,87	1,87	1,9	4,4	7,1	8,8	890	1420	2750	5,0	6,5	6,2	6,0
	20 + 25 + 25 + 35	1,35	1,69	1,69	2,4	4,4	7,1	8,8	890	1420	2750	5,0	6,5	6,2	6,0
	20 + 25 + 25 + 50	1,18	1,48	1,48	3,0	4,4	7,1	8,8	890	1420	2750	5,0	6,5	6,2	6,0
	20 + 25 + 35 + 35	1,23	1,54	2,16	2,2	4,4	7,1	8,8	890	1420	2750	5,0	6,5	6,2	6,0
	20 + 35 + 35 + 35	1,14	1,99	1,99	2,0	4,4	7,1	8,8	890	1420	2750	5,0	6,5	6,2	6,0
	25 + 25 + 25 + 25	1,78	1,78	1,78	1,8	4,4	7,1	8,8	890	1420	2750	5,0	6,5	6,2	6,0
	25 + 25 + 25 + 35	1,61	1,61	1,61	2,3	4,4	7,1	8,8	890	1420	2750	5,0	6,5	6,2	6,0
	25 + 25 + 25 + 50	1,42	1,42	1,42	2,8	4,4	7,1	8,8	890	1420	2750	5,0	6,5	6,2	6,0
	25 + 25 + 35 + 35	1,48	1,48	2,07	2,1	4,4	7,1	8,8	890	1420	2750	5,0	6,5	6,2	6,0

Rese in riscaldamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX-W

Rese delle unità in combinazione		Resa in Riscaldamento (kW)							Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente (kW)				Resa totale (kW)			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	3,00	-	-	-	1,1	3,0	3,7	390	840	1330	3,6	4,0	3,8	3,6
	25	3,40	-	-	-	1,1	3,4	4,2	390	1000	1510	3,4	4,7	4,5	4,3
	35	4,50	-	-	-	1,1	4,5	5,0	390	1330	1790	3,4	6,2	5,9	5,7
	50	5,80	-	-	-	1,1	5,8	6,5	390	1780	2310	3,3	8,3	7,9	7,6
	60	6,80	-	-	-	1,1	6,8	7,5	390	2100	2660	3,2	9,7	9,3	8,9
2 ambienti	20 + 20	2,70	2,70	-	-	1,5	5,4	7,4	350	1280	1870	4,2	6,0	5,7	5,5
	20 + 25	2,62	3,28	-	-	1,5	5,9	7,7	350	1410	2130	4,2	6,6	6,3	6,0
	20 + 35	2,51	4,39	-	-	1,5	6,9	8,3	350	1680	2650	4,1	7,8	7,5	7,1
	20 + 50	2,46	6,14	-	-	1,5	8,6	8,9	350	2100	3000	4,1	9,7	9,3	8,9
	20 + 60	2,15	6,45	-	-	1,5	8,6	8,9	350	2100	3000	4,1	9,7	9,3	8,9
	25 + 25	3,20	3,20	-	-	1,5	6,4	8,1	350	1540	2480	4,2	7,1	6,8	6,5
	25 + 35	3,08	4,32	-	-	1,5	7,4	8,6	350	1810	2910	4,1	8,4	8,0	7,7
	25 + 50	2,87	5,73	-	-	1,5	8,6	8,9	350	2100	3000	4,1	9,7	9,3	8,9
	25 + 60	2,53	6,07	-	-	1,5	8,6	8,9	350	2100	3000	4,1	9,7	9,3	8,9
	35 + 35	4,30	4,30	-	-	1,5	8,6	8,9	350	2100	3000	4,1	9,7	9,3	8,9
	35 + 50	3,54	5,06	-	-	1,5	8,6	8,9	350	2100	3000	4,1	9,7	9,3	8,9
	35 + 60	3,17	5,43	-	-	1,5	8,6	8,9	350	2100	3000	4,1	9,7	9,3	8,9
	50 + 50	4,30	4,30	-	-	1,5	8,6	8,9	350	2100	3000	4,1	9,7	9,3	8,9
	50 + 60	3,91	4,69	-	-	1,5	8,6	8,9	350	2100	3000	4,1	9,7	9,3	8,9
	60 + 60	4,30	4,30	-	-	1,5	8,6	8,9	350	2100	3000	4,1	9,7	9,3	8,9

COMBINAZIONI MULTISPLIT R32



SCM 71 ZS-W

Rese in riscaldamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX-W

Rese delle unità in combinazione		Resa in Riscaldamento (kW)							Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente (kW)				Resa totale (kW)			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
3 ambienti	20 + 20 + 20	2,57	2,57	2,57	-	1,6	7,7	9,1	370	1830	3000	4,2	8,5	8,1	7,8
	20 + 20 + 25	2,46	2,46	3,08	-	1,6	8,0	9,1	370	1930	3000	4,1	9,0	8,6	8,2
	20 + 20 + 35	2,29	2,29	4,01	-	1,6	8,6	9,1	370	2060	3000	4,2	9,6	9,1	8,8
	20 + 20 + 50	1,91	1,91	4,78	-	1,6	8,6	9,1	370	2060	3000	4,2	9,6	9,1	8,8
	20 + 20 + 60	1,72	1,72	5,16	-	1,6	8,6	9,1	370	2060	3000	4,2	9,6	9,1	8,8
	20 + 25 + 25	2,46	3,07	3,07	-	1,6	8,6	9,1	370	2060	3000	4,2	9,6	9,1	8,8
	20 + 25 + 35	2,15	2,69	3,76	-	1,6	8,6	9,1	370	2060	3000	4,2	9,6	9,1	8,8
	20 + 25 + 50	1,81	2,26	4,53	-	1,6	8,6	9,1	370	2060	3000	4,2	9,6	9,1	8,8
	20 + 25 + 60	1,64	2,05	4,91	-	1,6	8,6	9,1	370	2060	3000	4,2	9,6	9,1	8,8
	20 + 35 + 35	1,91	3,34	3,34	-	1,6	8,6	9,1	370	2060	3000	4,2	9,6	9,1	8,8
	20 + 35 + 50	1,64	2,87	4,10	-	1,6	8,6	9,1	370	2060	3000	4,2	9,6	9,1	8,8
	20 + 35 + 60	1,50	2,62	4,49	-	1,6	8,6	9,1	370	2060	3000	4,2	9,6	9,1	8,8
	20 + 50 + 50	1,43	3,58	3,58	-	1,6	8,6	9,1	370	2060	3000	4,2	9,6	9,1	8,8
	25 + 25 + 25	2,87	2,87	2,87	-	1,6	8,6	9,1	370	2060	3000	4,2	9,6	9,1	8,8
	25 + 25 + 35	2,53	2,53	3,54	-	1,6	8,6	9,1	370	2060	3000	4,2	9,6	9,1	8,8
	25 + 25 + 50	2,15	2,15	4,30	-	1,6	8,6	9,1	370	2060	3000	4,2	9,6	9,1	8,8
	25 + 25 + 60	1,95	1,95	4,69	-	1,6	8,6	9,1	370	2060	3000	4,2	9,6	9,1	8,8
	25 + 35 + 35	2,26	3,17	3,17	-	1,6	8,6	9,1	370	2060	3000	4,2	9,6	9,1	8,8
	25 + 35 + 50	1,95	2,74	3,91	-	1,6	8,6	9,1	370	2060	3000	4,2	9,6	9,1	8,8
	25 + 35 + 60	1,79	2,51	4,30	-	1,6	8,6	9,1	370	2060	3000	4,2	9,6	9,1	8,8
	25 + 50 + 50	1,72	3,44	3,44	-	1,6	8,6	9,1	370	2060	3000	4,2	9,6	9,1	8,8
	35 + 35 + 35	2,87	2,87	2,87	-	1,6	8,6	9,1	370	2060	3000	4,2	9,6	9,1	8,8
	35 + 35 + 50	2,51	2,51	3,58	-	1,6	8,6	9,1	370	2060	3000	4,2	9,6	9,1	8,8
4 ambienti	20 + 20 + 20 + 20	2,15	2,15	2,15	2,15	1,7	8,6	9,4	350	1750	3000	4,9	8,1	7,8	7,4
	20 + 20 + 20 + 25	2,02	2,02	2,02	2,53	1,7	8,6	9,4	350	1750	3000	4,9	8,1	7,8	7,4
	20 + 20 + 20 + 35	1,81	1,81	1,81	3,17	1,7	8,6	9,4	350	1750	3000	4,9	8,1	7,8	7,4
	20 + 20 + 20 + 50	1,56	1,56	1,56	3,91	1,7	8,6	9,4	350	1750	3000	4,9	8,1	7,8	7,4
	20 + 20 + 20 + 60	1,43	1,43	1,43	4,30	1,7	8,6	9,4	350	1750	3000	4,9	8,1	7,8	7,4
	20 + 20 + 25 + 25	1,91	1,91	2,39	2,39	1,7	8,6	9,4	350	1750	3000	4,9	8,1	7,8	7,4
	20 + 20 + 25 + 35	1,72	1,72	2,15	3,01	1,7	8,6	9,4	350	1750	3000	4,9	8,1	7,8	7,4
	20 + 20 + 25 + 50	1,50	1,50	1,87	3,74	1,7	8,6	9,4	350	1750	3000	4,9	8,1	7,8	7,4
	20 + 20 + 25 + 60	1,38	1,38	1,72	4,13	1,7	8,6	9,4	350	1750	3000	4,9	8,1	7,8	7,4
	20 + 20 + 35 + 35	1,56	1,56	2,74	2,74	1,7	8,6	9,4	350	1750	3000	4,9	8,1	7,8	7,4
	20 + 20 + 35 + 50	1,38	1,38	2,41	3,44	1,7	8,6	9,4	350	1750	3000	4,9	8,1	7,8	7,4
	20 + 25 + 25 + 25	1,81	2,26	2,26	2,26	1,7	8,6	9,4	350	1750	3000	4,9	8,1	7,8	7,4
	20 + 25 + 25 + 35	1,64	2,05	2,05	2,87	1,7	8,6	9,4	350	1750	3000	4,9	8,1	7,8	7,4
	20 + 25 + 25 + 50	1,43	1,79	1,79	3,58	1,7	8,6	9,4	350	1750	3000	4,9	8,1	7,8	7,4
	20 + 25 + 35 + 35	1,50	1,87	2,62	2,62	1,7	8,6	9,4	350	1750	3000	4,9	8,1	7,8	7,4
	20 + 35 + 35 + 35	1,38	2,41	2,41	2,41	1,7	8,6	9,4	350	1750	3000	4,9	8,1	7,8	7,4
	25 + 25 + 25 + 25	2,15	2,15	2,15	2,15	1,7	8,6	9,4	350	1750	3000	4,9	8,1	7,8	7,4
	25 + 25 + 25 + 35	1,95	1,95	1,95	2,74	1,7	8,6	9,4	350	1750	3000	4,9	8,1	7,8	7,4
	25 + 25 + 25 + 50	1,72	1,72	1,72	3,44	1,7	8,6	9,4	350	1750	3000	4,9	8,1	7,8	7,4
	25 + 25 + 35 + 35	1,79	1,79	2,51	2,51	1,7	8,6	9,4	350	1750	3000	4,9	8,1	7,8	7,4

Rese in raffrescamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Resa in Raffrescamento (kW)							Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente (kW)				Resa totale (kW)			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	2,00	-	-	-	1,8	2,0	2,7	480	530	950	3,8	2,5	2,4	2,3
	25	2,50	-	-	-	1,8	2,5	3,2	480	730	1080	3,4	3,5	3,3	3,2
	35	3,50	-	-	-	1,8	3,5	3,7	480	1120	1240	3,1	5,2	5,0	4,8
	50	5,00	-	-	-	1,8	5,0	5,8	480	1710	2100	2,9	7,9	7,5	7,2
	60	6,00	-	-	-	1,8	6,0	6,7	480	2140	2700	2,8	9,8	9,4	9,0
	71	7,10	-	-	-	1,8	7,1	7,2	480	2430	2830	2,9	11,2	10,7	10,2
2 ambienti	20 + 20	2,00	2,00	-	-	3,0	4,0	5,8	550	930	1910	4,3	4,4	4,2	4,0
	20 + 25	2,00	2,50	-	-	3,0	4,5	6,1	550	1170	2060	3,8	5,5	5,2	5,0
	20 + 35	2,00	3,50	-	-	3,0	5,5	6,6	550	1590	2320	3,5	7,3	7,0	6,7
	20 + 50	2,03	5,07	-	-	3,0	7,1	7,3	550	2340	2750	3,0	10,7	10,3	9,8
	20 + 60	1,78	5,33	-	-	3,0	7,1	7,3	550	2340	2750	3,0	10,7	10,3	9,8
	20 + 71	1,56	5,54	-	-	3,0	7,1	7,3	550	2340	2750	3,0	10,7	10,3	9,8
	25 + 25	2,50	2,50	-	-	3,0	5,0	6,5	550	1360	2270	3,7	6,3	6,0	5,8
	25 + 35	2,46	3,44	-	-	3,0	5,9	6,8	550	1780	2470	3,3	8,2	7,8	7,5
	25 + 50	2,37	4,73	-	-	3,0	7,1	7,3	550	2340	2750	3,0	10,7	10,3	9,8
	25 + 60	2,09	5,01	-	-	3,0	7,1	7,3	550	2340	2750	3,0	10,7	10,3	9,8
	25 + 71	1,85	5,25	-	-	3,0	7,1	7,3	550	2340	2750	3,0	10,7	10,3	9,8
	35 + 35	3,55	3,55	-	-	3,0	7,1	7,3	550	2340	2750	3,0	10,7	10,3	9,8
	35 + 50	2,92	4,18	-	-	3,0	7,1	7,3	550	2340	2750	3,0	10,7	10,3	9,8
	35 + 60	2,62	4,48	-	-	3,0	7,1	7,3	550	2340	2750	3,0	10,7	10,3	9,8
	35 + 71	2,34	4,76	-	-	3,0	7,1	7,3	550	2340	2750	3,0	10,7	10,3	9,8
	50 + 50	3,55	3,55	-	-	3,0	7,1	7,3	550	2340	2750	3,0	10,7	10,3	9,8
	50 + 60	3,23	3,87	-	-	3,0	7,1	7,3	550	2340	2750	3,0	10,7	10,3	9,8
	50 + 71	2,93	4,17	-	-	3,0	7,1	7,3	550	2340	2750	3,0	10,7	10,3	9,8
	60 + 60	3,55	3,55	-	-	3,0	7,1	7,3	550	2340	2750	3,0	10,7	10,3	9,8

COMBINAZIONI MULTISPLIT R32



SCM 71 ZS-W

Rese in raffrescamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Resa in Raffrescamento (kW)							Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente (kW)				Resa totale (kW)			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
3 ambienti	20 + 20 + 20	2,00	2,00	2,00	-	3,7	6,0	7,8	670	1440	2750	4,2	6,6	6,4	6,1
	20 + 20 + 25	2,00	2,00	2,50	-	3,7	6,5	7,8	670	1630	2750	4,0	7,5	7,2	6,9
	20 + 20 + 35	1,89	1,89	3,31	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750	3,8	8,6	8,2	7,9
	20 + 20 + 50	1,58	1,58	3,94	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750	3,8	8,6	8,2	7,9
	20 + 20 + 60	1,42	1,42	4,26	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750	3,8	8,6	8,2	7,9
	20 + 20 + 71	1,28	1,28	4,54	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750	3,8	8,6	8,2	7,9
	20 + 25 + 25	2,03	2,54	2,54	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750	3,8	8,6	8,2	7,9
	20 + 25 + 35	1,78	2,22	3,11	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750	3,8	8,6	8,2	7,9
	20 + 25 + 50	1,49	1,87	3,74	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750	3,8	8,6	8,2	7,9
	20 + 25 + 60	1,35	1,69	4,06	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750	3,8	8,6	8,2	7,9
	20 + 25 + 71	1,22	1,53	4,35	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750	3,8	8,6	8,2	7,9
	20 + 35 + 35	1,58	2,76	2,76	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750	3,8	8,6	8,2	7,9
	20 + 35 + 50	1,35	2,37	3,38	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750	3,8	8,6	8,2	7,9
	20 + 35 + 60	1,23	2,16	3,70	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750	3,8	8,6	8,2	7,9
	20 + 35 + 71	1,13	1,97	4,00	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750	3,8	8,6	8,2	7,9
	20 + 50 + 50	1,18	2,96	2,96	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750	3,8	8,6	8,2	7,9
	25 + 25 + 25	2,37	2,37	2,37	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750	3,8	8,6	8,2	7,9
	25 + 25 + 35	2,09	2,09	2,92	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750	3,8	8,6	8,2	7,9
	25 + 25 + 50	1,78	1,78	3,55	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750	3,8	8,6	8,2	7,9
	25 + 25 + 60	1,61	1,61	3,87	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750	3,8	8,6	8,2	7,9
	25 + 25 + 71	1,47	1,47	4,17	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750	3,8	8,6	8,2	7,9
	25 + 35 + 35	1,87	2,62	2,62	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750	3,8	8,6	8,2	7,9
	25 + 35 + 50	1,61	2,26	3,23	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750	3,8	8,6	8,2	7,9
	25 + 35 + 60	1,48	2,07	3,55	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750	3,8	8,6	8,2	7,9
	25 + 50 + 50	1,42	2,84	2,84	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750	3,8	8,6	8,2	7,9
	35 + 35 + 35	2,37	2,37	2,37	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750	3,8	8,6	8,2	7,9
	35 + 35 + 50	2,07	2,07	2,96	-	3,7	7,1	7,8	670	1870	2750	3,8	8,6	8,2	7,9
4 ambienti	20 + 20 + 20 + 20	1,78	1,78	1,78	1,78	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750	4,0	8,2	7,8	7,5
	20 + 20 + 20 + 25	1,67	1,67	1,67	2,09	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750	4,0	8,2	7,8	7,5
	20 + 20 + 20 + 35	1,49	1,49	1,49	2,62	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750	4,0	8,2	7,8	7,5
	20 + 20 + 20 + 50	1,29	1,29	1,29	3,23	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750	4,0	8,2	7,8	7,5
	20 + 20 + 20 + 60	1,18	1,18	1,18	3,55	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750	4,0	8,2	7,8	7,5
	20 + 20 + 25 + 25	1,58	1,58	1,97	1,97	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750	4,0	8,2	7,8	7,5
	20 + 20 + 25 + 35	1,42	1,42	1,78	2,49	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750	4,0	8,2	7,8	7,5
	20 + 20 + 25 + 50	1,23	1,23	1,54	3,09	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750	4,0	8,2	7,8	7,5
	20 + 20 + 25 + 60	1,14	1,14	1,42	3,41	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750	4,0	8,2	7,8	7,5
	20 + 20 + 35 + 35	1,29	1,29	2,26	2,26	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750	4,0	8,2	7,8	7,5
	20 + 20 + 35 + 50	1,14	1,14	1,99	2,84	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750	4,0	8,2	7,8	7,5
	20 + 25 + 25 + 25	1,49	1,87	1,87	1,87	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750	4,0	8,2	7,8	7,5
	20 + 25 + 25 + 35	1,35	1,69	1,69	2,37	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750	4,0	8,2	7,8	7,5
	20 + 25 + 25 + 50	1,18	1,48	1,48	2,96	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750	4,0	8,2	7,8	7,5
	20 + 25 + 35 + 35	1,23	1,54	2,16	2,16	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750	4,0	8,2	7,8	7,5
	20 + 35 + 35 + 35	1,14	1,99	1,99	1,99	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750	4,0	8,2	7,8	7,5
	25 + 25 + 25 + 25	1,78	1,78	1,78	1,78	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750	4,0	8,2	7,8	7,5
	25 + 25 + 25 + 35	1,61	1,61	1,61	2,26	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750	4,0	8,2	7,8	7,5
	25 + 25 + 25 + 50	1,42	1,42	1,42	2,84	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750	4,0	8,2	7,8	7,5
	25 + 25 + 35 + 35	1,48	1,48	2,07	2,07	4,4	7,1	8,3	890	1780	2750	4,0	8,2	7,8	7,5

Rese in riscaldamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Resa in Riscaldamento (kW)							Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente (kW)				Resa totale (kW)			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	3,00	-	-	-	1,1	3,0	3,5	390	1060	1330	2,8	5,0	4,8	4,6
	25	3,40	-	-	-	1,1	3,4	4,0	390	1220	1510	2,8	5,7	5,5	5,2
	35	4,50	-	-	-	1,1	4,5	4,8	390	1510	1790	3,0	7,0	6,7	6,4
	50	5,80	-	-	-	1,1	5,8	6,2	390	1950	2310	3,0	9,0	8,7	8,3
	60	6,80	-	-	-	1,1	6,8	7,1	390	2240	2660	3,0	10,4	9,9	9,5
	71	8,00	-	-	-	1,1	8,0	8,1	390	2740	3000	2,9	12,7	12,2	11,6
2 ambienti	20 + 20	2,70	2,70	-	-	1,5	5,4	7,0	350	1370	1870	3,9	6,4	6,1	5,9
	20 + 25	2,62	3,28	-	-	1,5	5,9	7,3	350	1560	2130	3,8	7,3	6,9	6,7
	20 + 35	2,51	4,39	-	-	1,5	6,9	7,9	350	1950	2650	3,5	9,0	8,7	8,3
	20 + 50	2,46	6,14	-	-	1,5	8,6	8,7	350	2460	3000	3,5	11,4	10,9	10,5
	20 + 60	2,15	6,45	-	-	1,5	8,6	8,7	350	2460	3000	3,5	11,4	10,9	10,5
	20 + 71	1,89	6,71	-	-	1,5	8,6	8,7	350	2460	3000	3,5	11,4	10,9	10,5
	25 + 25	3,20	3,20	-	-	1,5	6,4	7,7	350	1740	2480	3,7	8,1	7,7	7,4
	25 + 35	3,08	4,32	-	-	1,5	7,4	8,2	350	2130	2910	3,5	9,9	9,4	9,1
	25 + 50	2,87	5,73	-	-	1,5	8,6	8,7	350	2460	3000	3,5	11,4	10,9	10,5
	25 + 60	2,53	6,07	-	-	1,5	8,6	8,7	350	2460	3000	3,5	11,4	10,9	10,5
	25 + 71	2,24	6,36	-	-	1,5	8,6	8,7	350	2460	3000	3,5	11,4	10,9	10,5
	35 + 35	4,30	4,30	-	-	1,5	8,6	8,7	350	2460	3000	3,5	11,4	10,9	10,5
	35 + 50	3,54	5,06	-	-	1,5	8,6	8,7	350	2460	3000	3,5	11,4	10,9	10,5
	35 + 60	3,17	5,43	-	-	1,5	8,6	8,7	350	2460	3000	3,5	11,4	10,9	10,5
	35 + 71	2,84	5,76	-	-	1,5	8,6	8,7	350	2460	3000	3,5	11,4	10,9	10,5
	50 + 50	4,30	4,30	-	-	1,5	8,6	8,7	350	2460	3000	3,5	11,4	10,9	10,5
	50 + 60	3,91	4,69	-	-	1,5	8,6	8,7	350	2460	3000	3,5	11,4	10,9	10,5
	50 + 71	3,55	5,05	-	-	1,5	8,6	8,7	350	2460	3000	3,5	11,4	10,9	10,5
	60 + 60	4,30	4,30	-	-	1,5	8,6	8,7	350	2460	3000	3,5	11,4	10,9	10,5

COMBINAZIONI MULTISPLIT R32



SCM 71 ZS-W

■ Rese in riscaldamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Rese in Riscaldamento (kW)							Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente (kW)				Rese totale (kW)			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
3 ambienti	20 + 20 + 20	2,57	2,57	2,57	-	1,6	7,7	8,9	370	1870	3000	4,1	8,7	8,3	8,0
	20 + 20 + 25	2,46	2,46	3,08	-	1,6	8,0	8,9	370	1970	3000	4,1	9,1	8,7	8,4
	20 + 20 + 35	2,29	2,29	4,01	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000	3,6	11,2	10,7	10,2
	20 + 20 + 50	1,91	1,91	4,78	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000	3,6	11,2	10,7	10,2
	20 + 20 + 60	1,72	1,72	5,16	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000	3,6	11,2	10,7	10,2
	20 + 20 + 71	1,55	1,55	5,50	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000	3,6	11,2	10,7	10,2
	20 + 25 + 25	2,46	3,07	3,07	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000	3,6	11,2	10,7	10,2
	20 + 25 + 35	2,15	2,69	3,76	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000	3,6	11,2	10,7	10,2
	20 + 25 + 50	1,81	2,26	4,53	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000	3,6	11,2	10,7	10,2
	20 + 25 + 60	1,64	2,05	4,91	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000	3,6	11,2	10,7	10,2
	20 + 25 + 71	1,48	1,85	5,26	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000	3,6	11,2	10,7	10,2
	20 + 35 + 35	1,91	3,34	3,34	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000	3,6	11,2	10,7	10,2
	20 + 35 + 50	1,64	2,87	4,10	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000	3,6	11,2	10,7	10,2
	20 + 35 + 60	1,50	2,62	4,49	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000	3,6	11,2	10,7	10,2
	20 + 35 + 71	1,37	2,39	4,85	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000	3,6	11,2	10,7	10,2
	20 + 50 + 50	1,43	3,58	3,58	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000	3,6	11,2	10,7	10,2
	25 + 25 + 25	2,87	2,87	2,87	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000	3,6	11,2	10,7	10,2
	25 + 25 + 35	2,53	2,53	3,54	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000	3,6	11,2	10,7	10,2
	25 + 25 + 50	2,15	2,15	4,30	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000	3,6	11,2	10,7	10,2
	25 + 25 + 60	1,95	1,95	4,69	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000	3,6	11,2	10,7	10,2
	25 + 25 + 71	1,78	1,78	5,05	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000	3,6	11,2	10,7	10,2
	25 + 35 + 35	2,26	3,17	3,17	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000	3,6	11,2	10,7	10,2
	25 + 35 + 50	1,95	2,74	3,91	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000	3,6	11,2	10,7	10,2
	25 + 35 + 60	1,79	2,51	4,30	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000	3,6	11,2	10,7	10,2
	25 + 50 + 50	1,72	3,44	3,44	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000	3,6	11,2	10,7	10,2
	35 + 35 + 35	2,87	2,87	2,87	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000	3,6	11,2	10,7	10,2
	35 + 35 + 50	2,51	2,51	3,58	-	1,6	8,6	8,9	370	2410	3000	3,6	11,2	10,7	10,2
4 ambienti	20 + 20 + 20 + 20	2,15	2,15	2,15	2,15	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000	4,3	9,2	8,8	8,5
	20 + 20 + 20 + 25	2,02	2,02	2,02	2,53	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000	4,3	9,2	8,8	8,5
	20 + 20 + 20 + 35	1,81	1,81	1,81	3,17	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000	4,3	9,2	8,8	8,5
	20 + 20 + 20 + 50	1,56	1,56	1,56	3,91	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000	4,3	9,2	8,8	8,5
	20 + 20 + 20 + 60	1,43	1,43	1,43	4,30	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000	4,3	9,2	8,8	8,5
	20 + 20 + 25 + 25	1,91	1,91	2,39	2,39	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000	4,3	9,2	8,8	8,5
	20 + 20 + 25 + 35	1,72	1,72	2,15	3,01	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000	4,3	9,2	8,8	8,5
	20 + 20 + 25 + 50	1,50	1,50	1,87	3,74	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000	4,3	9,2	8,8	8,5
	20 + 20 + 25 + 60	1,38	1,38	1,72	4,13	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000	4,3	9,2	8,8	8,5
	20 + 20 + 35 + 35	1,56	1,56	2,74	2,74	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000	4,3	9,2	8,8	8,5
	20 + 20 + 35 + 50	1,38	1,38	2,41	3,44	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000	4,3	9,2	8,8	8,5
	20 + 25 + 25 + 25	1,81	2,26	2,26	2,26	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000	4,3	9,2	8,8	8,5
	20 + 25 + 25 + 35	1,64	2,05	2,05	2,87	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000	4,3	9,2	8,8	8,5
	20 + 25 + 25 + 50	1,43	1,79	1,79	3,58	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000	4,3	9,2	8,8	8,5
	20 + 25 + 35 + 35	1,50	1,87	2,62	2,62	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000	4,3	9,2	8,8	8,5
	20 + 35 + 35 + 35	1,38	2,41	2,41	2,41	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000	4,3	9,2	8,8	8,5
	25 + 25 + 25 + 25	2,15	2,15	2,15	2,15	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000	4,3	9,2	8,8	8,5
	25 + 25 + 25 + 35	1,95	1,95	1,95	2,74	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000	4,3	9,2	8,8	8,5
	25 + 25 + 25 + 50	1,72	1,72	1,72	3,44	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000	4,3	9,2	8,8	8,5
	25 + 25 + 35 + 35	1,79	1,79	2,51	2,51	1,7	8,6	9,1	350	1990	3000	4,3	9,2	8,8	8,5

SCM 80 ZS-W

■ Rese in raffrescamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX-W

Rese delle unità in combinazione		Rese in Raffrescamento (kW)							Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente (kW)				Rese totale (kW)			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	2,00	-	-	-	1,8	2,0	2,8	480	500	950	4,0	2,4	2,3	2,2
	25	2,50	-	-	-	1,8	2,5	3,4	480	680	1080	3,7	3,2	3,1	3,0
	35	3,50	-	-	-	1,8	3,5	3,9	480	1010	1240	3,5	4,7	4,5	4,3
	50	5,00	-	-	-	1,8	5,0	6,1	480	1530	2100	3,3	7,0	6,7	6,4
	60	6,00	-	-	-	1,8	6,0	7,0	480	1880	2700	3,2	8,6	8,3	7,9
2 ambienti	20 + 20	2,00	2,00	-	-	3,0	4,0	6,1	550	840	1910	4,8	4,0	3,8	3,6
	20 + 25	2,00	2,50	-	-	3,0	4,5	6,4	550	990	2060	4,5	4,6	4,4	4,3
	20 + 35	2,00	3,50	-	-	3,0	5,5	6,9	550	1320	2320	4,2	6,1	5,8	5,6
	20 + 50	2,03	5,07	-	-	3,0	7,1	8,5	550	1970	2830	3,6	9,0	8,7	8,3
	20 + 60	2,00	6,00	-	-	3,0	8,0	8,5	550	2420	2830	3,3	11,1	10,6	10,2
	25 + 25	2,50	2,50	-	-	3,0	5,0	6,8	550	1150	2270	4,3	5,4	5,1	4,9
	25 + 35	2,46	3,44	-	-	3,0	5,9	7,2	550	1560	2470	3,8	7,2	6,9	6,6
	25 + 50	2,47	4,93	-	-	3,0	7,4	8,5	550	2090	2830	3,5	9,6	9,2	8,8
	25 + 60	2,35	5,65	-	-	3,0	8,0	8,5	550	2420	2830	3,3	11,1	10,6	10,2
	35 + 35	3,55	3,55	-	-	3,0	7,1	8,5	550	1970	2830	3,6	9,0	8,7	8,3
	35 + 50	3,29	4,71	-	-	3,0	8,0	8,5	550	2420	2830	3,3	11,1	10,6	10,2
	35 + 60	2,95	5,05	-	-	3,0	8,0	8,5	550	2420	2830	3,3	11,1	10,6	10,2
	50 + 50	4,00	4,00	-	-	3,0	8,0	8,5	550	2420	2830	3,3	11,1	10,6	10,2
	50 + 60	3,64	4,36	-	-	3,0	8,0	8,5	550	2420	2830	3,3	11,1	10,6	10,2
	60 + 60	4,00	4,00	-	-	3,0	8,0	8,5	550	2420	2830	3,3	11,1	10,6	10,2

COMBINAZIONI MULTISPLIT R32



SCM 80 ZS-W

■ Rese in raffreddamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX-W

Rese delle unità in combinazione		Resa in Raffreddamento (kW)							Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente (kW)				Resa totale (kW)			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
3 ambienti	20 + 20 + 20	2,00	2,00	2,00	-	3,7	6,0	8,8	670	1240	2830	4,8	5,8	5,5	5,3
	20 + 20 + 25	2,00	2,00	2,50	-	3,7	6,5	8,8	670	1390	2830	4,7	6,4	6,1	5,9
	20 + 20 + 35	1,89	1,89	3,31	-	3,7	7,1	8,8	670	1520	2830	4,7	7,0	6,7	6,4
	20 + 20 + 50	1,78	1,78	4,44	-	3,7	8,0	8,8	670	1910	2830	4,2	8,8	8,4	8,0
	20 + 20 + 60	1,60	1,60	4,80	-	3,7	8,0	8,8	670	1910	2830	4,2	8,8	8,4	8,0
	20 + 25 + 25	2,03	2,54	2,54	-	3,7	7,1	8,8	670	1520	2830	4,7	7,0	6,7	6,4
	20 + 25 + 35	2,00	2,50	3,50	-	3,7	8,0	8,8	670	1910	2830	4,2	8,8	8,4	8,0
	20 + 25 + 50	1,68	2,11	4,21	-	3,7	8,0	8,8	670	1910	2830	4,2	8,8	8,4	8,0
	20 + 25 + 60	1,52	1,90	4,57	-	3,7	8,0	8,8	670	1910	2830	4,2	8,8	8,4	8,0
	20 + 35 + 35	1,78	3,11	3,11	-	3,7	8,0	8,8	670	1910	2830	4,2	8,8	8,4	8,0
	20 + 35 + 50	1,52	2,67	3,81	-	3,7	8,0	8,8	670	1910	2830	4,2	8,8	8,4	8,0
	20 + 35 + 60	1,39	2,43	4,17	-	3,7	8,0	8,8	670	1910	2830	4,2	8,8	8,4	8,0
	20 + 50 + 50	1,33	3,33	3,33	-	3,7	8,0	8,8	670	1910	2830	4,2	8,8	8,4	8,0
	20 + 50 + 60	1,23	3,08	3,69	-	3,7	8,0	8,8	670	1910	2830	4,2	8,8	8,4	8,0
	25 + 25 + 25	2,37	2,37	2,37	-	3,7	7,1	8,8	670	1520	2830	4,7	7,0	6,7	6,4
	25 + 25 + 35	2,35	2,35	3,29	-	3,7	8,0	8,8	670	1910	2830	4,2	8,8	8,4	8,0
	25 + 25 + 50	2,00	2,00	4,00	-	3,7	8,0	8,8	670	1910	2830	4,2	8,8	8,4	8,0
	25 + 25 + 60	1,82	1,82	4,36	-	3,7	8,0	8,8	670	1910	2830	4,2	8,8	8,4	8,0
	25 + 35 + 35	2,11	2,95	2,95	-	3,7	8,0	8,8	670	1910	2830	4,2	8,8	8,4	8,0
	25 + 35 + 50	1,82	2,55	3,64	-	3,7	8,0	8,8	670	1910	2830	4,2	8,8	8,4	8,0
	25 + 35 + 60	1,67	2,33	4,00	-	3,7	8,0	8,8	670	1910	2830	4,2	8,8	8,4	8,0
	25 + 50 + 50	1,60	3,20	3,20	-	3,7	8,0	8,8	670	1910	2830	4,2	8,8	8,4	8,0
	25 + 50 + 60	1,48	2,96	3,56	-	3,7	8,0	8,8	670	1910	2830	4,2	8,8	8,4	8,0
	35 + 35 + 35	2,67	2,67	2,67	-	3,7	8,0	8,8	670	1910	2830	4,2	8,8	8,4	8,0
	35 + 35 + 50	2,33	2,33	3,33	-	3,7	8,0	8,8	670	1910	2830	4,2	8,8	8,4	8,0
	35 + 35 + 60	2,15	2,15	3,69	-	3,7	8,0	8,8	670	1910	2830	4,2	8,8	8,4	8,0
	35 + 50 + 50	2,07	2,96	2,96	-	3,7	8,0	8,8	670	1910	2830	4,2	8,8	8,4	8,0
4 ambienti	20 + 20 + 20 + 20	2,00	2,00	2,00	2,00	4,4	8,0	9,2	890	1700	2830	4,7	7,8	7,5	7,2
	20 + 20 + 20 + 25	1,88	1,88	1,88	2,35	4,4	8,0	9,2	890	1700	2830	4,7	7,8	7,5	7,2
	20 + 20 + 20 + 35	1,68	1,68	1,68	2,95	4,4	8,0	9,2	890	1700	2830	4,7	7,8	7,5	7,2
	20 + 20 + 20 + 50	1,45	1,45	1,45	3,64	4,4	8,0	9,2	890	1700	2830	4,7	7,8	7,5	7,2
	20 + 20 + 20 + 60	1,33	1,33	1,33	4,00	4,4	8,0	9,2	890	1700	2830	4,7	7,8	7,5	7,2
	20 + 20 + 25 + 25	1,78	1,78	2,22	2,22	4,4	8,0	9,2	890	1700	2830	4,7	7,8	7,5	7,2
	20 + 20 + 25 + 35	1,60	1,60	2,00	2,80	4,4	8,0	9,2	890	1700	2830	4,7	7,8	7,5	7,2
	20 + 20 + 25 + 50	1,39	1,39	1,74	3,48	4,4	8,0	9,2	890	1700	2830	4,7	7,8	7,5	7,2
	20 + 20 + 25 + 60	1,28	1,28	1,60	3,84	4,4	8,0	9,2	890	1700	2830	4,7	7,8	7,5	7,2
	20 + 20 + 35 + 35	1,45	1,45	2,55	2,55	4,4	8,0	9,2	890	1700	2830	4,7	7,8	7,5	7,2
	20 + 20 + 35 + 50	1,28	1,28	2,24	3,20	4,4	8,0	9,2	890	1700	2830	4,7	7,8	7,5	7,2
	20 + 20 + 35 + 60	1,19	1,19	2,07	3,56	4,4	8,0	9,2	890	1700	2830	4,7	7,8	7,5	7,2
	20 + 25 + 25 + 25	1,68	2,11	2,11	2,11	4,4	8,0	9,2	890	1700	2830	4,7	7,8	7,5	7,2
	20 + 25 + 25 + 35	1,52	1,90	1,90	2,67	4,4	8,0	9,2	890	1700	2830	4,7	7,8	7,5	7,2
	20 + 25 + 25 + 50	1,33	1,67	1,67	3,33	4,4	8,0	9,2	890	1700	2830	4,7	7,8	7,5	7,2
	20 + 25 + 25 + 60	1,23	1,54	1,54	3,69	4,4	8,0	9,2	890	1700	2830	4,7	7,8	7,5	7,2
	20 + 25 + 35 + 35	1,39	1,74	2,43	2,43	4,4	8,0	9,2	890	1700	2830	4,7	7,8	7,5	7,2
	20 + 25 + 35 + 50	1,23	1,54	2,15	3,08	4,4	8,0	9,2	890	1700	2830	4,7	7,8	7,5	7,2
	20 + 35 + 35 + 35	1,28	2,24	2,24	2,24	4,4	8,0	9,2	890	1700	2830	4,7	7,8	7,5	7,2
	25 + 25 + 25 + 25	2,00	2,00	2,00	2,00	4,4	8,0	9,2	890	1700	2830	4,7	7,8	7,5	7,2
	25 + 25 + 25 + 35	1,82	1,82	1,82	2,55	4,4	8,0	9,2	890	1700	2830	4,7	7,8	7,5	7,2
	25 + 25 + 25 + 50	1,60	1,60	1,60	3,20	4,4	8,0	9,2	890	1700	2830	4,7	7,8	7,5	7,2
	25 + 25 + 25 + 60	1,48	1,48	1,48	3,56	4,4	8,0	9,2	890	1700	2830	4,7	7,8	7,5	7,2
	25 + 25 + 35 + 35	1,67	1,67	2,33	2,33	4,4	8,0	9,2	890	1700	2830	4,7	7,8	7,5	7,2
	25 + 25 + 35 + 50	1,48	1,48	2,07	2,96	4,4	8,0	9,2	890	1700	2830	4,7	7,8	7,5	7,2
	25 + 35 + 35 + 35	1,54	2,15	2,15	2,15	4,4	8,0	9,2	890	1700	2830	4,7	7,8	7,5	7,2

■ Rese in riscaldamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX-W

Rese delle unità in combinazione		Resa in Riscaldamento (kW)							Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente (kW)				Resa totale (kW)			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	3,00	-	-	-	1,1	3,0	3,7	390	840	1330	3,6	4,0	3,8	3,6
	25	3,40	-	-	-	1,1	3,4	4,2	390	1000	1510	3,4	4,7	4,5	4,3
	35	4,50	-	-	-	1,1	4,5	5,0	390	1330	1790	3,4	6,2	5,9	5,7
	50	5,80	-	-	-	1,1	5,8	6,5	390	1780	2310	3,3	8,3	7,9	7,6
	60	6,80	-	-	-	1,1	6,8	7,5	390	2100	2660	3,2	9,7	9,3	8,9
2 ambienti	20 + 20	2,70	2,70	-	-	1,5	5,4	7,4	350	1280	1870	4,2	6,0	5,7	5,5
	20 + 25	2,62	3,28	-	-	1,5	5,9	7,7	350	1410	2130	4,2	6,6	6,3	6,0
	20 + 35	2,51	4,39	-	-	1,5	6,9	8,3	350	1680	2650	4,1	7,8	7,5	7,1
	20 + 50	2,46	6,14	-	-	1,5	8,6	9,5	350	2100	3120	4,1	9,7	9,3	8,9
	20 + 60	2,33	6,98	-	-	1,5	9,3	9,5	350	2300	3120	4,0	10,7	10,2	9,8
	25 + 25	3,20	3,20	-	-	1,5	6,4	8,1	350	1540	2480	4,2	7,1	6,8	6,5
	25 + 35	3,08	4,32	-	-	1,5	7,4	8,6	350	1810	2910	4,1	8,4	8,0	7,7
	25 + 50	2,87	5,57	-	-	1,5	8,6	9,5	350	2100	3120	4,1	9,7	9,3	8,9
	25 + 60	2,74	6,56	-	-	1,5	9,3	9,5	350	2300	3120	4,0	10,7	10,2	9,8
	35 + 35	4,30	4,30	-	-	1,5	8,6	9,5	350	2100	3120	4,1	9,7	9,3	8,9
	35 + 50	3,83	5,47	-	-	1,5	9,3	9,5	350	2300	3120	4,0	10,7	10,2	9,8
	35 + 60	3,43	5,87	-	-	1,5	9,3	9,5	350	2300	3120	4,0	10,7	10,2	9,8
	50 + 50	4,65	4,65	-	-	1,5	9,3	9,5	350	2300	3120	4,0	10,7	10,2	9,8
	50 + 60	4,23	5,07	-	-	1,5	9,3	9,5	350	2300	3120	4,0	10,7	10,2	9,8
	60 + 60	4,65	4,65	-	-	1,5	9,3	9,5	350	2300	3120	4,0	10,7	10,2	9,8

COMBINAZIONI MULTISPLIT R32



SCM 80 ZS-W

■ Rese in riscaldamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX-W

Rese delle unità in combinazione		Rese in Riscaldamento (kW)							Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente (kW)				Rese totale (kW)			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
3 ambienti	20 + 20 + 20	2,57	2,57	2,57	-	1,6	7,7	9,6	370	1830	3120	4,2	8,5	8,1	7,8
	20 + 20 + 25	2,46	2,46	3,08	-	1,6	8,0	9,6	370	1930	3120	4,1	9,0	8,6	8,2
	20 + 20 + 35	2,29	2,29	4,01	-	1,6	8,6	9,6	370	2060	3120	4,2	9,6	9,1	8,8
	20 + 20 + 50	2,07	2,07	5,17	-	1,6	9,3	9,6	370	2250	3120	4,1	10,4	10,0	9,6
	20 + 20 + 60	1,86	1,86	5,58	-	1,6	9,3	9,6	370	2250	3120	4,1	10,4	10,0	9,6
	20 + 25 + 25	2,46	3,07	3,07	-	1,6	8,6	9,6	370	2060	3120	4,2	9,6	9,1	8,8
	20 + 25 + 35	2,33	2,91	4,07	-	1,6	9,3	9,6	370	2250	3120	4,1	10,4	10,0	9,6
	20 + 25 + 50	1,96	2,45	4,89	-	1,6	9,3	9,6	370	2250	3120	4,1	10,4	10,0	9,6
	20 + 25 + 60	1,77	2,21	5,31	-	1,6	9,3	9,6	370	2250	3120	4,1	10,4	10,0	9,6
	20 + 35 + 35	2,07	3,62	3,62	-	1,6	9,3	9,6	370	2250	3120	4,1	10,4	10,0	9,6
	20 + 35 + 50	1,77	3,10	4,43	-	1,6	9,3	9,6	370	2250	3120	4,1	10,4	10,0	9,6
	20 + 35 + 60	1,62	2,83	4,85	-	1,6	9,3	9,6	370	2250	3120	4,1	10,4	10,0	9,6
	20 + 50 + 50	1,55	3,88	3,88	-	1,6	9,3	9,6	370	2250	3120	4,1	10,4	10,0	9,6
	20 + 50 + 60	1,43	3,58	4,29	-	1,6	9,3	9,6	370	2250	3120	4,1	10,4	10,0	9,6
	25 + 25 + 25	2,87	2,87	2,87	-	1,6	8,6	9,6	370	2060	3120	4,2	9,6	9,1	8,8
	25 + 25 + 35	2,74	2,74	3,83	-	1,6	9,3	9,6	370	2250	3120	4,1	10,4	10,0	9,6
	25 + 25 + 50	2,33	2,33	4,65	-	1,6	9,3	9,6	370	2250	3120	4,1	10,4	10,0	9,6
	25 + 25 + 60	2,11	2,11	5,07	-	1,6	9,3	9,6	370	2250	3120	4,1	10,4	10,0	9,6
	25 + 35 + 35	2,45	3,43	3,43	-	1,6	9,3	9,6	370	2250	3120	4,1	10,4	10,0	9,6
	25 + 35 + 50	2,11	2,96	4,23	-	1,6	9,3	9,6	370	2250	3120	4,1	10,4	10,0	9,6
	25 + 35 + 60	1,94	2,71	5,65	-	1,6	9,3	9,6	370	2250	3120	4,1	10,4	10,0	9,6
	25 + 50 + 50	1,86	3,72	3,72	-	1,6	9,3	9,6	370	2250	3120	4,1	10,4	10,0	9,6
	25 + 50 + 60	1,72	3,44	4,13	-	1,6	9,3	9,6	370	2250	3120	4,1	10,4	10,0	9,6
	35 + 35 + 35	3,10	3,10	3,10	-	1,6	9,3	9,6	370	2250	3120	4,1	10,4	10,0	9,6
	35 + 35 + 50	2,71	2,71	3,88	-	1,6	9,3	9,6	370	2250	3120	4,1	10,4	10,0	9,6
	35 + 35 + 60	2,50	2,50	4,29	-	1,6	9,3	9,6	370	2250	3120	4,1	10,4	10,0	9,6
	35 + 50 + 50	2,41	3,44	3,44	-	1,6	9,3	9,6	370	2250	3120	4,1	10,4	10,0	9,6
4 ambienti	20 + 20 + 20 + 20	2,33	2,33	2,33	2,33	1,7	9,3	9,8	350	1950	3120	4,8	9,0	8,6	8,2
	20 + 20 + 20 + 25	2,19	2,19	2,19	2,74	1,7	9,3	9,8	350	1950	3120	4,8	9,0	8,6	8,2
	20 + 20 + 20 + 35	1,96	1,96	1,96	3,43	1,7	9,3	9,8	350	1950	3120	4,8	9,0	8,6	8,2
	20 + 20 + 20 + 50	1,69	1,69	1,69	4,23	1,7	9,3	9,8	350	1950	3120	4,8	9,0	8,6	8,2
	20 + 20 + 20 + 60	1,55	1,55	1,55	4,65	1,7	9,3	9,8	350	1950	3120	4,8	9,0	8,6	8,2
	20 + 20 + 25 + 25	2,07	2,07	2,58	2,58	1,7	9,3	9,8	350	1950	3120	4,8	9,0	8,6	8,2
	20 + 20 + 25 + 35	1,86	1,86	2,33	3,26	1,7	9,3	9,8	350	1950	3120	4,8	9,0	8,6	8,2
	20 + 20 + 25 + 50	1,62	1,62	2,02	4,04	1,7	9,3	9,8	350	1950	3120	4,8	9,0	8,6	8,2
	20 + 20 + 25 + 60	1,49	1,49	1,86	4,46	1,7	9,3	9,8	350	1950	3120	4,8	9,0	8,6	8,2
	20 + 20 + 35 + 35	1,69	1,69	2,96	2,96	1,7	9,3	9,8	350	1950	3120	4,8	9,0	8,6	8,2
	20 + 20 + 35 + 50	1,49	1,49	2,60	3,72	1,7	9,3	9,8	350	1950	3120	4,8	9,0	8,6	8,2
	20 + 20 + 35 + 60	1,38	1,38	2,41	4,13	1,7	9,3	9,8	350	1950	3120	4,8	9,0	8,6	8,2
	20 + 25 + 25 + 25	1,96	2,45	2,45	2,45	1,7	9,3	9,8	350	1950	3120	4,8	9,0	8,6	8,2
	20 + 25 + 25 + 35	1,77	2,21	2,21	3,10	1,7	9,3	9,8	350	1950	3120	4,8	9,0	8,6	8,2
	20 + 25 + 25 + 50	1,55	1,94	1,94	3,88	1,7	9,3	9,8	350	1950	3120	4,8	9,0	8,6	8,2
	20 + 25 + 25 + 60	1,43	1,79	1,79	4,29	1,7	9,3	9,8	350	1950	3120	4,8	9,0	8,6	8,2
	20 + 25 + 35 + 35	1,62	2,02	2,83	2,83	1,7	9,3	9,8	350	1950	3120	4,8	9,0	8,6	8,2
	20 + 25 + 35 + 50	1,43	1,79	2,50	3,58	1,7	9,3	9,8	350	1950	3120	4,8	9,0	8,6	8,2
	20 + 35 + 35 + 35	1,49	2,60	2,60	2,60	1,7	9,3	9,8	350	1950	3120	4,8	9,0	8,6	8,2
	25 + 25 + 25 + 25	2,33	2,33	2,33	2,33	1,7	9,3	9,8	350	1950	3120	4,8	9,0	8,6	8,2
	25 + 25 + 25 + 35	2,11	2,11	2,11	2,96	1,7	9,3	9,8	350	1950	3120	4,8	9,0	8,6	8,2
	25 + 25 + 25 + 50	1,86	1,86	1,86	3,72	1,7	9,3	9,8	350	1950	3120	4,8	9,0	8,6	8,2
	25 + 25 + 25 + 60	1,72	1,72	1,72	4,13	1,7	9,3	9,8	350	1950	3120	4,8	9,0	8,6	8,2
	25 + 25 + 35 + 35	1,94	1,94	2,71	2,71	1,7	9,3	9,8	350	1950	3120	4,8	9,0	8,6	8,2
	25 + 25 + 35 + 50	1,72	1,72	2,41	3,44	1,7	9,3	9,8	350	1950	3120	4,8	9,0	8,6	8,2

COMBINAZIONI MULTISPLIT R32



SCM 80 ZS-W

■ Rese in raffrescamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Rese in Raffrescamento (kW)							Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente (kW)				Rese totale (kW)			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	2,00	-	-	-	1,8	2,0	2,7	480	530	950	3,8	2,5	2,4	2,3
	25	2,50	-	-	-	1,8	2,5	3,2	480	730	1080	3,4	3,5	3,3	3,2
	35	3,50	-	-	-	1,8	3,5	3,7	480	1120	1240	3,1	5,2	5,0	4,8
	50	5,00	-	-	-	1,8	5,0	5,8	480	1710	2100	2,9	7,9	7,5	7,2
	60	6,00	-	-	-	1,8	6,0	6,7	480	2140	2700	2,8	9,8	9,4	9,0
	71	7,10	-	-	-	1,8	7,1	7,2	480	2430	2830	2,9	11,2	10,7	10,2
2 ambienti	20 + 20	2,00	2,00	-	-	3,0	4,0	5,8	550	930	1910	4,3	4,4	4,2	4,0
	20 + 25	2,00	2,50	-	-	3,0	4,5	6,1	550	1170	2060	3,8	5,5	5,2	5,0
	20 + 35	2,00	3,50	-	-	3,0	5,5	6,6	550	1590	2320	3,5	7,3	7,0	6,7
	20 + 50	2,03	5,07	-	-	3,0	7,1	8,3	550	2340	2830	3,0	10,7	10,3	9,8
	20 + 60	2,00	6,00	-	-	3,0	8,0	8,3	550	2720	2830	2,9	12,5	11,9	11,4
	20 + 71	1,76	6,24	-	-	3,0	8,0	8,3	550	2720	2830	2,9	12,5	11,9	11,4
	25 + 25	2,50	2,50	-	-	3,0	5,0	6,5	550	1360	2270	3,7	6,3	6,0	5,8
	25 + 35	2,46	3,44	-	-	3,0	5,9	6,8	550	1780	2470	3,3	8,2	7,8	7,5
	25 + 50	2,47	4,93	-	-	3,0	7,4	8,3	550	2430	2830	3,0	11,2	10,7	10,2
	25 + 60	2,35	5,65	-	-	3,0	8,0	8,3	550	2720	2830	2,9	12,5	11,9	11,4
	25 + 71	2,08	5,92	-	-	3,0	8,0	8,3	550	2720	2830	2,9	12,5	11,9	11,4
	35 + 35	3,55	3,55	-	-	3,0	7,1	8,3	550	2340	2830	3,0	10,7	10,3	9,8
	35 + 50	3,29	4,71	-	-	3,0	8,0	8,3	550	2720	2830	2,9	12,5	11,9	11,4
	35 + 60	2,95	5,05	-	-	3,0	8,0	8,3	550	2720	2830	2,9	12,5	11,9	11,4
	35 + 71	2,64	5,36	-	-	3,0	8,0	8,3	550	2720	2830	2,9	12,5	11,9	11,4
	50 + 50	4,00	4,00	-	-	3,0	8,0	8,3	550	2720	2830	2,9	12,5	11,9	11,4
	50 + 60	3,64	4,36	-	-	3,0	8,0	8,3	550	2720	2830	2,9	12,5	11,9	11,4
	50 + 71	3,31	4,69	-	-	3,0	8,0	8,3	550	2720	2830	2,9	12,5	11,9	11,4
	60 + 60	4,00	4,00	-	-	3,0	8,0	8,3	550	2720	2830	2,9	12,5	11,9	11,4
	60 + 71	3,66	4,34	-	-	3,0	8,0	8,3	550	2720	2830	2,9	12,5	11,9	11,4
3 ambienti	20 + 20 + 20	2,00	2,00	2,00	-	3,7	6,0	8,5	670	1440	2830	4,2	6,6	6,4	6,1
	20 + 20 + 25	2,00	2,00	2,50	-	3,7	6,5	8,5	670	1630	2830	4,0	7,5	7,2	6,9
	20 + 20 + 35	1,89	1,89	3,31	-	3,7	7,1	8,5	670	1870	2830	3,8	8,6	8,2	7,9
	20 + 20 + 50	1,78	1,78	4,44	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830	3,5	10,5	10,1	9,6
	20 + 20 + 60	1,60	1,60	4,80	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830	3,5	10,5	10,1	9,6
	20 + 20 + 71	1,44	1,44	5,12	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830	3,5	10,5	10,1	9,6
	20 + 25 + 25	2,03	2,54	2,54	-	3,7	7,1	8,5	670	1870	2830	3,8	8,6	8,2	7,9
	20 + 25 + 35	2,00	2,50	3,50	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830	3,5	10,5	10,1	9,6
	20 + 25 + 50	1,68	2,11	4,21	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830	3,5	10,5	10,1	9,6
	20 + 25 + 60	1,52	1,90	4,57	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830	3,5	10,5	10,1	9,6
	20 + 25 + 71	1,38	1,72	4,90	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830	3,5	10,5	10,1	9,6
	20 + 35 + 35	1,78	3,11	3,11	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830	3,5	10,5	10,1	9,6
	20 + 35 + 50	1,52	2,67	3,81	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830	3,5	10,5	10,1	9,6
	20 + 35 + 60	1,39	2,43	4,17	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830	3,5	10,5	10,1	9,6
	20 + 35 + 71	1,27	2,22	4,51	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830	3,5	10,5	10,1	9,6
	20 + 50 + 50	1,33	3,33	3,33	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830	3,5	10,5	10,1	9,6
	20 + 50 + 60	1,23	3,08	3,69	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830	3,5	10,5	10,1	9,6
	25 + 25 + 25	2,37	2,37	2,37	-	3,7	7,1	8,5	670	1870	2830	3,8	8,6	8,2	7,9
	25 + 25 + 35	2,35	2,35	3,29	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830	3,5	10,5	10,1	9,6
	25 + 25 + 50	2,00	2,00	4,00	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830	3,5	10,5	10,1	9,6
	25 + 25 + 60	1,82	1,82	4,36	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830	3,5	10,5	10,1	9,6
	25 + 25 + 71	1,65	1,65	4,69	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830	3,5	10,5	10,1	9,6
	25 + 35 + 35	2,11	2,95	2,95	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830	3,5	10,5	10,1	9,6
	25 + 35 + 50	1,82	2,55	3,64	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830	3,5	10,5	10,1	9,6
	25 + 35 + 60	1,67	2,33	4,00	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830	3,5	10,5	10,1	9,6
	25 + 35 + 71	1,53	2,14	4,34	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830	3,5	10,5	10,1	9,6
	25 + 50 + 50	1,60	3,20	3,20	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830	3,5	10,5	10,1	9,6
	25 + 50 + 60	1,48	2,96	3,56	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830	3,5	10,5	10,1	9,6
	35 + 35 + 35	2,67	2,67	2,67	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830	3,5	10,5	10,1	9,6
	35 + 35 + 50	2,33	2,33	3,33	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830	3,5	10,5	10,1	9,6
	35 + 35 + 60	2,15	2,15	3,69	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830	3,5	10,5	10,1	9,6
	35 + 50 + 50	2,07	2,96	2,96	-	3,7	8,0	8,5	670	2290	2830	3,5	10,5	10,1	9,6

COMBINAZIONI MULTISPLIT R32



SCM 80 ZS-W

■ Rese in raffrescamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Rese in Raffrescamento (kW)							Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente (kW)				Rese totale (kW)			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
4 ambienti	20 + 20 + 20 + 20	2,00	2,00	2,00	2,00	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830	3,7	10,0	9,5	9,1
	20 + 20 + 20 + 25	1,88	1,88	1,88	2,35	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830	3,7	10,0	9,5	9,1
	20 + 20 + 20 + 35	1,68	1,68	1,68	2,95	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830	3,7	10,0	9,5	9,1
	20 + 20 + 20 + 50	1,45	1,45	1,45	3,64	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830	3,7	10,0	9,5	9,1
	20 + 20 + 20 + 60	1,33	1,33	1,33	4,00	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830	3,7	10,0	9,5	9,1
	20 + 20 + 25 + 25	1,78	1,78	2,22	2,22	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830	3,7	10,0	9,5	9,1
	20 + 20 + 25 + 35	1,60	1,60	2,00	2,80	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830	3,7	10,0	9,5	9,1
	20 + 20 + 25 + 50	1,39	1,39	1,74	3,48	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830	3,7	10,0	9,5	9,1
	20 + 20 + 25 + 60	1,28	1,28	1,60	3,84	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830	3,7	10,0	9,5	9,1
	20 + 20 + 35 + 35	1,45	1,45	2,55	2,55	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830	3,7	10,0	9,5	9,1
	20 + 20 + 35 + 50	1,28	1,28	2,24	3,20	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830	3,7	10,0	9,5	9,1
	20 + 20 + 35 + 60	1,19	1,19	2,07	3,56	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830	3,7	10,0	9,5	9,1
	20 + 25 + 25 + 25	1,68	2,11	2,11	2,11	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830	3,7	10,0	9,5	9,1
	20 + 25 + 25 + 35	1,52	1,90	1,90	2,67	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830	3,7	10,0	9,5	9,1
	20 + 25 + 25 + 50	1,33	1,67	1,67	3,33	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830	3,7	10,0	9,5	9,1
	20 + 25 + 25 + 60	1,23	1,54	1,54	3,69	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830	3,7	10,0	9,5	9,1
	20 + 25 + 35 + 35	1,39	1,74	2,43	2,43	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830	3,7	10,0	9,5	9,1
	20 + 25 + 35 + 50	1,23	1,54	2,15	3,08	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830	3,7	10,0	9,5	9,1
	20 + 35 + 35 + 35	1,28	2,24	2,24	2,24	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830	3,7	10,0	9,5	9,1
	25 + 25 + 25 + 25	2,00	2,00	2,00	2,00	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830	3,7	10,0	9,5	9,1
	25 + 25 + 25 + 35	1,82	1,82	1,82	2,55	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830	3,7	10,0	9,5	9,1
	25 + 25 + 25 + 50	1,60	1,60	1,60	3,20	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830	3,7	10,0	9,5	9,1
	25 + 25 + 25 + 60	1,48	1,48	1,48	3,56	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830	3,7	10,0	9,5	9,1
	25 + 25 + 35 + 35	1,67	1,67	2,33	2,33	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830	3,7	10,0	9,5	9,1
	25 + 25 + 35 + 50	1,48	1,48	2,07	2,96	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830	3,7	10,0	9,5	9,1
	25 + 35 + 35 + 35	1,54	2,15	2,15	2,15	4,4	8,0	8,7	890	2170	2830	3,7	10,0	9,5	9,1

■ Rese in riscaldamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Rese in Riscaldamento (kW)							Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente (kW)				Rese totale (kW)			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
1 ambiente	20	3,00	-	-	-	1,1	3,0	3,5	390	1060	1330	2,8	5,0	4,8	4,6
	25	3,40	-	-	-	1,1	3,4	4,0	390	1220	1510	2,8	5,7	5,5	5,2
	35	4,50	-	-	-	1,1	4,5	4,8	390	1510	1790	3,0	7,0	6,7	6,4
	50	5,80	-	-	-	1,1	5,8	6,2	390	1950	2310	3,0	9,0	8,7	8,3
	60	6,80	-	-	-	1,1	6,8	7,1	390	2240	2660	3,0	10,4	9,9	9,5
	71	8,00	-	-	-	1,1	8,0	8,1	390	2740	3120	2,9	12,7	12,2	11,6
2 ambienti	20 + 20	2,70	2,70	-	-	1,5	5,4	7,0	350	1370	1870	3,9	6,4	6,1	5,9
	20 + 25	2,62	3,28	-	-	1,5	5,9	7,3	350	1560	2130	3,8	7,3	6,9	6,7
	20 + 35	2,51	4,39	-	-	1,5	6,9	7,9	350	1930	2650	3,6	9,0	8,6	8,2
	20 + 50	2,46	6,14	-	-	1,5	8,6	9,4	350	2460	3120	3,5	11,4	10,9	10,5
	20 + 60	2,33	6,98	-	-	1,5	9,3	9,4	350	2650	3120	3,5	12,3	11,8	11,3
	20 + 71	2,04	7,26	-	-	1,5	9,3	9,4	350	2650	3120	3,5	12,3	11,8	11,3
	25 + 25	3,20	3,20	-	-	1,5	6,4	7,7	350	1740	2480	3,7	8,1	7,7	7,4
	25 + 35	3,08	4,32	-	-	1,5	7,4	8,2	350	2130	2910	3,5	9,9	9,4	9,1
	25 + 50	2,87	5,73	-	-	1,5	8,6	9,4	350	2460	3120	3,5	11,4	10,9	10,5
	25 + 60	2,74	6,56	-	-	1,5	9,3	9,4	350	2650	3120	3,5	12,3	11,8	11,3
	25 + 71	2,42	6,88	-	-	1,5	9,3	9,4	350	2650	3120	3,5	12,3	11,8	11,3
	35 + 35	4,30	4,30	-	-	1,5	8,6	9,4	350	2460	3120	3,5	11,4	10,9	10,5
	35 + 50	3,83	5,47	-	-	1,5	9,3	9,4	350	2650	3120	3,5	12,3	11,8	11,3
	35 + 60	3,43	5,87	-	-	1,5	9,3	9,4	350	2650	3120	3,5	12,3	11,8	11,3
	35 + 71	3,07	6,23	-	-	1,5	9,3	9,4	350	2650	3120	3,5	12,3	11,8	11,3
	50 + 50	4,65	4,65	-	-	1,5	9,3	9,4	350	2650	3120	3,5	12,3	11,8	11,3
	50 + 60	4,23	5,07	-	-	1,5	9,3	9,4	350	2650	3120	3,5	12,3	11,8	11,3
	50 + 71	3,84	5,46	-	-	1,5	9,3	9,4	350	2650	3120	3,5	12,3	11,8	11,3
	60 + 60	4,65	4,65	-	-	1,5	9,3	9,4	350	2650	3120	3,5	12,3	11,8	11,3
	60 + 71	4,26	5,04	-	-	1,5	9,3	9,4	350	2650	3120	3,5	12,3	11,8	11,3

COMBINAZIONI MULTISPLIT R32



SCM 80 ZS-W

■ Rese in riscaldamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Rese in Riscaldamento (kW)							Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente (kW)				Rese totale (kW)			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
3 units	20 + 20 + 20	2,57	2,57	2,57	-	1,6	7,7	9,5	370	1870	3120	4,1	8,7	8,3	8,0
	20 + 20 + 25	2,46	2,46	3,08	-	1,6	8,0	9,5	370	1970	3120	4,1	9,1	8,7	8,4
	20 + 20 + 35	2,29	2,29	4,01	-	1,6	8,6	9,5	370	2410	3120	3,6	11,2	10,7	10,2
	20 + 20 + 50	2,07	2,07	5,17	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120	3,6	12,1	11,5	11,1
	20 + 20 + 60	1,86	1,86	5,58	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120	3,6	12,1	11,5	11,1
	20 + 20 + 71	1,68	1,68	5,95	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120	3,6	12,1	11,5	11,1
	20 + 25 + 25	2,46	3,07	3,07	-	1,6	8,6	9,5	370	2410	3120	3,6	11,2	10,7	10,2
	20 + 25 + 35	2,33	2,91	4,07	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120	3,6	12,1	11,5	11,1
	20 + 25 + 50	1,96	2,45	4,89	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120	3,6	12,1	11,5	11,1
	20 + 25 + 60	1,77	2,21	5,31	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120	3,6	12,1	11,5	11,1
	20 + 25 + 71	1,60	2,00	5,69	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120	3,6	12,1	11,5	11,1
	20 + 35 + 35	2,07	3,62	3,62	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120	3,6	12,1	11,5	11,1
	20 + 35 + 50	1,77	3,10	4,43	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120	3,6	12,1	11,5	11,1
	20 + 35 + 60	1,62	2,83	4,85	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120	3,6	12,1	11,5	11,1
	20 + 35 + 71	1,48	2,58	5,24	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120	3,6	12,1	11,5	11,1
	20 + 50 + 50	1,55	3,88	3,88	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120	3,6	12,1	11,5	11,1
	20 + 50 + 60	1,43	3,58	4,29	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120	3,6	12,1	11,5	11,1
	25 + 25 + 25	2,87	2,87	2,87	-	1,6	8,6	9,5	370	2410	3120	3,6	11,2	10,7	10,2
	25 + 25 + 35	2,74	2,74	3,83	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120	3,6	12,1	11,5	11,1
	25 + 25 + 50	2,33	2,33	4,65	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120	3,6	12,1	11,5	11,1
	25 + 25 + 60	2,11	2,11	5,07	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120	3,6	12,1	11,5	11,1
	25 + 25 + 71	1,92	1,92	5,46	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120	3,6	12,1	11,5	11,1
	25 + 35 + 35	2,45	3,43	3,43	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120	3,6	12,1	11,5	11,1
	25 + 35 + 50	2,11	2,96	4,23	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120	3,6	12,1	11,5	11,1
	25 + 35 + 60	1,94	2,71	4,65	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120	3,6	12,1	11,5	11,1
	25 + 35 + 71	1,77	2,48	5,04	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120	3,6	12,1	11,5	11,1
	25 + 50 + 50	1,86	3,72	3,72	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120	3,6	12,1	11,5	11,1
	25 + 50 + 60	1,72	3,44	4,13	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120	3,6	12,1	11,5	11,1
	35 + 35 + 35	3,10	3,10	3,10	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120	3,6	12,1	11,5	11,1
	35 + 35 + 50	2,71	2,71	3,88	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120	3,6	12,1	11,5	11,1
	35 + 35 + 60	2,50	2,50	4,29	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120	3,6	12,1	11,5	11,1
	35 + 50 + 50	2,41	3,44	3,44	-	1,6	9,3	9,5	370	2600	3120	3,6	12,1	11,5	11,1
4 units	20 + 20 + 20 + 20	2,33	2,33	2,33	2,33	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120	4,3	10,1	9,6	9,2
	20 + 20 + 20 + 25	2,19	2,19	2,19	2,74	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120	4,3	10,1	9,6	9,2
	20 + 20 + 20 + 35	1,96	1,96	1,96	3,43	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120	4,3	10,1	9,6	9,2
	20 + 20 + 20 + 50	1,69	1,69	1,69	4,23	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120	4,3	10,1	9,6	9,2
	20 + 20 + 20 + 60	1,55	1,55	1,55	4,65	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120	4,3	10,1	9,6	9,2
	20 + 20 + 25 + 25	2,07	2,07	2,58	2,58	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120	4,3	10,1	9,6	9,2
	20 + 20 + 25 + 35	1,86	1,86	2,33	3,26	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120	4,3	10,1	9,6	9,2
	20 + 20 + 25 + 50	1,62	1,62	2,02	4,04	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120	4,3	10,1	9,6	9,2
	20 + 20 + 25 + 60	1,49	1,49	1,86	4,46	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120	4,3	10,1	9,6	9,2
	20 + 20 + 35 + 35	1,69	1,69	2,96	2,96	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120	4,3	10,1	9,6	9,2
	20 + 20 + 35 + 50	1,49	1,49	2,60	3,72	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120	4,3	10,1	9,6	9,2
	20 + 20 + 35 + 60	1,38	1,38	2,41	4,13	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120	4,3	10,1	9,6	9,2
	20 + 25 + 25 + 25	1,96	2,45	2,45	2,45	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120	4,3	10,1	9,6	9,2
	20 + 25 + 25 + 35	1,77	2,21	2,21	3,10	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120	4,3	10,1	9,6	9,2
	20 + 25 + 25 + 50	1,55	1,94	1,94	3,88	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120	4,3	10,1	9,6	9,2
	20 + 25 + 25 + 60	1,43	1,79	1,79	4,29	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120	4,3	10,1	9,6	9,2
	20 + 25 + 35 + 35	1,62	2,02	2,83	2,83	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120	4,3	10,1	9,6	9,2
	20 + 25 + 35 + 50	1,43	1,79	2,50	3,58	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120	4,3	10,1	9,6	9,2
	20 + 35 + 35 + 35	1,49	2,60	2,60	2,60	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120	4,3	10,1	9,6	9,2
	25 + 25 + 25 + 25	2,33	2,33	2,33	2,33	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120	4,3	10,1	9,6	9,2
	25 + 25 + 25 + 35	2,11	2,11	2,11	2,96	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120	4,3	10,1	9,6	9,2
	25 + 25 + 25 + 50	1,86	1,86	1,86	3,72	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120	4,3	10,1	9,6	9,2
	25 + 25 + 25 + 60	1,72	1,72	1,72	4,13	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120	4,3	10,1	9,6	9,2
	25 + 25 + 35 + 35	1,94	1,94	2,71	2,71	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120	4,3	10,1	9,6	9,2
	25 + 25 + 35 + 50	1,72	1,72	2,41	3,44	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120	4,3	10,1	9,6	9,2
	25 + 35 + 35 + 35	1,79	2,50	2,50	2,50	1,7	9,3	9,6	350	2170	3120	4,3	10,1	9,6	9,2

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 40 ZS-S

Rese in riscaldamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX-W

Rese delle unità in combinazione		Rese in Riscaldamento (kW)					Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente		Rese totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	3	-	1,3	3	3,7	520	750	1070	4,00	3,7	3,5	3,4
	25	3,4	-	1,3	3,4	4,2	520	920	1210	3,7	4,5	4,3	4,1
	35	4,5	-	1,3	4,5	5	520	1210	1450	3,72	5,9	5,6	5,4
2 ambienti	20 + 20	2,25	2,25	2	4,5	6,3	550	900	1700	5,00	4,4	4,2	4
	20 + 25	2,36	2,94	2	5,3	6,3	550	1150	1700	4,61	5,4	5,2	5
	20 + 35	2,11	3,69	2	5,8	6,3	550	1290	1700	4,5	6	5,8	5,5
	25 + 25	2,9	2,9	2	5,8	6,3	550	1290	1700	4,5	6	5,8	5,5
	25 + 35	2,42	3,38	2	5,8	6,3	550	1290	1700	4,5	6	5,8	5,5

Rese in raffreddamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX-W

Rese delle unità in combinazione		Rese in Raffreddamento (kW)					Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente		Rese totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	2	-	1,5	2	2,8	560	590	880	3,39	2,9	2,8	2,7
	25	2,5	-	1,5	2,5	3,4	560	670	1040	3,73	3,3	3,2	3,1
	35	3,5	-	1,5	3,5	3,9	560	970	1200	3,61	4,8	4,6	4,4
2 ambienti	20 + 20	2	2	3	4	5,7	600	840	1750	4,76	4,2	4	3,8
	20 + 25	2	2,5	3	4,5	5,9	600	1040	2030	4,33	5	4,8	4,6
	20 + 35	1,89	3,31	3	5,2	5,9	600	1430	2030	3,64	6,7	6,4	6,2
	25 + 25	2,5	2,5	3	5	5,9	600	1280	2030	3,91	6,1	5,8	5,6
	25 + 35	2,17	3,03	3	5,2	5,9	600	1430	2030	3,64	6,7	6,4	6,2

Rese in riscaldamento con SOLO unità di tipo SKM-ZSP

Rese delle unità in combinazione		Rese in Riscaldamento (kW)					Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente		Rese totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	3	-	1,3	3	3,5	520	950	1070	3,16	4,6	4,4	4,2
	25	3,4	-	1,3	3,4	4	520	1020	1210	3,33	5	4,8	4,6
	35	4,5	-	1,3	4,5	4,8	520	1390	1450	3,24	6,8	6,5	6,2
2 ambienti	20 + 20	2,25	2,25	2	4,5	6,1	550	1020	1700	4,41	5	4,8	4,6
	20 + 25	2,36	2,94	2	5,3	6,1	550	1310	1700	4,05	6,2	5,9	5,7
	20 + 35	2,11	3,69	2	5,8	6,1	550	1400	1700	4,14	6,5	6,3	6
	25 + 25	2,9	2,9	2	5,8	6,1	550	1400	1700	4,14	6,5	6,3	6
	25 + 35	2,42	3,38	2	5,8	6,1	550	1400	1700	4,14	6,5	6,3	6

Rese in raffreddamento con SOLO unità di tipo SKM-ZSP

Rese delle unità in combinazione		Rese in Raffreddamento (kW)					Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente		Rese totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	2	-	1,5	2	2,7	560	650	880	3,08	3,2	3,1	3
	25	2,5	-	1,5	2,5	3,2	560	830	1040	3,01	4,1	4	3,8
	35	3,5	-	1,5	3,5	3,7	560	1100	1200	3,18	5,5	5,2	5
2 ambienti	20 + 20	2	2	3	4	5,6	600	1050	1750	3,81	5,2	5	4,8
	20 + 25	2	2,5	3	4,5	5,8	600	1300	2030	3,46	6,3	6	5,8
	20 + 35	1,89	3,31	3	5,2	5,8	600	1600	2030	3,25	7,5	7,2	6,9
	25 + 25	2,5	2,5	3	5	5,8	600	1420	2030	3,52	6,7	6,4	6,2
	25 + 35	2,17	3,03	3	5,2	5,8	600	1600	2030	3,25	7,5	7,2	6,9

Rese in riscaldamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Rese in Riscaldamento (kW)					Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente		Rese totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	3	-	1,3	3	3,5	520	900	1070	3,33	4,4	4,2	4
	25	3,4	-	1,3	3,4	4	520	1070	1210	3,18	5,2	5	4,8
	35	4,5	-	1,3	4,5	4,8	520	1340	1450	3,36	6,5	6,3	6
2 ambienti	20 + 20	2,25	2,25	2	4,5	6,1	550	930	1700	4,84	4,5	4,3	4,2
	20 + 25	2,36	2,94	2	5,3	6,1	550	1240	1700	4,27	5,9	5,6	5,4
	20 + 35	2,11	3,69	2	5,8	6,1	550	1330	1700	4,36	6,2	5,9	5,7
	25 + 25	2,9	2,9	2	5,8	6,1	550	1330	1700	4,36	6,2	5,9	5,7
	25 + 35	2,42	3,38	2	5,8	6,1	550	1330	1700	4,36	6,2	5,9	5,7

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 40 ZS-S

Rese in raffrescamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Rese in Raffrescamento (kW)					Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente		Rese totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	2	-	1,5	2	2,7	560	620	880	3,23	3,1	3	2,8
	25	2,5	-	1,5	2,5	3,2	560	710	1040	3,52	3,5	3,4	3,2
	35	3,5	-	1,5	3,5	3,7	560	1030	1200	3,4	5,1	4,9	4,7
2 ambienti	20 + 20	2	2	3	4	5,6	600	880	1750	4,55	4,4	4,2	4
	20 + 25	2	2,5	3	4,5	5,8	600	1090	2030	4,13	5,3	5	4,8
	20 + 35	1,89	3,31	3	5,2	5,8	600	1500	2030	3,47	7	6,7	6,5
	25 + 25	2,5	2,5	3	5	5,8	600	1340	2030	3,73	6,4	6,1	5,8
	25 + 35	2,17	3,03	3	5,2	5,8	600	1500	2030	3,47	7	6,7	6,5

SCM 45 ZS-S

Rese in riscaldamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX-W

Rese delle unità in combinazione		Rese in Riscaldamento (kW)					Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente		Rese totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	3	-	1,3	3	3,7	520	750	1070	4,00	3,7	3,5	3,4
	25	3,4	-	1,3	3,4	4,2	520	920	1210	3,7	4,5	4,3	4,1
	35	4,5	-	1,3	4,5	5	520	1210	1450	3,72	5,9	5,6	5,4
2 ambienti	20 + 20	2,25	2,25	2	4,5	6,5	550	900	1900	5,00	4,4	4,2	4
	20 + 25	2,36	2,94	2	5,3	6,5	550	1150	1900	4,61	5,4	5,2	5
	20 + 35	2,18	3,82	2	6	6,5	550	1500	1900	4,00	6,9	6,6	6,3
	25 + 25	3	3	2	6	6,5	550	1500	1900	4,00	6,9	6,6	6,3
	25 + 35	2,5	3,5	2	6	6,5	550	1500	1900	4,00	6,9	6,6	6,3
	35 + 35	3	3	2	6	6,5	550	1500	1900	4,00	6,9	6,6	6,3
	35 + 35	3	3	2	6	6,5	550	1500	1900	4,00	6,9	6,6	6,3

Rese in raffrescamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione		Rese in Raffrescamento (kW)					Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente		Rese totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	2	-	1,5	2	2,8	560	590	880	3,39	2,9	2,8	2,7
	25	2,5	-	1,5	2,5	3,4	560	670	1040	3,73	3,3	3,2	3,1
	35	3,5	-	1,5	3,5	3,9	560	970	1200	3,61	4,8	4,6	4,4
2 ambienti	20 + 20	2	2	3	4	5,7	600	840	1750	4,76	4,2	4	3,8
	20 + 25	2	2,5	3	4,5	5,9	600	1040	2030	4,33	5	4,8	4,6
	20 + 35	2	3,5	3	5,5	6,3	600	1490	2160	3,69	7	6,7	6,4
	25 + 25	2,5	2,5	3	5	6,2	600	1280	2110	3,91	6,1	5,8	5,6
	25 + 35	2,42	3,38	3	5,8	6,4	600	1740	2200	3,33	8	7,6	7,3
	35 + 35	2,9	2,9	3	5,8	6,4	600	1740	2200	3,33	8	7,6	7,3
	35 + 35	2,9	2,9	3	5,8	6,4	600	1740	2200	3,33	8	7,6	7,3

Rese in riscaldamento con SOLO unità di tipo SKM-ZSP

Rese delle unità in combinazione		Rese in Riscaldamento (kW)					Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente		Rese totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	3	-	1,3	3	3,5	520	950	1070	3,16	4,6	4,4	4,2
	25	3,4	-	1,3	3,4	4	520	1020	1210	3,33	5	4,8	4,6
	35	4,5	-	1,3	4,5	4,8	520	1390	1450	3,24	6,8	6,5	6,2
2 ambienti	20 + 20	2,25	2,25	2	4,5	6,3	550	1020	1900	4,41	5	4,8	4,6
	20 + 25	2,36	2,94	2	5,3	6,3	550	1310	1900	4,05	6,4	6,1	5,9
	20 + 35	2,18	3,82	2	6	6,3	550	1600	1900	3,75	7,3	7	6,7
	25 + 25	3	3	2	6	6,3	550	1600	1900	3,75	7,3	7	6,7
	25 + 35	2,5	3,5	2	6	6,3	550	1600	1900	3,75	7,3	7	6,7
	35 + 35	3	3	2	6	6,3	550	1600	1900	3,75	7,3	7	6,7
	35 + 35	3	3	2	6	6,3	550	1600	1900	3,75	7,3	7	6,7

Rese in raffrescamento con SOLO unità di tipo SKM-ZSP

Rese delle unità in combinazione		Rese in Raffrescamento (kW)					Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente		Rese totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	2	-	1,5	2	2,7	560	650	880	3,08	3,2	3,1	3
	25	2,5	-	1,5	2,5	3,2	560	830	1040	3,01	4,1	4	3,8
	35	3,5	-	1,5	3,5	3,7	560	1100	1200	3,18	5,5	5,2	5
2 ambienti	20 + 20	2	2	3	4	5,6	600	1050	1750	3,81	5,2	5	4,8
	20 + 25	2	2,5	3	4,5	5,8	600	1300	2030	3,46	6,3	6	5,8
	20 + 35	2	3,5	3	5,5	6,2	600	1650	2160	3,33	7,7	7,4	7,1
	25 + 25	2,5	2,5	3	5	6,1	600	1380	2110	3,62	6,5	6,3	6
	25 + 35	2,42	3,38	3	5,8	6,3	600	1900	2200	3,05	8,7	8,3	8
	35 + 35	2,9	2,9	3	5,8	6,3	600	1900	2200	3,05	8,7	8,3	8
	35 + 35	2,9	2,9	3	5,8	6,3	600	1900	2200	3,05	8,7	8,3	8

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 45 ZS-S

Rese in riscaldamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Rese in Riscaldamento (kW)					Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente		Rese totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	3	-	1,3	3	3,5	520	900	1070	3,33	4,4	4,2	4
	25	3,4	-	1,3	3,4	4	520	1070	1210	3,18	5,2	5	4,8
	35	4,5	-	1,3	4,5	4,8	520	1340	1450	3,36	6,5	6,3	6
2 ambienti	20 + 20	2,25	2,25	2	4,5	6,3	550	930	1900	4,84	4,5	4,3	4,2
	20 + 25	2,36	2,94	2	5,3	6,3	550	1240	1900	4,27	6	5,8	5,5
	20 + 35	2,18	3,82	2	6	6,3	550	1550	1900	3,87	7,1	6,8	6,5
	25 + 25	3	3	2	6	6,3	550	1550	1900	3,87	7,1	6,8	6,5
	25 + 35	2,5	3,5	2	6	6,3	550	1550	1900	3,87	7,1	6,8	6,5
	35 + 35	3	3	2	6	6,3	550	1550	1900	3,87	7,1	6,8	6,5

Rese in raffreddamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Rese in Raffreddamento (kW)					Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente		Rese totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	2	-	1,5	2	2,7	560	620	880	3,23	3,1	3	2,8
	25	2,5	-	1,5	2,5	3,2	560	710	1040	3,52	3,5	3,4	3,2
	35	3,5	-	1,5	3,5	3,7	560	1030	1200	3,40	5,1	4,9	4,7
2 ambienti	20 + 20	2	2	3	4	5,6	600	880	1750	4,55	4,4	4,2	4
	20 + 25	2	2,5	3	4,5	5,8	600	1090	2030	4,13	5,3	5	4,8
	20 + 35	2	3,5	3	5,5	6,2	600	1560	2160	3,53	7,3	7	6,7
	25 + 25	2,5	2,5	3	5	6,1	600	1340	2110	3,73	6,4	6,1	5,8
	25 + 35	2,42	3,38	3	5,8	6,3	600	1820	2200	3,19	8,4	8	7,7
	35 + 35	2,9	2,9	3	5,8	6,3	600	1820	2200	3,19	8,4	8	7,7

SCM 50 ZS-S

Rese in riscaldamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX-W

Rese delle unità in combinazione		Rese in Riscaldamento (kW)						Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente			Rese totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	3	-	-	1,4	3	3,7	480	820	1100	3,66	4,1	3,9	3,7
	25	3,4	-	-	1,4	3,4	4,2	480	980	1240	3,47	4,9	4,7	4,5
	35	4,5	-	-	1,4	4,5	5	480	1270	1490	3,54	6,3	6	5,8
	50	5,8	-	-	1,4	5,8	6,2	480	1710	2260	3,39	8	7,6	7,3
2 ambienti	20 + 20	2,95	2,95	-	2	5,9	7,3	540	1450	2580	4,07	7,1	6,8	6,5
	20 + 25	2,67	3,33	-	2	6,3	7,3	540	1500	2580	4,00	7,3	6,9	6,7
	20 + 35	2,29	4,01	-	2	6,3	7,3	540	1580	2580	3,93	7,6	7,2	6,9
	20 + 50	1,89	4,71	-	2	6,6	7,3	540	1670	2580	3,95	7,9	7,5	7,2
	25 + 25	3,05	3,05	-	2	6,1	7,3	540	1530	2580	3,93	7,4	7	6,8
	25 + 35	2,67	3,73	-	2	6,4	7,3	540	1610	2580	3,98	7,7	7,3	7
	25 + 50	2,2	4,4	-	2	6,6	7,3	540	1670	2580	3,95	7,9	7,5	7,2
	35 + 35	3,3	3,3	-	2	6,6	7,3	540	1670	2580	3,95	7,9	7,5	7,2
	35 + 50	2,72	3,88	-	2	6,6	7,3	540	1670	2580	3,95	7,9	7,5	7,2
3 ambienti	20 + 20 + 20	2	2	2	3	6	7,5	600	1210	2580	4,96	6,2	5,9	5,7
	20 + 20 + 25	1,91	1,91	2,38	3	6,2	7,5	600	1370	2580	4,52	6,8	6,5	6,2
	20 + 20 + 35	1,76	1,76	3,08	3	6,6	7,5	600	1520	2580	4,34	7,4	7	6,8
	20 + 25 + 25	1,83	2,29	2,29	3	6,4	7,5	600	1430	2580	4,48	7	6,7	6,5
	20 + 25 + 35	1,7	2,13	2,98	3	6,8	7,5	600	1580	2580	4,30	7,6	7,2	6,9
	25 + 25 + 25	2,2	2,2	2,2	3	6,6	7,5	600	1520	2580	4,34	7,4	7	6,8
	25 + 25 + 35	2,06	2,06	2,88	3	7	7,5	600	1640	2580	4,27	7,8	7,5	7,2

Rese in raffreddamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione		Rese in Raffreddamento (kW)						Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente			Rese totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	2	-	-	1,8	2	2,8	500	550	900	3,64	2,7	2,6	2,5
	25	2,5	-	-	1,8	2,5	3,4	500	720	1070	3,47	3,6	3,4	3,3
	35	3,5	-	-	1,8	3,5	3,9	500	1080	1230	3,24	5,4	5,1	4,9
	50	5	-	-	1,8	5	5,5	500	1700	2000	2,94	8	7,6	7,3
2 ambienti	20 + 20	2	2	-	3	4	5,7	570	910	1800	4,4	4,5	4,3	4,2
	20 + 25	1,91	2,39	-	3	4,3	5,9	570	1070	1980	4,02	5,3	5,1	4,9
	20 + 35	1,82	3,18	-	3	5	6,2	570	1430	2070	3,5	6,9	6,6	6,3
	20 + 50	1,71	4,29	-	3	6	6,5	570	1960	2150	3,06	9	8,6	8,2
	25 + 25	2,35	2,35	-	3	4,7	6,2	570	1270	2070	3,7	6,2	5,9	5,7
	25 + 35	2,21	3,09	-	3	5,3	6,5	570	1600	2150	3,31	7,6	7,2	6,9
	25 + 50	2	4	-	3	6	6,5	570	1960	2150	3,06	9	8,6	8,2
	35 + 35	3	3	-	3	6	6,5	570	1960	2150	3,06	9	8,6	8,2
	35 + 50	2,47	3,53	-	3	6	6,5	570	1960	2150	3,06	9	8,6	8,2
3 ambienti	20 + 20 + 20	1,67	1,67	1,67	3,4	5	7,1	690	1050	2150	4,76	5,2	5	4,8
	20 + 20 + 25	1,6	1,6	2	3,4	5,2	7,1	690	1160	2150	4,48	5,7	5,5	5,2
	20 + 20 + 35	1,49	1,49	2,61	3,4	5,6	7,1	690	1330	2150	4,21	6,5	6,2	5,9
	20 + 25 + 25	1,54	1,93	1,93	3,4	5,4	7,1	690	1260	2150	4,29	6,2	5,9	5,6
	20 + 25 + 35	1,45	1,81	2,54	3,4	5,8	7,1	690	1430	2150	4,06	6,9	6,6	6,3
	25 + 25 + 25	1,87	1,87	1,87	3,4	5,6	7,1	690	1330	2150	4,21	6,5	6,2	5,9
	25 + 25 + 35	1,76	1,76	2,47	3,4	6	7,1	690	1490	2150	4,03	7,1	6,8	6,5

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 50 ZS-S

Rese in riscaldamento con SOLO unità di tipo SKM-ZSP

Rese delle unità in combinazione		Resa in Riscaldamento (kW)						Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente			Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	3	-	-	1,4	3	3,5	480	1040	1100	2,88	5,2	4,9	4,7
	25	3,4	-	-	1,4	3,4	4	480	1200	1240	2,83	6	5,7	5,5
	35	4,5	-	-	1,4	4,5	4,8	480	1490	1490	3,02	7,4	7	6,7
2 ambienti	20 + 20	2,95	2,95	-	2	5,9	7	540	1530	2580	3,86	7,3	7	6,7
	20 + 25	2,67	3,33	-	2	6	7	540	1580	2580	3,8	7,5	7,2	6,9
	20 + 35	2,29	4,01	-	2	6,3	7	540	1670	2580	3,77	7,8	7,5	7,2
	25 + 25	3,05	3,05	-	2	6,1	7	540	1610	2580	3,79	7,6	7,3	7
	25 + 35	2,67	3,73	-	2	6,4	7	540	1700	2580	3,76	7,9	7,6	7,3
	35 + 35	3,3	3,3	-	2	6,6	7	540	1760	2580	3,75	8,1	7,8	7,4
3 ambienti	20 + 20 + 20	2	2	2	3	6	7,3	600	1360	2580	4,41	6,8	6,5	6,2
	20 + 20 + 25	1,91	1,91	2,38	3	6,2	7,3	600	1450	2580	4,28	7	6,7	6,4
	20 + 20 + 35	1,76	1,76	3,08	3	6,6	7,3	600	1620	2580	4,07	7,6	7,3	7
	20 + 25 + 25	1,83	2,29	2,29	3	6,4	7,3	600	1530	2580	4,18	7,3	7	6,7
	20 + 25 + 35	1,7	2,13	2,98	3	6,8	7,3	600	1680	2580	4,05	7,9	7,5	7,2
	25 + 25 + 25	2,2	2,2	2,2	3	6,6	7,3	600	1620	2580	4,07	7,6	7,3	7
	25 + 25 + 35	2,06	2,06	2,88	3	7	7,3	600	1750	2580	4	8,1	7,7	7,4

Rese in raffreddamento con SOLO unità di tipo SKM-ZSP

Rese delle unità in combinazione		Resa in Raffreddamento (kW)						Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente			Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	2	-	-	1,8	2	2,7	500	610	900	3,28	3	2,9	2,8
	25	2,5	-	-	1,8	2,5	3,2	500	800	1070	3,13	4	3,8	3,7
	35	3,5	-	-	1,8	3,5	3,7	500	1170	1230	2,99	5,8	5,6	5,3
2 ambienti	20 + 20	2	2	-	3	4	5,6	570	1000	1800	4	5	4,8	4,6
	20 + 25	1,91	2,39	-	3	4,3	5,8	570	1150	1980	3,74	5,7	5,5	5,2
	20 + 35	1,82	3,18	-	3	5	6,1	570	1530	2070	3,27	7,4	7	6,7
	25 + 25	2,35	2,35	-	3	4,7	6,1	570	1520	2070	3,09	7,4	7,1	6,8
	25 + 35	2,21	3,09	-	3	5,3	6,3	570	1720	2150	3,08	8,1	7,8	7,5
	35 + 35	3	3	-	3	6	6,3	570	2050	2150	2,93	9,4	9	8,6
3 ambienti	20 + 20 + 20	1,67	1,67	1,67	3,4	5	6,9	690	1160	2150	4,31	5,8	5,5	5,3
	20 + 20 + 25	1,6	1,6	2	3,4	5,2	6,9	690	1250	2150	4,16	6,2	5,9	5,6
	20 + 20 + 35	1,49	1,49	2,61	3,4	5,6	6,9	690	1400	2150	4	6,8	6,5	6,2
	20 + 25 + 25	1,54	1,93	1,93	3,4	5,4	6,9	690	1350	2150	4	6,6	6,3	6
	20 + 25 + 35	1,45	1,81	2,54	3,4	5,8	6,9	690	1500	2150	3,87	7,2	6,9	6,6
	25 + 25 + 25	1,87	1,87	1,87	3,4	5,6	6,9	690	1400	2150	4	6,8	6,5	6,2
	25 + 25 + 35	1,76	1,76	2,47	3,4	6	6,9	690	1600	2150	3,75	7,7	7,3	7

Rese in riscaldamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Resa in Riscaldamento (kW)						Assorbimento (W)			Performance (EN14511)	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente			Resa totale			Min.	Standard	Max.	COP	220V	230V	240V
		A	B	C	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	3	-	-	1,4	3	3,5	480	1020	1100	2,94	5,1	4,9	4,6
	25	3,4	-	-	1,4	3,4	4	480	1180	1240	2,88	5,9	5,6	5,4
	35	4,5	-	-	1,4	4,5	4,8	480	1470	1490	3,06	7,3	6,9	6,7
	50	5,8	-	-	1,4	5,8	6	480	1910	2260	3,04	8,8	8,4	8
2 ambienti	20 + 20	2,95	2,95	-	2	5,9	7	540	1510	2580	3,91	7,2	6,9	6,6
	20 + 25	2,67	3,33	-	2	6	7	540	1560	2580	3,85	7,4	7,1	6,8
	20 + 35	2,29	4,01	-	2	6,3	7	540	1650	2580	3,82	7,7	7,4	7,1
	20 + 50	1,89	4,71	-	2	6,6	7	540	1740	2580	3,79	8	7,7	7,4
	25 + 25	3,05	3,05	-	2	6,1	7	540	1590	2580	3,84	7,5	7,2	6,9
	25 + 35	2,67	3,73	-	2	6,4	7	540	1680	2580	3,81	7,8	7,5	7,2
	25 + 50	2,2	4,4	-	2	6,6	7	540	1740	2580	3,79	8	7,7	7,4
	35 + 35	3,3	3,3	-	2	6,6	7	540	1740	2580	3,79	8	7,7	7,4
	35 + 50	2,72	3,88	-	2	6,6	7	540	1740	2580	3,79	8	7,7	7,4
3 ambienti	20 + 20 + 20	2	2	2	3	6	7,3	600	1340	2580	4,48	6,7	6,4	6,1
	20 + 20 + 25	1,91	1,91	2,38	3	6,2	7,3	600	1430	2580	4,34	6,9	6,6	6,4
	20 + 20 + 35	1,76	1,76	3,08	3	6,6	7,3	600	1600	2580	4,13	7,6	7,2	6,9
	20 + 25 + 25	1,83	2,29	2,29	3	6,4	7,3	600	1510	2580	4,24	7,2	6,9	6,6
	20 + 25 + 35	1,7	2,13	2,98	3	6,8	7,3	600	1660	2580	4,1	7,8	7,4	7,1
	25 + 25 + 25	2,2	2,2	2,2	3	6,6	7,3	600	1600	2580	4,13	7,6	7,2	6,9
	25 + 25 + 35	2,06	2,06	2,88	3	7	7,3	600	1730	2580	4,05	8	7,7	7,3

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 50 ZS-S

■ Rese in raffrescamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Resa in Raffrescamento (kW)						Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente			Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	2	-	-	1,8	2	2,7	500	580	900	3,45	2,9	2,8	2,6
	25	2,5	-	-	1,8	2,5	3,2	500	760	1070	3,29	3,8	3,6	3,5
	35	3,5	-	-	1,8	3,5	3,7	500	1140	1230	3,07	5,7	5,4	5,2
	50	5	-	-	1,8	5	5,3	500	1790	2000	2,79	8,4	8	7,7
2 ambienti	20 + 20	2	2	-	3	4	5,6	570	950	1800	4,21	4,7	4,5	4,3
	20 + 25	1,91	2,39	-	3	4,3	5,8	570	1110	1980	3,87	5,5	5,3	5,1
	20 + 35	1,82	3,18	-	3	5	6,1	570	1490	2070	3,36	7,2	6,9	6,6
	20 + 50	1,71	4,29	-	3	6	6,3	570	2040	2150	2,94	9,4	9	8,6
	25 + 25	2,35	2,35	-	3	4,7	6,1	570	1320	2070	3,56	6,4	6,2	5,9
	25 + 35	2,21	3,09	-	3	5,3	6,3	570	1660	2150	3,19	7,9	7,5	7,2
	25 + 50	2	4	-	3	6	6,3	570	2040	2150	2,94	9,4	9	8,6
	35 + 35	3	3	-	3	6	6,3	570	2040	2150	2,94	9,4	9	8,6
	35 + 50	2,47	3,53	-	3	6	6,3	570	2040	2150	2,94	9,4	9	8,6
	50 + 50	2,47	3,53	-	3	6	6,3	570	2040	2150	2,94	9,4	9	8,6
3 ambienti	20 + 20 + 20	1,67	1,67	1,67	3,4	5	6,9	690	1120	2150	4,46	5,6	5,3	5,1
	20 + 20 + 25	1,6	1,6	2	3,4	5,2	6,9	690	1200	2150	4,33	5,9	5,7	5,4
	20 + 20 + 35	1,49	1,49	2,61	3,4	5,6	6,9	690	1370	2150	4,09	6,6	6,4	6,1
	20 + 25 + 25	1,54	1,93	1,93	3,4	5,4	6,9	690	1300	2150	4,15	6,3	6,1	5,8
	20 + 25 + 35	1,45	1,81	2,54	3,4	5,8	6,9	690	1470	2150	3,95	7,1	6,8	6,5
	25 + 25 + 25	1,87	1,87	1,87	3,4	5,6	6,9	690	1370	2150	4,09	6,6	6,4	6,1
	25 + 25 + 35	1,76	1,76	2,47	3,4	6	6,9	690	1540	2150	3,9	7,4	7	6,8
	35 + 35 + 35	1,76	1,76	2,47	3,4	6	6,9	690	1540	2150	3,9	7,4	7	6,8

SCM 60 ZM-S

■ Rese in riscaldamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX-W

Rese delle unità in combinazione		Resa in Riscaldamento (kW)						Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente			Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	3	-	-	1,5	3	3,7	600	780	1330	3,85	3,6	3,4	3,3
	25	3,4	-	-	1,5	3,4	4,2	600	950	1510	3,58	4,4	4,2	4
	35	4,5	-	-	1,5	4,5	5	600	1270	1790	3,54	5,9	5,7	5,4
	50	5,8	-	-	1,5	5,8	6,4	600	1730	2310	3,35	8,2	7,8	7,5
	60	6,8	-	-	1,5	6,8	7,3	600	2040	2660	3,33	9,7	9,3	8,9
2 ambienti	20+20	3	3	-	2,1	6	7,3	630	1450	2100	4,14	6,8	6,5	6,3
	20+25	2,71	3,39	-	2,1	6,1	7,5	630	1520	2550	4,01	7,2	6,9	6,6
	20+35	2,36	4,14	-	2,1	6,5	7,6	630	1620	3000	4,01	7,7	7,4	7,1
	20+50	2	5	-	2,1	7	7,6	630	1830	3000	3,83	8,7	8,3	8
	20+60	1,78	5,33	-	2,1	7,1	7,6	630	1860	3000	3,82	8,9	8,5	8,2
	25+25	3,15	3,15	-	2,1	6,3	7,6	630	1580	3000	3,99	7,5	7,2	6,9
	25+35	2,79	3,91	-	2,1	6,7	7,6	630	1700	3000	3,94	8,1	7,7	7,4
	25+50	2,37	4,73	-	2,1	7,1	7,6	630	1860	3000	3,82	8,9	8,5	8,2
	25+60	2,09	5,01	-	2,1	7,1	7,6	630	1860	3000	3,82	8,9	8,5	8,2
	35+35	3,5	3,5	-	2,1	7	7,6	630	1830	3000	3,83	8,7	8,3	8
	35+50	2,92	4,18	-	2,1	7,1	7,6	630	1860	3000	3,82	8,9	8,5	8,2
	35+60	2,62	4,48	-	2,1	7,1	7,6	630	1860	3000	3,82	8,9	8,5	8,2
	50+50	3,55	3,55	-	2,1	7,1	7,6	630	1860	3000	3,82	8,9	8,5	8,2
	50+60	3,23	3,87	-	2,1	7,1	7,6	630	1860	3000	3,82	8,9	8,5	8,2
	60+60	3,23	3,87	-	2,1	7,1	7,6	630	1860	3000	3,82	8,9	8,5	8,2
	60+60	3,23	3,87	-	2,1	7,1	7,6	630	1860	3000	3,82	8,9	8,5	8,2
3 ambienti	20+20+20	2,27	2,27	2,27	3,2	6,8	7,8	660	1450	3000	4,69	6,4	6,1	5,9
	20+20+25	2,06	2,06	2,58	3,2	6,8	7,8	660	1450	3000	4,69	6,6	6,3	6
	20+20+35	1,81	1,81	3,17	3,2	6,8	7,8	660	1450	3000	4,69	7,1	6,8	6,6
	20+20+50	1,56	1,56	3,89	3,2	7	7,8	660	1620	3000	4,32	8	7,7	7,3
	20+20+60	1,44	1,44	4,32	3,2	7,2	7,8	660	1780	3000	4,04	8,8	8,4	8,1
	20+25+25	1,94	2,43	2,43	3,2	6,8	7,8	660	1450	3000	4,69	7,1	6,8	6,6
	20+25+35	1,73	2,16	3,02	3,2	6,9	7,8	660	1500	3000	4,60	7,4	7,1	6,8
	20+25+50	1,49	1,87	3,74	3,2	7,1	7,8	660	1670	3000	4,25	8,2	7,9	7,6
	20+25+60	1,37	1,71	4,11	3,2	7,2	7,8	660	1780	3000	4,04	8,8	8,4	8,1
	20+35+35	1,56	2,72	2,72	3,2	7	7,8	660	1620	3000	4,32	8	7,7	7,3
	20+35+50	1,37	2,4	3,43	3,2	7,2	7,8	660	1780	3000	4,04	8,8	8,4	8,1
	25+25+25	2,27	2,27	2,27	3,2	6,8	7,8	660	1450	3000	4,69	7,1	6,8	6,6
	25+25+35	2,06	2,06	2,88	3,2	7	7,8	660	1620	3000	4,32	8	7,7	7,3
	25+25+50	1,8	1,8	3,6	3,2	7,2	7,8	660	1780	3000	4,04	8,8	8,4	8,1
	25+25+60	1,64	1,64	3,93	3,2	7,2	7,8	660	1780	3000	4,04	8,8	8,4	8,1
	25+35+35	1,87	2,62	2,62	3,2	7,1	7,8	660	1670	3000	4,25	8,2	7,9	7,6
	25+35+50	1,64	2,29	3,27	3,2	7,2	7,8	660	1780	3000	4,04	8,8	8,4	8,1
	35+35+35	2,4	2,4	2,4	3,2	7,2	7,8	660	1780	3000	4,04	8,8	8,4	8,1

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 60 ZM-S

■ Rese in raffrescamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione		Resa in Raffrescamento (kW)						Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente			Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	2	-	-	1,8	2	2,8	500	540	950	3,7	2,5	2,4	2,3
	25	2,5	-	-	1,8	2,5	3,4	500	720	1080	3,47	3,3	3,2	3
	35	3,5	-	-	1,8	3,5	3,9	500	1090	1240	3,21	5	4,8	4,6
	50	5	-	-	1,8	5	5,8	500	1780	2100	2,81	8,2	7,8	7,5
	60	6	-	-	1,8	6	6,3	500	2260	2370	2,65	10,4	9,9	9,5
2 ambienti	20+20	2	2	-	3	4	5,7	570	750	1750	5,33	3,4	3,3	3,2
	20+25	2	2,5	-	3	4,5	5,9	570	990	1910	4,55	4,5	4,3	4,2
	20+35	1,93	3,37	-	3	5,3	6,2	570	1550	2110	3,42	7,1	6,8	6,5
	20+50	1,89	4,71	-	3	6,6	6,9	570	2280	2390	2,89	10,5	10	9,6
	20+60	1,68	5,03	-	3	6,7	6,9	570	2320	2390	2,89	10,7	10,2	9,8
	25+25	2,45	2,45	-	3	4,9	6,2	570	1270	2110	3,86	5,8	5,6	5,3
	25+35	2,42	3,38	-	3	5,8	6,5	570	1840	2270	3,15	8,4	8,1	7,7
	25+50	2,23	4,47	-	3	6,7	6,9	570	2320	2390	2,89	10,7	10,2	9,8
	25+60	1,97	4,73	-	3	6,7	6,9	570	2320	2390	2,89	10,7	10,2	9,8
	35+35	3,3	3,3	-	3	6,6	6,9	570	2280	2390	2,89	10,5	10	9,6
	35+50	2,76	3,94	-	3	6,7	6,9	570	2320	2390	2,89	10,7	10,2	9,8
	35+60	2,47	4,23	-	3	6,7	6,9	570	2320	2390	2,89	10,7	10,2	9,8
	50+50	3,35	3,35	-	3	6,7	6,9	570	2320	2390	2,89	10,7	10,2	9,8
	50+60	3,05	3,65	-	3	6,7	6,9	570	2320	2390	2,89	10,7	10,2	9,8
	20+20+20	2,00	2,00	2,00	3,6	6,0	7,5	690	1430	2390	4,2	6,6	6,3	6
	20+20+25	1,85	1,85	2,80	3,6	6,0	7,5	690	1430	2390	4,2	6,7	6,4	6,1
	20+20+35	1,6	1,6	2,8	3,6	6	7,5	690	1430	2390	4,2	6,8	6,5	6,2
3 ambienti	20+20+50	1,4	1,4	3,5	3,6	6,3	7,5	690	1480	2390	4,26	7	6,7	6,4
	20+20+60	1,28	1,28	3,84	3,6	6,4	7,5	690	1500	2390	4,27	7,1	6,8	6,5
	20+25+25	1,69	2,11	2,11	3,6	5,9	7,5	690	1410	2390	4,18	6,7	6,4	6,1
	20+25+35	1,53	1,91	2,67	3,6	6,1	7,5	690	1460	2390	4,18	6,9	6,6	6,3
	20+25+50	1,35	1,68	3,37	3,6	6,4	7,5	690	1500	2390	4,27	7,1	6,8	6,5
	20+25+60	1,26	1,57	3,77	3,6	6,6	7,5	690	1520	2390	4,34	7,2	6,9	6,6
	20+35+35	1,4	2,45	2,45	3,6	6,3	7,5	690	1480	2390	4,26	7	6,7	6,4
	20+35+50	1,26	2,2	3,14	3,6	6,6	7,5	690	1520	2390	4,34	7,2	6,9	6,6
	25+25+25	2	2	2	3,6	6	7,5	690	1430	2390	4,2	6,8	6,5	6,2
	25+25+35	1,79	1,79	2,51	3,6	6,1	7,5	690	1460	2390	4,18	6,9	6,6	6,3
	25+25+50	1,6	1,6	3,2	3,6	6,4	7,5	690	1500	2390	4,27	7,1	6,8	6,5
	25+25+60	1,52	1,52	3,65	3,6	6,7	7,5	690	1540	2390	4,35	7,3	7	6,7
	25+35+35	1,68	2,36	2,36	3,6	6,4	7,5	690	1500	2390	4,27	7,1	6,8	6,5
	25+35+50	1,52	2,13	3,05	3,6	6,7	7,5	690	1540	2390	4,35	7,3	7	6,7
	35+35+35	2,2	2,2	2,2	3,6	6,6	7,5	690	1520	2390	4,34	7,2	6,9	6,6

■ Rese in riscaldamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Resa in Riscaldamento (kW)						Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente			Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	3	-	-	1,5	3	3,5	600	970	1330	3,09	4,5	4,3	4,1
	25	3,4	-	-	1,5	3,4	4	600	1140	1510	2,98	5,2	5	4,8
	35	4,5	-	-	1,5	4,5	4,8	600	1480	1790	3,04	6,8	6,5	6,2
	50	5,8	-	-	1,5	5,8	6,1	600	1960	2310	2,96	9	8,6	8,2
	60	6,8	-	-	1,5	6,8	7	600	2250	2660	3,02	10,3	9,9	9,5
2 ambienti	20+20	3	3	-	2,1	6	7	630	1520	2100	3,95	7	6,7	6,4
	20+25	2,71	3,39	-	2,1	6,1	7,2	630	1600	2550	3,81	7,3	7	6,7
	20+35	2,36	4,14	-	2,1	6,5	7,3	630	1710	3000	3,8	7,9	7,5	7,2
	20+50	2	5	-	2,1	7	7,3	630	1940	3000	3,61	8,9	8,5	8,2
	20+60	1,78	5,33	-	2,1	7,1	7,3	630	1980	3000	3,59	9,1	8,7	8,3
	25+25	3,15	3,15	-	2,1	6,3	7,3	630	1660	3000	3,8	7,6	7,3	7
	25+35	2,79	3,91	-	2,1	6,7	7,3	630	1790	3000	3,74	8,2	7,9	7,5
	25+50	2,37	4,73	-	2,1	7,1	7,3	630	1980	3000	3,59	9,1	8,7	8,3
	25+60	2,09	5,01	-	2,1	7,1	7,3	630	1980	3000	3,59	9,1	8,7	8,3
	35+35	3,5	3,5	-	2,1	7	7,3	630	1940	3000	3,61	8,9	8,5	8,2
	35+50	2,92	4,18	-	2,1	7,1	7,3	630	1980	3000	3,59	9,1	8,7	8,3
	35+60	2,62	4,48	-	2,1	7,1	7,3	630	1980	3000	3,59	9,1	8,7	8,3
	50+50	3,55	3,55	-	2,1	7,1	7,3	630	1980	3000	3,59	9,1	8,7	8,3
3 ambienti	50+60	3,23	3,87	-	2,1	7,1	7,3	630	1980	3000	3,59	9,1	8,7	8,3
	20+20+20	2,27	2,27	2,27	3,2	6,8	7,6	660	1380	3000	4,93	6,5	6,3	6
	20+20+25	2,09	2,09	2,62	3,2	6,8	7,6	660	1420	3000	4,79	6,7	6,4	6,2
	20+20+35	1,81	1,81	3,17	3,2	6,8	7,6	660	1540	3000	4,42	7,3	7	6,7
	20+20+50	1,56	1,56	3,89	3,2	7	7,6	660	1730	3000	4,05	8,2	7,8	7,5
	20+20+60	1,44	1,44	4,32	3,2	7,2	7,6	660	1900	3000	3,79	9	8,6	8,2
	20+25+25	1,94	2,43	2,43	3,2	6,8	7,6	660	1540	3000	4,42	7,3	7	6,7
	20+25+35	1,73	2,16	3,02	3,2	6,9	7,6	660	1590	3000	4,34	7,5	7,2	6,9
	20+25+50	1,49	1,87	3,74	3,2	7,1	7,6	660	1780	3000	3,99	8,4	8,1	7,7
	20+25+60	1,37	1,71	4,11	3,2	7,2	7,6	660	1900	3000	3,79	9	8,6	8,2
	20+35+35	1,56	2,72	2,72	3,2	7	7,6	660	1730	3000	4,05	8,2	7,8	7,5
	20+35+50	1,37	2,4	3,43	3,2	7,2	7,6	660	1900	3000	3,79	9	8,6	8,2
	25+25+25	2,27	2,27	2,27	3,2	6,8	7,6	660	1540	3000	4,42	7,3	7	6,7
	25+25+35	2,06	2,06	2,88	3,2	7	7,6	660	1730	3000	4,05	8,2	7,8	7,5
	25+25+50	1,8	1,8	3,6	3,2	7,2	7,6	660	1900	3000	3,79	9	8,6	8,2
	25+25+60	1,64	1,64	3,93	3,2	7,2	7,6	660	1900	3000	3,79	9	8,6	8,2
	25+35+35	1,87	2,62	2,62	3,2	7,1	7,6	660	1780	3000	3,99	8,4	8,1	7,7
	25+35+50	1,64	2,29	3,27	3,2	7,2	7,6	660	1900	3000	3,79	9	8,6	8,2
	35+35+35	2,4	2,4	2,4	3,2	7,2	7,6	660	1900	3000	3,79	9	8,6	8,2



COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 60 ZM-S

Rese in raffrescamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Resa in Raffrescamento (kW)						Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente			Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	2	-	-	1,8	2	2,7	500	570	950	3,51	2,6	2,5	2,4
	25	2,5	-	-	1,8	2,5	3,2	500	760	1080	3,29	3,5	3,3	3,2
	35	3,5	-	-	1,8	3,5	3,7	500	1150	1240	3,04	5,3	5,1	4,8
	50	5	-	-	1,8	5	5,6	500	1860	2100	2,69	8,5	8,2	7,8
	60	6	-	-	1,8	6	6,1	500	2350	2370	2,55	10,8	10,3	9,9
2 ambienti	20+20	2	2	-	3	4	5,6	570	800	1750	5	3,7	3,5	3,4
	20+25	2	2,5	-	3	4,5	5,8	570	1050	1910	4,29	4,8	4,6	4,4
	20+35	1,93	3,37	-	3	5,3	6,1	570	1620	2110	3,27	7,4	7,1	6,8
	20+50	1,89	4,71	-	3	6,6	6,8	570	2330	2390	2,83	10,7	10,2	9,8
	20+60	1,68	5,03	-	3	6,7	6,8	570	2370	2390	2,83	10,9	10,4	10
	25+25	2,45	2,45	-	3	4,9	6,1	570	1340	2110	3,66	6,2	5,9	5,6
	25+35	2,42	3,38	-	3	5,8	6,4	570	1920	2270	3,02	8,8	8,4	8,1
	25+50	2,23	4,47	-	3	6,7	6,8	570	2370	2390	2,83	10,9	10,4	10
	25+60	1,97	4,73	-	3	6,7	6,8	570	2370	2390	2,83	10,9	10,4	10
	35+35	3,3	3,3	-	3	6,6	6,8	570	2330	2390	2,83	10,7	10,2	9,8
	35+50	2,76	3,94	-	3	6,7	6,8	570	2370	2390	2,83	10,9	10,4	10
	35+60	2,47	4,23	-	3	6,7	6,8	570	2370	2390	2,83	10,9	10,4	10
	50+50	3,35	3,35	-	3	6,7	6,8	570	2370	2390	2,83	10,9	10,4	10
	50+60	3,05	3,65	-	3	6,7	6,8	570	2370	2390	2,83	10,9	10,4	10
3 ambienti	20+20+20	1,9	1,9	1,9	3,6	5,7	7,3	690	1430	2390	3,99	6,8	6,5	6,2
	20+20+25	1,82	1,82	2,27	3,6	5,9	7,3	690	1450	2390	4,07	6,9	6,6	6,3
	20+20+35	1,6	1,6	2,8	3,6	6	7,3	690	1470	2390	4,08	7	6,7	6,4
	20+20+50	1,4	1,4	3,5	3,6	6,3	7,3	690	1520	2390	4,14	7,2	6,9	6,6
	20+20+60	1,28	1,28	3,84	3,6	6,4	7,3	690	1540	2390	4,16	7,3	7	6,7
	20+25+25	1,69	2,11	2,11	3,6	5,9	7,3	690	1450	2390	4,07	6,9	6,6	6,3
	20+25+35	1,53	1,91	2,67	3,6	6,1	7,3	690	1500	2390	4,07	7,1	6,8	6,5
	20+25+50	1,35	1,68	3,37	3,6	6,4	7,3	690	1540	2390	4,16	7,3	7	6,7
	20+25+60	1,26	1,57	3,77	3,6	6,6	7,3	690	1560	2390	4,23	7,4	7,1	6,8
	20+35+35	1,4	2,45	2,45	3,6	6,3	7,3	690	1520	2390	4,14	7,2	6,9	6,6
	20+35+50	1,26	2,2	3,14	3,6	6,6	7,3	690	1560	2390	4,23	7,4	7,1	6,8
	25+25+25	2	2	2	3,6	6	7,3	690	1470	2390	4,08	7	6,7	6,4
	25+25+35	1,79	1,79	2,51	3,6	6,1	7,3	690	1500	2390	4,07	7,1	6,8	6,5
	25+25+50	1,6	1,6	3,2	3,6	6,4	7,3	690	1540	2390	4,16	7,3	7	6,7
	25+25+60	1,52	1,52	3,65	3,6	6,7	7,3	690	1580	2390	4,24	7,5	7,2	6,9
	25+35+35	1,68	2,36	2,36	3,6	6,4	7,3	690	1540	2390	4,16	7,3	7	6,7
	25+35+50	1,52	2,13	3,05	3,6	6,7	7,3	690	1580	2390	4,24	7,5	7,2	6,9
	35+35+35	2,2	2,2	2,2	3,6	6,6	7,3	690	1560	2390	4,23	7,4	7,1	6,8

SCM 71 ZM-S1

Rese in riscaldamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX-W

Rese delle unità in combinazione		Resa in Riscaldamento (kW)							Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente				Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	3	-	-	-	1,5	3	3,7	600	840	1330	3,57	3,9	3,7	3,5
	25	3,4	-	-	-	1,5	3,4	4,2	600	1000	1510	3,4	4,6	4,4	4,2
	35	4,5	-	-	-	1,5	4,5	5	600	1330	1790	3,38	6,1	5,8	5,6
	50	5,8	-	-	-	1,5	5,8	6,5	600	1780	2310	3,26	8,2	7,8	7,5
	60	6,8	-	-	-	1,5	6,8	7,5	600	2100	2660	3,24	9,6	9,2	8,8
2 ambienti	20+20	2,7	2,7	-	-	2,1	5,4	7,4	630	1340	1870	4,03	6,2	5,9	5,6
	20+25	2,62	3,28	-	-	2,1	5,9	7,7	630	1530	2130	3,86	7	6,7	6,4
	20+35	2,51	4,39	-	-	2,1	6,9	8,3	630	1910	2650	3,61	8,8	8,4	8
	20+50	2,34	5,86	-	-	2,1	8,2	8,7	630	2430	3350	3,37	11,2	10,7	10,2
	20+60	2,05	6,15	-	-	2,1	8,2	8,7	630	2430	3350	3,37	11,2	10,7	10,2
	25+25	3,2	3,2	-	-	2,1	6,4	8,1	630	1700	2480	3,76	7,8	7,5	7,2
	25+35	3,08	4,32	-	-	2,1	7,4	8,6	630	2090	2910	3,54	9,6	9,2	8,8
	25+50	2,73	5,47	-	-	2,1	8,2	8,7	630	2430	3350	3,37	11,2	10,7	10,2
	25+60	2,41	5,79	-	-	2,1	8,2	8,7	630	2430	3350	3,37	11,2	10,7	10,2
	35+35	4,1	4,1	-	-	2,1	8,2	8,7	630	2430	3350	3,37	11,2	10,7	10,2
	35+50	3,38	4,82	-	-	2,1	8,2	8,7	630	2430	3350	3,37	11,2	10,7	10,2
	35+60	3,02	5,18	-	-	2,1	8,2	8,7	630	2430	3350	3,37	11,2	10,7	10,2
	50+50	4,1	4,1	-	-	2,1	8,2	8,7	630	2430	3350	3,37	11,2	10,7	10,2
	50+60	3,73	4,47	-	-	2,1	8,2	8,7	630	2430	3350	3,37	11,2	10,7	10,2
	60+60	4,1	4,1	-	-	2,1	8,2	8,7	630	2430	3350	3,37	11,2	10,7	10,2
3 ambienti	20+20+20	2,57	2,57	2,57	-	3,2	7,7	9,1	660	1830	3350	4,21	8,4	8	7,7
	20+20+25	2,46	2,46	3,08	-	3,2	8	9,1	660	1930	3350	4,15	8,9	8,5	8,1
	20+20+35	2,24	2,24	3,92	-	3,2	8,4	9,1	660	2060	3350	4,08	9,5	9	8,7
	20+20+50	1,87	1,87	4,67	-	3,2	8,4	9,1	660	2060	3350	4,08	9,5	9	8,7
	20+20+60	1,68	1,68	5,04	-	3,2	8,4	9,1	660	2060	3350	4,08	9,5	9	8,7
	20+25+25	2,34	2,93	2,93	-	3,2	8,2	9,1	660	1990	3350	4,12	9,1	8,7	8,4
	20+25+35	2,1	2,63	3,68	-	3,2	8,4	9,1	660	2060	3350	4,08	9,5	9	8,7
	20+25+50	1,77	2,21	4,42	-	3,2	8,4	9,1	660	2060	3350	4,08	9,5	9	8,7
	20+25+60	1,6	2	4,8	-	3,2	8,4	9,1	660	2060	3350	4,08	9,5	9	8,7
	20+35+35	1,87	3,27	3,27	-	3,2	8,4	9,1	660	2060	3350	4,08	9,5	9	8,7
	20+35+50	1,6	2,8	4	-	3,2	8,4	9,1	660	2060	3350	4,08	9,5	9	8,7
	20+35+60	1,46	2,56	4,38	-	3,2	8,4	9,1	660	2060	3350	4,08	9,5	9	8,7

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 71 ZM-S1

Rese in riscaldamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX-W

Rese delle unità in combinazione		Resa in Riscaldamento (kW)							Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente				Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max							
3 ambienti	20 + 50 + 50	1,4	3,5	3,5	-	3,2	8,4	9,1	660	2060	3350	4,08	9,5	9	8,7
	25 + 25 + 25	2,8	2,8	2,8	-	3,2	8,4	9,1	660	2060	3350	4,08	9,5	9	8,7
	25 + 25 + 35	2,47	2,47	3,46	-	3,2	8,4	9,1	660	2060	3350	4,08	9,5	9	8,7
	25 + 25 + 50	2,1	2,1	4,2	-	3,2	8,4	9,1	660	2060	3350	4,08	9,5	9	8,7
	25 + 25 + 60	1,91	1,91	4,58	-	3,2	8,4	9,1	660	2060	3350	4,08	9,5	9	8,7
	25 + 35 + 35	2,21	3,09	3,09	-	3,2	8,4	9,1	660	2060	3350	4,08	9,5	9	8,7
	25 + 35 + 50	1,91	2,67	3,82	-	3,2	8,4	9,1	660	2060	3350	4,08	9,5	9	8,7
	25 + 35 + 60	1,75	2,45	4,2	-	3,2	8,4	9,1	660	2060	3350	4,08	9,5	9	8,7
	25 + 50 + 50	1,68	3,36	3,36	-	3,2	8,4	9,1	660	2060	3350	4,08	9,5	9	8,7
	35 + 35 + 35	2,8	2,8	2,8	-	3,2	8,4	9,1	660	2060	3350	4,08	9,5	9	8,7
4 ambienti	35 + 35 + 50	2,45	2,45	3,5	-	3,2	8,4	9,1	660	2060	3350	4,08	9,5	9	8,7
	20 + 20 + 20 + 20	2,1	2,1	2,1	2,1	3,6	8,4	9,4	800	1960	3350	4,29	9	8,6	8,2
	20 + 20 + 20 + 25	1,98	1,98	1,98	2,47	3,6	8,4	9,4	800	1960	3350	4,29	9	8,6	8,2
	20 + 20 + 20 + 35	1,79	1,79	1,79	3,13	3,6	8,5	9,4	800	1980	3350	4,29	9,1	8,7	8,3
	20 + 20 + 20 + 50	1,56	1,56	1,56	3,91	3,6	8,6	9,4	800	2000	3350	4,3	9,2	8,8	8,4
	20 + 20 + 20 + 60	1,43	1,43	1,43	4,3	3,6	8,6	9,4	800	2000	3350	4,3	9,2	8,8	8,4
	20 + 20 + 25 + 25	1,89	1,89	2,36	2,36	3,6	8,5	9,4	800	1980	3350	4,29	9,1	8,7	8,3
	20 + 20 + 25 + 35	1,7	1,7	2,13	2,98	3,6	8,5	9,4	800	1980	3350	4,29	9,1	8,7	8,3
	20 + 20 + 25 + 50	1,5	1,5	1,87	3,74	3,6	8,6	9,4	800	2000	3350	4,3	9,2	8,8	8,4
	20 + 20 + 25 + 60	1,38	1,38	1,72	4,13	3,6	8,6	9,4	800	2000	3350	4,3	9,2	8,8	8,4
	20 + 20 + 35 + 35	1,56	1,56	2,74	2,74	3,6	8,6	9,4	800	2000	3350	4,3	9,2	8,8	8,4
	20 + 20 + 35 + 50	1,38	1,38	2,41	3,44	3,6	8,6	9,4	800	2000	3350	4,3	9,2	8,8	8,4
	20 + 25 + 25 + 25	1,79	2,24	2,24	2,24	3,6	8,5	9,4	800	1980	3350	4,29	9,1	8,7	8,3
	20 + 25 + 25 + 35	1,64	2,05	2,05	2,87	3,6	8,6	9,4	800	2000	3350	4,3	9,2	8,8	8,4
	20 + 25 + 25 + 50	1,43	1,79	1,79	3,58	3,6	8,6	9,4	800	2000	3350	4,3	9,2	8,8	8,4
	20 + 25 + 35 + 35	1,5	1,87	2,62	2,62	3,6	8,6	9,4	800	2000	3350	4,3	9,2	8,8	8,4
	20 + 35 + 35 + 35	1,38	2,41	2,41	2,41	3,6	8,6	9,4	800	2000	3350	4,3	9,2	8,8	8,4
	25 + 25 + 25 + 25	2,13	2,13	2,13	2,13	3,6	8,5	9,4	800	1980	3350	4,29	9,1	8,7	8,3
	25 + 25 + 25 + 35	1,95	1,95	1,95	2,74	3,6	8,6	9,4	800	2000	3350	4,3	9,2	8,8	8,4
	25 + 25 + 25 + 50	1,72	1,72	1,72	3,44	3,6	8,6	9,4	800	2000	3350	4,3	9,2	8,8	8,4
	25 + 25 + 35 + 35	1,79	1,79	2,51	2,51	3,6	8,6	9,4	800	2000	3350	4,3	9,2	8,8	8,4

Rese in raffrescamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione		Resa in Raffrescamento (kW)										EER (EN14511)	Corrente nominale (A)			
		Resa per singolo ambiente				Resa totale			Min.	Standard	Max.		220V	230V	240V	
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max								
1 ambiente	20	2	-	-	-	1,8	2	2,8	480	500	950	4	2,3	2,2	2,1	
	25	2,5	-	-	-	1,8	2,5	3,4	480	680	1080	3,68	3,1	3	2,9	
	35	3,5	-	-	-	1,8	3,5	3,9	480	1010	1240	3,47	4,6	4,4	4,3	
	50	5	-	-	-	1,8	5	6,1	480	1530	2100	3,27	7	6,7	6,4	
	60	6	-	-	-	1,8	6	7	480	1880	2700	3,19	8,6	8,3	7,9	
2 ambienti	20 + 20	2	2	-	-	3	4	6,1	550	830	1910	4,82	3,8	3,6	3,5	
	20 + 25	2	2,5	-	-	3	4,5	6,4	550	1030	2060	4,37	4,7	4,5	4,3	
	20 + 35	2	3,5	-	-	3	5,5	6,9	550	1390	2320	3,96	6,4	6,1	5,9	
	20 + 50	1,94	4,86	-	-	3	6,8	7,7	550	1860	2750	3,66	8,5	8,2	7,8	
	20 + 60	1,7	5,1	-	-	3	6,8	7,7	550	1860	2750	3,66	8,5	8,2	7,8	
	25 + 25	2,5	2,5	-	-	3	5	6,8	550	1190	2270	4,2	5,5	5,2	5	
	25 + 35	2,46	3,44	-	-	3	5,9	7,2	550	1560	2470	3,78	7,2	6,9	6,6	
	25 + 50	2,27	4,53	-	-	3	6,8	7,7	550	1860	2750	3,66	8,5	8,2	7,8	
	25 + 60	2	4,8	-	-	3	6,8	7,7	550	1860	2750	3,66	8,5	8,2	7,8	
	35 + 35	3,4	3,4	-	-	3	6,8	7,6	550	1860	2680	3,66	8,5	8,2	7,8	
	35 + 50	2,8	4	-	-	3	6,8	7,7	550	1860	2750	3,66	8,5	8,2	7,8	
	35 + 60	2,51	4,29	-	-	3	6,8	7,7	550	1860	2750	3,66	8,5	8,2	7,8	
	50 + 50	3,4	3,4	-	-	3	6,8	7,7	550	1860	2750	3,66	8,5	8,2	7,8	
	50 + 60	3,09	3,71	-	-	3	6,8	7,7	550	1860	2750	3,66	8,5	8,2	7,8	
	60 + 60	3,4	3,4	-	-	3	6,8	7,7	550	1860	2750	3,66	8,5	8,2	7,8	
3 ambienti	20 + 20 + 20	2	2	2	-	3,7	6	8,2	670	1300	2750	4,62	6	5,7	5,5	
	20 + 20 + 25	2	2	2,5	-	3,7	6,5	8,2	670	1450	2750	4,48	6,7	6,4	6,1	
	20 + 20 + 35	1,84	1,84	3,22	-	3,7	6,9	8,2	670	1670	2750	4,13	7,7	7,3	7	
	20 + 20 + 50	1,53	1,53	3,83	-	3,7	6,9	8,2	670	1670	2750	4,13	7,7	7,3	7	
	20 + 20 + 60	1,38	1,38	4,14	-	3,7	6,9	8,2	670	1670	2750	4,13	7,7	7,3	7	
	20 + 25 + 25	1,94	2,43	2,43	-	3,7	6,8	8,2	670	1610	2750	4,22	7,4	7,1	6,8	
	20 + 25 + 35	1,73	2,16	3,02	-	3,7	6,9	8,2	670	1670	2750	4,13	7,7	7,3	7	
	20 + 25 + 50	1,45	1,82	3,63	-	3,7	6,9	8,2	670	1670	2750	4,13	7,7	7,3	7	
	20 + 25 + 60	1,31	1,64	3,94	-	3,7	6,9	8,2	670	1670	2750	4,13	7,7	7,3	7	
	20 + 35 + 35	1,53	2,68	2,68	-	3,7	6,9	8,2	670	1670	2750	4,13	7,7	7,3	7	
	20 + 35 + 50	1,31	2,3	3,29	-	3,7	6,9	8,2	670	1670	2750	4,13	7,7	7,3	7	
	20 + 35 + 60	1,2	2,1	3,6	-	3,7	6,9	8,2	670	1670	2750	4,13	7,7	7,3	7	
	20 + 50 + 50	1,15	2,88	2,88	-	3,7	6,9	8,2	670	1670	2750	4,13	7,7	7,3	7	
	25 + 25 + 25	2,3	2,3	2,3	-	3,7	6,9	8,2	670	1670	2750	4,13	7,7	7,3	7	
	25 + 25 + 35	2,03	2,03	2,84	-	3,7	6,9	8,2	670	1670	2750	4,13	7,7	7,3	7	
	25 + 25 + 50	1,73	1,73	3,45	-	3,7	6,9	8,2	670	1670	2750	4,13	7,7	7,3	7	
	25 + 25 + 60	1,57	1,57	3,76	-	3,7	6,9	8,2	670	1670	2750	4,13	7,7	7,3	7	
	25 + 35 + 35	1,82	2,54	2,54	-	3,7	6,9	8,2	670	1670	2750	4,13	7,7	7,3	7	
	25 + 35 + 50	1,57	2,2	3,14	-	3,7	6,9	8,2	670	1670	2750	4,13	7,7	7,3	7	
	25 + 35 + 60	1,44	2,01	3,45	-	3,7	6,9	8,2	670	1670	2750	4,13	7,7	7,3	7	

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 71 ZM-S1

■ Rese in raffrescamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione		Resa in Raffrescamento (kW)										EER	Corrente nominale (A)			
		Resa per singolo ambiente				Resa totale			Min.	Standard	Max.		(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max								
3 ambienti	25 + 50 + 50	1,38	2,76	2,76	-	3,7	6,9	8,2	670	1670	2750	4,13	7,7	7,3	7	
	35 + 35 + 35	2,3	2,3	2,3	-	3,7	6,9	8,2	670	1670	2750	4,13	7,7	7,3	7	
	35 + 35 + 50	2,01	2,01	2,88	-	3,7	6,9	8,2	670	1670	2750	4,13	7,7	7,3	7	
4 ambienti	20 + 20 + 20 + 20	1,73	1,73	1,73	1,73	4,4	6,9	8,8	890	1550	2750	4,45	7,1	6,8	6,5	
	20 + 20 + 20 + 25	1,62	1,62	1,62	2,03	4,4	6,9	8,8	890	1550	2750	4,45	7,1	6,8	6,5	
	20 + 20 + 20 + 35	1,49	1,49	1,49	2,62	4,4	7,1	8,8	890	1580	2750	4,49	7,3	6,9	6,6	
	20 + 20 + 20 + 50	1,29	1,29	1,29	3,23	4,4	7,1	8,8	890	1580	2750	4,49	7,3	6,9	6,6	
	20 + 20 + 20 + 60	1,18	1,18	1,18	3,55	4,4	7,1	8,8	890	1580	2750	4,49	7,3	6,9	6,6	
	20 + 20 + 25 + 25	1,53	1,53	1,92	1,92	4,4	6,9	8,8	890	1550	2750	4,45	7,1	6,8	6,5	
	20 + 20 + 25 + 35	1,42	1,42	1,78	2,49	4,4	7,1	8,8	890	1580	2750	4,49	7,3	6,9	6,6	
	20 + 20 + 25 + 50	1,23	1,23	1,54	3,09	4,4	7,1	8,8	890	1580	2750	4,49	7,3	6,9	6,6	
	20 + 20 + 25 + 60	1,14	1,14	1,42	3,41	4,4	7,1	8,8	890	1580	2750	4,49	7,3	6,9	6,6	
	20 + 20 + 35 + 35	1,29	1,29	2,26	2,26	4,4	7,1	8,8	890	1580	2750	4,49	7,3	6,9	6,6	
	20 + 20 + 35 + 50	1,14	1,14	1,99	2,84	4,4	7,1	8,8	890	1580	2750	4,49	7,3	6,9	6,6	
	20 + 25 + 25 + 25	1,49	1,87	1,87	1,87	4,4	7,1	8,8	890	1580	2750	4,49	7,3	6,9	6,6	
	20 + 25 + 25 + 35	1,35	1,69	1,69	2,37	4,4	7,1	8,8	890	1580	2750	4,49	7,3	6,9	6,6	
	20 + 25 + 25 + 50	1,18	1,48	1,48	2,96	4,4	7,1	8,8	890	1580	2750	4,49	7,3	6,9	6,6	
	20 + 25 + 35 + 35	1,23	1,54	2,16	2,16	4,4	7,1	8,8	890	1580	2750	4,49	7,3	6,9	6,6	
	20 + 35 + 35 + 35	1,14	1,99	1,99	1,99	4,4	7,1	8,8	890	1580	2750	4,49	7,3	6,9	6,6	
	25 + 25 + 25 + 25	1,78	1,78	1,78	1,78	4,4	7,1	8,8	890	1580	2750	4,49	7,3	6,9	6,6	
	25 + 25 + 25 + 35	1,61	1,61	1,61	2,26	4,4	7,1	8,8	890	1580	2750	4,49	7,3	6,9	6,6	
	25 + 25 + 25 + 50	1,42	1,42	1,42	2,84	4,4	7,1	8,8	890	1580	2750	4,49	7,3	6,9	6,6	
	25 + 25 + 35 + 35	1,48	1,48	2,07	2,07	4,4	7,1	8,8	890	1580	2750	4,49	7,3	6,9	6,6	

■ Rese in riscaldamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Resa in Riscaldamento (kW)							Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente				Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	3	-	-	-	1,5	3	3,5	600	1060	1330	2,83	4,9	4,7	4,5
	25	3,4	-	-	-	1,5	3,4	4	600	1220	1510	2,79	5,6	5,4	5,1
	35	4,5	-	-	-	1,5	4,5	4,8	600	1510	1790	2,98	6,9	6,6	6,4
	50	5,8	-	-	-	1,5	5,8	6,2	600	1950	2310	2,97	9	8,6	8,2
	60	6,8	-	-	-	1,5	6,8	7,1	600	2240	2660	3,04	10,3	9,8	9,4
2 ambienti	20 + 20	2,7	2,7	-	-	2,1	5,4	7	630	1370	1870	3,94	6,3	6	5,8
	20 + 25	2,62	3,28	-	-	2,1	5,9	7,3	630	1560	2130	3,78	7,2	6,9	6,6
	20 + 35	2,51	4,39	-	-	2,1	6,9	7,9	630	1950	2650	3,54	9	8,6	8,2
	20 + 50	2,34	5,86	-	-	2,1	8,2	8,3	630	2490	3350	3,29	11,4	10,9	10,5
	20 + 60	2,05	6,15	-	-	2,1	8,2	8,3	630	2490	3350	3,29	11,4	10,9	10,5
	25 + 25	3,2	3,2	-	-	2,1	6,4	7,7	630	1740	2480	3,68	8	7,6	7,3
	25 + 35	3,08	4,32	-	-	2,1	7,4	8,2	630	2130	2910	3,47	9,8	9,4	9
	25 + 50	2,73	5,47	-	-	2,1	8,2	8,3	630	2490	3350	3,29	11,4	10,9	10,5
	25 + 60	2,41	5,79	-	-	2,1	8,2	8,3	630	2490	3350	3,29	11,4	10,9	10,5
	35 + 35	4,1	4,1	-	-	2,1	8,2	8,3	630	2490	3350	3,29	11,4	10,9	10,5
	35 + 50	3,38	4,82	-	-	2,1	8,2	8,3	630	2490	3350	3,29	11,4	10,9	10,5
	35 + 60	3,02	5,18	-	-	2,1	8,2	8,3	630	2490	3350	3,29	11,4	10,9	10,5
	50 + 50	4,1	4,1	-	-	2,1	8,2	8,3	630	2490	3350	3,29	11,4	10,9	10,5
	50 + 60	3,73	4,47	-	-	2,1	8,2	8,3	630	2490	3350	3,29	11,4	10,9	10,5
	60 + 60	4,1	4,1	-	-	2,1	8,2	8,3	630	2490	3350	3,29	11,4	10,9	10,5
	20 + 20 + 20	2,57	2,57	2,57	-	3,2	7,7	8,9	660	1870	3350	4,12	8,6	8,2	7,9
	20 + 20 + 25	2,46	2,46	3,08	-	3,2	8	8,9	660	1970	3350	4,06	9	8,7	8,3
	20 + 20 + 35	2,24	2,24	3,92	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	4	9,6	9,2	8,8
	20 + 20 + 50	1,87	1,87	4,67	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	4	9,6	9,2	8,8
	20 + 20 + 60	1,68	1,68	5,04	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	4	9,6	9,2	8,8
3 ambienti	20 + 25 + 25	2,34	2,93	2,93	-	3,2	8,2	8,9	660	2030	3350	4,04	9,3	8,9	8,5
	20 + 25 + 35	2,1	2,63	3,68	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	4	9,6	9,2	8,8
	20 + 25 + 50	1,77	2,21	4,42	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	4	9,6	9,2	8,8
	20 + 25 + 60	1,6	2	4,8	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	4	9,6	9,2	8,8
	20 + 35 + 35	1,87	3,27	3,27	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	4	9,6	9,2	8,8
	20 + 35 + 50	1,6	2,8	4	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	4	9,6	9,2	8,8
	20 + 35 + 60	1,46	2,56	4,38	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	4	9,6	9,2	8,8
	20 + 50 + 50	1,4	3,5	3,5	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	4	9,6	9,2	8,8
	25 + 25 + 25	2,8	2,8	2,8	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	4	9,6	9,2	8,8
	25 + 25 + 35	2,47	2,47	3,46	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	4	9,6	9,2	8,8
	25 + 25 + 50	2,1	2,1	4,2	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	4	9,6	9,2	8,8
	25 + 25 + 60	1,91	1,91	4,58	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	4	9,6	9,2	8,8
	25 + 35 + 35	2,21	3,09	3,09	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	4	9,6	9,2	8,8
	25 + 35 + 50	1,91	2,67	3,82	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	4	9,6	9,2	8,8
	25 + 35 + 60	1,75	2,45	4,2	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	4	9,6	9,2	8,8
	25 + 50 + 50	1,68	3,36	3,36	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	4	9,6	9,2	8,8
	35 + 35 + 35	2,8	2,8	2,8	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	4	9,6	9,2	8,8
35 + 35 + 50	2,45	2,45	3,5	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	4	9,6	9,2	8,8	

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 71 ZM-S1

Rese in riscaldamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Rese in Riscaldamento (kW)							Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente				Rese totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
4 ambienti	20 + 20 + 20 + 20	2,1	2,1	2,1	2,1	3,6	8,4	9,1	800	2010	3350	4,18	9,2	8,8	8,5
	20 + 20 + 20 + 25	1,98	1,98	1,98	2,47	3,6	8,4	9,1	800	2010	3350	4,18	9,2	8,8	8,5
	20 + 20 + 20 + 35	1,79	1,79	1,79	3,13	3,6	8,5	9,1	800	2030	3350	4,19	9,3	8,9	8,5
	20 + 20 + 20 + 50	1,56	1,56	1,56	3,91	3,6	8,6	9,1	800	2050	3350	4,2	9,4	9	8,6
	20 + 20 + 20 + 60	1,43	1,43	1,43	4,3	3,6	8,6	9,1	800	2050	3350	4,2	9,4	9	8,6
	20 + 20 + 25 + 25	1,89	1,89	2,36	2,36	3,6	8,5	9,1	800	2030	3350	4,19	9,3	8,9	8,5
	20 + 20 + 25 + 35	1,7	1,7	2,13	2,98	3,6	8,5	9,1	800	2030	3350	4,19	9,3	8,9	8,5
	20 + 20 + 25 + 50	1,5	1,5	1,87	3,74	3,6	8,6	9,1	800	2050	3350	4,2	9,4	9	8,6
	20 + 20 + 25 + 60	1,38	1,38	1,72	4,13	3,6	8,6	9,1	800	2050	3350	4,2	9,4	9	8,6
	20 + 20 + 35 + 35	1,56	1,56	2,74	2,74	3,6	8,6	9,1	800	2050	3350	4,2	9,4	9	8,6
	20 + 20 + 35 + 50	1,38	1,38	2,41	3,44	3,6	8,6	9,1	800	2050	3350	4,2	9,4	9	8,6
	20 + 25 + 25 + 25	1,79	2,24	2,24	2,24	3,6	8,5	9,1	800	2030	3350	4,19	9,3	8,9	8,5
	20 + 25 + 25 + 35	1,64	2,05	2,05	2,87	3,6	8,6	9,1	800	2050	3350	4,2	9,4	9	8,6
	20 + 25 + 25 + 50	1,43	1,79	1,79	3,58	3,6	8,6	9,1	800	2050	3350	4,2	9,4	9	8,6
	20 + 25 + 35 + 35	1,5	1,87	2,62	2,62	3,6	8,6	9,1	800	2050	3350	4,2	9,4	9	8,6
	20 + 35 + 35 + 35	1,38	2,41	2,41	2,41	3,6	8,6	9,1	800	2050	3350	4,2	9,4	9	8,6
	25 + 25 + 25 + 25	2,13	2,13	2,13	2,13	3,6	8,5	9,1	800	2030	3350	4,19	9,3	8,9	8,5
	25 + 25 + 25 + 35	1,95	1,95	1,95	2,74	3,6	8,6	9,1	800	2050	3350	4,2	9,4	9	8,6
	25 + 25 + 25 + 50	1,72	1,72	1,72	3,44	3,6	8,6	9,1	800	2050	3350	4,2	9,4	9	8,6
	25 + 25 + 35 + 35	1,79	1,79	2,51	2,51	3,6	8,6	9,1	800	2050	3350	4,2	9,4	9	8,6

Rese in raffrescamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Rese in Raffrescamento (kW)							Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente				Rese totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	2	-	-	-	1,8	2	2,7	480	530	950	3,77	2,4	2,3	2,2
	25	2,5	-	-	-	1,8	2,5	3,2	480	730	1080	3,42	3,4	3,2	3,1
	35	3,5	-	-	-	1,8	3,5	3,7	480	1120	1240	3,13	5,1	4,9	4,7
	50	5	-	-	-	1,8	5	5,8	480	1710	2100	2,92	7,9	7,5	7,2
	60	6	-	-	-	1,8	6	6,7	480	2140	2700	2,8	9,8	9,4	9
2 ambienti	20 + 20	2	2	-	-	3	4	5,8	550	930	1910	4,3	4,3	4,1	3,9
	20 + 25	2	2,5	-	-	3	4,5	6,1	550	1170	2060	3,85	5,4	5,1	4,9
	20 + 35	2	3,5	-	-	3	5,5	6,6	550	1590	2320	3,46	7,3	7	6,7
	20 + 50	1,94	4,86	-	-	3	6,8	7,3	550	2150	2750	3,16	9,9	9,4	9
	20 + 60	1,7	5,1	-	-	3	6,8	7,3	550	2150	2750	3,16	9,9	9,4	9
	25 + 25	2,5	2,5	-	-	3	5	6,5	550	1360	2270	3,68	6,2	6	5,7
	25 + 35	2,46	3,44	-	-	3	5,9	6,8	550	1780	2470	3,31	8,2	7,8	7,5
	25 + 50	2,27	4,53	-	-	3	6,8	7,3	550	2150	2750	3,16	9,9	9,4	9
	25 + 60	2	4,8	-	-	3	6,8	7,3	550	2150	2750	3,16	9,9	9,4	9
	35 + 35	3,4	3,4	-	-	3	6,8	7,2	550	2150	2680	3,16	9,9	9,4	9
	35 + 50	2,8	4	-	-	3	6,8	7,3	550	2150	2750	3,16	9,9	9,4	9
	35 + 60	2,51	4,29	-	-	3	6,8	7,3	550	2150	2750	3,16	9,9	9,4	9
	50 + 50	3,4	3,4	-	-	3	6,8	7,3	550	2150	2750	3,16	9,9	9,4	9
	50 + 60	3,09	3,71	-	-	3	6,8	7,3	550	2150	2750	3,16	9,9	9,4	9
	60 + 60	3,4	3,4	-	-	3	6,8	7,3	550	2150	2750	3,16	9,9	9,4	9
3 ambienti	20 + 20 + 20	2	2	2	-	3,7	6	7,8	670	1450	2750	4,14	6,7	6,4	6,1
	20 + 20 + 25	2	2	2,5	-	3,7	6,5	7,8	670	1630	2750	3,99	7,5	7,2	6,9
	20 + 20 + 35	1,84	1,84	3,22	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	3,61	8,8	8,4	8
	20 + 20 + 50	1,53	1,53	3,83	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	3,61	8,8	8,4	8
	20 + 20 + 60	1,38	1,38	4,14	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	3,61	8,8	8,4	8
	20 + 25 + 25	1,94	2,43	2,43	-	3,7	6,8	7,8	670	1820	2750	3,74	8,4	8	7,7
	20 + 25 + 35	1,73	2,16	3,02	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	3,61	8,8	8,4	8
	20 + 25 + 50	1,45	1,82	3,63	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	3,61	8,8	8,4	8
	20 + 25 + 60	1,31	1,64	3,94	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	3,61	8,8	8,4	8
	20 + 35 + 35	1,53	2,68	2,68	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	3,61	8,8	8,4	8
	20 + 35 + 50	1,31	2,3	3,29	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	3,61	8,8	8,4	8
	20 + 35 + 60	1,2	2,1	3,6	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	3,61	8,8	8,4	8
	20 + 50 + 50	1,15	2,88	2,88	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	3,61	8,8	8,4	8
	25 + 25 + 25	2,3	2,3	2,3	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	3,61	8,8	8,4	8
	25 + 25 + 35	2,03	2,03	2,84	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	3,61	8,8	8,4	8
	25 + 25 + 50	1,73	1,73	3,45	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	3,61	8,8	8,4	8
	25 + 25 + 60	1,57	1,57	3,76	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	3,61	8,8	8,4	8
	25 + 35 + 35	1,82	2,54	2,54	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	3,61	8,8	8,4	8
	25 + 35 + 50	1,57	2,2	3,14	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	3,61	8,8	8,4	8
	25 + 35 + 60	1,44	2,01	3,45	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	3,61	8,8	8,4	8
	25 + 50 + 50	1,38	2,76	2,76	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	3,61	8,8	8,4	8
	35 + 35 + 35	2,3	2,3	2,3	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	3,61	8,8	8,4	8
	35 + 35 + 50	2,01	2,01	2,88	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	3,61	8,8	8,4	8

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 71 ZM-S1

■ Rese in raffrescamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Rese in Raffrescamento (kW)							Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente				Rese totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
4 ambienti	20 + 20 + 20 + 20	1,73	1,73	1,73	1,73	4,4	6,9	8,3	890	1750	2750	3,94	8	7,7	7,4
	20 + 20 + 20 + 25	1,62	1,62	1,62	2,03	4,4	6,9	8,3	890	1750	2750	3,94	8	7,7	7,4
	20 + 20 + 20 + 35	1,49	1,49	1,49	2,62	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	3,97	8,2	7,9	7,5
	20 + 20 + 20 + 50	1,29	1,29	1,29	3,23	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	3,97	8,2	7,9	7,5
	20 + 20 + 20 + 60	1,18	1,18	1,18	3,55	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	3,97	8,2	7,9	7,5
	20 + 20 + 25 + 25	1,53	1,53	1,92	1,92	4,4	6,9	8,3	890	1750	2750	3,94	8	7,7	7,4
	20 + 20 + 25 + 35	1,42	1,42	1,78	2,49	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	3,97	8,2	7,9	7,5
	20 + 20 + 25 + 50	1,23	1,23	1,54	3,09	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	3,97	8,2	7,9	7,5
	20 + 20 + 25 + 60	1,14	1,14	1,42	3,41	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	3,97	8,2	7,9	7,5
	20 + 20 + 35 + 35	1,29	1,29	2,26	2,26	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	3,97	8,2	7,9	7,5
	20 + 20 + 35 + 50	1,14	1,14	1,99	2,84	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	3,97	8,2	7,9	7,5
	20 + 25 + 25 + 25	1,49	1,87	1,87	1,87	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	3,97	8,2	7,9	7,5
	20 + 25 + 35 + 35	1,35	1,69	1,69	2,37	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	3,97	8,2	7,9	7,5
	20 + 25 + 35 + 50	1,18	1,48	1,48	2,96	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	3,97	8,2	7,9	7,5
	20 + 25 + 35 + 35	1,23	1,54	2,16	2,16	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	3,97	8,2	7,9	7,5
	20 + 35 + 35 + 35	1,14	1,99	1,99	1,99	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	3,97	8,2	7,9	7,5
	25 + 25 + 25 + 25	1,78	1,78	1,78	1,78	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	3,97	8,2	7,9	7,5
	25 + 25 + 25 + 35	1,61	1,61	1,61	2,26	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	3,97	8,2	7,9	7,5
	25 + 25 + 25 + 50	1,42	1,42	1,42	2,84	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	3,97	8,2	7,9	7,5
	25 + 25 + 35 + 35	1,48	1,48	2,07	2,07	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	3,97	8,2	7,9	7,5

SCM 80 ZM-S1

■ Rese in riscaldamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX-W

Rese delle unità in combinazione		Rese in Riscaldamento (kW)							Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente				Rese totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	3	-	-	-	1,5	3	3,7	600	840	1330	3,57	3,9	3,7	3,5
	25	3,4	-	-	-	1,5	3,4	4,2	600	1000	1510	3,4	4,6	4,4	4,2
	35	4,5	-	-	-	1,5	4,5	5	600	1330	1790	3,38	6,1	5,8	5,6
	50	5,8	-	-	-	1,5	5,8	6,5	600	1780	2310	3,26	8,2	7,8	7,5
	60	6,8	-	-	-	1,5	6,8	7,5	600	2100	2660	3,24	9,6	9,2	8,8
2 ambienti	20 + 20	2,7	2,7	-	-	2,1	5,4	7,4	630	1340	1870	4,03	6,2	5,9	5,6
	20 + 25	2,62	3,28	-	-	2,1	5,9	7,7	630	1530	2130	3,86	7	6,7	6,4
	20 + 35	2,51	4,39	-	-	2,1	6,9	8,3	630	1910	2650	3,61	8,8	8,4	8
	20 + 50	2,37	5,93	-	-	2,1	8,3	8,8	630	2460	3430	3,37	11,3	10,8	10,4
	20 + 60	2,08	6,23	-	-	2,1	8,3	8,8	630	2460	3430	3,37	11,3	10,8	10,4
	25 + 25	3,2	3,2	-	-	2,1	6,4	8,1	630	1700	2480	3,76	7,8	7,5	7,2
	25 + 35	3,08	4,32	-	-	2,1	7,4	8,6	630	2090	2910	3,54	9,6	9,2	8,8
	25 + 50	2,77	5,53	-	-	2,1	8,3	8,8	630	2460	3430	3,37	11,3	10,8	10,4
	25 + 60	2,44	5,86	-	-	2,1	8,3	8,8	630	2460	3430	3,37	11,3	10,8	10,4
	35 + 35	4,15	4,15	-	-	2,1	8,3	8,8	630	2460	3430	3,37	11,3	10,8	10,4
	35 + 50	3,42	4,88	-	-	2,1	8,3	8,8	630	2460	3430	3,37	11,3	10,8	10,4
	35 + 60	3,06	5,24	-	-	2,1	8,3	8,8	630	2460	3430	3,37	11,3	10,8	10,4
	50 + 50	4,15	4,15	-	-	2,1	8,3	8,8	630	2460	3430	3,37	11,3	10,8	10,4
	50 + 60	3,77	4,53	-	-	2,1	8,3	8,8	630	2460	3430	3,37	11,3	10,8	10,4
	60 + 60	4,15	4,15	-	-	2,1	8,3	8,8	630	2460	3430	3,37	11,3	10,8	10,4
3 ambienti	20 + 20 + 20	2,57	2,57	2,57	-	3,2	7,7	9,3	660	1830	3430	4,21	8,4	8	7,7
	20 + 20 + 25	2,46	2,46	3,08	-	3,2	8	9,3	660	1930	3430	4,15	8,9	8,5	8,1
	20 + 20 + 35	2,27	2,27	3,97	-	3,2	8,5	9,3	660	2090	3430	4,07	9,6	9,2	8,8
	20 + 20 + 50	2	2	5	-	3,2	9	9,3	660	2250	3430	4	10,3	9,9	9,5
	20 + 20 + 60	1,8	1,8	5,4	-	3,2	9	9,3	660	2250	3430	4	10,3	9,9	9,5
	20 + 25 + 25	2,34	2,93	2,93	-	3,2	8,2	9,3	660	1990	3430	4,12	9,1	8,7	8,4
	20 + 25 + 35	2,2	2,75	3,85	-	3,2	8,8	9,3	660	2180	3430	4,04	10	9,6	9,2
	20 + 25 + 50	1,89	2,37	4,74	-	3,2	9	9,3	660	2250	3430	4	10,3	9,9	9,5
	20 + 25 + 60	1,71	2,14	5,14	-	3,2	9	9,3	660	2250	3430	4	10,3	9,9	9,5
	20 + 35 + 35	2	3,5	3,5	-	3,2	9	9,3	660	2250	3430	4	10,3	9,9	9,5
	20 + 35 + 50	1,71	3	4,29	-	3,2	9	9,3	660	2250	3430	4	10,3	9,9	9,5
	20 + 35 + 60	1,57	2,74	4,7	-	3,2	9	9,3	660	2250	3430	4	10,3	9,9	9,5
	20 + 50 + 50	1,5	3,75	3,75	-	3,2	9	9,3	660	2250	3430	4	10,3	9,9	9,5
	20 + 50 + 60	1,38	3,46	4,15	-	3,2	9	9,3	660	2250	3430	4	10,3	9,9	9,5
	25 + 25 + 25	2,83	2,83	2,83	-	3,2	8,5	9,3	660	2090	3430	4,07	9,6	9,2	8,8
	25 + 25 + 35	2,65	2,65	3,71	-	3,2	9	9,3	660	2250	3430	4	10,3	9,9	9,5
	25 + 25 + 50	2,25	2,25	4,5	-	3,2	9	9,3	660	2250	3430	4	10,3	9,9	9,5
	25 + 25 + 60	2,05	2,05	4,91	-	3,2	9	9,3	660	2250	3430	4	10,3	9,9	9,5
	25 + 35 + 35	2,37	3,32	3,32	-	3,2	9	9,3	660	2250	3430	4	10,3	9,9	9,5
	25 + 35 + 50	2,05	2,86	4,09	-	3,2	9	9,3	660	2250	3430	4	10,3	9,9	9,5
	25 + 35 + 60	1,88	2,63	4,5	-	3,2	9	9,3	660	2250	3430	4	10,3	9,9	9,5
	25 + 50 + 50	1,8	3,6	3,6	-	3,2	9	9,3	660	2250	3430	4	10,3	9,9	9,5
	25 + 50 + 60	1,67	3,33	4	-	3,2	9	9,3	660	2250	3430	4	10,3	9,9	9,5
	35 + 35 + 35	3	3	3	-	3,2	9	9,3	660	2250	3430	4	10,3	9,9	9,5
	35 + 35 + 50	2,63	2,63	3,75	-	3,2	9	9,3	660	2250	3430	4	10,3	9,9	9,5
	35 + 35 + 60	2,42	2,42	4,15	-	3,2	9	9,3	660	2250	3430	4	10,3	9,9	9,5
	35 + 50 + 50	2,33	3,33	3,33	-	3,2	9	9,3	660	2250	3430	4	10,3	9,9	9,5

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 80 ZM-S1

Rese in riscaldamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione		Resa in Riscaldamento (kW)							Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente				Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
4 ambiente	20 + 20 + 20 + 20	2,28	2,28	2,28	2,28	3,6	9,1	9,8	800	2220	3430	4,1	10,2	9,7	9,3
	20 + 20 + 20 + 25	2,14	2,14	2,14	2,68	3,6	9,1	9,8	800	2220	3430	4,1	10,2	9,7	9,3
	20 + 20 + 20 + 35	1,94	1,94	1,94	3,39	3,6	9,2	9,8	800	2240	3430	4,11	10,3	9,8	9,4
	20 + 20 + 20 + 50	1,67	1,67	1,67	4,18	3,6	9,2	9,8	800	2240	3430	4,11	10,3	9,8	9,4
	20 + 20 + 20 + 60	1,55	1,55	1,55	4,65	3,6	9,3	9,8	800	2260	3430	4,12	10,4	10	9,5
	20 + 20 + 25 + 25	2,04	2,04	2,56	2,56	3,6	9,2	9,8	800	2240	3430	4,11	10,3	9,8	9,4
	20 + 20 + 25 + 35	1,84	1,84	2,3	3,22	3,6	9,2	9,8	800	2240	3430	4,11	10,3	9,8	9,4
	20 + 20 + 25 + 50	1,62	1,62	2,02	4,04	3,6	9,3	9,8	800	2260	3430	4,12	10,4	10	9,5
	20 + 20 + 25 + 60	1,49	1,49	1,86	4,46	3,6	9,3	9,8	800	2260	3430	4,12	10,4	10	9,5
	20 + 20 + 35 + 35	1,67	1,67	2,93	2,93	3,6	9,2	9,8	800	2240	3430	4,11	10,3	9,8	9,4
	20 + 20 + 35 + 50	1,49	1,49	2,6	3,72	3,6	9,3	9,8	800	2260	3430	4,12	10,4	10	9,5
	20 + 20 + 35 + 60	1,38	1,38	2,41	4,13	3,6	9,3	9,8	800	2260	3430	4,12	10,4	10	9,5
	20 + 25 + 25 + 25	1,94	2,42	2,42	2,42	3,6	9,2	9,8	800	2240	3430	4,11	10,3	9,8	9,4
	20 + 25 + 25 + 35	1,75	2,19	2,19	3,07	3,6	9,2	9,8	800	2240	3430	4,11	10,3	9,8	9,4
	20 + 25 + 25 + 50	1,55	1,94	1,94	3,88	3,6	9,3	9,8	800	2260	3430	4,12	10,4	10	9,5
	20 + 25 + 25 + 60	1,43	1,79	1,79	4,29	3,6	9,3	9,8	800	2260	3430	4,12	10,4	10	9,5
	20 + 25 + 35 + 35	1,62	2,02	2,83	2,83	3,6	9,3	9,8	800	2260	3430	4,12	10,4	10	9,5
	20 + 25 + 35 + 50	1,43	1,79	2,5	3,58	3,6	9,3	9,8	800	2260	3430	4,12	10,4	10	9,5
	20 + 35 + 35 + 35	1,49	2,6	2,6	2,6	3,6	9,3	9,8	800	2260	3430	4,12	10,4	10	9,5
	25 + 25 + 25 + 25	2,3	2,3	2,3	2,3	3,6	9,2	9,8	800	2240	3430	4,11	10,3	9,8	9,4
	25 + 25 + 25 + 35	2,09	2,09	2,09	2,93	3,6	9,2	9,8	800	2240	3430	4,11	10,3	9,8	9,4
	25 + 25 + 25 + 50	1,86	1,86	1,86	3,72	3,6	9,3	9,8	800	2260	3430	4,12	10,4	10	9,5
	25 + 25 + 25 + 60	1,72	1,72	1,72	4,13	3,6	9,3	9,8	800	2260	3430	4,12	10,4	10	9,5
	25 + 25 + 35 + 35	1,94	1,94	2,71	2,71	3,6	9,3	9,8	800	2260	3430	4,12	10,4	10	9,5
	25 + 25 + 35 + 50	1,72	1,72	2,41	3,44	3,6	9,3	9,8	800	2260	3430	4,12	10,4	10	9,5
	25 + 35 + 35 + 35	1,79	2,5	2,5	2,5	3,6	9,3	9,8	800	2260	3430	4,12	10,4	10	9,5

Rese in raffrescamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione		Resa in Raffrescamento (kW)							Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente				Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	2	-	-	-	1,8	2	2,8	480	500	950	4	2,3	2,2	2,1
	25	2,5	-	-	-	1,8	2,5	3,4	480	680	1080	3,68	3,1	3	2,9
	35	3,5	-	-	-	1,8	3,5	3,9	480	1010	1240	3,47	4,6	4,4	4,3
	50	5	-	-	-	1,8	5	6,1	480	1530	2100	3,27	7	6,7	6,4
	60	6	-	-	-	1,8	6	7	480	1880	2700	3,19	8,6	8,3	7,9
2 ambiente	20 + 20	2	2	-	-	3	4	6,1	550	830	1910	4,82	3,8	3,6	3,5
	20 + 25	2	2,5	-	-	3	4,5	6,4	550	1030	2060	4,37	4,7	4,5	4,3
	20 + 35	2	3,5	-	-	3	5,5	6,9	550	1390	2320	3,96	6,4	6,1	5,9
	20 + 50	1,97	4,93	-	-	3	6,9	7,9	550	1910	2830	3,61	8,8	8,4	8
	20 + 60	1,85	5,55	-	-	3	7,4	7,9	550	2090	2830	3,54	9,6	9,2	8,8
	25 + 25	2,5	2,5	-	-	3	5	6,8	550	1190	2270	4,2	5,5	5,2	5
	25 + 35	2,46	3,44	-	-	3	5,9	7,2	550	1560	2470	3,78	7,2	6,9	6,6
	25 + 50	2,47	4,93	-	-	3	7,4	7,9	550	2090	2830	3,54	9,6	9,2	8,8
	25 + 60	2,18	5,22	-	-	3	7,4	7,9	550	2090	2830	3,54	9,6	9,2	8,8
	35 + 35	3,45	3,45	-	-	3	6,9	7,6	550	1910	2680	3,61	8,8	8,4	8
	35 + 50	3,05	4,35	-	-	3	7,4	7,9	550	2090	2830	3,54	9,6	9,2	8,8
	35 + 60	2,73	4,67	-	-	3	7,4	7,9	550	2090	2830	3,54	9,6	9,2	8,8
	50 + 50	3,7	3,7	-	-	3	7,4	7,9	550	2090	2830	3,54	9,6	9,2	8,8
	50 + 60	3,36	4,04	-	-	3	7,4	7,9	550	2090	2830	3,54	9,6	9,2	8,8
	60 + 60	3,7	3,7	-	-	3	7,4	7,9	550	2090	2830	3,54	9,6	9,2	8,8
3 ambiente	20 + 20 + 20	2	2	2	-	3,7	6	8,5	670	1300	2830	4,62	6	5,7	5,5
	20 + 20 + 25	2	2	2,5	-	3,7	6,5	8,5	670	1450	2830	4,48	6,7	6,4	6,1
	20 + 20 + 35	1,89	1,89	3,31	-	3,7	7,1	8,5	670	1730	2830	4,1	7,9	7,6	7,3
	20 + 20 + 50	1,73	1,73	4,33	-	3,7	7,8	8,5	670	2030	2830	3,84	9,3	8,9	8,5
	20 + 20 + 60	1,56	1,56	4,68	-	3,7	7,8	8,5	670	2030	2830	3,84	9,3	8,9	8,5
	20 + 25 + 25	1,94	2,43	2,43	-	3,7	6,8	8,5	670	1610	2830	4,22	7,4	7,1	6,8
	20 + 25 + 35	1,88	2,34	3,28	-	3,7	7,5	8,5	670	1870	2830	4,01	8,6	8,2	7,9
	20 + 25 + 50	1,64	2,05	4,11	-	3,7	7,8	8,5	670	2030	2830	3,84	9,3	8,9	8,5
	20 + 25 + 60	1,49	1,86	4,46	-	3,7	7,8	8,5	670	2030	2830	3,84	9,3	8,9	8,5
	20 + 35 + 35	1,73	3,03	3,03	-	3,7	7,8	8,5	670	2030	2830	3,84	9,3	8,9	8,5
	20 + 35 + 50	1,49	2,6	3,71	-	3,7	7,8	8,5	670	2030	2830	3,84	9,3	8,9	8,5
	20 + 35 + 60	1,36	2,37	4,07	-	3,7	7,8	8,5	670	2030	2830	3,84	9,3	8,9	8,5
	20 + 50 + 50	1,3	3,25	3,25	-	3,7	7,8	8,5	670	2030	2830	3,84	9,3	8,9	8,5
	20 + 50 + 60	1,2	3	3,6	-	3,7	7,8	8,5	670	2030	2830	3,84	9,3	8,9	8,5
	25 + 25 + 25	2,37	2,37	2,37	-	3,7	7,1	8,5	670	1730	2830	4,1	7,9	7,6	7,3
	25 + 25 + 35	2,29	2,29	3,21	-	3,7	7,8	8,5	670	2030	2830	3,84	9,3	8,9	8,5
	25 + 25 + 50	1,95	1,95	3,9	-	3,7	7,8	8,5	670	2030	2830	3,84	9,3	8,9	8,5
	25 + 25 + 60	1,77	1,77	4,25	-	3,7	7,8	8,5	670	2030	2830	3,84	9,3	8,9	8,5
	25 + 35 + 35	2,05	2,87	2,87	-	3,7	7,8	8,5	670	2030	2830	3,84	9,3	8,9	8,5
	25 + 35 + 50	1,77	2,48	3,55	-	3,7	7,8	8,5	670	2030	2830	3,84	9,3	8,9	8,5
	25 + 35 + 60	1,63	2,28	3,9	-	3,7	7,8	8,5	670	2030	2830	3,84	9,3	8,9	8,5
	25 + 50 + 50	1,56	3,12	3,12	-	3,7	7,8	8,5	670	2030	2830	3,84	9,3	8,9	8,5
	25 + 50 + 60	1,44	2,89	3,47	-	3,7	7,8	8,5	670	2030	2830	3,84	9,3	8,9	8,5
	35 + 35 + 35	2,6	2,6	2,6	-	3,7	7,8	8,5	670	2030	2830	3,84	9,3	8,9	8,5
	35 + 35 + 50	2,28	2,28	3,25	-	3,7	7,8	8,5	670	2030	2830	3,84	9,3	8,9	8,5
	35 + 35 + 60	2,1	2,1	3,6	-	3,7	7,8	8,5	670	2030	2830	3,84	9,3	8,9	8,5
	35 + 50 + 50	2,02	2,89	2,89	-	3,7	7,8	8,5	670	2030	2830	3,84	9,3	8,9	8,5

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 80 ZM-S1

■ Rese in raffrescamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione		Resa in Raffrescamento (kW)							Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente				Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
4 ambienti	20 + 20 + 20 + 20	1,95	1,95	1,95	1,95	4,4	7,8	9,2	890	1920	2830	4,06	8,8	8,4	8,1
	20 + 20 + 20 + 25	1,84	1,84	1,84	2,29	4,4	7,8	9,2	890	1920	2830	4,06	8,8	8,4	8,1
	20 + 20 + 20 + 35	1,66	1,66	1,66	2,91	4,4	7,9	9,2	890	1940	2830	4,07	8,9	8,5	8,2
	20 + 20 + 20 + 50	1,44	1,44	1,44	3,59	4,4	7,9	9,2	890	1940	2830	4,07	8,9	8,5	8,2
	20 + 20 + 20 + 60	1,33	1,33	1,33	4	4,4	8	9,2	890	1950	2830	4,1	9,9	8,6	9
	20 + 20 + 25 + 25	1,76	1,76	2,19	2,19	4,4	7,9	9,2	890	1940	2830	4,07	8,9	8,5	8,2
	20 + 20 + 25 + 35	1,58	1,58	1,98	2,77	4,4	7,9	9,2	890	1940	2830	4,07	8,9	8,5	8,2
	20 + 20 + 25 + 50	1,37	1,37	1,72	3,43	4,4	7,9	9,2	890	1940	2830	4,07	8,9	8,5	8,2
	20 + 20 + 25 + 60	1,28	1,28	1,6	3,84	4,4	8	9,2	890	1950	2830	4,1	9,9	8,6	9
	20 + 20 + 35 + 35	1,44	1,44	2,51	2,51	4,4	7,9	9,2	890	1940	2830	4,07	8,9	8,5	8,2
	20 + 20 + 35 + 50	1,28	1,28	2,24	3,2	4,4	8	9,2	890	1950	2830	4,1	9,9	8,6	9
	20 + 20 + 35 + 60	1,19	1,19	2,07	3,56	4,4	8	9,2	890	1950	2830	4,1	9,9	8,6	9
	20 + 25 + 25 + 25	1,66	2,08	2,08	2,08	4,4	7,9	9,2	890	1940	2830	4,07	8,9	8,5	8,2
	20 + 25 + 25 + 35	1,5	1,88	1,88	2,63	4,4	7,9	9,2	890	1940	2830	4,07	8,9	8,5	8,2
	20 + 25 + 25 + 50	1,33	1,67	1,67	3,33	4,4	8	9,2	890	1950	2830	4,1	9,9	8,6	9
	20 + 25 + 25 + 60	1,23	1,54	1,54	3,69	4,4	8	9,2	890	1950	2830	4,1	9,9	8,6	9
	20 + 25 + 35 + 35	1,37	1,72	2,4	2,4	4,4	7,9	9,2	890	1940	2830	4,07	8,9	8,5	8,2
	20 + 25 + 35 + 50	1,23	1,54	2,15	3,08	4,4	8	9,2	890	1950	2830	4,1	9,9	8,6	9
	20 + 35 + 35 + 35	1,28	2,24	2,24	2,24	4,4	8	9,2	890	1950	2830	4,1	9,9	8,6	9
	25 + 25 + 25 + 25	1,98	1,98	1,98	1,98	4,4	7,9	9,2	890	1940	2830	4,07	8,9	8,5	8,2
	25 + 25 + 25 + 35	1,8	1,8	1,8	2,51	4,4	7,9	9,2	890	1940	2830	4,07	8,9	8,5	8,2
	25 + 25 + 25 + 50	1,6	1,6	1,6	3,2	4,4	8	9,2	890	1950	2830	4,1	9,9	8,6	9
	25 + 25 + 25 + 60	1,48	1,48	1,48	3,56	4,4	8	9,2	890	1950	2830	4,1	9,9	8,6	9
	25 + 25 + 35 + 35	1,67	1,67	2,33	2,33	4,4	8	9,2	890	1950	2830	4,1	9,9	8,6	9
	25 + 25 + 35 + 50	1,48	1,48	2,07	2,96	4,4	8	9,2	890	1950	2830	4,1	9,9	8,6	9
	25 + 35 + 35 + 35	1,54	2,15	2,15	2,15	4,4	8	9,2	890	1950	2830	4,1	9,9	8,6	9

■ Rese in riscaldamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Resa in Riscaldamento (kW)							Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente				Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	3	-	-	-	1,5	3	3,5	600	1060	1330	2,83	4,9	4,7	4,5
	25	3,4	-	-	-	1,5	3,4	4	600	1220	1510	2,79	5,6	5,4	5,1
	35	4,5	-	-	-	1,5	4,5	4,8	600	1510	1790	2,98	6,9	6,6	6,4
	50	5,8	-	-	-	1,5	5,8	6,2	600	1950	2310	2,97	9	8,6	8,2
	60	6,8	-	-	-	1,5	6,8	7,1	600	2240	2660	3,04	10,3	9,8	9,4
2 ambienti	20 + 20	2,7	2,7	-	-	2,1	5,4	7	630	1370	1870	3,94	6,3	6	5,8
	20 + 25	2,62	3,28	-	-	2,1	5,9	7,3	630	1560	2130	3,78	7,2	6,9	6,6
	20 + 35	2,51	4,39	-	-	2,1	6,9	7,9	630	1950	2650	3,54	9	8,6	8,2
	20 + 50	2,37	5,93	-	-	2,1	8,3	8,4	630	2510	3430	3,31	11,5	11	10,6
	20 + 60	2,08	6,23	-	-	2,1	8,3	8,4	630	2510	3430	3,31	11,5	11	10,6
	25 + 25	3,2	3,2	-	-	2,1	6,4	7,7	630	1740	2480	3,68	8	7,6	7,3
	25 + 35	3,08	4,32	-	-	2,1	7,4	8,2	630	2130	2910	3,47	9,8	9,4	9
	25 + 50	2,77	5,53	-	-	2,1	8,3	8,4	630	2510	3430	3,31	11,5	11	10,6
	25 + 60	2,44	5,86	-	-	2,1	8,3	8,4	630	2510	3430	3,31	11,5	11	10,6
	35 + 35	4,15	4,15	-	-	2,1	8,3	8,4	630	2510	3430	3,31	11,5	11	10,6
	35 + 50	3,42	4,88	-	-	2,1	8,3	8,4	630	2510	3430	3,31	11,5	11	10,6
	35 + 60	3,06	5,24	-	-	2,1	8,3	8,4	630	2510	3430	3,31	11,5	11	10,6
	50 + 50	4,15	4,15	-	-	2,1	8,3	8,4	630	2510	3430	3,31	11,5	11	10,6
	50 + 60	3,77	4,53	-	-	2,1	8,3	8,4	630	2510	3430	3,31	11,5	11	10,6
	60 + 60	4,15	4,15	-	-	2,1	8,3	8,4	630	2510	3430	3,31	11,5	11	10,6
3 ambienti	20 + 20 + 20	2,57	2,57	2,57	-	3,2	7,7	9,1	660	1870	3430	4,12	8,6	8,2	7,9
	20 + 20 + 25	2,46	2,46	3,08	-	3,2	8	9,1	660	1970	3430	4,06	9	8,7	8,3
	20 + 20 + 35	2,27	2,27	3,97	-	3,2	8,5	9,1	660	2130	3430	3,99	9,8	9,4	9
	20 + 20 + 50	2	2	5	-	3,2	9	9,1	660	2300	3430	3,91	10,6	10,1	9,7
	20 + 20 + 60	1,8	1,8	5,4	-	3,2	9	9,1	660	2300	3430	3,91	10,6	10,1	9,7
	20 + 25 + 25	2,34	2,93	2,93	-	3,2	8,2	9,1	660	2030	3430	4,04	9,3	8,9	8,5
	20 + 25 + 35	2,2	2,75	3,85	-	3,2	8,8	9,1	660	2220	3430	3,96	10,2	9,7	9,3
	20 + 25 + 50	1,89	2,37	4,74	-	3,2	9	9,1	660	2300	3430	3,91	10,6	10,1	9,7
	20 + 25 + 60	1,71	2,14	5,14	-	3,2	9	9,1	660	2300	3430	3,91	10,6	10,1	9,7
	20 + 35 + 35	2	3,5	3,5	-	3,2	9	9,1	660	2300	3430	3,91	10,6	10,1	9,7
	20 + 35 + 50	1,71	3	4,29	-	3,2	9	9,1	660	2300	3430	3,91	10,6	10,1	9,7
	20 + 35 + 60	1,57	2,74	4,7	-	3,2	9	9,1	660	2300	3430	3,91	10,6	10,1	9,7
	20 + 50 + 50	1,5	3,75	3,75	-	3,2	9	9,1	660	2300	3430	3,91	10,6	10,1	9,7
	20 + 50 + 60	1,38	3,46	4,15	-	3,2	9	9,1	660	2300	3430	3,91	10,6	10,1	9,7
	25 + 25 + 25	2,83	2,83	2,83	-	3,2	8,5	9,1	660	2130	3430	3,99	9,8	9,4	9
	25 + 25 + 35	2,65	2,65	3,71	-	3,2	9	9,1	660	2300	3430	3,91	10,6	10,1	9,7
	25 + 25 + 50	2,25	2,25	4,5	-	3,2	9	9,1	660	2300	3430	3,91	10,6	10,1	9,7
	25 + 25 + 60	2,05	2,05	4,91	-	3,2	9	9,1	660	2300	3430	3,91	10,6	10,1	9,7
	25 + 35 + 35	2,37	3,32	3,32	-	3,2	9	9,1	660	2300	3430	3,91	10,6	10,1	9,7
	25 + 35 + 50	2,05	2,86	4,09	-	3,2	9	9,1	660	2300	3430	3,91	10,6	10,1	9,7
	25 + 35 + 60	1,88	2,63	4,5	-	3,2	9	9,1	660	2300	3430	3,91	10,6	10,1	9,7
	25 + 50 + 50	1,8	3,6	3,6	-	3,2	9	9,1	660	2300	3430	3,91	10,6	10,1	9,7
	25 + 50 + 60	1,67	3,33	4	-	3,2	9	9,1	660	2300	3430	3,91	10,6	10,1	9,7
	35 + 35 + 35	3	3	3	-	3,2	9	9,1	660	2300	3430	3,91	10,6	10,1	9,7
	35 + 35 + 50	2,63	2,63	3,75	-	3,2	9	9,1	660	2300	3430	3,91	10,6	10,1	9,7
	35 + 35 + 60	2,42	2,42	4,15	-	3,2	9	9,1	660	2300	3430	3,91	10,6	10,1	9,7
	35 + 50 + 50	2,33	3,33	3,33	-	3,2	9	9,1	660	2300	3430	3,91	10,6	10,1	9,7

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 80 ZM-S1

Rese in riscaldamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Resa in Riscaldamento (kW)							Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente				Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
4 ambienti	20 + 20 + 20 + 20	2,28	2,28	2,28	2,28	3,6	9,1	9,5	800	2270	3430	4,01	10,4	10	9,6
	20 + 20 + 20 + 25	2,14	2,14	2,14	2,68	3,6	9,1	9,5	800	2270	3430	4,01	10,4	10	9,6
	20 + 20 + 20 + 35	1,94	1,94	1,94	3,39	3,6	9,2	9,5	800	2290	3430	4,02	10,5	10,1	9,6
	20 + 20 + 20 + 50	1,67	1,67	1,67	4,18	3,6	9,2	9,5	800	2290	3430	4,02	10,5	10,1	9,6
	20 + 20 + 20 + 60	1,55	1,55	1,55	4,65	3,6	9,3	9,5	800	2310	3430	4,03	10,7	10,2	9,8
	20 + 20 + 25 + 25	2,04	2,04	2,56	2,56	3,6	9,2	9,5	800	2290	3430	4,02	10,5	10,1	9,6
	20 + 20 + 25 + 35	1,84	1,84	2,3	3,22	3,6	9,2	9,5	800	2290	3430	4,02	10,5	10,1	9,6
	20 + 20 + 25 + 50	1,62	1,62	2,02	4,04	3,6	9,3	9,5	800	2310	3430	4,03	10,7	10,2	9,8
	20 + 20 + 25 + 60	1,49	1,49	1,86	4,46	3,6	9,3	9,5	800	2310	3430	4,03	10,7	10,2	9,8
	20 + 20 + 35 + 35	1,67	1,67	2,93	2,93	3,6	9,2	9,5	800	2290	3430	4,02	10,5	10,1	9,6
	20 + 20 + 35 + 50	1,49	1,49	2,6	3,72	3,6	9,3	9,5	800	2310	3430	4,03	10,7	10,2	9,8
	20 + 20 + 35 + 60	1,38	1,38	2,41	4,13	3,6	9,3	9,5	800	2310	3430	4,03	10,7	10,2	9,8
	20 + 25 + 25 + 25	1,94	2,42	2,42	2,42	3,6	9,2	9,5	800	2290	3430	4,02	10,5	10,1	9,6
	20 + 25 + 25 + 35	1,75	2,19	2,19	3,07	3,6	9,2	9,5	800	2290	3430	4,02	10,5	10,1	9,6
	20 + 25 + 25 + 50	1,55	1,94	1,94	3,88	3,6	9,3	9,5	800	2310	3430	4,03	10,7	10,2	9,8
	20 + 25 + 25 + 60	1,43	1,79	1,79	4,29	3,6	9,3	9,5	800	2310	3430	4,03	10,7	10,2	9,8
	20 + 25 + 35 + 35	1,62	2,02	2,83	2,83	3,6	9,3	9,5	800	2310	3430	4,03	10,7	10,2	9,8
	20 + 25 + 35 + 50	1,43	1,79	2,5	3,58	3,6	9,3	9,5	800	2310	3430	4,03	10,7	10,2	9,8
	20 + 35 + 35 + 35	1,49	2,6	2,6	2,6	3,6	9,3	9,5	800	2310	3430	4,03	10,7	10,2	9,8
	25 + 25 + 25 + 25	2,3	2,3	2,3	2,3	3,6	9,2	9,5	800	2290	3430	4,02	10,5	10,1	9,6
	25 + 25 + 25 + 35	2,09	2,09	2,09	2,93	3,6	9,2	9,5	800	2290	3430	4,02	10,5	10,1	9,6
	25 + 25 + 25 + 50	1,86	1,86	1,86	3,72	3,6	9,3	9,5	800	2310	3430	4,03	10,7	10,2	9,8
	25 + 25 + 25 + 60	1,72	1,72	1,72	4,13	3,6	9,3	9,5	800	2310	3430	4,03	10,7	10,2	9,8
	25 + 25 + 35 + 35	1,94	1,94	2,71	2,71	3,6	9,3	9,5	800	2310	3430	4,03	10,7	10,2	9,8
	25 + 25 + 35 + 50	1,72	1,72	2,41	3,44	3,6	9,3	9,5	800	2310	3430	4,03	10,7	10,2	9,8
	25 + 35 + 35 + 35	1,79	2,5	2,5	2,5	3,6	9,3	9,5	800	2310	3430	4,03	10,7	10,2	9,8

Rese in raffrescamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Resa in Raffrescamento (kW)							Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente				Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	2	-	-	-	1,8	2	2,7	480	530	950	3,77	2,4	2,3	2,2
	25	2,5	-	-	-	1,8	2,5	3,2	480	730	1080	3,42	3,4	3,2	3,1
	35	3,5	-	-	-	1,8	3,5	3,7	480	1120	1240	3,13	5,1	4,9	4,7
	50	5	-	-	-	1,8	5	5,8	480	1710	2100	2,92	7,9	7,5	7,2
	60	6	-	-	-	1,8	6	6,7	480	2140	2700	2,8	9,8	9,4	9
2 ambienti	20 + 20	2	2	-	-	3	4	5,8	550	930	1910	4,3	4,3	4,1	3,9
	20 + 25	2	2,5	-	-	3	4,5	6,1	550	1170	2060	3,85	5,4	5,1	4,9
	20 + 35	2	3,5	-	-	3	5,5	6,6	550	1590	2320	3,46	7,3	7	6,7
	20 + 50	1,97	4,93	-	-	3	6,9	7,5	550	2200	2830	3,14	10,1	9,7	9,3
	20 + 60	1,85	5,55	-	-	3	7,4	7,5	550	2430	2830	3,05	11,2	10,7	10,2
	25 + 25	2,5	2,5	-	-	3	5	6,5	550	1360	2270	3,68	6,2	6	5,7
	25 + 35	2,46	3,44	-	-	3	5,9	6,8	550	1780	2470	3,31	8,2	7,8	7,5
	25 + 50	2,47	4,93	-	-	3	7,4	7,5	550	2430	2830	3,05	11,2	10,7	10,2
	25 + 60	2,18	5,22	-	-	3	7,4	7,5	550	2430	2830	3,05	11,2	10,7	10,2
	35 + 35	3,45	3,45	-	-	3	6,9	7,5	550	2200	2680	3,14	10,1	9,7	9,3
	35 + 50	3,05	4,35	-	-	3	7,4	7,5	550	2430	2830	3,05	11,2	10,7	10,2
	35 + 60	2,73	4,67	-	-	3	7,4	7,5	550	2430	2830	3,05	11,2	10,7	10,2
	50 + 50	3,7	3,7	-	-	3	7,4	7,5	550	2430	2830	3,05	11,2	10,7	10,2
	50 + 60	3,36	4,04	-	-	3	7,4	7,5	550	2430	2830	3,05	11,2	10,7	10,2
	60 + 60	3,7	3,7	-	-	3	7,4	7,5	550	2430	2830	3,05	11,2	10,7	10,2
3 ambienti	20 + 20 + 20	2	2	2	-	3,7	6	8,1	670	1450	2830	4,14	6,7	6,4	6,1
	20 + 20 + 25	2	2	2,5	-	3,7	6,5	8,1	670	1630	2830	3,99	7,5	7,2	6,9
	20 + 20 + 35	1,89	1,89	3,31	-	3,7	7,1	8,1	670	1950	2830	3,64	9	8,6	8,2
	20 + 20 + 50	1,73	1,73	4,33	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	3,36	10,7	10,2	9,8
	20 + 20 + 60	1,56	1,56	4,68	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	3,36	10,7	10,2	9,8
	20 + 25 + 25	1,94	2,43	2,43	-	3,7	6,8	8,1	670	1820	2830	3,74	8,4	8	7,7
	20 + 25 + 35	1,88	2,34	3,28	-	3,7	7,5	8,1	670	2130	2830	3,52	9,8	9,4	9
	20 + 25 + 50	1,64	2,05	4,11	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	3,36	10,7	10,2	9,8
	20 + 25 + 60	1,49	1,86	4,46	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	3,36	10,7	10,2	9,8
	20 + 35 + 35	1,73	3,03	3,03	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	3,36	10,7	10,2	9,8
	20 + 35 + 50	1,49	2,6	3,71	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	3,36	10,7	10,2	9,8
	20 + 35 + 60	1,36	2,37	4,07	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	3,36	10,7	10,2	9,8
	20 + 50 + 50	1,3	3,25	3,25	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	3,36	10,7	10,2	9,8
	20 + 50 + 60	1,2	3	3,6	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	3,36	10,7	10,2	9,8
	25 + 25 + 25	2,37	2,37	2,37	-	3,7	7,1	8,1	670	1950	2830	3,64	9	8,6	8,2
	25 + 25 + 35	2,29	2,29	3,21	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	3,36	10,7	10,2	9,8
	25 + 25 + 50	1,95	1,95	3,9	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	3,36	10,7	10,2	9,8
	25 + 25 + 60	1,77	1,77	4,25	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	3,36	10,7	10,2	9,8
	25 + 35 + 35	2,05	2,87	2,87	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	3,36	10,7	10,2	9,8
	25 + 35 + 50	1,77	2,48	3,55	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	3,36	10,7	10,2	9,8
	25 + 35 + 60	1,63	2,28	3,9	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	3,36	10,7	10,2	9,8
	25 + 50 + 50	1,56	3,12	3,12	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	3,36	10,7	10,2	9,8
	25 + 50 + 60	1,44	2,89	3,47	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	3,36	10,7	10,2	9,8
	35 + 35 + 35	2,6	2,6	2,6	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	3,36	10,7	10,2	9,8
	35 + 35 + 50	2,28	2,28	3,25	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	3,36	10,7	10,2	9,8
	35 + 35 + 60	2,1	2,1	3,6	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	3,36	10,7	10,2	9,8
	35 + 50 + 50	2,02	2,89	2,89	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	3,36	10,7	10,2	9,8

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 80 ZM-S1

■ Rese in raffrescamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Resa in Raffrescamento (kW)							Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente				Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.							
4 ambienti	20 + 20 + 20 + 20	1,95	1,95	1,95	1,95	4,4	7,8	8,7	890	2180	2830	3,58	9,9	9,5	9,1
	20 + 20 + 20 + 25	1,84	1,84	1,84	2,29	4,4	7,8	8,7	890	2180	2830	3,58	9,9	9,5	9,1
	20 + 20 + 20 + 35	1,66	1,66	1,66	2,91	4,4	7,9	8,7	890	2200	2830	3,59	10	9,6	9,2
	20 + 20 + 20 + 50	1,44	1,44	1,44	3,59	4,4	7,9	8,7	890	2200	2830	3,59	10	9,6	9,2
	20 + 20 + 20 + 60	1,33	1,33	1,33	4	4,4	8	8,7	890	2220	2830	3,6	10,1	9,7	9,3
	20 + 20 + 25 + 25	1,76	1,76	2,19	2,19	4,4	7,9	8,7	890	2200	2830	3,59	10	9,6	9,2
	20 + 20 + 25 + 35	1,58	1,58	1,98	2,77	4,4	7,9	8,7	890	2200	2830	3,59	10	9,6	9,2
	20 + 20 + 25 + 50	1,37	1,37	1,72	3,43	4,4	7,9	8,7	890	2200	2830	3,59	10	9,6	9,2
	20 + 20 + 25 + 60	1,28	1,28	1,6	3,84	4,4	8	8,7	890	2220	2830	3,6	10,1	9,7	9,3
	20 + 20 + 35 + 35	1,44	1,44	2,51	2,51	4,4	7,9	8,7	890	2200	2830	3,59	10	9,6	9,2
	20 + 20 + 35 + 50	1,28	1,28	2,24	3,2	4,4	8	8,7	890	2220	2830	3,6	10,1	9,7	9,3
	20 + 20 + 35 + 60	1,19	1,19	2,07	3,56	4,4	8	8,7	890	2220	2830	3,6	10,1	9,7	9,3
	20 + 25 + 25 + 25	1,66	2,08	2,08	2,08	4,4	7,9	8,7	890	2200	2830	3,59	10	9,6	9,2
	20 + 25 + 25 + 35	1,5	1,88	1,88	2,63	4,4	7,9	8,7	890	2200	2830	3,59	10	9,6	9,2
	20 + 25 + 25 + 50	1,33	1,67	1,67	3,33	4,4	8	8,7	890	2220	2830	3,6	10,1	9,7	9,3
	20 + 25 + 25 + 60	1,23	1,54	1,54	3,69	4,4	8	8,7	890	2220	2830	3,6	10,1	9,7	9,3
	20 + 25 + 35 + 35	1,37	1,72	2,4	2,4	4,4	7,9	8,7	890	2200	2830	3,59	10	9,6	9,2
	20 + 25 + 35 + 50	1,23	1,54	2,15	3,08	4,4	8	8,7	890	2220	2830	3,6	10,1	9,7	9,3
	20 + 35 + 35 + 35	1,28	2,24	2,24	2,24	4,4	8	8,7	890	2220	2830	3,6	10,1	9,7	9,3
	25 + 25 + 25 + 25	1,98	1,98	1,98	1,98	4,4	7,9	8,7	890	2200	2830	3,59	10	9,6	9,2
	25 + 25 + 25 + 35	1,8	1,8	1,8	2,51	4,4	7,9	8,7	890	2200	2830	3,59	10	9,6	9,2
	25 + 25 + 25 + 50	1,6	1,6	1,6	3,2	4,4	8	8,7	890	2220	2830	3,6	10,1	9,7	9,3
	25 + 25 + 25 + 60	1,48	1,48	1,48	3,56	4,4	8	8,7	890	2220	2830	3,6	10,1	9,7	9,3
	25 + 25 + 35 + 35	1,67	1,67	2,33	2,33	4,4	8	8,7	890	2220	2830	3,6	10,1	9,7	9,3
	25 + 25 + 35 + 50	1,48	1,48	2,07	2,96	4,4	8	8,7	890	2220	2830	3,6	10,1	9,7	9,3
	25 + 35 + 35 + 35	1,54	2,15	2,15	2,15	4,4	8	8,7	890	2220	2830	3,6	10,1	9,7	9,3

SCM 100 ZM-S

■ Rese in riscaldamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX-W

Rese delle unità in combinazione		Resa in Riscaldamento (kW)								Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)			
		Resa per singolo ambiente						Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	E	F	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	3	-	-	-			1,5	3	3,7	700	1010	1330	2,97	4,6	4,4	4,3
	25	3,4	-	-	-			1,5	3,4	4,2	700	1150	1540	2,96	5,3	5,1	4,8
	35	4,5	-	-	-			1,5	4,5	5	700	1540	1840	2,92	7,1	6,8	6,5
	50	5,8	-	-	-			1,5	5,8	6,5	700	2000	2410	2,9	9,2	8,8	8,4
	60	6,8	-	-	-			1,5	6,8	7,5	700	2360	2760	2,88	10,8	10,4	9,9
2 ambienti	20+20	3	3	-	-	-	-	2,1	6	7,4	750	1510	1460	3,97	6,9	6,6	6,4
	20+25	2,84	3,56	-	-	-	-	2,1	6,4	7,9	750	1630	2210	3,93	7,5	7,2	6,9
	20+35	2,73	4,77	-	-	-	-	2,1	7,5	8,7	750	1950	2520	3,85	9	8,6	8,2
	20+50	2,51	6,29	-	-	-	-	2,1	8,8	10,2	750	2380	3220	3,7	10,9	10,5	10
	20+60	2,45	7,35	-	-	-	-	2,1	9,8	11,2	750	2780	3620	3,53	12,8	12,2	11,7
	25+25	3,4	3,4	-	-	-	-	2,1	6,8	8,4	750	1740	2420	3,91	8	7,6	7,3
	25+35	3,29	4,61	-	-	-	-	2,1	7,9	9,2	750	2100	2820	3,76	9,6	9,2	8,8
	25+50	3,07	6,13	-	-	-	-	2,1	9,2	10,7	750	2580	3610	3,57	11,8	11,3	10,9
	25+60	3	7,2	-	-	-	-	2,1	10,2	11,7	750	2980	3790	3,42	13,7	13,1	12,5
	35+35	4,5	4,5	-	-	-	-	2,1	9	10	750	2470	3210	3,64	11,3	10,8	10,4
	35+50	4,24	6,06	-	-	-	-	2,1	10,3	11,5	750	2980	3710	3,46	13,7	13,1	12,5
	35+60	4,16	7,14	-	-	-	-	2,1	11,3	12,5	750	3430	4100	3,29	15,7	15,1	14,4
	50+50	5,8	5,8	-	-	-	-	2,1	11,6	13	750	3580	4320	3,24	16,4	15,7	15,1
	50+60	5,45	6,55	-	-	-	-	2,1	12	13,5	750	3720	4520	3,23	17,1	16,3	15,7
60+60	6	6	-	-	-	-	2,1	12	13,5	750	3720	4520	3,23	17,1	16,3	15,7	
3 ambienti	20+20+20	3	3	3	-	-	-	3,2	9	11,1	780	2230	3350	4,04	10,2	9,8	9,4
	20+20+25	2,89	2,89	3,62	-	-	-	3,2	9,4	11,6	780	2350	3550	4	10,8	10,3	9,9
	20+20+35	2,8	2,8	4,9	-	-	-	3,2	10,5	12,4	780	2710	3820	3,87	12,4	11,9	11,4
	20+20+50	2,62	2,62	6,56	-	-	-	3,2	11,8	13,5	780	3210	4190	3,68	14,7	14,1	13,5
	20+20+60	2,4	2,4	7,2	-	-	-	3,2	12	13,5	780	3350	4190	3,58	15,4	14,7	14,1
	20+25+25	2,8	3,5	3,5	-	-	-	3,2	9,8	12,1	780	2510	3720	3,9	11,5	11	10,6
	20+25+35	2,73	3,41	4,77	-	-	-	3,2	10,9	12,9	780	2910	3990	3,75	13,4	12,8	12,2
	20+25+50	2,53	3,16	6,32	-	-	-	3,2	12	13,5	780	3350	4190	3,58	15,4	14,7	14,1
	20+25+60	2,29	2,86	6,86	-	-	-	3,2	12	13,5	780	3350	4190	3,58	15,4	14,7	14,1
	20+35+35	2,67	4,67	4,67	-	-	-	3,2	12	13,5	780	3360	4190	3,57	15,4	14,8	14,1
	20+35+50	2,29	4	5,71	-	-	-	3,2	12	13,5	780	3350	4190	3,58	15,4	14,7	14,1
	20+35+60	2,09	3,65	6,26	-	-	-	3,2	12	13,5	780	3340	4190	3,59	15,3	14,7	14,1
	20+50+50	2	5	5	-	-	-	3,2	12	13,5	780	3340	4190	3,59	15,3	14,7	14,1
	20+50+60	1,85	4,62	5,54	-	-	-	3,2	12	13,5	780	3340	4190	3,59	15,3	14,7	14,1
	20+60+60	1,71	5,14	5,14	-	-	-	3,2	12	13,5	780	3330	4190	3,6	15,3	14,6	14
	25+25+25	3,4	3,4	3,4	-	-	-	3,2	10,2	12,6	780	2710	3880	3,76	12,4	11,9	11,4
	25+25+35	3,32	3,32	4,65	-	-	-	3,2	11,3	13,4	780	3110	4120	3,63	14,3	13,7	13,1
	25+25+50	3	3	6	-	-	-	3,2	12	13,5	780	3350	4190	3,58	15,4	14,7	14,1
	25+25+60	2,73	2,73	6,55	-	-	-	3,2	12	13,5	780	3350	4190	3,58	15,4	14,7	14,1
	25+35+35	3,16	4,42	4,42	-	-	-	3,2	12	13,5	780	3350	4190	3,58	15,4	14,7	14,1
	25+35+50	2,73	3,82	5,45	-	-	-	3,2	12	13,5	780	3350	4190	3,58	15,4	14,7	14,1
	25+35+60	2,5	3,5	6	-	-	-	3,2	12	13,5	780	3340	4190	3,59	15,3	14,7	14,1
	25+50+50	2,4	4,8	4,8	-	-	-	3,2	12	13,5	780	3340	4190	3,59	15,3	14,7	14,1

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 100 ZM-S

Rese in riscaldamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX-W

Rese delle unità in combinazione		Resa in Riscaldamento (kW)										Assorbimento (W)			COP				Corrente nominale (A)			
		Resa per singolo ambiente						Resa totale				Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V				
		A	B	C	D	E	F	Min.	Standard	Max.												
3 ambienti	25+50+60	2,22	4,44	5,33	-	-	-	3,2	12	13,5	780	3330	4190	3,6	15,3	14,6	14					
	25+60+60	2,07	4,97	4,97	-	-	-	3,2	12	13,5	780	3330	4190	3,6	15,3	14,6	14					
	35+35+35	4	4	4	-	-	-	3,2	12	13,5	780	3350	4190	3,58	15,4	14,7	14,1					
	35+35+50	3,5	3,5	5	-	-	-	3,2	12	13,5	780	3340	4190	3,59	15,3	14,7	14,1					
	35+35+60	3,23	3,23	5,54	-	-	-	3,2	12	13,5	780	3340	4190	3,59	15,3	14,7	14,1					
	35+50+50	3,11	4,44	4,44	-	-	-	3,2	12	13,5	780	3330	4190	3,6	15,3	14,6	14					
	35+50+60	2,9	4,14	4,97	-	-	-	3,2	12	13,5	780	3330	4190	3,6	15,3	14,6	14					
	35+60+60	2,71	4,65	4,65	-	-	-	3,2	12	13,5	780	3320	4190	3,61	15,2	14,6	14					
	50+50+50	4	4	4	-	-	-	3,2	12	13,5	780	3330	4190	3,6	15,3	14,6	14					
4 ambienti	50+50+60	3,75	3,75	4,5	-	-	-	3,2	12	13,5	780	3320	4190	3,61	15,2	14,6	14					
	20+20+20+20	3	3	3	3	-	-	3,6	12	13,5	950	3230	3840	3,72	14,7	14,1	13,5					
	20+20+20+25	2,82	2,82	2,82	3,53	-	-	3,6	12	13,5	950	3230	3840	3,72	14,7	14,1	13,5					
	20+20+20+35	2,53	2,53	2,53	4,42	-	-	3,6	12	13,5	950	3230	3840	3,72	14,7	14,1	13,5					
	20+20+20+50	2,18	2,18	2,18	5,45	-	-	3,6	12	13,5	950	3220	3840	3,73	14,7	14	13,4					
	20+20+20+60	2	2	2	6	-	-	3,6	12	13,5	950	3220	3840	3,73	14,7	14	13,4					
	20+20+25+25	2,67	2,67	3,33	3,33	-	-	3,6	12	13,5	950	3230	3840	3,72	14,7	14,1	13,5					
	20+20+25+35	2,4	2,4	3	4,2	-	-	3,6	12	13,5	950	3220	3840	3,73	14,7	14	13,4					
	20+20+25+50	2,09	2,09	2,61	5,22	-	-	3,6	12	13,5	950	3220	3840	3,73	14,7	14	13,4					
	20+20+25+60	1,92	1,92	2,4	5,76	-	-	3,6	12	13,5	950	3340	3840	3,59	15,2	14,5	13,9					
	20+20+35+35	2,18	2,18	3,82	3,82	-	-	3,6	12	13,5	950	3220	3840	3,73	14,7	14	13,4					
	20+20+35+50	1,92	1,92	3,36	4,8	-	-	3,6	12	13,5	950	3340	3840	3,59	15,2	14,5	13,9					
	20+20+35+60	1,78	1,78	3,11	5,33	-	-	3,6	12	13,5	950	3210	3840	3,74	14,6	14	13,4					
	20+20+50+50	1,71	1,71	4,29	4,29	-	-	3,6	12	13,5	950	3210	3840	3,74	14,6	14	13,4					
	20+20+50+60	1,6	1,6	4	4,8	-	-	3,6	12	13,5	950	3210	3840	3,74	14,6	14	13,4					
	20+20+60+60	1,5	1,5	4,5	4,5	-	-	3,6	12	13,5	950	3200	3840	3,75	14,6	13,9	13,3					
	20+25+25+25	2,53	3,16	3,16	3,16	-	-	3,6	12	13,5	950	3230	3840	3,72	14,7	14,1	13,5					
	20+25+25+35	2,29	2,86	2,86	4	-	-	3,6	12	13,5	950	3220	3840	3,73	14,7	14	13,4					
	20+25+25+50	2	2,5	2,5	5	-	-	3,6	12	13,5	950	3220	3840	3,73	14,7	14	13,4					
	20+25+25+60	1,85	2,31	2,31	5,54	-	-	3,6	12	13,5	950	3340	3840	3,59	15,2	14,5	13,9					
	20+25+35+35	2,09	2,61	3,65	3,65	-	-	3,6	12	13,5	950	3220	3840	3,73	14,7	14	13,4					
	20+25+35+50	1,85	2,31	3,23	4,62	-	-	3,6	12	13,5	950	3340	3840	3,59	15,2	14,5	13,9					
	20+25+35+60	1,71	2,14	3	5,14	-	-	3,6	12	13,5	950	3210	3840	3,74	14,6	14	13,4					
	20+25+50+50	1,66	2,07	4,14	4,14	-	-	3,6	12	13,5	950	3210	3840	3,74	14,6	14	13,4					
	20+25+50+60	1,55	1,94	3,87	4,65	-	-	3,6	12	13,5	950	3200	3840	3,75	14,6	13,9	13,3					
	20+35+35+35	1,92	3,36	3,36	3,36	-	-	3,6	12	13,5	950	3340	3840	3,59	15,2	14,5	13,9					
	20+35+35+50	1,71	3	3	4,29	-	-	3,6	12	13,5	950	3210	3840	3,74	14,6	14	13,4					
	20+35+35+60	1,6	2,8	2,8	4,8	-	-	3,6	12	13,5	950	3210	3840	3,74	14,6	14	13,4					
	20+35+50+50	1,55	2,71	3,87	3,87	-	-	3,6	12	13,5	950	3200	3840	3,75	14,6	13,9	13,3					
	25+25+25+25	3	3	3	3	-	-	3,6	12	13,5	950	3220	3840	3,73	14,7	14	13,4					
	25+25+25+35	2,73	2,73	2,73	3,82	-	-	3,6	12	13,5	950	3220	3840	3,73	14,7	14	13,4					
	25+25+25+50	2,4	2,4	2,4	4,8	-	-	3,6	12	13,5	950	3340	3840	3,59	15,2	14,5	13,9					
	25+25+25+60	2,22	2,22	2,22	5,33	-	-	3,6	12	13,5	950	3210	3840	3,74	14,6	14	13,4					
	25+25+35+35	2,5	2,5	3,5	3,5	-	-	3,6	12	13,5	950	3220	3840	3,73	14,7	14	13,4					
	25+25+35+50	2,22	2,22	3,11	4,44	-	-	3,6	12	13,5	950	3210	3840	3,74	14,6	14	13,4					
	25+25+35+60	2,07	2,07	2,9	4,97	-	-	3,6	12	13,5	950	3210	3840	3,74	14,6	14	13,4					
	25+25+50+50	2	2	4	4	-	-	3,6	12	13,5	950	3210	3840	3,74	14,6	14	13,4					
	25+25+50+60	1,88	1,88	3,75	4,5	-	-	3,6	12	13,5	950	3200	3840	3,75	14,6	13,9	13,3					
	25+35+35+35	2,31	3,23	3,23	3,23	-	-	3,6	12	13,5	950	3340	3840	3,59	15,2	14,5	13,9					
	25+35+35+50	2,07	2,9	2,9	4,14	-	-	3,6	12	13,5	950	3210	3840	3,74	14,6	14	13,4					
	25+35+35+60	1,94	2,71	2,71	4,65	-	-	3,6	12	13,5	950	3200	3840	3,75	14,6	13,9	13,3					
	25+35+50+50	1,88	2,63	3,75	3,75	-	-	3,6	12	13,5	950	3200	3840	3,75	14,6	13,9	13,3					
	35+35+35+35	3	3	3	3	-	-	3,6	12	13,5	950	3210	3840	3,74	14,6	14	13,4					
	35+35+35+50	2,71	2,71	2,71	3,87	-	-	3,6	12	13,5	950	3200	3840	3,75	14,6	13,9	13,3					
5 ambienti	20+20+20+20+20	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	-	4	12	13,5	1050	2930	3400	4,1	13,3	12,8	12,2					
	20+20+20+20+25	2,29	2,29	2,29	2,29	2,86	-	4	12	13,5	1050	2920	3400	4,11	13,3	12,7	12,2					
	20+20+20+20+35	2,09	2,09	2,09	2,09	3,65	-	4	12	13,5	1050	2920	3400	4,11	13,3	12,7	12,2					
	20+20+20+20+50	1,85	1,85	1,85	1,85	4,62	-	4	12	13,5	1050	2910	3400	4,12	13,2	12,7	12,1					
	20+20+20+20+60	1,71	1,71	1,71	1,71	5,14	-	4	12	13,5	1050	2910	3400	4,12	13,2	12,7	12,1					
	20+20+20+25+25	2,18	2,18	2,18	2,73	2,73	-	4	12	13,5	1050	2920	3400	4,11	13,3	12,7	12,2					
	20+20+20+25+35	2	2	2	2,5	3,5	-	4	12	13,5	1050	2920	3400	4,11	13,3	12,7	12,2					
	20+20+20+25+50	1,78	1,78	1,78	2,22	4,44	-	4	12	13,5	1050	2910	3400	4,12	13,2	12,7	12,1					
	20+20+20+25+60	1,66	1,66	1,66	2,07	4,97	-	4	12	13,5	1050	2910	3400	4,12	13,2	12,7	12,1					
	20+20+20+35+35	1,85	1,85	1,85	3,23	3,23	-	4	12	13,5	1050	2910	3400	4,12	13,2	12,7	12,1					
	20+20+20+35+50	1,66	1,66	1,66	2,9	4,14	-	4	12	13,5	1050	2910	3400	4,12	13,2	12,7	12,1					
	20+20+20+35+60	1,55	1,55	1,55	2,71	4,65	-	4	12	13,5	1050	2900	3400	4,14	13,2	12,6	12,1					
	20+20+20+50+50	1,5	1,5	1,5	3,75	3,75	-	4	12	13,5	1050	2900	3400	4,14	13,2	12,6	12,1					
	20+20+25+25+25	2,09	2,09	2,61	2,61	2,61	-	4	12	13,5	1050	2920	3400	4,11	13,3	12,7	12,2					
	20+20+25+25+35	1,92	1,92	2,4	2,4	3,36	-	4	12	13,5	1050	2910	3400	4,12	13,2	12,7	12,1					
	20+20+25+25+50	1,71	1,71	2,14	2,14	4,29	-	4	12	13,5	1050	2910	3400	4,12	13,2	12,7	12,1					
	20+20+25+25+60	1,6	1,6	2	2	4,8	-	4	12	13,5	1050	2910	3400	4,12	13,2	12,7	12,1					
	20+20+25+35+35	1,78	1,78	2,22	3,11	3,11																

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 100 ZM-S

Rese in riscaldamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX-W

Rese delle unità in combinazione		Resa in Riscaldamento (kW)									Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente						Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	E	F	Min.	Standard	Max.							
5 ambienti	20+25+25+35+35	1,71	2,14	2,14	3	3	-	4	12	13,5	1050	2910	3400	4,12	13,2	12,7	12,1
	20+25+25+35+50	1,55	1,94	1,94	2,71	3,87	-	4	12	13,5	1050	2900	3400	4,14	13,2	12,6	12,1
	20+25+35+35+35	1,6	2	2,8	2,8	2,8	-	4	12	13,5	1050	2910	3400	4,12	13,2	12,7	12,1
	20+35+35+35+35	1,5	2,63	2,63	2,63	2,63	-	4	12	13,5	1050	2900	3400	4,14	13,2	12,6	12,1
	25+25+25+25+25	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	-	4	12	13,5	1050	2910	3400	4,12	13,2	12,7	12,1
	25+25+25+25+35	2,22	2,22	2,22	2,22	3,11	-	4	12	13,5	1050	2910	3400	4,12	13,2	12,7	12,1
	25+25+25+25+50	2	2	2	2	4	-	4	12	13,5	1050	2910	3400	4,12	13,2	12,7	12,1
	25+25+25+25+60	1,88	1,88	1,88	1,88	4,5	-	4	12	13,5	1050	2900	3400	4,14	13,2	12,6	12,1
	25+25+25+35+35	2,07	2,07	2,07	2,9	2,9	-	4	12	13,5	1050	2910	3400	4,12	13,2	12,7	12,1
	25+25+25+35+50	1,88	1,88	1,88	2,63	3,75	-	4	12	13,5	1050	2900	3400	4,14	13,2	12,6	12,1
	25+25+35+35+35	1,94	1,94	2,71	2,71	2,71	-	4	12	13,5	1050	2900	3400	4,14	13,2	12,6	12,1

Rese in raffrescamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione		Resa in Raffrescamento (kW)									Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente						Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	E	F	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	2	-	-	-	-	-	1,8	2	2,8	650	750	1100	2,67	3,4	3,3	3,2
	25	2,5	-	-	-	-	-	1,8	2,5	3,4	650	950	1350	2,63	4,4	4,2	4
	35	3,5	-	-	-	-	-	1,8	3,5	3,9	650	1400	1600	2,5	6,4	6,1	5,9
	50	5	-	-	-	-	-	1,8	5	6,1	650	2000	2500	2,5	9,2	8,8	8,4
	60	6	-	-	-	-	-	1,8	6	7	650	2450	3000	2,45	11,2	10,8	10,3
2 ambienti	20+20	2	2	-	-	-	-	3	4	5,6	740	910	1460	4,4	4,2	4	3,8
	20+25	2	2,5	-	-	-	-	3	4,5	6,2	740	1050	1820	4,29	4,8	4,6	4,4
	20+35	2	3,5	-	-	-	-	3	5,5	6,7	740	1430	2020	3,85	6,6	6,3	6
	20+50	2	5	-	-	-	-	3	7	8,9	740	2180	2820	3,21	10	9,6	9,2
	20+60	2	6	-	-	-	-	3	8	9,8	740	2530	3360	3,16	11,6	11,1	10,6
	25+25	2,5	2,5	-	-	-	-	3	5	6,8	740	1350	2200	3,7	6,2	5,9	5,7
	25+35	2,5	3,5	-	-	-	-	3	6	7,3	740	1720	2320	3,49	7,9	7,6	7,2
	25+50	2,5	5	-	-	-	-	3	7,5	9,5	740	2350	3220	3,19	10,8	10,3	9,9
	25+60	2,5	6	-	-	-	-	3	8,5	9,8	740	2680	3360	3,17	12,3	11,8	11,3
	35+35	3,5	3,5	-	-	-	-	3	7	7,8	740	2180	2820	3,21	10	9,6	9,2
	35+50	3,5	5	-	-	-	-	3	8,5	10	740	2680	3620	3,17	12,3	11,8	11,3
	35+60	3,5	6	-	-	-	-	3	9,5	10,9	740	3120	3990	3,04	14,3	13,7	13,1
	50+50	5	5	-	-	-	-	3	10	12	740	3350	4400	2,99	15,4	14,7	14,1
	50+60	4,55	5,45	-	-	-	-	3	10	12	740	3350	4400	2,99	15,4	14,7	14,1
	60+60	5	5	-	-	-	-	3	10	12	740	3340	4400	2,99	15,3	14,7	14,1
3 ambienti	20+20+20	2	2	2	-	-	-	3,7	6	8,4	880	1460	2560	4,11	6,7	6,4	6,1
	20+20+25	2	2	2,5	-	-	-	3,7	6,5	9	880	1650	2700	3,94	7,6	7,2	6,9
	20+20+35	2	2	3,5	-	-	-	3,7	7,5	9,5	880	1980	3120	3,79	9,1	8,7	8,3
	20+20+50	2	2	5	-	-	-	3,7	9	11,7	880	2600	4120	3,46	11,9	11,4	10,9
	20+20+60	2	2	6	-	-	-	3,7	10	12	880	3120	4250	3,21	14,3	13,7	13,1
	20+25+25	2	2,5	2,5	-	-	-	3,7	7	9,6	880	1850	3210	3,78	8,5	8,1	7,8
	20+25+35	2	2,5	3,5	-	-	-	3,7	8	10,1	880	2320	3630	3,45	10,7	10,2	9,8
	20+25+50	2	2,5	5	-	-	-	3,7	9,5	12	880	2980	4250	3,19	13,7	13,1	12,5
	20+25+60	1,9	2,38	5,71	-	-	-	3,7	10	12	880	3120	4250	3,21	14,3	13,7	13,1
	20+35+35	2	3,5	3,5	-	-	-	3,7	9	10,6	880	2780	3750	3,24	12,8	12,2	11,7
	20+35+50	1,9	3,33	4,76	-	-	-	3,7	10	12	880	3120	4250	3,21	14,3	13,7	13,1
	20+35+60	1,74	3,04	5,22	-	-	-	3,7	10	12	880	3110	4250	3,22	14,3	13,7	13,1
	20+50+50	1,67	4,17	4,17	-	-	-	3,7	10	12	880	3110	4250	3,22	14,3	13,7	13,1
	20+50+60	1,54	3,85	4,62	-	-	-	3,7	10	12	880	3110	4250	3,22	14,3	13,7	13,1
	20+60+60	1,43	4,29	4,29	-	-	-	3,7	10	12	880	3100	4250	3,23	14,2	13,6	13
	25+25+25	2,5	2,5	2,5	-	-	-	3,7	7,5	10,2	880	2030	3640	3,69	9,3	8,9	8,5
	25+25+35	2,5	2,5	3,5	-	-	-	3,7	8,5	10,7	880	2520	3900	3,37	11,6	11,1	10,6
	25+25+50	2,5	2,5	5	-	-	-	3,7	10	12	880	3120	4250	3,21	14,3	13,7	13,1
	25+25+60	2,27	2,27	5,45	-	-	-	3,7	10	12	880	3120	4250	3,21	14,3	13,7	13,1
	25+35+35	2,5	3,5	3,5	-	-	-	3,7	9,5	11,2	880	2980	3990	3,19	13,7	13,1	12,5
	25+35+50	2,27	3,18	4,55	-	-	-	3,7	10	12	880	3120	4250	3,21	14,3	13,7	13,1
	25+35+60	2,08	2,92	5	-	-	-	3,7	10	12	880	3110	4250	3,22	14,3	13,7	13,1
	25+50+50	2	4	4	-	-	-	3,7	10	12	880	3110	4250	3,22	14,3	13,7	13,1
	25+50+60	1,85	3,7	4,44	-	-	-	3,7	10	12	880	3100	4250	3,23	14,2	13,6	13
	25+60+60	1,72	4,14	4,14	-	-	-	3,7	10	12	880	3100	4250	3,23	14,2	13,6	13
	35+35+35	3,33	3,33	3,33	-	-	-	3,7	10	11,7	880	3120	4180	3,21	14,3	13,7	13,1
	35+35+50	2,92	2,92	4,17	-	-	-	3,7	10	12	880	3110	4250	3,22	14,3	13,7	13,1
	35+35+60	2,69	2,69	4,62	-	-	-	3,7	10	12	880	3110	4250	3,22	14,3	13,7	13,1
	35+50+50	2,59	3,7	3,7	-	-	-	3,7	10	12	880	3100	4250	3,23	14,2	13,6	13
	35+50+60	2,41	3,45	4,14				3,7	10	12	880	3100	4250	3,23	14,2	13,6	13
	35+60+60	2,26	3,87	3,87				3,7	10	12	880	3090	4250	3,24	14,2	13,6	13
	50+50+50	3,33	3,33	3,33	-	-	-	3,7	10	12	880	3100	4250	3,23	14,2	13,6	13
	50+50+60	3,13	3,13	3,75	-	-	-	3,7	10	12	880	3090	4250	3,24	14,2	13,6	13
4 ambienti	20+20+20+20	2	2	2	2	-	-	4,4	8	11,2	1100	2050	3680	3,9	9,3	8,9	8,6
	20+20+20+25	2	2	2	2,5	-	-	4,4	8,5	11,8	1100	2320	3890	3,66	10,6	10,1	9,7
	20+20+20+35	2	2	2	3,5	-	-	4,4	9,5	12	1100	2820	4050	3,37	12,8	12,3	11,8
	20+20+20+50	1,82	1,82	1,82	4,55	-	-	4,4	10	12	1100	3020	4050	3,31	13,7	13,1	12,6
	20+20+20+60	1,67	1,67	1,67	5	-	-	4,4	10	12	1100	3020	4050	3,31	13,7	13,1	12,6
	20+20+25+25	2	2	2,5	2,5	-	-	4,4	9	12	1100	2520	4050	3,57	11,5	11	10,5
	20+20+25+35	2	2	2,5	3,5	-	-	4,4	10	12	1100	3030	4050	3,3	13,8	13,2	12,6
	20+20+25+50	1,74	1,74	2,17	4,35	-	-	4,4	10	12	1100	3020	4050	3,31	13,7	13,1	12,6
	20+20+25+60	1,6	1,6	2	4,8	-	-	4,4	10	12	1100	3010	4050	3,32	13,7	13,1	12,6

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 100 ZM-S

■ Rese in raffrescamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione		Resa in Raffrescamento (kW)									Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente						Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	E	F	Min.	Standard	Max.							
4 ambienti	20+20+35+35	1,82	1,82	3,18	3,18	-	-	4,4	10	12	1100	3020	4050	3,31	13,7	13,1	12,6
	20+20+35+50	1,6	1,6	2,8	4	-	-	4,4	10	12	1100	3010	4050	3,32	13,7	13,1	12,6
	20+20+35+60	1,48	1,48	2,59	4,44	-	-	4,4	10	12	1100	3010	4050	3,32	13,7	13,1	12,6
	20+20+50+50	1,43	1,43	3,57	3,57	-	-	4,4	10	12	1100	3010	4050	3,32	13,7	13,1	12,6
	20+20+50+60	1,33	1,33	3,33	4	-	-	4,4	10	12	1100	3000	4050	3,33	13,7	13,1	12,5
	20+20+60+60	1,25	1,25	3,75	3,75	-	-	4,4	10	12	1100	2990	4050	3,34	13,6	13	12,5
	20+25+25+25	2	2,5	2,5	2,5	-	-	4,4	9,5	12	1100	2820	4050	3,37	12,8	12,3	11,8
	20+25+25+35	1,9	2,38	2,38	3,33	-	-	4,4	10	12	1100	3030	4050	3,3	13,8	13,2	12,6
	20+25+25+50	1,67	2,08	2,08	4,17	-	-	4,4	10	12	1100	3020	4050	3,31	13,7	13,1	12,6
	20+25+25+60	1,54	1,92	1,92	4,62	-	-	4,4	10	12	1100	3010	4050	3,32	13,7	13,1	12,6
	20+25+35+35	1,74	2,17	3,04	3,04	-	-	4,4	10	12	1100	3020	4050	3,31	13,7	13,1	12,6
	20+25+35+50	1,54	1,92	2,69	3,85	-	-	4,4	10	12	1100	3010	4050	3,32	13,7	13,1	12,6
	20+25+35+60	1,43	1,79	2,5	4,29	-	-	4,4	10	12	1100	3010	4050	3,32	13,7	13,1	12,6
	20+25+50+50	1,38	1,72	3,45	3,45	-	-	4,4	10	12	1100	3000	4050	3,33	13,7	13,1	12,5
	20+25+50+60	1,29	1,61	3,23	3,87	-	-	4,4	10	12	1100	3000	4050	3,33	13,7	13,1	12,5
	20+25+60+60	1,21	1,52	3,64	3,64	-	-	4,4	10	12	1100	2990	4050	3,34	13,6	13	12,5
	20+35+35+35	1,6	2,8	2,8	2,8	-	-	4,4	10	12	1100	3010	4050	3,32	13,7	13,1	12,6
	20+35+35+50	1,43	2,5	2,5	3,57	-	-	4,4	10	12	1100	3010	4050	3,32	13,7	13,1	12,6
	20+35+35+60	1,33	2,33	2,33	4	-	-	4,4	10	12	1100	3000	4050	3,33	13,7	13,1	12,5
	20+35+50+50	1,29	2,26	3,23	3,23	-	-	4,4	10	12	1100	3000	4050	3,33	13,7	13,1	12,5
	25+25+25+25	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	4,4	10	12	1100	3030	4050	3,3	13,8	13,2	12,6
	25+25+25+35	2,27	2,27	2,27	3,18	-	-	4,4	10	12	1100	3020	4050	3,31	13,7	13,1	12,6
	25+25+25+50	2	2	2	4	-	-	4,4	10	12	1100	3010	4050	3,32	13,7	13,1	12,6
	25+25+25+60	1,85	1,85	1,85	4,44	-	-	4,4	10	12	1100	3010	4050	3,32	13,7	13,1	12,6
	25+25+35+35	2,08	2,08	2,92	2,92	-	-	4,4	10	12	1100	3020	4050	3,31	13,7	13,1	12,6
	25+25+35+50	1,85	1,85	2,59	3,7	-	-	4,4	10	12	1100	3010	4050	3,32	13,7	13,1	12,6
	25+25+35+60	1,72	1,72	2,41	4,14	-	-	4,4	10	12	1100	3000	4050	3,33	13,7	13,1	12,5
	25+25+50+50	1,67	1,67	3,33	3,33	-	-	4,4	10	12	1100	3000	4050	3,33	13,7	13,1	12,5
	25+25+50+60	1,56	1,56	3,13	3,75	-	-	4,4	10	12	1100	2990	4050	3,34	13,6	13	12,5
	25+35+35+35	1,92	2,69	2,69	3,69	-	-	4,4	10	12	1100	3010	4050	3,32	13,7	13,1	12,6
	25+35+35+50	1,72	2,41	2,41	2,45	-	-	4,4	10	12	1100	3000	4050	3,33	13,7	13,1	12,5
	25+35+35+60	1,61	2,26	2,26	3,87	-	-	4,4	10	12	1100	3000	4050	3,33	13,7	13,1	12,5
	25+35+50+50	1,56	2,19	3,13	3,13	-	-	4,4	10	12	1100	2990	4050	3,34	13,6	13	12,5
	35+35+35+35	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	4,4	10	12	1100	3010	4050	3,32	13,7	13,1	12,6
	35+35+35+50	2,26	2,26	2,26	3,23	-	-	4,4	10	12	1100	3000	4050	3,33	13,7	13,1	12,5
5 ambienti	20+20+20+20+20	2	2	2	2	2	-	5,1	10	12	1210	2860	4030	3,5	13	12,4	11,9
	20+20+20+20+25	1,9	1,9	1,9	1,9	2,38	-	5,1	10	12	1210	2860	4030	3,5	13	12,4	11,9
	20+20+20+20+35	1,74	1,74	1,74	1,74	3,04	-	5,1	10	12	1210	2850	4030	3,51	13	12,4	11,9
	20+20+20+20+50	1,54	1,54	1,54	1,54	3,85	-	5,1	10	12	1210	2840	4030	3,52	12,9	12,4	11,8
	20+20+20+20+60	1,43	1,43	1,43	1,43	4,29	-	5,1	10	12	1210	2840	4030	3,52	12,9	12,4	11,8
	20+20+20+25+25	1,82	1,82	1,82	2,27	2,27	-	5,1	10	12	1210	2860	4030	3,5	13	12,4	11,9
	20+20+20+25+35	1,67	1,67	1,67	2,08	2,92	-	5,1	10	12	1210	2850	4030	3,51	13	12,4	11,9
	20+20+20+25+50	1,48	1,48	1,48	1,85	3,7	-	5,1	10	12	1210	2840	4030	3,52	12,9	12,4	11,8
	20+20+20+25+60	1,38	1,38	1,38	1,72	4,14	-	5,1	10	12	1210	2840	4030	3,52	12,9	12,4	11,8
	20+20+20+35+35	1,54	1,54	1,54	2,69	2,69	-	5,1	10	12	1210	2840	4030	3,52	12,9	12,4	11,8
	20+20+20+35+50	1,38	1,38	1,38	2,41	3,45	-	5,1	10	12	1210	2840	4030	3,52	12,9	12,4	11,8
	20+20+20+35+60	1,29	1,29	1,29	2,26	3,87	-	5,1	10	12	1210	2830	4030	3,53	12,9	12,3	11,8
	20+20+20+50+50	1,25	1,25	1,25	3,13	3,13	-	5,1	10	12	1210	2830	4030	3,53	12,9	12,3	11,8
	20+20+25+25+25	1,74	1,74	2,17	2,17	2,17	-	5,1	10	12	1210	2850	4030	3,51	13	12,4	11,9
	20+20+25+25+35	1,6	1,6	2	2	2,8	-	5,1	10	12	1210	2850	4030	3,51	13	12,4	11,9
	20+20+25+25+50	1,43	1,43	1,79	1,79	3,57	-	5,1	10	12	1210	2840	4030	3,52	12,9	12,4	11,8
	20+20+25+25+60	1,33	1,33	1,67	1,67	4	-	5,1	10	12	1210	2840	4030	3,52	12,9	12,4	11,8
	20+20+25+35+35	1,48	1,48	1,85	2,59	2,59	-	5,1	10	12	1210	2840	4030	3,52	12,9	12,4	11,8
	20+20+25+35+50	1,33	1,33	1,67	2,33	3,33	-	5,1	10	12	1210	2840	4030	3,52	12,9	12,4	11,8
	20+20+25+35+60	1,25	1,25	1,56	2,19	3,75	-	5,1	10	12	1210	2830	4030	3,53	12,9	12,3	11,8
	20+20+35+35+35	1,38	1,38	2,41	2,41	2,41	-	5,1	10	12	1210	2840	4030	3,52	12,9	12,4	11,8
	20+20+35+35+50	1,25	1,25	2,19	2,19	3,13	-	5,1	10	12	1210	2830	4030	3,53	12,9	12,3	11,8
	20+25+25+25+25	1,67	2,08	2,08	2,08	2,08	-	5,1	10	12	1210	2850	4030	3,51	13	12,4	11,9
	20+25+25+25+35	1,54	1,92	1,92	1,92	2,69	-	5,1	10	12	1210	2840	4030	3,52	12,9	12,4	11,8
	20+25+25+25+50	1,38	1,72	1,72	1,72	3,45	-	5,1	10	12	1210	2840	4030	3,52	12,9	12,4	11,8
	20+25+25+25+60	1,29	1,61	1,61	1,61	3,87	-	5,1	10	12	1210	2830	4030	3,53	12,9	12,3	11,8
	20+25+25+35+35	1,43	1,79	1,79	2,5	2,5	-	5,1	10	12	1210	2840	4030	3,52	12,9	12,4	11,8
	20+25+25+35+50	1,29	1,61	1,61	2,26	3,23	-	5,1	10	12	1210	2830	4030	3,53	12,9	12,3	11,8
	20+25+35+35+35	1,33	1,67	2,33	2,33	2,33	-	5,1	10	12	1210	2840	4030	3,52	12,9	12,4	11,8
	20+35+35+35+35	1,25	2,19	2,19	2,19	2,19	-	5,1	10	12	1210	2830	4030	3,53	12,9	12,3	11,8
	25+25+25+25+25	2	2	2	2	2	-	5,1	10	12	1210	2850	4030	3,51	13	12,4	11,9
	25+25+25+25+35	1,85	1,85	1,85	1,85	2,59	-	5,1	10	12	1210	2840	4030	3,52	12,9	12,4	11,8
	25+25+25+25+50	1,67	1,67	1,67	1,67	3,33	-	5,1	10	12	1210	2840	4030	3,52	12,9	12,4	11,8
	25+25+25+25+60	1,56	1,56	1,56	1,56	3,75	-	5,1	10	12	1210	2830	4030	3,53	12,9	12,3	11,8
	25+25+25+35+35	1,72	1,72	1,72	2,41	2,41	-	5,1	10	12	1210	2840	4030	3,52	12,9	12,4	11,8
	25+25+25+35+50	1,56	1,56	1,56	2,19	3,13	-	5,1	10	12	1210	2830	4030	3,53	12,9	12,3	11,8

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 100 ZM-S

Rese in riscaldamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Resa in Riscaldamento (kW)									Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente						Resa totale									
		A	B	C	D	E	F	Min.	Standard	Max.	Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
1 ambiente	20	3	-	-	-	-	-	1,5	3	3,6	700	1220	1330	2,46	5,6	5,4	5,1
	25	3,4	-	-	-	-	-	1,5	3,4	4,1	700	1265	1540	2,69	5,8	5,6	5,3
	35	4,5	-	-	-	-	-	1,5	4,5	4,9	700	1650	1840	2,73	7,6	7,2	6,9
	50	5,8	-	-	-	-	-	1,5	5,8	6,4	700	2120	2410	2,74	9,7	9,3	8,9
	60	6,8	-	-	-	-	-	1,5	6,8	7,4	700	2500	2760	2,72	11,5	11	10,5
	71	8	-	-	-	-	-	1,5	8	8,1	700	3020	3090	2,65	13,9	13,3	12,7
2 ambienti	20+20	3	3	-	-	-	-	2,1	6	7,2	750	1540	1860	3,9	7,1	6,8	6,5
	20+25	2,84	3,56	-	-	-	-	2,1	6,4	7,7	750	1660	2210	3,86	7,6	7,3	7
	20+35	2,73	4,77	-	-	-	-	2,1	7,5	8,5	750	1990	2520	3,77	9,1	8,7	8,4
	20+50	2,51	6,29	-	-	-	-	2,1	8,8	10	750	2430	3220	3,62	11,2	10,7	10,2
	20+60	2,45	7,35	-	-	-	-	2,1	9,8	11	750	2840	3620	3,45	13	12,5	12
	20+71	2,42	8,58	-	-	-	-	2,1	11	11,6	750	2840	3620	3,87	13	12,5	12
	25+25	3,4	3,4	-	-	-	-	2,1	6,8	8,2	750	1770	2420	3,84	8,1	7,8	7,4
	25+35	3,29	4,61	-	-	-	-	2,1	7,9	9	750	2140	2820	3,69	9,8	9,4	9
	25+50	3,07	6,13	-	-	-	-	2,1	9,2	10,5	750	2630	3610	3,5	12,1	11,6	11,1
	25+60	3	7,2	-	-	-	-	2,1	10,2	11,5	750	3040	3790	3,36	14	13,4	12,8
	25+71	2,97	8,43	-	-	-	-	2,1	11,4	12,1	750	3440	4250	3,31	15,8	15,1	14,5
	35+35	4,5	4,5	-	-	-	-	2,1	9	9,8	750	2520	3210	3,57	11,6	11,1	10,6
	35+50	4,24	6,06	-	-	-	-	2,1	10,3	11,3	750	3040	3710	3,39	14	13,4	12,8
	35+60	4,16	7,14	-	-	-	-	2,1	11,3	12,3	750	3420	4320	3,3	15,7	15	14,4
	35+71	3,96	8,04	-	-	-	-	2,1	12	12,9	750	4030	4690	2,98	18,5	17,7	17
	50+50	5,8	5,8	-	-	-	-	2,1	11,6	12,8	750	3660	4620	3,17	16,8	16,1	15,4
	50+60	5,45	6,55	-	-	-	-	2,1	12	13,3	750	4030	4920	2,98	18,5	17,7	17
	50+71	4,96	7,04	-	-	-	-	2,1	12	13,3	750	4030	4920	2,98	18,5	17,7	17
	60+60	6	6	-	-	-	-	2,1	12	13,3	750	4030	4920	2,98	18,5	17,7	17
	60+71	5,5	6,5	-	-	-	-	2,1	12	13,3	750	4030	4920	2,98	18,5	17,7	17
	71+71	6	6	-	-	-	-	2,1	12	13,3	750	4030	4920	2,98	18,5	17,7	17
3 ambienti	20+20+20	3	3	3	-	-	-	3,2	9	10,9	780	2270	3350	3,96	10,4	10	9,6
	20+20+25	2,89	2,89	3,62	-	-	-	3,2	9,4	11,4	780	2400	3550	3,92	11	10,5	10,1
	20+20+35	2,8	2,8	4,9	-	-	-	3,2	10,5	12,2	780	2760	3820	3,8	12,7	12,1	11,6
	20+20+50	2,62	2,62	6,56	-	-	-	3,2	11,8	13,3	780	3270	4290	3,61	15	14,4	13,8
	20+20+60	2,4	2,4	7,2	-	-	-	3,2	12	13,3	780	3420	4290	3,51	15,7	15	14,4
	20+20+71	2,16	2,16	7,68	-	-	-	3,2	12	13,3	780	3410	4290	3,52	15,7	15	14,4
	20+25+25	2,8	3,5	3,5	-	-	-	3,2	9,8	11,9	780	2560	3720	3,83	11,8	11,2	10,8
	20+25+35	2,73	3,41	4,77	-	-	-	3,2	10,9	12,7	780	2970	3990	3,67	13,6	13	12,5
	20+25+50	2,53	3,16	6,32	-	-	-	3,2	12	13,3	780	3420	4290	3,51	15,7	15	14,4
	20+25+60	2,29	2,86	6,86	-	-	-	3,2	12	13,3	780	3420	4290	3,51	15,7	15	14,4
	20+25+71	2,07	2,59	7,34	-	-	-	3,2	12	13,3	780	3410	4290	3,52	15,7	15	14,4
	20+35+35	2,67	4,67	4,67	-	-	-	3,2	12	13,3	780	3420	4290	3,51	15,7	15	14,4
	20+35+50	2,29	4	5,71	-	-	-	3,2	12	13,3	780	3420	4290	3,51	15,7	15	14,4
	20+35+60	2,09	3,65	6,26	-	-	-	3,2	12	13,3	780	3410	4290	3,52	15,7	15	14,4
	20+35+71	1,9	3,33	6,76	-	-	-	3,2	12	13,3	780	3410	4290	3,52	15,7	15	14,4
	20+50+50	2	5	5	-	-	-	3,2	12	13,3	780	3410	4290	3,52	15,7	15	14,4
	20+50+60	1,85	4,62	5,54	-	-	-	3,2	12	13,3	780	3400	4290	3,53	15,6	14,9	14,3
	20+50+71	1,7	4,26	6,04	-	-	-	4,2	12	13,3	780	3390	4290	3,54	15,6	14,9	14,3
	20+60+60	1,71	5,14	5,14	-	-	-	5,2	12	13,3	780	3390	4290	3,54	15,6	14,9	14,3
	20+60+71	1,59	4,77	5,64	-	-	-	6,2	12	13,3	780	3390	4290	3,54	15,6	14,9	14,3
	25+25+25	3,4	3,4	3,4	-	-	-	3,2	10,2	12,4	780	2760	3880	3,7	12,7	12,1	11,6
	25+25+35	3,32	3,32	4,65	-	-	-	3,2	11,3	13,2	780	3170	4120	3,56	14,6	13,9	13,3
	25+25+50	3	3	6	-	-	-	3,2	12	13,3	780	3420	4290	3,51	15,7	15	14,4
	25+25+60	2,73	2,73	6,55	-	-	-	3,2	12	13,3	780	3410	4290	3,52	15,7	15	14,4
	25+25+71	2,48	2,48	7,04	-	-	-	3,2	12	13,3	780	3410	4290	3,52	15,7	15	14,4
	25+35+35	3,16	4,42	4,42	-	-	-	3,2	12	13,3	780	3420	4290	3,51	15,7	15	14,4
	25+35+50	2,73	3,82	5,45	-	-	-	3,2	12	13,3	780	3410	4290	3,52	15,7	15	14,4
	25+35+60	2,5	3,5	6	-	-	-	3,2	12	13,3	780	3410	4290	3,52	15,7	15	14,4
	25+35+71	2,29	3,21	6,5	-	-	-	4,2	12	13,3	780	3400	4290	3,53	15,6	14,9	14,3
	25+50+50	2,4	4,8	4,8	-	-	-	3,2	12	13,3	780	3410	4290	3,52	15,7	15	14,4
	25+50+60	2,22	4,44	5,33	-	-	-	3,2	12	13,3	780	3400	4290	3,53	15,6	14,9	14,3
	25+50+71	2,05	4,11	5,84	-	-	-	3,2	12	13,3	780	3390	4290	3,54	15,6	14,9	14,3
	25+60+60	2,07	4,97	4,97	-	-	-	3,2	12	13,3	780	3390	4290	3,54	15,6	14,9	14,3
	25+60+71	1,92	4,62	5,46	-	-	-	3,2	12	13,3	780	3390	4290	3,54	15,6	14,9	14,3
	35+35+35	4	4	4	-	-	-	3,2	12	13,3	780	3420	4290	3,51	15,7	15	14,4
	35+35+50	3,5	3,5	5	-	-	-	3,2	12	13,3	780	3410	4290	3,52	15,7	15	14,4
	35+35+60	3,23	3,23	5,54	-	-	-	3,2	12	13,3	780	3400	4290	3,53	15,6	14,9	14,3
	35+35+71	2,98	2,98	6,04	-	-	-	3,2	12	13,3	780	3390	4290	3,54	15,6	14,9	14,3
	35+50+50	3,11	4,44	4,44	-	-	-	3,2	12	13,3	780	3400	4290	3,53	15,6	14,9	14,3
	35+50+60	2,9	4,14	4,97	-	-	-	3,2	12	13,3	780	3390	4290	3,54	15,6	14,9	14,3
	35+50+71	2,69	3,85	5,46	-	-	-	3,2	12	13,3	780	3390	4290	3,54	15,6	14,9	14,3
	35+60+60	2,71	4,65	4,65	-	-	-	3,2	12	13,3	780	3390	4290	3,54	15,6	14,9	14,3
	50+50+50	4	4	4	-	-	-	3,2	12	13,3	780	3390	4290	3,54	15,6	14,9	14,3
	50+50+60	3,75	3,75	4,5	-	-	-	3,2	12	13,3	780	3380	4290	3,55	15,5	14,8	14,2
4 ambienti	20+20+20+20	3	3	3	3	-	-	3,6	12	13,3	950	3270	3920	3,67	14,9	14,2	13,6
	20+20+20+25	2,82	2,82	2,82	3,53	-	-	3,6	12	13,3	950	3270	3920	3,67	14,9	14,2	13,6
	20+20+20+35	2,53	2,53	2,53	4,42	-	-	3,6	12	13,3	950	3270	3920	3,67	14,9	14,2	13,6
	20+20+20+50	2,18	2,18	2,18	5,45	-	-	3,6	12	13,3	950	3260	3920	3,68	14,8	14,2	13,6
	20+20+20+60	2	2	2	6	-	-	3,6	12	13							

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 100 ZM-S

Rese in riscaldamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Resa in Riscaldamento (kW)									Assorbimento (W)			COP (EN14511)	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente						Resa totale			Min.	Standard	Max.		220V	230V	240V
		A	B	C	D	E	F	Min.	Standard	Max.							
4 ambienti	20+20+25+50	2,09	2,09	2,61	5,22	-	-	3,6	12	13,3	950	3260	3920	3,68	14,8	14,2	13,6
	20+20+25+60	1,92	1,92	2,4	5,76	-	-	3,6	12	13,3	950	3250	3920	3,69	14,8	14,1	13,6
	20+20+25+71	1,76	1,76	2,21	6,26	-	-	3,6	12	13,3	950	3250	3920	3,69	14,8	14,1	13,6
	20+20+35+35	2,18	2,18	3,82	3,82	-	-	3,6	12	13,3	950	3260	3920	3,68	14,8	14,2	13,6
	20+20+35+50	1,92	1,92	3,36	4,8	-	-	3,6	12	13,3	950	3250	3920	3,69	14,8	14,1	13,6
	20+20+35+60	1,78	1,78	3,11	5,33	-	-	3,6	12	13,3	950	3250	3920	3,69	14,8	14,1	13,6
	20+20+35+71	1,64	1,64	2,88	5,84	-	-	3,6	12	13,3	950	3240	3920	3,7	14,7	14,1	13,5
	20+20+50+50	1,71	1,71	4,29	4,29	-	-	3,6	12	13,3	950	3240	3920	3,7	14,7	14,1	13,5
	20+20+50+60	1,6	1,6	4	4,8	-	-	3,6	12	13,3	950	3240	3920	3,7	14,7	14,1	13,5
	20+20+60+60	1,5	1,5	4,5	4,5	-	-	3,6	12	13,3	950	3240	3920	3,7	14,7	14,1	13,5
	20+25+25+25	2,53	3,16	3,16	3,16	-	-	3,6	12	13,3	950	3270	3920	3,67	14,9	14,2	13,6
	20+25+25+35	2,29	2,86	2,86	4	-	-	3,6	12	13,3	950	3260	3920	3,68	14,8	14,2	13,6
	20+25+25+50	2	2,5	2,5	5	-	-	3,6	12	13,3	950	3250	3920	3,69	14,8	14,1	13,6
	20+25+25+60	1,85	2,31	2,31	5,54	-	-	3,6	12	13,3	950	3250	3920	3,69	14,8	14,1	13,6
	20+25+25+71	1,7	2,13	2,13	6,04	-	-	3,6	12	13,3	950	3240	3920	3,7	14,7	14,1	13,5
	20+25+35+35	2,09	2,61	3,65	3,65	-	-	3,6	12	13,3	950	3260	3920	3,68	14,8	14,2	13,6
	20+25+35+50	1,85	2,31	3,23	4,62	-	-	3,6	12	13,3	950	3250	3920	3,69	14,8	14,1	13,6
	20+25+35+60	1,71	2,14	3	5,14	-	-	3,6	12	13,3	950	3240	3920	3,7	14,7	14,1	13,5
	20+25+35+71	1,59	1,99	2,78	5,64	-	-	3,6	12	13,3	950	3240	3920	3,7	14,7	14,1	13,5
	20+25+50+50	1,66	2,07	4,14	4,14	-	-	3,6	12	13,3	950	3240	3920	3,7	14,7	14,1	13,5
	20+25+50+60	1,55	1,94	3,87	4,65	-	-	3,6	12	13,3	950	3240	3920	3,7	14,7	14,1	13,5
	20+35+35+35	1,92	3,36	3,36	3,36	-	-	3,6	12	13,3	950	3250	3920	3,69	14,8	14,1	13,6
	20+35+35+50	1,71	3	3	4,29	-	-	3,6	12	13,3	950	3240	3920	3,7	14,7	14,1	13,5
	20+35+35+60	1,6	2,8	2,8	4,8	-	-	3,6	12	13,3	950	3240	3920	3,7	14,7	14,1	13,5
	20+35+50+50	1,55	2,71	3,87	3,87	-	-	3,6	12	13,3	950	3240	3920	3,7	14,7	14,1	13,5
	25+25+25+25	3	3	3	3	-	-	3,6	12	13,3	950	3260	3920	3,68	14,8	14,2	13,6
	25+25+25+35	2,73	2,73	2,73	3,82	-	-	3,6	12	13,3	950	3260	3920	3,68	14,8	14,2	13,6
	25+25+25+50	2,4	2,4	2,4	4,8	-	-	3,6	12	13,3	950	3250	3920	3,69	14,8	14,1	13,6
	25+25+25+60	2,22	2,22	2,22	5,33	-	-	3,6	12	13,3	950	3250	3920	3,69	14,8	14,1	13,6
	25+25+25+71	2,05	2,05	2,05	5,84	-	-	3,6	12	13,3	950	3240	3920	3,7	14,7	14,1	13,5
	25+25+35+35	2,5	2,5	3,5	3,5	-	-	3,6	12	13,3	950	3250	3920	3,69	14,8	14,1	13,6
	25+25+35+50	2,22	2,22	3,11	4,44	-	-	3,6	12	13,3	950	3250	3920	3,69	14,8	14,1	13,6
	25+25+35+60	2,07	2,07	2,9	4,97	-	-	3,6	12	13,3	950	3240	3920	3,7	14,7	14,1	13,5
	25+25+35+71	1,92	1,92	2,69	5,46	-	-	3,6	12	13,3	950	3240	3920	3,7	14,7	14,1	13,5
	25+25+50+50	2	2	4	4	-	-	3,6	12	13,3	950	3240	3920	3,7	14,7	14,1	13,5
	25+25+50+60	1,88	1,88	3,75	4,5	-	-	3,6	12	13,3	950	3240	3920	3,7	14,7	14,1	13,5
	25+35+35+35	2,31	3,23	3,23	3,23	-	-	3,6	12	13,3	950	3250	3920	3,69	14,8	14,1	13,6
	25+35+35+50	2,07	2,9	2,9	4,14	-	-	3,6	12	13,3	950	3240	3920	3,7	14,7	14,1	13,5
	25+35+35+60	1,94	2,71	2,71	4,65	-	-	3,6	12	13,3	950	3240	3920	3,7	14,7	14,1	13,5
	25+35+50+50	1,88	2,63	3,75	3,75	-	-	3,6	12	13,3	950	3240	3920	3,7	14,7	14,1	13,5
	35+35+35+35	3	3	3	3	-	-	3,6	12	13,3	950	3240	3920	3,7	14,7	14,1	13,5
	35+35+35+50	2,71	2,71	2,71	3,87	-	-	3,6	12	13,3	950	3240	3920	3,7	14,7	14,1	13,5
5 ambienti	20+20+20+20+20	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	-	4	12	13,3	1050	3220	3620	3,73	14,7	14	13,4
	20+20+20+20+25	2,29	2,29	2,29	2,29	2,86	-	4	12	13,3	1050	3220	3620	3,73	14,7	14	13,4
	20+20+20+20+35	2,09	2,09	2,09	2,09	3,65	-	4	12	13,3	1050	3210	3620	3,74	14,6	14	13,4
	20+20+20+20+50	1,85	1,85	1,85	1,85	4,62	-	4	12	13,3	1050	3200	3620	3,75	14,6	13,9	13,3
	20+20+20+20+60	1,71	1,71	1,71	1,71	5,14	-	4	12	13,3	1050	3200	3620	3,75	14,6	13,9	13,3
	20+20+20+20+71	1,59	1,59	1,59	1,59	5,64	-	4	12	13,3	1050	3190	3620	3,76	14,5	13,9	13,3
	20+20+20+25+25	2,18	2,18	2,18	2,73	2,73	-	4	12	13,3	1050	3210	3620	3,74	14,6	14	13,4
	20+20+20+25+35	2	2	2	2,5	3,5	-	4	12	13,3	1050	3210	3620	3,74	14,6	14	13,4
	20+20+20+25+50	1,78	1,78	1,78	2,22	4,44	-	4	12	13,3	1050	3200	3620	3,75	14,6	13,9	13,3
	20+20+20+25+60	1,66	1,66	1,66	2,07	4,97	-	4	12	13,3	1050	3200	3620	3,75	14,6	13,9	13,3
	20+20+20+25+71	1,54	1,54	1,54	1,92	5,46	-	4	12	13,3	1050	3190	3620	3,76	14,5	13,9	13,3
	20+20+20+35+35	1,85	1,85	1,85	3,23	3,23	-	4	12	13,3	1050	3200	3620	3,75	14,6	13,9	13,3
	20+20+20+35+50	1,66	1,66	1,66	2,9	4,14	-	4	12	13,3	1050	3200	3620	3,75	14,6	13,9	13,3
	20+20+20+35+60	1,55	1,55	1,55	2,71	4,65	-	4	12	13,3	1050	3190	3620	3,76	14,5	13,9	13,3
	20+20+20+50+50	1,5	1,5	1,5	3,75	3,75	-	4	12	13,3	1050	3190	3620	3,76	14,5	13,9	13,3
	20+20+25+25+25	2,09	2,09	2,61	2,61	2,61	-	4	12	13,3	1050	3210	3620	3,74	14,6	14	13,4
	20+20+25+25+35	1,92	1,92	2,4	2,4	3,36	-	4	12	13,3	1050	3210	3620	3,74	14,6	14	13,4
	20+20+25+25+50	1,71	1,71	2,14	2,14	4,29	-	4	12	13,3	1050	3200	3620	3,75	14,6	13,9	13,3
	20+20+25+25+60	1,6	1,6	2	2	4,8	-	4	12	13,3	1050	3190	3620	3,76	14,5	13,9	13,3
	20+20+25+35+35	1,78	1,78	2,22	3,11	3,11	-	4	12	13,3	1050	3200	3620	3,75	14,6	13,9	13,3
	20+20+25+35+50	1,6	1,6	2	2,8	4	-	4	12	13,3	1050	3190	3620	3,76	14,5	13,9	13,3
	20+20+25+35+60	1,5	1,5	1,88	2,63	4,5	-	4	12	13,3	1050	3190	3620	3,76	14,5	13,9	13,3
	20+20+35+35+35	1,66	1,66	2,9	2,9	2,9	-	4	12	13,3	1050	3200	3620	3,75	14,6	13,9	13,3
	20+20+35+35+50	1,5	1,5	2,63	2,63	3,75	-	4	12	13,3	1050	3190	3620	3,76	14,5	13,9	13,3
	20+25+25+25+25	2	2,5	2,5	2,5	2,5	-	4	12	13,3	1050	3210	3620	3,74	14,6	14	13,4
	20+25+25+25+35	1,85	2,31	2,31	2,31	3,23	-	4	12	13,3	1050	3200	3620	3,75	14,6	13,9	13,3
	20+25+25+25+50	1,66	2,07	2,07	2,07	4,14	-	4	12	13,3	1050	3200	3620	3,75	14,6	13,9	13,3
	20+25+25+25+60	1,55															

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 100 ZM-S

■ Rese in raffrescamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Resa in Raffrescamento (kW)									Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente						Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	E	F	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	2	-	-	-	-	-	1,8	2	2,7	650	780	1100	2,56	3,6	3,4	3,3
	25	2,5	-	-	-	-	-	1,8	2,5	3,2	650	1000	1350	2,5	4,6	4,4	4,2
	35	3,5	-	-	-	-	-	1,8	3,5	3,7	650	1500	1600	2,33	6,9	6,6	6,3
	50	5	-	-	-	-	-	1,8	5	5,8	650	2150	2500	2,33	9,9	9,4	9
	60	6	-	-	-	-	-	1,8	6	6,7	650	2720	3000	2,21	12,5	11,9	11,4
2 ambienti	71	7,1	-	-	-	-	-	1,8	7,1	7,2	650	3250	3080	2,18	14,9	14,3	13,7
	20+20	2	2	-	-	-	-	3	4	5,4	740	960	1460	4,17	4,4	4,2	4
	20+25	2	2,5	-	-	-	-	3	4,5	5,9	740	1100	1820	4,09	5,1	4,8	4,6
	20+35	2	3,5	-	-	-	-	3	5,5	6,4	740	1500	2020	3,67	6,9	6,6	6,3
	20+50	2	5	-	-	-	-	3	7	8,5	740	2290	2820	3,06	10,5	10,1	9,6
	20+60	2	6	-	-	-	-	3	8	9,4	740	2660	3360	3,01	12,2	11,7	11,2
	20+71	2	7,1	-	-	-	-	3	9,1	9,9	740	3100	3780	2,94	14,1	13,5	12,9
	25+25	2,5	2,5	-	-	-	-	3	5	6,8	740	1420	2200	3,52	6,5	6,2	6
	25+35	2,5	3,5	-	-	-	-	3	6	6,9	740	1810	2320	3,31	8,3	7,9	7,6
	25+50	2,5	5	-	-	-	-	3	7,5	9	740	2470	3220	3,04	11,3	10,8	10,4
	25+60	2,5	6	-	-	-	-	3	8,5	9,4	740	2810	3360	3,02	12,9	12,3	11,8
	25+71	2,53	7,17	-	-	-	-	3	9,7	10,4	740	3350	4020	2,9	15,4	14,7	14,1
	35+35	3,5	3,5	-	-	-	-	3	7	7,4	740	2290	2820	3,06	10,5	10,1	9,6
	35+50	3,5	5	-	-	-	-	3	8,5	9,5	740	2810	3620	3,02	12,9	12,3	11,8
	35+60	3,5	6	-	-	-	-	3	9,5	10,4	740	3280	3990	2,9	15,1	14,4	13,8
	35+71	3,3	6,7	-	-	-	-	3	10	10,9	740	3480	4250	2,87	15,8	15,1	14,5
	50+50	5	5	-	-	-	-	3	10	11,6	740	3480	4350	2,87	16	15,3	14,6
	50+60	4,55	5,45	-	-	-	-	3	10	11,8	740	3480	4410	2,87	16	15,3	14,6
	50+71	4,13	5,87	-	-	-	-	3	10	11,8	740	3470	4410	2,88	15,8	15,1	14,5
	60+60	5	5	-	-	-	-	3	10	11,8	740	3470	4410	2,88	15,9	15,2	14,6
	60+71	4,58	5,42	-	-	-	-	3	10	11,8	740	3470	4410	2,88	15,8	15,1	14,5
	71+71	5	5	-	-	-	-	3	10	11,8	740	3460	4410	2,89	15,6	14,9	14,3
3 ambienti	20+20+20	2	2	2	-	-	-	3,7	6	8,1	880	1530	2490	3,92	7	6,7	6,4
	20+20+25	2	2	2,5	-	-	-	3,7	6,5	8,6	880	1730	2700	3,76	7,9	7,6	7,3
	20+20+35	2	2	3,5	-	-	-	3,7	7,5	9,1	880	2080	3120	3,61	9,6	9,1	8,8
	20+20+50	2	2	5	-	-	-	3,7	9	11,2	880	2730	4000	3,3	12,5	12	11,5
	20+20+60	2	2	6	-	-	-	3,7	10	11,8	880	3280	4250	3,05	15,1	14,4	13,8
	20+20+71	1,8	1,8	6,4	-	-	-	3,7	10	11,8	880	3280	4250	3,05	15,1	14,4	13,8
	20+25+25	2	2,5	2,5	-	-	-	3,7	7	9,1	880	1940	3210	3,61	8,9	8,5	8,2
	20+25+35	2	2,5	3,5	-	-	-	3,7	8	9,6	880	2440	3630	3,28	11,2	10,7	10,3
	20+25+50	2	2,5	5	-	-	-	3,7	9,5	11,5	880	3130	4120	3,04	14,4	13,7	13,2
	20+25+60	1,9	2,38	5,71	-	-	-	3,7	10	11,8	880	3280	4250	3,05	15,1	14,4	13,8
	20+25+71	1,72	2,16	6,12	-	-	-	3,7	10	11,8	880	3280	4250	3,05	15,1	14,4	13,8
	20+35+35	2	3,5	3,5	-	-	-	3,7	9	10,1	880	2920	3640	3,08	13,4	12,8	12,3
	20+35+50	1,9	3,33	4,76	-	-	-	3,7	10	11,8	880	3280	4250	3,05	15,1	14,4	13,8
	20+35+60	1,74	3,04	5,22	-	-	-	3,7	10	11,8	880	3280	4250	3,05	15,1	14,4	13,8
	20+35+71	1,59	2,78	5,63	-	-	-	4,7	10	11,8	880	3270	4250	3,06	15	14,4	13,8
	20+50+50	1,67	4,17	4,17	-	-	-	3,7	10	11,8	880	3270	4250	3,06	15	14,4	13,8
	20+50+60	1,54	3,85	4,62	-	-	-	3,7	10	11,8	880	3270	4250	3,06	15	14,4	13,8
	20+50+71	1,42	3,55	5,04	-	-	-	3,7	10	11,8	880	3260	4250	3,07	15	14,3	13,7
	20+60+60	1,43	4,29	4,29	-	-	-	3,7	10	11,8	880	3260	4250	3,07	15	14,3	13,7
	20+60+71	1,32	3,97	4,7	-	-	-	3,7	10	11,8	880	3260	4250	3,07	15	14,3	13,7
	25+25+25	2,5	2,5	2,5	-	-	-	3,7	7,5	9,4	880	2130	3340	3,52	9,8	9,4	9
	25+25+35	2,5	2,5	3,5	-	-	-	3,7	8,5	9,9	880	2650	3540	3,21	12,2	11,6	11,2
	25+25+50	2,5	2,5	5	-	-	-	3,7	10	11,8	880	3280	4250	3,05	15,1	14,4	13,8
	25+25+60	2,27	2,27	5,45	-	-	-	3,7	10	11,8	880	3280	4250	3,05	15,1	14,4	13,8
	25+25+71	2,07	2,07	5,87	-	-	-	3,7	10	11,8	880	3270	4250	3,06	15	14,4	13,8
	25+35+35	2,5	3,5	3,5	-	-	-	3,7	9,5	10,4	880	3130	3950	3,04	14,4	13,7	13,2
	25+35+50	2,27	3,18	4,55	-	-	-	3,7	10	11,8	880	3280	4250	3,05	15,1	14,4	13,8
	25+35+60	2,08	2,92	5	-	-	-	3,7	10	11,8	880	3270	4250	3,06	15	14,4	13,8
	25+35+71	1,91	2,67	5,42	-	-	-	3,7	10	11,8	880	3270	4250	3,06	15	14,4	13,8
	25+50+50	2	4	4	-	-	-	3,7	10	11,8	880	3270	4250	3,06	15	14,4	13,8
	25+50+60	1,85	3,7	4,44	-	-	-	3,7	10	11,8	880	3270	4250	3,06	15	14,4	13,8
	25+50+71	1,71	3,42	4,86	-	-	-	3,7	10	11,8	880	3260	4250	3,07	21,4	20,5	19,7
	25+60+60	1,72	4,14	4,14	-	-	-	3,7	10	11,8	880	3260	4250	3,07	21,4	20,5	19,7
	25+60+71	1,6	3,85	4,55	-	-	-	3,7	10	11,8	880	3260	4250	3,07	21,4	20,5	19,7
	35+35+35	3,33	3,33	3,33	-	-	-	3,7	10	10,9	880	3280	4120	3,05	15,1	14,4	13,8
	35+35+50	2,92	2,92	4,17	-	-	-	3,7	10	11,8	880	3270	4250	3,06	15	14,4	13,8
	35+35+60	2,69	2,69	4,62	-	-	-	3,7	10	11,8	880	3270	4250	3,06	15	14,4	13,8
	35+35+71	2,48	2,48	5,04	-	-	-	3,7	10	11,8	880	3260	4250	3,07	14,8	14,2	13,6
	35+50+50	2,59	3,7	3,7	-	-	-	3,7	10	11,8	880	3270	4250	3,06	15	14,4	13,8
	35+50+60	2,41	3,45	4,14	-	-	-	3,7	10	11,8	880	3260	4250	3,07	15	14,3	13,7
	35+50+71	2,24	3,21	4,55	-	-	-	3,7	10	11,8	880	3260	4250	3,07	15	14,3	13,7
	35+60+60	2,26	3,87	3,87	-	-	-	3,7	10	11,8	880	3260	4250	3,07	15	14,3	13,7
	50+50+50	3,33	3,33	3,33	-	-	-	3,7	10	11,8	880	3260	4250	3,07	15	14,3	13,7
	50+50+60	3,13	3,13	3,75	-	-	-	3,7	10	11,8	880	3260	4250	3,07	15	14,3	13,7
4 ambienti	20+20+20+20	2	2	2	2	-	-	4,4	8	10,8	1100	2110	3680	3,79	9,6	9,2	8,8
	20+20+20+25	2	2	2	2,5	-	-	4,4	8,5	11,1	1100	2390	3890	3,56	10,9	10,4	10
	20+20+20+35	2	2	2	3,5	-	-	4,4	9,5	11,6	1100	2900	3990	3,28	13,2	12,6	12,1
	20+20+20+50	1,82	1,82	1,82	4,55	-	-	4,4	10	11,8	1100	3210	4050	3,12	14,6	14	13,4
	20+20+20+60	1,67	1,67	1,67	5	-	-	4,4	10	11,8	1100	3210	4050	3,12	14,6	14	13,4
	20+20+20+71	1,53	1,53	1,53	5,42	-	-	4,4	10								

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 100 ZM-S

■ Rese in raffrescamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Resa in Raffrescamento (kW)									Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente						Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	E	F	Min.	Standard	Max.							
4 ambienti	20+20+25+60	1,6	1,6	2	4,8	-	-	4,4	10	11,8	1100	3210	4050	3,12	14,6	14	13,4
	20+20+25+71	1,47	1,47	1,84	5,22	-	-	4,4	10	11,8	1100	3200	4050	3,13	14,6	13,9	13,3
	20+20+35+35	1,82	1,82	3,18	3,18	-	-	4,4	10	11,8	1100	3210	4050	3,12	14,6	14	13,4
	20+20+35+50	1,6	1,6	2,8	4	-	-	4,4	10	11,8	1100	3210	4050	3,12	14,6	14	13,4
	20+20+35+60	1,48	1,48	2,59	4,44	-	-	4,4	10	11,8	1100	3200	4050	3,13	14,6	13,9	13,3
	20+20+35+71	1,37	1,37	2,4	4,86	-	-	4,4	10	11,8	1100	3190	4050	3,13	14,5	13,9	13,3
	20+20+50+50	1,43	1,43	3,57	3,57	-	-	4,4	10	11,8	1100	3190	4050	3,13	14,5	13,9	13,3
	20+20+50+60	1,33	1,33	3,33	4	-	-	4,4	10	11,8	1100	3190	4050	3,13	14,5	13,9	13,3
	20+20+60+60	1,25	1,25	3,75	3,75	-	-	4,4	10	11,8	1100	3180	4050	3,14	14,5	13,8	13,3
	20+25+25+25	2	2,5	2,5	2,5	-	-	4,4	9,5	11,8	1100	2900	4050	3,28	13,2	12,6	12,1
	20+25+25+35	1,9	2,38	2,38	3,33	-	-	4,4	10	11,8	1100	3220	4050	3,11	14,7	14	13,4
	20+25+25+50	1,67	2,08	2,08	4,17	-	-	4,4	10	11,8	1100	3210	4050	3,12	14,6	14	13,4
	20+25+25+60	1,54	1,92	1,92	4,62	-	-	4,4	10	11,8	1100	3200	4050	3,13	14,6	13,9	13,3
	21+26+26+71	1,46	1,81	1,81	4,93	-	-	4,4	10	11,8	1100	3190	4050	3,13	14,5	13,9	13,3
	20+25+35+35	1,74	2,17	3,04	3,04	-	-	4,4	10	11,8	1100	3210	4050	3,12	14,6	14	13,4
	20+25+35+50	1,54	1,92	2,69	3,85	-	-	4,4	10	11,8	1100	3200	4050	3,13	14,6	13,9	13,3
	20+25+35+60	1,43	1,79	2,5	4,29	-	-	4,4	10	11,8	1100	3190	4050	3,13	14,5	13,9	13,3
	20+25+35+71	1,32	1,66	2,32	4,7	-	-	4,4	10	11,8	1100	3190	4050	3,13	14,5	13,9	13,3
	20+25+50+50	1,38	1,72	3,45	3,45	-	-	4,4	10	11,8	1100	3190	4050	3,13	14,5	13,9	13,3
	20+25+50+60	1,29	1,61	3,23	3,87	-	-	4,4	10	11,8	1100	3190	4050	3,13	14,5	13,9	13,3
	20+35+35+35	1,6	2,8	2,8	2,8	-	-	4,4	10	11,8	1100	3210	4050	3,12	14,6	14	13,4
	20+35+35+50	1,43	2,5	2,5	3,57	-	-	4,4	10	11,8	1100	3190	4050	3,13	14,5	13,9	13,3
	20+35+35+60	1,33	2,33	2,33	4	-	-	4,4	10	11,8	1100	3190	4050	3,13	14,5	13,9	13,3
	20+35+50+50	1,29	2,26	3,23	3,23	-	-	4,4	10	11,8	1100	3190	4050	3,13	14,5	13,9	13,3
	25+25+25+25	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	4,4	10	11,8	1100	3220	4050	3,11	14,7	14	13,4
	25+25+25+35	2,27	2,27	2,27	3,18	-	-	4,4	10	11,8	1100	3210	4050	3,12	14,6	14	13,4
	25+25+25+50	2	2	2	4	-	-	4,4	10	11,8	1100	3210	4050	3,12	14,6	14	13,4
	25+25+25+60	1,85	1,85	1,85	4,44	-	-	4,4	10	11,8	1100	3200	4050	3,13	14,6	13,9	13,3
	25+25+25+71	1,71	1,71	1,71	4,86	-	-	4,4	10	11,8	1100	3190	4050	3,13	14,5	13,9	13,3
	25+25+35+35	2,08	2,08	2,92	2,92	-	-	4,4	10	11,8	1100	3210	4050	3,12	14,6	14	13,4
	25+25+35+50	1,85	1,85	2,59	3,7	-	-	4,4	10	11,8	1100	3200	4050	3,13	14,6	13,9	13,3
	25+25+35+60	1,72	1,72	2,41	4,14	-	-	4,4	10	11,8	1100	3190	4050	3,13	14,5	13,9	13,3
	25+25+35+71	1,6	1,6	2,24	4,55	-	-	4,4	10	11,8	1100	3190	4050	3,13	14,5	13,9	13,3
	25+25+50+50	1,67	1,67	3,33	3,33	-	-	4,4	10	11,8	1100	3190	4050	3,13	14,5	13,9	13,3
	25+25+50+60	1,56	1,56	3,13	3,75	-	-	4,4	10	11,8	1100	3180	4050	3,14	14,5	13,8	13,3
	25+35+35+35	1,92	2,69	2,69	2,69	-	-	4,4	10	11,8	1100	3200	4050	3,13	14,6	13,9	13,3
25+35+35+50	1,72	2,41	2,41	3,45	-	-	4,4	10	11,8	1100	3190	4050	3,13	14,5	13,9	13,3	
25+35+35+60	1,61	2,26	2,26	3,87	-	-	4,4	10	11,8	1100	3190	4050	3,13	14,5	13,9	13,3	
25+35+50+50	1,56	2,19	3,13	3,13	-	-	4,4	10	11,8	1100	3180	4050	3,14	14,5	13,8	13,3	
35+35+35+35	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	4,4	10	11,8	1100	3190	4050	3,13	14,5	13,9	13,3	
35+35+35+50	2,26	2,26	2,26	3,23	-	-	4,4	10	11,8	1100	3190	4050	3,13	14,5	13,9	13,3	
5 ambienti	20+20+20+20+20	2	2	2	2	2	-	5,1	10	11,8	1210	2950	4030	3,39	13,4	12,8	12,3
	20+20+20+20+25	1,9	1,9	1,9	1,9	2,38	-	5,1	10	11,8	1210	2950	4030	3,39	13,4	12,8	12,3
	20+20+20+20+35	1,74	1,74	1,74	1,74	3,04	-	5,1	10	11,8	1210	2950	4030	3,39	13,4	12,8	12,3
	20+20+20+20+50	1,54	1,54	1,54	1,54	3,85	-	5,1	10	11,8	1210	2940	4030	3,4	13,4	12,8	12,3
	20+20+20+20+60	1,43	1,43	1,43	1,43	4,29	-	5,1	10	11,8	1210	2930	4030	3,41	13,3	12,8	12,2
	20+20+20+20+71	1,32	1,32	1,32	1,32	4,7	-	5,1	10	11,8	1210	2930	4030	3,41	13,3	12,8	12,2
	20+20+20+25+25	1,82	1,82	1,82	2,27	2,27	-	5,1	10	11,8	1210	2950	4030	3,39	13,4	12,8	12,3
	20+20+20+25+35	1,67	1,67	1,67	2,08	2,92	-	5,1	10	11,8	1210	2940	4030	3,4	13,4	12,8	12,3
	20+20+20+25+50	1,48	1,48	1,48	1,85	3,7	-	5,1	10	11,8	1210	2940	4030	3,4	13,4	12,8	12,3
	20+20+20+25+60	1,38	1,38	1,38	1,72	4,14	-	5,1	10	11,8	1210	2930	4030	3,41	13,3	12,8	12,2
	20+20+20+25+71	1,28	1,28	1,28	1,6	4,55	-	5,1	10	11,8	1210	2930	4030	3,41	13,3	12,8	12,2
	20+20+20+35+35	1,54	1,54	1,54	2,69	2,69	-	5,1	10	11,8	1210	2940	4030	3,4	13,4	12,8	12,3
	20+20+20+35+50	1,38	1,38	1,38	2,41	3,45	-	5,1	10	11,8	1210	2930	4030	3,41	13,3	12,8	12,2
	20+20+20+35+60	1,29	1,29	1,29	2,26	3,87	-	5,1	10	11,8	1210	2930	4030	3,41	13,3	12,8	12,2
	20+20+20+50+50	1,25	1,25	1,25	3,13	3,13	-	5,1	10	11,8	1210	2930	4030	3,41	13,3	12,8	12,2
	20+20+25+25+25	1,74	1,74	2,17	2,17	2,17	-	5,1	10	11,8	1210	2950	4030	3,39	13,4	12,8	12,3
	20+20+25+25+35	1,6	1,6	2	2	2,8	-	5,1	10	11,8	1210	2940	4030	3,4	13,4	12,8	12,3
	20+20+25+25+50	1,43	1,43	1,79	1,79	3,57	-	5,1	10	11,8	1210	2930	4030	3,41	13,3	12,8	12,2
	20+20+25+25+60	1,33	1,33	1,67	1,67	4	-	5,1	10	11,8	1210	2930	4030	3,41	13,3	12,8	12,2
	20+20+25+35+35	1,48	1,48	1,85	2,59	2,59	-	5,1	10	11,8	1210	2940	4030	3,4	13,4	12,8	12,3
	20+20+25+35+50	1,33	1,33	1,67	2,33	3,33	-	5,1	10	11,8	1210	2930	4030	3,41	13,3	12,8	12,2
	20+20+25+35+60	1,25	1,25	1,56	2,19	3,75	-	5,1	10	11,8	1210	2930	4030	3,41	13,3	12,8	12,2
	20+20+35+35+35	1,38	1,38	2,41	2,41	2,41	-	5,1	10	11,8	1210	2930	4030	3,41	13,3	12,8	12,2
	20+20+35+35+50	1,25	1,25	2,19	2,19	3,13	-	5,1	10	11,8	1210	2930	4030	3,41	13,3	12,8	12,2
	20+25+25+25+25	1,67	2,08	2,08	2,08	2,08	-	5,1	10	11,8	1210	2940	4030	3,4	13,4	12,8	12,3
	20+25+25+25+35	1,54	1,92	1,92	1,92	2,69	-	5,1	10	11,8	1210	2940	4030	3,4	13,4	12,8	12,3
	20+25+25+25+50	1,38	1,72	1,72	1,72	3,45	-	5,1	10	11,8	1210	2930	4030	3,41	13,3	12,8	12,2
	20+25+25+25+60	1,29															

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 125 ZM-S

Rese in riscaldamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX-W

Rese delle unità in combinazione		Rese in Riscaldamento (kW)									Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Rese per singolo ambiente						Rese totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	E	F	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	3	-	-	-	-	-	1,5	3	3,7	700	1010	1330	2,97	4,6	4,4	4,3
	25	3,4	-	-	-	-	-	1,5	3,4	4,2	700	1150	1540	2,96	5,3	5,1	4,8
	35	4,5	-	-	-	-	-	1,5	4,5	5	700	1540	1840	2,92	7,1	6,8	6,5
	50	5,8	-	-	-	-	-	1,5	5,8	6,5	700	2000	2410	2,9	9,2	8,8	8,4
	60	6,8	-	-	-	-	-	1,5	6,8	7,5	700	2360	2760	2,88	10,8	10,4	9,9
2 ambienti	20+20	3	3	-	-	-	-	2,1	6	7,4	750	1510	1460	3,97	6,9	6,6	6,4
	20+25	2,84	3,56	-	-	-	-	2,1	6,4	7,9	750	1630	2210	3,93	7,5	7,2	6,9
	20+35	2,73	4,77	-	-	-	-	2,1	7,5	8,7	750	1950	2520	3,85	9	8,6	8,2
	20+50	2,51	6,29	-	-	-	-	2,1	8,8	10,2	750	2380	3220	3,7	10,9	10,5	10
	20+60	2,45	7,35	-	-	-	-	2,1	9,8	11,2	750	2780	3620	3,53	12,8	12,2	11,7
	25+25	3,4	3,4	-	-	-	-	2,1	6,8	8,4	750	1740	2420	3,91	8	7,6	7,3
	25+35	3,29	4,61	-	-	-	-	2,1	7,9	9,2	750	2100	2820	3,76	9,6	9,2	8,8
	25+50	3,07	6,13	-	-	-	-	2,1	9,2	10,7	750	2580	3610	3,57	11,8	11,3	10,9
	25+60	3	7,2	-	-	-	-	2,1	10,2	11,7	750	2980	3790	3,42	13,7	13,1	12,5
	35+35	4,5	4,5	-	-	-	-	2,1	9	10	750	2470	3210	3,64	11,3	10,8	10,4
	35+50	4,24	6,06	-	-	-	-	2,1	10,3	11,5	750	2980	3710	3,46	13,7	13,1	12,5
	35+60	4,16	7,14	-	-	-	-	2,1	11,3	12,5	750	3350	4320	3,37	15,4	14,7	14,1
	50+50	5,8	5,8	-	-	-	-	2,1	11,6	13	750	3590	4620	3,23	16,5	15,8	15,1
	50+60	5,73	6,87	-	-	-	-	2,1	12,6	14	750	4010	5230	3,14	18,4	17,6	16,9
	60+60	6,75	6,75	-	-	-	-	2,1	13,5	14	750	4450	5230	3,03	20,4	19,5	18,7
3 ambienti	20+20+20	3	3	3	-	-	-	3,2	9	11,1	780	2230	3350	4,04	10,2	9,8	9,4
	20+20+25	2,89	2,89	3,62	-	-	-	3,2	9,4	11,6	780	2350	3550	4	10,8	10,3	9,9
	20+20+35	2,8	2,8	4,9	-	-	-	3,2	10,5	12,4	780	2710	3820	3,87	12,4	11,9	11,4
	20+20+50	2,62	2,62	6,56	-	-	-	3,2	11,8	13,9	780	3210	4290	3,68	14,7	14,1	13,5
	20+20+60	2,56	2,56	7,68	-	-	-	3,2	12,8	14	780	3620	4350	3,54	16,6	15,9	15,2
	20+25+25	2,8	3,5	3,5	-	-	-	3,2	9,8	12,1	780	2510	3720	3,9	11,5	11	10,6
	20+25+35	2,73	3,41	4,77	-	-	-	3,2	10,9	12,9	780	2910	3990	3,75	13,4	12,8	12,2
	20+25+50	2,57	3,21	6,42	-	-	-	3,2	12,2	14	780	3410	4350	3,58	15,7	15	14,4
	20+25+60	2,51	3,14	7,54	-	-	-	3,2	13,2	14	780	3910	4350	3,38	18	17,2	16,5
	20+35+35	2,67	4,67	4,67	-	-	-	3,2	12	13,7	780	3390	4220	3,54	15,6	14,9	14,3
	20+35+50	2,53	4,43	6,33	-	-	-	3,2	13,3	14	780	3900	4350	3,41	17,9	17,1	16,4
	20+35+60	2,35	4,11	7,04	-	-	-	3,2	13,5	14	780	4050	4350	3,33	18,6	17,8	17
	20+50+50	2,25	5,63	5,63	-	-	-	3,2	13,5	14	780	4050	4350	3,33	18,6	17,8	17
	20+50+60	2,08	5,19	6,23	-	-	-	3,2	13,5	14	780	4050	4350	3,33	18,6	17,8	17
	20+60+60	1,93	5,79	5,79	-	-	-	3,2	13,5	14	780	4050	4350	3,33	18,6	17,8	17
	25+25+25	3,4	3,4	3,4	-	-	-	3,2	10,2	12,6	780	2710	3880	3,76	12,4	11,9	11,4
	25+25+35	3,32	3,32	4,65	-	-	-	3,2	11,3	13,4	780	3110	4120	3,63	14,3	13,7	13,1
	25+25+50	3,15	3,15	6,3	-	-	-	3,2	12,6	14	780	3620	4350	3,48	16,6	15,9	15,2
	25+25+60	3,07	3,07	7,36	-	-	-	3,2	13,5	14	780	4050	4350	3,33	18,6	17,8	17
	25+35+35	3,26	4,57	4,57	-	-	-	3,2	12,4	14	780	3710	4350	3,34	17	16,3	15,6
	25+35+50	3,07	4,3	6,14	-	-	-	3,2	13,5	14	780	4060	4350	3,33	18,6	17,8	17,1
	25+35+60	2,81	3,94	6,75	-	-	-	3,2	13,5	14	780	4060	4350	3,33	18,6	17,8	17,1
	25+50+50	2,7	5,4	5,4	-	-	-	3,2	13,5	14	780	4050	4350	3,33	18,6	17,8	17
	25+50+60	2,5	5	6	-	-	-	3,2	13,5	14	780	4050	4350	3,33	18,6	17,8	17
	25+60+60	2,33	5,59	5,59	-	-	-	3,2	13,5	14	780	4050	4350	3,33	18,6	17,8	17
	35+35+35	4,5	4,5	4,5	-	-	-	3,2	13,5	14	780	4060	4350	3,33	18,6	17,8	17,1
	35+35+50	3,94	3,94	5,63	-	-	-	3,2	13,5	14	780	4060	4350	3,33	18,6	17,8	17,1
	35+35+60	3,63	3,63	6,23	-	-	-	3,2	13,5	14	780	4050	4350	3,33	18,6	17,8	17
	35+50+50	3,5	5	5	-	-	-	3,2	13,5	14	780	4050	4350	3,33	18,6	17,8	17
	35+50+60	3,26	4,66	5,59	-	-	-	3,2	13,5	14	780	4050	4350	3,33	18,6	17,8	17
	35+60+60	3,05	5,23	5,23	-	-	-	3,2	13,5	14	780	4050	4350	3,33	18,6	17,8	17
	50+50+50	4,5	4,5	4,5	-	-	-	3,2	13,5	14	780	4040	4350	3,34	18,5	17,7	17
	50+50+60	4,22	4,22	5,06	-	-	-	3,2	13,5	14	780	4040	4350	3,34	18,5	17,7	17
	50+60+60	3,97	4,76	4,76	-	-	-	3,2	13,5	14	780	4040	4350	3,34	18,5	17,7	17
	60+60+60	4,5	4,5	4,5	-	-	-	3,2	13,5	14	780	4030	4350	3,35	18,5	17,7	17
4 ambienti	20+20+20+20	3	3	3	3	-	-	3,6	12	14	950	3210	3920	3,74	14,6	14	13,4
	20+20+20+25	2,92	2,92	2,92	3,65	-	-	3,6	12,4	14	950	3390	3920	3,66	15,4	14,8	14,1
	20+20+20+35	2,84	2,84	2,84	4,97	-	-	3,6	13,5	14	950	3700	3920	3,65	16,8	16,1	15,4
	20+20+20+50	2,45	2,45	2,45	6,14	-	-	3,6	13,5	14	950	3690	3920	3,66	16,8	16,1	15,4
	20+20+20+60	2,25	2,25	2,25	6,75	-	-	3,6	13,5	14	950	3690	3920	3,66	16,8	16,1	15,4
	20+20+25+25	2,84	2,84	3,56	3,56	-	-	3,6	12,8	14	950	3440	3920	3,72	15,7	15	14,3
	20+20+25+35	2,7	2,7	3,38	4,73	-	-	3,6	13,5	14	950	3700	3920	3,65	16,8	16,1	15,4
	20+20+25+50	2,35	2,35	2,93	5,87	-	-	3,6	13,5	14	950	3690	3920	3,66	16,8	16,1	15,4
	20+20+25+60	2,16	2,16	2,7	6,48	-	-	3,6	13,5	14	950	3680	3920	3,67	16,7	16	15,3
	20+20+35+35	2,45	2,45	4,3	4,3	-	-	3,6	13,5	14	950	3690	3920	3,66	16,8	16,1	15,4
	20+20+35+50	2,16	2,16	3,78	5,4	-	-	3,6	13,5	14	950	3680	3920	3,67	16,7	16	15,3
	20+20+35+60	2	2	3,5	6	-	-	3,6	13,5	14	950	3680	3920	3,67	16,7	16	15,3
	20+20+50+50	1,93	1,93	4,82	4,82	-	-	3,6	13,5	14	950	3670	3920	3,68	16,7	16	15,3
	20+20+50+60	1,8	1,8	4,5	5,4	-	-	3,6	13,5	14	950	3670	3920	3,68	16,7	16	15,3
	20+20+60+60	1,69	1,69	5,06	5,06	-	-	3,6	13,5	14	950	3670	3920	3,68	16,7	16	15,3
	20+25+25+25	2,78	3,47	3,47	3,47	-	-	3,6	13,2	14	950	3550	3920	3,72	16,2	15,5	14,8
	20+25+25+35	2,57	3,21	3,21	4,5	-	-	3,6	13,5	14	950	3700	3920	3,65	16,8	16,1	15,4
	20+25+25+50	2,25	2,81	2,81	5,63	-	-	3,6	13,5	14	950	3690	3920	3,66	16,8	16,1	15,4
	20+25+25+60	2,08	2,6	2,6	6,23	-	-	3,6	13,5	14	950	3680	3920	3,67	16,7	16	15,3
	20+25+35+35	2,35	2,93	4,11	4,11	-	-	3,6	13,5	14	950	3690	3920	3,66	16,8	16,1	15,4
	20+25+35+50	2,08	2,6	3,63	5,19	-	-	3,6	13,5	14	950	3680	3920	3,67	16,7	16	15,

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 125 ZM-S

Rese in riscaldamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX-W

Rese delle unità in combinazione		Resa in Riscaldamento (kW)									Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente						Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	E	F	Min.	Standard	Max.							
4 ambienti	20+25+60+60	1,64	2,05	4,91	4,91	-	-	3,6	13,5	14	950	3660	3920	3,69	16,7	15,9	15,3
	20+35+35+35	2,16	3,78	3,78	3,78	-	-	3,6	13,5	14	950	3680	3920	3,67	16,7	16	15,3
	20+35+35+50	1,93	3,38	3,38	4,82	-	-	3,6	13,5	14	950	3670	3920	3,68	16,7	16	15,3
	20+35+35+60	1,8	3,15	3,15	5,4	-	-	3,6	13,5	14	950	3670	3920	3,68	16,7	16	15,3
	20+35+50+50	1,74	3,05	4,35	4,35	-	-	3,6	13,5	14	950	3670	3920	3,68	16,7	16	15,3
	20+35+50+60	1,64	2,86	4,09	4,91	-	-	3,6	13,5	14	950	3660	3920	3,69	16,7	15,9	15,3
	20+35+60+60	1,54	2,7	4,63	4,63	-	-	3,6	13,5	14	950	3660	3920	3,69	16,7	15,9	15,3
	20+50+50+50	1,59	3,97	3,97	3,97	-	-	3,6	13,5	14	950	3660	3920	3,69	16,7	15,9	15,3
	20+50+50+60	1,5	3,75	3,75	4,5	-	-	3,6	13,5	14	950	3660	3920	3,69	16,7	15,9	15,3
	20+50+60+60	1,42	3,55	4,26	4,26	-	-	3,6	13,5	14	950	3650	3920	3,7	16,6	15,9	15,2
	25+25+25+25	3,38	3,38	3,38	3,38	-	-	3,6	13,5	14	950	3700	3920	3,65	16,8	16,1	15,4
	25+25+25+35	3,07	3,07	3,07	4,3	-	-	3,6	13,5	14	950	3690	3920	3,66	16,8	16,1	15,4
	25+25+25+50	2,7	2,7	2,7	5,4	-	-	3,6	13,5	14	950	3680	3920	3,67	16,7	16	15,3
	25+25+25+60	2,5	2,5	2,5	6	-	-	3,6	13,5	14	950	3680	3920	3,67	16,7	16	15,3
	25+25+35+35	2,81	2,81	3,94	3,94	-	-	3,6	13,5	14	950	3690	3920	3,66	16,8	16,1	15,4
	25+25+35+50	2,5	2,5	3,5	5	-	-	3,6	13,5	14	950	3680	3920	3,67	16,7	16	15,3
	25+25+35+60	2,33	2,33	3,26	5,59	-	-	3,6	13,5	14	950	3670	3920	3,68	16,7	16	15,3
	25+25+50+50	2,25	2,25	4,5	4,5	-	-	3,6	13,5	14	950	3670	3920	3,68	16,7	16	15,3
	25+25+50+60	2,11	2,11	4,22	5,06	-	-	3,6	13,5	14	950	3670	3920	3,68	16,7	16	15,3
	25+25+60+60	1,99	1,99	4,76	4,76	-	-	3,6	13,5	14	950	3660	3920	3,69	16,7	15,9	15,3
	25+35+35+35	2,6	3,63	3,63	3,63	-	-	3,6	13,5	14	950	3680	3920	3,67	16,7	16	15,3
	25+35+35+50	2,33	3,26	3,26	4,66	-	-	3,6	13,5	14	950	3670	3920	3,68	16,7	16	15,3
	25+35+35+60	2,18	3,05	3,05	5,23	-	-	3,6	13,5	14	950	3670	3920	3,68	16,7	16	15,3
	25+35+50+50	2,11	2,95	4,22	4,22	-	-	3,6	13,5	14	950	3670	3920	3,68	16,7	16	15,3
	25+35+50+60	1,99	2,78	3,97	4,76	-	-	3,6	13,5	14	950	3660	3920	3,69	16,7	15,9	15,3
	25+35+60+60	1,88	2,63	4,5	4,5	-	-	3,6	13,5	14	950	3660	3920	3,69	16,7	15,9	15,3
	25+50+50+50	1,93	3,86	3,86	3,86	-	-	3,6	13,5	14	950	3660	3920	3,69	16,7	15,9	15,3
	25+50+50+60	1,82	3,65	3,65	4,38	-	-	3,6	13,5	14	950	3650	3920	3,7	16,6	15,9	15,2
	25+50+60+60	1,73	3,46	4,15	4,15	-	-	3,6	13,5	14	950	3650	3920	3,7	16,6	15,9	15,2
	35+35+35+35	3,38	3,38	3,38	3,38	-	-	3,6	13,5	14	950	3670	3920	3,68	16,7	16	15,3
	35+35+35+50	3,05	3,05	3,05	4,35	-	-	3,6	13,5	14	950	3670	3920	3,68	16,7	16	15,3
	35+35+35+60	2,86	2,86	2,86	4,91	-	-	3,6	13,5	14	950	3660	3920	3,69	16,7	15,9	15,3
	35+35+50+50	2,78	2,78	3,97	3,97	-	-	3,6	13,5	14	950	3660	3920	3,69	16,7	15,9	15,3
	35+35+50+60	2,63	2,63	3,75	4,5	-	-	3,6	13,5	14	950	3660	3920	3,69	16,7	15,9	15,3
	35+35+60+60	2,49	2,49	4,26	4,26	-	-	3,6	13,5	14	950	3650	3920	3,7	16,6	15,9	15,2
	35+50+50+50	2,55	3,65	3,65	3,65	-	-	3,6	13,5	14	950	3650	3920	3,7	16,6	15,9	15,2
	35+50+50+60	2,42	3,46	3,46	4,15	-	-	3,6	13,5	14	950	3650	3920	3,7	16,6	15,9	15,2
5 ambienti	20+20+20+20+20	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	-	4	13,5	14	1050	3380	3470	3,99	15,4	14,7	14,1
	20+20+20+20+25	2,57	2,57	2,57	2,57	3,21	-	4	13,5	14	1050	3380	3470	3,99	15,4	14,7	14,1
	20+20+20+20+35	2,35	2,35	2,35	2,35	4,11	-	4	13,5	14	1050	3370	3470	4,01	15,3	14,7	14,1
	20+20+20+20+50	2,08	2,08	2,08	2,08	5,19	-	4	13,5	14	1050	3360	3470	4,02	15,3	14,6	14
	20+20+20+20+60	1,93	1,93	1,93	1,93	5,79	-	4	13,5	14	1050	3360	3470	4,02	15,3	14,6	14
	20+20+20+25+25	2,45	2,45	2,45	3,07	3,07	-	4	13,5	14	1050	3380	3470	3,99	15,4	14,7	14,1
	20+20+20+25+35	2,25	2,25	2,25	2,81	3,94	-	4	13,5	14	1050	3370	3470	4,01	15,3	14,7	14,1
	20+20+20+25+50	2	2	2	2,5	5	-	4	13,5	14	1050	3360	3470	4,02	15,3	14,6	14
	20+20+20+25+60	1,86	1,86	1,86	2,33	5,59	-	4	13,5	14	1050	3350	3470	4,03	15,2	14,6	14
	20+20+20+35+35	2,08	2,08	2,08	3,63	3,63	-	4	13,5	14	1050	3360	3470	4,02	15,3	14,6	14
	20+20+20+35+50	1,86	1,86	1,86	3,26	4,66	-	4	13,5	14	1050	3350	3470	4,03	15,2	14,6	14
	20+20+20+35+60	1,74	1,74	1,74	3,05	5,23	-	4	13,5	14	1050	3350	3470	4,03	15,2	14,6	14
	20+20+20+50+50	1,69	1,69	1,69	4,22	4,22	-	4	13,5	14	1050	3340	3470	4,04	15,2	14,5	13,9
	20+20+20+50+60	1,59	1,59	1,59	3,97	4,76	-	4	13,5	14	1050	3340	3470	4,04	15,2	14,5	13,9
	20+20+20+60+60	1,5	1,5	1,5	4,5	4,5	-	4	13,5	14	1050	3330	3470	4,05	15,2	14,5	13,9
	20+20+25+25+25	2,35	2,35	2,93	2,93	2,93	-	4	13,5	14	1050	3370	3470	4,01	15,3	14,7	14,1
	20+20+25+25+35	2,16	2,16	2,7	2,7	3,78	-	4	13,5	14	1050	3370	3470	4,01	15,3	14,7	14,1
	20+20+25+25+50	1,93	1,93	2,41	2,41	4,82	-	4	13,5	14	1050	3360	3470	4,02	15,3	14,6	14
	20+20+25+25+60	1,8	1,8	2,25	2,25	5,4	-	4	13,5	14	1050	3350	3470	4,03	15,2	14,6	14
	20+20+25+35+35	2	2	2,5	3,5	3,5	-	4	13,5	14	1050	3360	3470	4,02	15,3	14,6	14
	20+20+25+35+50	1,8	1,8	2,25	3,15	4,5	-	4	13,5	14	1050	3350	3470	4,03	15,2	14,6	14
	20+20+25+35+60	1,69	1,69	2,11	2,95	5,06	-	4	13,5	14	1050	3340	3470	4,04	15,2	14,5	13,9
	20+20+25+50+50	1,64	1,64	2,05	4,09	4,09	-	4	13,5	14	1050	3340	3470	4,04	15,2	14,5	13,9
	20+20+25+50+60	1,54	1,54	1,93	3,86	4,63	-	4	13,5	14	1050	3340	3470	4,04	15,2	14,5	13,9
	20+20+25+60+60	1,46	1,46	1,82	4,38	4,38	-	4	13,5	14	1050	3330	3470	4,05	15,2	14,5	13,9
	20+20+35+35+35	1,86	1,86	3,26	3,26	3,26	-	4	13,5	14	1050	3350	3470	4,03	15,2	14,6	14
	20+20+35+35+50	1,69	1,69	2,95	2,95	4,22	-	4	13,5	14	1050	3340	3470	4,04	15,2	14,5	13,9
	20+20+35+35+60	1,59	1,59	2,78	2,78	4,76	-	4	13,5	14	1050	3340	3470	4,04	15,2	14,5	13,9
	20+20+35+50+50	1,54	1,54	2,7	3,86	3,86	-	4	13,5	14	1050	3340	3470	4,04	15,2	14,5	13,9
	20+20+35+50+60	1,46	1,46	2,55	3,65	4,38	-	4	13,5	14	1050	3330	3470	4,05	15,2	14,5	13,9
	20+20+35+60+60	1,38	1,38	2,42	4,15	4,15	-	4	13,5	14	1050	3320	3470	4,07	15,1	14,4	13,8
	20+20+50+50+50	1,42	1,42	3,55	3,55	3,55	-	4	13,5	14	1050	3320	3470	4,07	15,1		

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 125 ZM-S

Rese in riscaldamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX-W

Rese delle unità in combinazione		Resa in Riscaldamento (kW)									Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente						Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	E	F	Min.	Standard	Max.							
5 ambienti	20+25+35+35+35	1,8	2,25	3,15	3,15	3,15	-	4	13,5	14	1050	3350	3470	4,03	15,2	14,6	14
	20+25+35+35+50	1,64	2,05	2,86	2,86	4,09	-	4	13,5	14	1050	3340	3470	4,04	15,2	14,5	13,9
	20+25+35+35+60	1,54	1,93	2,7	2,7	4,63	-	4	13,5	14	1050	3340	3470	4,04	15,2	14,5	13,9
	20+25+35+50+50	1,5	1,88	2,63	3,75	3,75	-	4	13,5	14	1050	3330	3470	4,05	15,2	14,5	13,9
	20+25+35+50+60	1,42	1,78	2,49	3,55	4,26	-	4	13,5	14	1050	3320	3470	4,07	15,1	14,4	13,8
	20+25+50+50+50	1,38	1,73	3,46	3,46	3,46	-	4	13,5	14	1050	3320	3470	4,07	15,1	14,4	13,8
	20+35+35+35+35	1,69	2,95	2,95	2,95	2,95	-	4	13,5	14	1050	3340	3470	4,04	15,2	14,5	13,9
	20+35+35+35+50	1,54	2,7	2,7	2,7	3,86	-	4	13,5	14	1050	3340	3470	4,04	15,2	14,5	13,9
	20+35+35+35+60	1,46	2,55	2,55	2,55	4,38	-	4	13,5	14	1050	3330	3470	4,05	15,2	14,5	13,9
	20+35+35+50+50	1,42	2,49	2,49	3,55	3,55	-	4	13,5	14	1050	3320	3470	4,07	15,1	14,4	13,8
	25+25+25+25+25	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	-	4	13,5	14	1050	3370	3470	4,01	15,3	14,7	14,1
	25+25+25+25+35	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	-	4	13,5	14	1050	3360	3470	4,02	15,3	14,6	14
	25+25+25+25+50	2,25	2,25	2,25	2,25	4,5	-	4	13,5	14	1050	3350	3470	4,03	15,2	14,6	14
	25+25+25+25+60	2,11	2,11	2,11	2,11	5,06	-	4	13,5	14	1050	3340	3470	4,04	15,2	14,5	13,9
	25+25+25+35+35	2,33	2,33	2,33	3,26	3,26	-	4	13,5	14	1050	3350	3470	4,03	15,2	14,6	14
	25+25+25+35+50	2,11	2,11	2,11	2,95	4,22	-	4	13,5	14	1050	3340	3470	4,04	15,2	14,5	13,9
	25+25+25+35+60	1,99	1,99	1,99	2,78	4,76	-	4	13,5	14	1050	3340	3470	4,04	15,2	14,5	13,9
	25+25+25+50+50	1,93	1,93	1,93	3,86	3,86	-	4	13,5	14	1050	3340	3470	4,04	15,2	14,5	13,9
	25+25+25+50+60	1,82	1,82	1,82	3,65	4,38	-	4	13,5	14	1050	3330	3470	4,05	15,2	14,5	13,9
	25+25+25+60+60	1,73	1,73	1,73	4,15	4,15	-	4	13,5	14	1050	3320	3470	4,07	15,1	14,4	13,8
	25+25+35+35+35	2,18	2,18	3,05	3,05	3,05	-	4	13,5	14	1050	3350	3470	4,03	15,2	14,6	14
	25+25+35+35+50	1,99	1,99	2,78	2,78	3,97	-	4	13,5	14	1050	3340	3470	4,04	15,2	14,5	13,9
	25+25+35+35+60	1,88	1,88	2,63	2,63	4,5	-	4	13,5	14	1050	3330	3470	4,05	15,2	14,5	13,9
	25+25+35+50+50	1,82	1,82	2,55	3,65	3,65	-	4	13,5	14	1050	3330	3470	4,05	15,2	14,5	13,9
	25+25+35+50+60	1,73	1,73	2,42	3,46	4,15	-	4	13,5	14	1050	3320	3470	4,07	15,1	14,4	13,8
	25+35+35+35+35	2,05	2,86	2,86	2,86	2,86	-	4	13,5	14	1050	3340	3470	4,04	15,2	14,5	13,9
	25+35+35+35+50	1,88	2,63	2,63	2,63	3,75	-	4	13,5	14	1050	3330	3470	4,05	15,2	14,5	13,9
	25+35+35+35+60	1,78	2,49	2,49	2,49	4,26	-	4	13,5	14	1050	3320	3470	4,07	15,1	14,4	13,8
	25+35+35+50+50	1,73	2,42	2,42	3,46	3,46	-	4	13,5	14	1050	3320	3470	4,07	15,1	14,4	13,8
	35+35+35+35+35	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	-	4	13,5	14	1050	3340	3470	4,04	15,2	14,5	13,9
	35+35+35+35+50	2,49	2,49	2,49	2,49	3,55	-	4	13,5	14	1050	3320	3470	4,07	15,1	14,4	13,8
6 ambienti	20+20+20+20+20+20	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	4,5	13,5	14	1150	3260	3420	4,14	14,8	14,2	13,6
	20+20+20+20+20+25	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,7	4,5	13,5	14	1150	3250	3420	4,15	14,8	14,1	13,6
	20+20+20+20+20+35	2	2	2	2	2	3,5	4,5	13,5	14	1150	3250	3420	4,15	14,8	14,1	13,6
	20+20+20+20+20+50	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	4,5	4,5	13,5	14	1150	3250	3420	4,15	14,8	14,1	13,6
	20+20+20+20+20+60	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	5,06	4,5	13,5	14	1150	3240	3420	4,17	14,7	14,1	13,5
	20+20+20+20+25+25	2,08	2,08	2,08	2,08	2,6	2,6	4,5	13,5	14	1150	3250	3420	4,15	14,8	14,1	13,6
	20+20+20+20+25+35	1,93	1,93	1,93	1,93	2,41	3,38	4,5	13,5	14	1150	3250	3420	4,15	14,8	14,1	13,6
	20+20+20+20+25+50	1,74	1,74	1,74	1,74	2,18	4,35	4,5	13,5	14	1150	3240	3420	4,17	14,7	14,1	13,5
	20+20+20+20+25+60	1,64	1,64	1,64	1,64	2,05	4,91	4,5	13,5	14	1150	3240	3420	4,17	14,7	14,1	13,5
	20+20+20+20+35+35	1,8	1,8	1,8	1,8	3,15	3,15	4,5	13,5	14	1150	3250	3420	4,15	14,8	14,1	13,6
	20+20+20+20+35+50	1,64	1,64	1,64	1,64	2,86	4,09	4,5	13,5	14	1150	3240	3420	4,17	14,7	14,1	13,5
	20+20+20+20+35+60	1,54	1,54	1,54	1,54	2,7	4,63	4,5	13,5	14	1150	3230	3420	4,18	14,7	14,1	13,5
	20+20+20+20+50+50	1,5	1,5	1,5	1,5	3,75	3,75	4,5	13,5	14	1150	3230	3420	4,18	14,7	14,1	13,5
	20+20+20+20+50+60	1,42	1,42	1,42	1,42	3,55	4,26	4,5	13,5	14	1150	3230	3420	4,18	14,7	14,1	13,5
	20+20+20+25+25+25	2	2	2	2,5	2,5	2,5	4,5	13,5	14	1150	3250	3420	4,15	14,8	14,1	13,6
	20+20+20+25+25+35	1,86	1,86	1,86	2,33	2,33	3,26	4,5	13,5	14	1150	3250	3420	4,15	14,8	14,1	13,6
	20+20+20+25+25+50	1,69	1,69	1,69	2,11	2,11	4,22	4,5	13,5	14	1150	3240	3420	4,17	14,7	14,1	13,5
	20+20+20+25+25+60	1,59	1,59	1,59	1,99	1,99	4,76	4,5	13,5	14	1150	3240	3420	4,17	14,7	14,1	13,5
	20+20+20+25+35+35	1,74	1,74	1,74	2,18	3,05	3,05	4,5	13,5	14	1150	3240	3420	4,17	14,7	14,1	13,5
	20+20+20+25+35+50	1,59	1,59	1,59	1,99	2,78	3,97	4,5	13,5	14	1150	3240	3420	4,17	14,7	14,1	13,5
	20+20+20+25+35+60	1,5	1,5	1,5	1,88	2,63	4,5	4,5	13,5	14	1150	3230	3420	4,18	14,7	14,1	13,5
	20+20+20+25+50+50	1,46	1,46	1,46	1,82	3,65	3,65	4,5	13,5	14	1150	3230	3420	4,18	14,7	14,1	13,5
	20+20+20+25+50+60	1,38	1,38	1,38	1,73	3,46	4,15	4,5	13,5	14	1150	3220	3420	4,19	14,7	14	13,4
	20+20+20+35+35+35	1,64	1,64	1,64	2,86	2,86	2,86	4,5	13,5	14	1150	3240	3420	4,17	14,7	14,1	13,5
	20+20+20+35+35+50	1,5	1,5	1,5	2,63	2,63	3,75	4,5	13,5	14	1150	3230	3420	4,18	14,7	14,1	13,5
	20+20+20+35+35+60	1,42	1,42	1,42	2,49	2,49	4,26	4,5	13,5	14	1150	3230	3420	4,18	14,7	14,1	13,5
	20+20+20+35+50+50	1,38	1,38	1,38	2,42	3,46	3,46	4,5	13,5	14	1150	3220	3420	4,19	14,7	14	13,4
	20+20+25+25+25+25	1,93	1,93	2,41	2,41	2,41	2,41	4,5	13,5	14	1150	3250	3420	4,15	14,8	14,1	13,6
	20+20+25+25+25+35	1,8	1,8	2,25	2,25	2,25	3,15	4,5	13,5	14	1150	3250	3420	4,15	14,8	14,1	13,6
	20+20+25+25+25+50	1,64	1,64	2,05	2,05	2,05	4,09	4,5	13,5	14	1150	3240	3420	4,17	14,7	14,1	13,5
	20+20+25+25+25+60	1,54	1,54	1,93	1,93	1,93	4,63	4,5	13,5	14	1150	3230	3420	4,18	14,7	14,1	13,5
	20+20+25+25+35+35	1,69	1,69	2,11	2,11	2,95	2,95	4,5	13,5	14	1150	3240	3420	4,17	14,7	14,1	13,5
	20+20+25+25+35+50	1,54	1,54	1,93	1,93	2,7	3,86	4,5	13,5	14	1150	3230	3420	4,18	14,7	14,1	13,5
	20+20+25+25+35+60	1,46	1,46	1,82	1,82	2,55	4,38	4,5	13,5	14	1150	3230	3420	4,18	14,7	14,1	13,5
	20+20																

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 125 ZM-S

Rese in riscaldamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX-W

Rese delle unità in combinazione		Resa in Riscaldamento (kW)									Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente						Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	E	F	Min.	Standard	Max.							
6 ambienti	20+25+25+35+35+50	1,42	1,78	1,78	2,49	2,49	3,55	4,5	13,5	14	1150	3230	3420	4,18	14,7	14,1	13,5
	20+25+35+35+35+35	1,46	1,82	2,55	2,55	2,55	2,55	4,5	13,5	14	1150	3230	3420	4,18	14,7	14,1	13,5
	20+35+35+35+35+35	1,38	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	4,5	13,5	14	1150	3220	3420	4,19	14,7	14	13,4
	25+25+25+25+25+25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	4,5	13,5	14	1150	3240	3420	4,17	14,7	14,1	13,5
	25+25+25+25+25+35	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,95	4,5	13,5	14	1150	3240	3420	4,17	14,7	14,1	13,5
	25+25+25+25+35+50	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	3,86	4,5	13,5	14	1150	3230	3420	4,18	14,7	14,1	13,5
	25+25+25+35+25+60	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	4,38	4,5	13,5	14	1150	3230	3420	4,18	14,7	14,1	13,5
	25+25+25+35+35+35	1,99	1,99	1,99	1,99	2,78	2,78	4,5	13,5	14	1150	3240	3420	4,17	14,7	14,1	13,5
	25+25+25+35+35+50	1,82	1,82	1,82	1,82	2,55	3,65	4,5	13,5	14	1150	3230	3420	4,18	14,7	14,1	13,5
	25+25+25+35+35+60	1,73	1,73	1,73	1,73	2,42	4,15	4,5	13,5	14	1150	3220	3420	4,19	14,7	14	13,4
	25+25+25+35+35+35	1,88	1,88	1,88	2,63	2,63	2,63	4,5	13,5	14	1150	3230	3420	4,18	14,7	14,1	13,5
	25+25+25+35+35+50	1,73	1,73	1,73	2,42	2,42	3,46	4,5	13,5	14	1150	3220	3420	4,19	14,7	14	13,4
	25+25+35+35+35+35	1,78	1,78	2,49	2,49	2,49	2,49	4,5	13,5	14	1150	3230	3420	4,18	14,7	14,1	13,5

Rese in raffrescamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione		Resa in Raffrescamento (kW)									Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente						Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	E	F	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	2	-	-	-	-	-	1,8	2	2,8	650	750	1100	2,67	3,4	3,3	3,2
	25	2,5	-	-	-	-	-	1,8	2,5	3,4	650	950	1350	2,63	4,4	4,2	4
	35	3,5	-	-	-	-	-	1,8	3,5	3,9	650	1400	1600	2,5	6,4	6,1	5,9
	50	5	-	-	-	-	-	1,8	5	6,1	650	2000	2500	2,5	9,2	8,8	8,4
	60	6	-	-	-	-	-	1,8	6	7	650	2450	3000	2,45	11,2	10,8	10,3
2 ambienti	20+20	2	2	-	-	-	-	3	4	5,6	740	910	1460	4,4	4,2	4	3,8
	20+25	2	2,5	-	-	-	-	3	4,5	6,2	740	1050	1820	4,29	4,8	4,6	4,4
	20+35	2	3,5	-	-	-	-	3	5,5	6,7	740	1430	2020	3,85	6,6	6,3	6
	20+50	2	5	-	-	-	-	3	7	8,9	740	2180	2820	3,21	10	9,6	9,2
	20+60	2	6	-	-	-	-	3	8	9,8	740	2530	3360	3,16	11,6	11,1	10,6
	25+25	2,5	2,5	-	-	-	-	3	5	6,8	740	1350	2200	3,7	6,2	5,9	5,7
	25+35	2,5	3,5	-	-	-	-	3	6	7,3	740	1720	2320	3,49	7,9	7,6	7,2
	25+50	2,5	5	-	-	-	-	3	7,5	9,5	740	2350	3220	3,19	10,8	10,3	9,9
	25+60	2,5	6	-	-	-	-	3	8,5	9,8	740	2680	3360	3,17	12,3	11,8	11,3
	35+35	3,5	3,5	-	-	-	-	3	7	7,8	740	2180	2820	3,21	10	9,6	9,2
	35+50	3,5	5	-	-	-	-	3	8,5	10	740	2680	3620	3,17	12,3	11,8	11,3
	35+60	3,5	6	-	-	-	-	3	9,5	10,9	740	3120	3990	3,04	14,3	13,7	13,1
	50+50	5	5	-	-	-	-	3	10	12,2	740	3350	4450	2,99	15,4	14,7	14,1
	50+60	5	6	-	-	-	-	3	11	12,5	740	3685	4520	2,99	16,9	16,2	15,5
	60+60	6	6	-	-	-	-	3	12	12,5	740	4200	4520	2,86	19,3	18,4	17,7
3 ambienti	20+20+20	2	2	2	-	-	-	3,7	6	8,4	880	1460	2560	4,11	6,7	6,4	6,1
	20+20+25	2	2	2,5	-	-	-	3,7	6,5	9	880	1650	2700	3,94	7,6	7,2	6,9
	20+20+35	2	2	3,5	-	-	-	3,7	7,5	9,5	880	1980	3120	3,79	9,1	8,7	8,3
	20+20+50	2	2	5	-	-	-	3,7	9	11,7	880	2600	4120	3,46	11,9	11,4	10,9
	20+20+60	2	2	6	-	-	-	3,7	10	12,6	880	3120	4680	3,21	14,3	13,7	13,1
	20+25+25	2	2,5	2,5	-	-	-	3,7	7	9,6	880	1850	3210	3,78	8,5	8,1	7,8
	20+25+35	2	2,5	3,5	-	-	-	3,7	8	10,1	880	2320	3630	3,45	10,7	10,2	9,8
	20+25+50	2	2,5	5	-	-	-	3,7	9,5	12,3	880	2980	4510	3,19	13,7	13,1	12,5
	20+25+60	2	2,5	6	-	-	-	3,7	10,5	12,8	880	3590	4800	2,92	16,5	15,8	15,1
	20+35+35	2	3,5	3,5	-	-	-	3,7	9	10,6	880	2780	4120	3,24	12,8	12,2	11,7
	20+35+50	2	3,5	5	-	-	-	3,7	10,5	12,8	880	3590	4800	2,92	16,5	15,8	15,1
	20+35+60	2	3,5	6	-	-	-	3,7	11,5	12,8	880	3950	4800	2,91	18,1	17,3	16,6
	20+50+50	2	5	5	-	-	-	3,7	12	12,8	880	4230	4800	2,84	19,4	18,6	17,8
	20+50+60	1,92	4,81	5,77	-	-	-	3,7	12,5	12,8	880	4450	4800	2,81	20,4	19,5	18,7
	20+60+60	1,79	5,36	5,36	-	-	-	3,7	12,5	12,8	880	4450	4800	2,81	20,4	19,5	18,7
	25+25+25	2,5	2,5	2,5	-	-	-	3,7	7,5	10,2	880	2030	3640	3,69	9,3	8,9	8,5
	25+25+35	2,5	2,5	3,5	-	-	-	3,7	8,5	10,7	880	2520	3900	3,37	11,6	11,1	10,6
	25+25+50	2,5	2,5	5	-	-	-	3,7	10	12,8	880	3260	4800	3,07	15	14,3	13,7
	25+25+60	2,5	2,5	6	-	-	-	3,7	11	12,8	880	3720	4800	2,96	17,1	16,3	15,7
	25+35+35	2,5	3,5	3,5	-	-	-	3,7	9,5	11,2	880	2980	4510	3,19	13,7	13,1	12,5
	25+35+50	2,5	3,5	5	-	-	-	3,7	11	12,8	880	3720	4800	2,96	17,1	16,3	15,7
	25+35+60	2,5	3,5	6	-	-	-	3,7	12	12,8	880	4230	4800	2,84	19,4	18,6	17,8
	25+50+50	2,5	5	5	-	-	-	3,7	12,5	12,8	880	4450	4800	2,81	20,4	19,5	18,7
	25+50+60	2,31	4,63	5,56	-	-	-	3,7	12,5	12,8	880	4450	4800	2,81	20,4	19,5	18,7
	25+60+60	2,16	5,17	5,17	-	-	-	3,7	12,5	12,8	880	4450	4800	2,81	20,4	19,5	18,7
	35+35+35	3,5	3,5	3,5	-	-	-	3,7	10,5	11,7	880	3590	4180	2,92	16,5	15,8	15,1
	35+35+50	3,5	3,5	5	-	-	-	3,7	12	12,8	880	4230	4800	2,84	19,4	18,6	17,8
	35+35+60	3,37	3,37	5,77	-	-	-	3,7	12,5	12,8	880	4450	4800	2,81	20,4	19,5	18,7
	35+50+50	3,24	4,63	4,63	-	-	-	3,7	12,5	12,8	880	4450	4800	2,81	20,4	19,5	18,7
	35+50+60	3,02	4,31	5,17	-	-	-	3,7	12,5	12,8	880	4450	4800	2,81	20,2	19,3	18,5
	35+60+60	2,82	4,84	4,84	-	-	-	3,7	12,5	12,8	880	4450	4800	2,81	20,2	19,3	18,5
	50+50+50	4,17	4,17	4,17	-	-	-	3,7	12,5	12,8	880	4440	4800	2,82	20,4	19,5	18,7
	50+50+60	3,91	3,91	4,69	-	-	-	3,7	12,5	12,8	880	4440	4800	2,82	20,4	19,5	18,7
	50+60+60	3,68	4,41	4,41	-	-	-	3,7	12,5	12,8	880	4430	4800	2,82	20,3	19,5	18,6
	60+60+60	4,17	4,17	4,17	-	-	-	3,7	12,5	12,8	880	4430	4800	2,82	20,3	19,5	18,6

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 125 ZM-S

Rese in raffrescamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione		Resa in Raffrescamento (kW)									Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente						Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	E	F	Min.	Standard	Max.							
4 ambienti	20+20+20+20	2	2	2	2	-	-	4,4	8	11,2	1100	2050	3680	3,9	9,3	8,9	8,6
	20+20+20+25	2	2	2	2,5	-	-	4,4	8,5	11,8	1100	2320	3890	3,66	10,6	10,1	9,7
	20+20+20+35	2	2	2	3,5	-	-	4,4	9,5	12,3	1100	2820	4530	3,37	12,8	12,3	11,8
	20+20+20+50	2	2	2	5	-	-	4,4	11	13	1100	3480	4800	3,16	15,8	15,1	14,5
	20+20+20+60	2	2	2	6	-	-	4,4	12	13	1100	3980	4800	3,02	18,1	17,3	16,6
	20+20+25+25	2	2	2,5	2,5	-	-	4,4	9	12,4	1100	2520	4590	3,57	11,5	11	10,5
	20+20+25+35	2	2	2,5	3,5	-	-	4,4	10	12,9	1100	3120	4780	3,21	14,2	13,6	13
	20+20+25+50	2	2	2,5	5	-	-	4,4	11,5	13	1100	3720	4800	3,09	16,9	16,2	15,5
	20+20+25+60	2	2	2,5	6	-	-	4,4	12,5	13	1100	4600	4800	2,72	20,9	20	19,2
	20+20+35+35	2	2	3,5	3,5	-	-	4,4	11	13	1100	3480	4800	3,16	15,8	15,1	14,5
	20+20+35+50	2	2	3,5	5	-	-	4,4	12,5	13	1100	4600	4800	2,72	20,9	20	19,2
	20+20+35+60	1,85	1,85	3,24	5,56	-	-	4,4	12,5	13	1100	4590	4800	2,72	20,9	20	19,1
	20+20+50+50	1,79	1,79	4,46	4,46	-	-	4,4	12,5	13	1100	4590	4800	2,72	20,9	20	19,1
	20+20+50+60	1,67	1,67	4,17	5	-	-	4,4	12,5	13	1100	4590	4800	2,72	20,9	20	19,1
	20+20+60+60	1,56	1,56	4,69	4,69	-	-	4,4	12,5	13	1100	4580	4800	2,73	20,8	19,9	19,1
	20+25+25+25	2	2,5	2,5	2,5	-	-	4,4	9,5	13	1100	2820	4800	3,37	12,8	12,3	11,8
	20+25+25+35	2	2,5	2,5	3,5	-	-	4,4	10,5	13	1100	3340	4800	3,14	15,2	14,5	13,9
	20+25+25+50	2	2,5	2,5	5	-	-	4,4	12	13	1100	3980	4800	3,02	18,1	17,3	16,6
	20+25+25+60	1,92	2,4	2,4	5,77	-	-	4,4	12,5	13	1100	4600	4800	2,72	20,9	20	19,2
	20+25+35+35	2	2,5	3,5	3,5	-	-	4,4	11,5	13	1100	3720	4800	3,09	16,9	16,2	15,5
	20+25+35+50	1,92	2,4	3,37	4,81	-	-	4,4	12,5	13	1100	4600	4800	2,72	20,9	20	19,2
	20+25+35+60	1,79	2,23	3,13	5,36	-	-	4,4	12,5	13	1100	4590	4800	2,72	20,9	20	19,1
	20+25+50+50	1,72	2,16	4,31	4,31	-	-	4,4	12,5	13	1100	4590	4800	2,72	20,9	20	19,1
	20+25+50+60	1,61	2,02	4,03	4,84	-	-	4,4	12,5	13	1100	4580	4800	2,73	20,8	19,9	19,1
	20+25+60+60	1,52	1,89	4,55	4,55	-	-	4,4	12,5	13	1100	4580	4800	2,73	20,8	19,9	19,1
	20+35+35+35	2	3,5	3,5	3,5	-	-	4,4	12,5	13	1100	4600	4800	2,72	20,9	20	19,2
	20+35+35+50	1,79	3,13	3,13	4,46	-	-	4,4	12,5	13	1100	4590	4800	2,72	20,9	20	19,1
	20+35+35+60	1,67	2,92	2,92	5	-	-	4,4	12,5	13	1100	4590	4800	2,72	20,9	20	19,1
	20+35+50+50	1,61	2,82	4,03	4,03	-	-	4,4	12,5	13	1100	4580	4800	2,73	20,8	19,9	19,1
	20+35+50+60	1,52	2,65	3,79	4,55	-	-	4,4	12,5	13	1100	4580	4800	2,73	20,8	19,9	19,1
	20+35+60+60	1,43	2,5	4,29	4,29	-	-	5,4	12,5	13	1100	4570	4801	2,74	20,6	19,7	18,9
	20+50+50+50	1,47	3,68	3,68	3,68	-	-	4,4	12,5	13	1100	4580	4800	2,73	20,8	19,9	19,1
	20+50+50+60	1,39	3,47	3,47	4,17	-	-	4,4	12,5	13	1100	4570	4800	2,74	20,8	19,9	19,1
	20+50+60+60	1,32	3,29	3,95	3,95	-	-	4,4	12,5	13	1100	4560	4800	2,74	20,7	19,8	19
	25+25+25+25	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	4,4	10	13	1100	3120	4800	3,21	14,2	13,6	13
	25+25+25+35	2,5	2,5	2,5	3,5	-	-	4,4	11	13	1100	3480	4800	3,16	15,8	15,1	14,5
	25+25+25+50	2,5	2,5	2,5	5	-	-	4,4	12,5	13	1100	4600	4800	2,72	20,9	20	19,2
	25+25+25+60	2,31	2,31	2,31	5,56	-	-	4,4	12,5	13	1100	4590	4800	2,72	20,9	20	19,1
	25+25+35+35	2,5	2,5	3,5	3,5	-	-	4,4	12	13	1100	3980	4800	3,02	18,1	17,3	16,6
	25+25+35+50	2,31	2,31	3,24	4,63	-	-	4,4	12,5	13	1100	4590	4800	2,72	20,9	20	19,1
25+25+35+60	2,16	2,16	3,02	5,17	-	-	4,4	12,5	13	1100	4590	4800	2,72	20,9	20	19,1	
25+25+50+50	2,08	2,08	4,17	4,17	-	-	4,4	12,5	13	1100	4590	4800	2,72	20,9	20	19,1	
25+25+50+60	1,95	1,95	3,91	4,69	-	-	4,4	12,5	13	1100	4580	4800	2,73	20,8	19,9	19,1	
25+25+60+60	1,84	1,84	4,41	4,41	-	-	4,4	12,5	13	1100	4580	4800	2,73	20,8	19,9	19,1	
25+35+35+35	2,4	3,37	3,37	3,37	-	-	4,4	12,5	13	1100	4600	4800	2,72	20,9	20	19,2	
25+35+35+50	2,16	3,02	3,02	4,31	-	-	4,4	12,5	13	1100	4590	4800	2,72	20,9	20	19,1	
25+35+35+60	2,02	2,82	2,82	4,84	-	-	4,4	12,5	13	1100	4580	4800	2,73	20,8	19,9	19,1	
25+35+50+50	1,95	2,73	3,91	3,91	-	-	4,4	12,5	13	1100	4580	4800	2,73	20,8	19,9	19,1	
25+35+50+60	1,84	2,57	3,68	4,41	-	-	4,4	12,5	13	1100	4580	4800	2,73	20,8	19,9	19,1	
25+35+60+60	1,74	2,43	4,17	4,17	-	-	4,4	12,5	13	1100	4570	4800	2,74	20,8	19,9	19,1	
25+50+50+50	1,79	3,57	3,57	3,57	-	-	4,4	12,5	13	1100	4570	4800	2,74	20,8	19,9	19,1	
25+50+50+60	1,69	3,38	3,38	4,05	-	-	4,4	12,5	13	1100	4570	4800	2,74	20,8	19,9	19,1	
25+50+60+60	1,6	3,21	3,85	3,85	-	-	4,4	12,5	13	1100	4560	4800	2,74	20,7	19,8	19	
35+35+35+35	3,13	3,13	3,13	3,13	-	-	4,4	12,5	13	1100	4590	4800	2,72	20,9	20	19,1	
35+35+35+50	2,82	2,82	2,82	4,03	-	-	4,4	12,5	13	1100	4580	4800	2,73	20,8	19,9	19,1	
35+35+35+60	2,65	2,65	2,65	4,55	-	-	4,4	12,5	13	1100	4580	4800	2,73	20,8	19,9	19,1	
35+35+50+50	2,57	2,57	3,68	3,68	-	-	4,4	12,5	13	1100	4580	4800	2,73	20,8	19,9	19,1	
35+35+50+60	2,43	2,43	3,47	4,17	-	-	4,4	12,5	13	1100	4570	4800	2,74	20,8	19,9	19,1	
35+35+60+60	2,3	2,3	3,95	3,95	-	-	4,4	12,5	13	1100	4560	4800	2,74	20,7	19,8	19	
35+50+50+50	2,36	3,38	3,38	3,38	-	-	4,4	12,5	13	1100	4570	4800	2,74	20,8	19,9	19,1	
35+50+50+60	2,24	3,21	3,21	3,85	-	-	4,4	12,5	13	1100	4560	4800	2,74	20,7	19,8	19	
5 ambienti	20+20+20+20+20	2	2	2	2	2	-	5,1	10	13,5	1210	2880	4800	3,47	13,1	12,5	12
	20+20+20+20+25	2	2	2	2	2,5	-	5,1	10,5	13,5	1210	3120	4800	3,37	14,2	13,6	13
	20+20+20+20+35	2	2	2	2	3,5	-	5,1	11,5	13,5	1210	3620	4800	3,18	16,5	15,8	15,1
	20+20+20+20+50	1,92	1,92	1,92	1,92	4,81	-	5,1	12,5	13,5	1210	4320	4800	2,89	19,7	18,8	18
	20+20+20+20+60	1,79	1,79	1,79	1,79	5,36	-	5,1	12,5	13,5	1210	4310	4800	2,9	19,6	18,8	18
	20+20+20+25+25	2	2	2	2,5	2,5	-	5,1	11	13,5	1210	3320	4800	3,31	15,1	14,4	13,8
	20+20+20+25+35	2	2	2	2,5	3,5	-	5,1	12	13,5	1210	3990	4800	3,01	18,2	17,4	16,6
	20+20+20+25+50	1,85	1,85	1,85	2,31	4,63	-	5,1	12,5	13,5	1210	4320	4800	2,89	19,7	18,8	18
	20+20+20+25+60	1,72	1,72	1,72	2,16	5,17	-	5,1	12,5	13,5	1210	4310	4800	2,9	19,6	18,8	18
	20+20+20+35+35	1,92	1,92	1,92	3,37												

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 125 ZM-S

■ Rese in raffrescamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione		Resa in Raffrescamento (kW)									Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente						Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	E	F	Min.	Standard	Max.							
5 ambienti	20+20+25+25+60	1,67	1,67	2,08	2,08	5	-	5,1	12,5	13,5	1210	4300	4800	2,91	19,6	18,7	17,9
	20+20+25+35+35	1,85	1,85	2,31	3,24	3,24	-	5,1	12,5	13,5	1210	4320	4800	2,89	19,7	18,8	18
	20+20+25+35+50	1,67	1,67	2,08	2,92	4,17	-	5,1	12,5	13,5	1210	4300	4800	2,91	19,6	18,7	17,9
	20+20+25+35+60	1,56	1,56	1,95	2,73	4,69	-	5,1	12,5	13,5	1210	4300	4800	2,91	19,6	18,7	17,9
	20+20+25+50+50	1,52	1,52	1,89	3,79	3,79	-	5,1	12,5	13,5	1210	4290	4800	2,91	19,5	18,7	17,9
	20+20+25+50+60	1,43	1,43	1,79	3,57	4,29	-	5,1	12,5	13,5	1210	4280	4800	2,92	19,5	18,6	17,9
	20+20+25+60+60	1,35	1,35	1,69	4,05	4,05	-	5,1	12,5	13,5	1210	4280	4800	2,92	19,5	18,6	17,9
	20+20+35+35+35	1,72	1,72	3,02	3,02	3,02	-	5,1	12,5	13,5	1210	4310	4800	2,9	19,6	18,8	18
	20+20+35+35+50	1,56	1,56	2,73	2,73	3,91	-	5,1	12,5	13,5	1210	4300	4800	2,91	19,6	18,7	17,9
	20+20+35+35+60	1,47	1,47	2,57	2,57	4,41	-	5,1	12,5	13,5	1210	4290	4800	2,91	19,5	18,7	17,9
	20+20+35+50+50	1,43	1,43	2,5	3,57	3,57	-	5,1	12,5	13,5	1210	4280	4800	2,92	19,5	18,6	17,9
	20+20+35+50+60	1,35	1,35	2,36	3,38	4,05	-	5,1	12,5	13,5	1210	4280	4800	2,92	19,5	18,6	17,9
	20+20+35+60+60	1,28	1,28	2,24	3,85	3,85	-	5,1	12,5	13,5	1210	4270	4800	2,93	19,4	18,6	17,8
	20+20+50+50+50	1,32	1,32	3,29	3,29	3,29	-	5,1	12,5	13,5	1210	4270	4800	2,93	19,4	18,6	17,8
	20+25+25+25+25	2	2,5	2,5	2,5	2,5	-	5,1	12	13,5	1210	3990	4800	3,01	18,2	17,4	16,6
	20+25+25+25+35	1,92	2,4	2,4	2,4	3,37	-	5,1	12,5	13,5	1210	4320	4800	2,89	19,7	18,8	18
	20+25+25+25+50	1,72	2,16	2,16	2,16	4,31	-	5,1	12,5	13,5	1210	4310	4800	2,9	19,6	18,8	18
	20+25+25+25+60	1,61	2,02	2,02	2,02	4,84	-	5,1	12,5	13,5	1210	4300	4800	2,91	19,6	18,7	17,9
	20+25+25+35+35	1,79	2,23	2,23	3,13	3,13	-	5,1	12,5	13,5	1210	4310	4800	2,9	19,6	18,8	18
	20+25+25+35+50	1,61	2,02	2,02	2,82	4,03	-	5,1	12,5	13,5	1210	4300	4800	2,91	19,6	18,7	17,9
	20+25+25+35+60	1,52	1,89	1,89	2,65	4,55	-	5,1	12,5	13,5	1210	4290	4800	2,91	19,5	18,7	17,9
	20+25+25+50+50	1,47	1,84	1,84	3,68	3,68	-	5,1	12,5	13,5	1210	4290	4800	2,91	19,5	18,7	17,9
	20+25+25+50+60	1,39	1,74	1,74	3,47	4,17	-	5,1	12,5	13,5	1210	4280	4800	2,92	19,5	18,6	17,9
	20+25+25+60+60	1,32	1,64	1,64	3,95	3,95	-	5,1	12,5	13,5	1210	4270	4800	2,93	19,4	18,6	17,8
	20+25+35+35+35	1,67	2,08	2,92	2,92	2,92	-	5,1	12,5	13,5	1210	4300	4800	2,91	19,6	18,7	17,9
	20+25+35+35+50	1,52	1,89	2,65	2,65	3,79	-	5,1	12,5	13,5	1210	4290	4800	2,91	19,5	18,7	17,9
	20+25+35+35+60	1,43	1,79	2,5	2,5	4,29	-	5,1	12,5	13,5	1210	4280	4800	2,92	19,5	18,6	17,9
	20+25+35+50+50	1,39	1,74	2,43	3,47	3,47	-	5,1	12,5	13,5	1210	4280	4800	2,92	19,5	18,6	17,9
	20+25+35+50+60	1,32	1,64	2,3	3,29	3,95	-	5,1	12,5	13,5	1210	4270	4800	2,93	19,4	18,6	17,8
	20+25+50+50+50	1,28	1,6	3,21	3,21	3,21	-	5,1	12,5	13,5	1210	4270	4800	2,93	19,4	18,6	17,8
	20+35+35+35+35	1,56	2,73	2,73	2,73	2,73	-	5,1	12,5	13,5	1210	4300	4800	2,91	19,6	18,7	17,9
	20+35+35+35+50	1,43	2,5	2,5	2,5	3,57	-	5,1	12,5	13,5	1210	4280	4800	2,92	19,5	18,6	17,9
	20+35+35+35+60	1,35	2,36	2,36	2,36	4,05	-	5,1	12,5	13,5	1210	4280	4800	2,92	19,5	18,6	17,9
	20+35+35+50+50	1,32	2,3	2,3	3,29	3,29	-	5,1	12,5	13,5	1210	4270	4800	2,93	19,4	18,6	17,8
	25+25+25+25+25	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-	5,1	12,5	13,5	1210	4330	4800	2,89	19,7	18,8	18,1
	25+25+25+25+35	2,31	2,31	2,31	2,31	3,24	-	5,1	12,5	13,5	1210	4320	4800	2,89	19,7	18,8	18
	25+25+25+25+50	2,08	2,08	2,08	2,08	4,17	-	5,1	12,5	13,5	1210	4300	4800	2,91	19,6	18,7	17,9
	25+25+25+25+60	1,95	1,95	1,95	1,95	4,69	-	5,1	12,5	13,5	1210	4300	4800	2,91	19,6	18,7	17,9
	25+25+25+35+35	2,16	2,16	2,16	3,02	3,02	-	5,1	12,5	13,5	1210	4310	4800	2,9	19,6	18,8	18
	25+25+25+35+50	1,95	1,95	1,95	2,73	3,91	-	5,1	12,5	13,5	1210	4300	4800	2,91	19,6	18,7	17,9
25+25+25+35+60	1,84	1,84	1,84	2,57	4,41	-	5,1	12,5	13,5	1210	4290	4800	2,91	19,5	18,7	17,9	
25+25+25+50+50	1,79	1,79	1,79	3,57	3,57	-	5,1	12,5	13,5	1210	4280	4800	2,92	19,5	18,6	17,9	
25+25+25+50+60	1,69	1,69	1,69	3,38	4,05	-	5,1	12,5	13,5	1210	4280	4800	2,92	19,5	18,6	17,9	
25+25+25+60+60	1,6	1,6	1,6	3,85	3,85	-	5,1	12,5	13,5	1210	4270	4800	2,93	19,4	18,6	17,8	
25+25+35+35+35	2,02	2,02	2,82	2,82	2,82	-	5,1	12,5	13,5	1210	4300	4800	2,91	19,6	18,7	17,9	
25+25+35+35+50	1,84	1,84	2,57	2,57	3,68	-	5,1	12,5	13,5	1210	4290	4800	2,91	19,5	18,7	17,9	
25+25+35+35+60	1,74	1,74	2,43	2,43	4,17	-	5,1	12,5	13,5	1210	4280	4800	2,92	19,5	18,6	17,9	
25+25+35+50+50	1,69	1,69	2,36	3,38	3,38	-	5,1	12,5	13,5	1210	4280	4800	2,92	19,5	18,6	17,9	
25+25+35+50+60	1,6	1,6	2,24	3,21	3,85	-	5,1	12,5	13,5	1210	4270	4800	2,93	19,4	18,6	17,8	
25+35+35+35+35	1,89	2,65	2,65	2,65	2,65	-	5,1	12,5	13,5	1210	4290	4800	2,91	19,5	18,7	17,9	
25+35+35+35+50	1,74	2,43	2,43	2,43	3,47	-	5,1	12,5	13,5	1210	4280	4800	2,92	19,5	18,6	17,9	
25+35+35+35+60	1,64	2,3	2,3	2,3	3,95	-	5,1	12,5	13,5	1210	4270	4800	2,93	19,4	18,6	17,8	
25+35+35+50+50	1,6	2,24	2,24	3,21	3,21	-	5,1	12,5	13,5	1210	4270	4800	2,93	19,4	18,6	17,8	
35+35+35+35+35	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-	5,1	12,5	13,5	1210	4280	4800	2,92	19,5	18,6	17,9	
35+35+35+35+50	2,3	2,3	2,3	2,3	3,29	-	5,1	12,5	13,5	1210	4270	4800	2,93	19,4	18,6	17,8	
6 ambienti	20+20+20+20+20+20	2	2	2	2	2	2	5,5	12	13,8	1280	3660	4620	3,28	16,7	15,9	15,3
	20+20+20+20+20+25	2	2	2	2	2	2,5	5,5	12,5	14	1280	3900	4800	3,21	17,7	17	16,3
	20+20+20+20+20+35	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	3,24	5,5	12,5	14	1280	3890	4800	3,21	17,7	16,9	16,2
	20+20+20+20+20+50	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	4,17	5,5	12,5	14	1280	3860	4800	3,24	17,6	16,8	16,1
	20+20+20+20+20+60	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	4,69	5,5	12,5	14	1280	3860	4800	3,24	17,6	16,8	16,1
	20+20+20+20+25+25	1,92	1,92	1,92	1,92	2,4	2,4	5,5	12,5	14	1280	3900	4800	3,21	17,7	17	16,3
	20+20+20+20+25+35	1,79	1,79	1,79	1,79	2,23	3,13	5,5	12,5	14	1280	3880	4800	3,22	17,7	16,9	16,2
	20+20+20+20+25+50	1,61	1,61	1,61	1,61	2,02	4,03	5,5	12,5	14	1280	3860	4800	3,24	17,6	16,8	16,1
	20+20+20+20+25+60	1,52	1,52	1,52	1,52	1,89	4,55	5,5	12,5	14	1280	3850	4800	3,25	17,5	16,8	16,1
	20+20+20+20+35+35	1,67	1,67	1,67	1,67	2,92	2,92	5,5	12,5	14	1280	3860	4800	3,24	17,6	16,8	16,1
	20+20+20+20+35+50	1,52															

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 125 ZM-S

Rese in raffrescamento con SOLO unità di tipo SRK-ZSX

Rese delle unità in combinazione		Resa in Raffrescamento (kW)									Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente						Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	E	F	Min.	Standard	Max.							
6 ambienti	20+20+20+35+35+50	1,39	1,39	1,39	2,43	2,43	3,47	5,5	12,5	14	1280	3820	4800	3,27	17,4	16,6	15,9
	20+20+20+35+35+60	1,32	1,32	1,32	2,3	2,3	3,95	5,5	12,5	14	1280	3800	4800	3,29	17,3	16,5	15,8
	20+20+20+35+50+50	1,28	1,28	1,28	2,24	2,24	3,21	5,5	12,5	14	1280	3800	4800	3,29	17,3	16,5	15,8
	20+20+25+25+25+25	1,79	1,79	2,23	2,23	2,23	2,23	5,5	12,5	14	1280	3880	4800	3,22	17,7	16,9	16,2
	20+20+25+25+25+35	1,67	1,67	2,08	2,08	2,08	2,92	5,5	12,5	14	1280	3860	4800	3,24	17,6	16,8	16,1
	20+20+25+25+25+50	1,52	1,52	1,89	1,89	1,89	3,79	5,5	12,5	14	1280	3850	4800	3,25	17,5	16,8	16,1
	20+20+25+25+25+60	1,43	1,43	1,79	1,79	1,79	4,29	5,5	12,5	14	1280	3830	4800	3,26	17,4	16,7	16
	20+20+25+25+35+35	1,56	1,56	1,95	1,95	2,73	2,73	5,5	12,5	14	1280	3860	4800	3,24	17,6	16,8	16,1
	20+20+25+25+35+50	1,43	1,43	1,79	1,79	2,5	3,57	5,5	12,5	14	1280	3830	4800	3,26	17,4	16,7	16
	20+20+25+25+35+60	1,35	1,35	1,69	1,69	2,36	4,05	5,5	12,5	14	1280	3810	4800	3,28	17,3	16,6	15,9
	20+20+25+25+50+50	1,32	1,32	1,64	1,64	3,29	3,29	5,5	12,5	14	1280	3800	4800	3,29	17,3	16,5	15,8
	20+20+25+25+35+35	1,47	1,47	1,84	2,57	2,57	2,57	5,5	12,5	14	1280	3840	4800	3,26	17,5	16,7	16
	20+20+25+35+35+50	1,35	1,35	1,69	2,36	2,36	3,38	5,5	12,5	14	1280	3810	4800	3,28	17,3	16,6	15,9
	20+20+25+35+35+60	1,28	1,28	1,6	2,24	2,24	3,85	5,5	12,5	14	1280	3800	4800	3,29	17,3	16,5	15,8
	20+20+35+35+35+35	1,39	1,39	2,43	2,43	2,43	2,43	5,5	12,5	14	1280	3820	4800	3,27	17,4	16,6	15,9
	20+20+35+35+35+50	1,28	1,28	2,24	2,24	2,24	3,21	5,5	12,5	14	1280	3800	4800	3,29	17,3	16,5	15,8
	20+25+25+25+25+25	1,72	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	5,5	12,5	14	1280	3870	4800	3,23	17,6	16,8	16,1
	20+25+25+25+25+35	1,61	2,02	2,02	2,02	2,02	2,82	5,5	12,5	14	1280	3860	4800	3,24	17,6	16,8	16,1
	20+25+25+25+25+50	1,47	1,84	1,84	1,84	1,84	3,68	5,5	12,5	14	1280	3840	4800	3,26	17,5	16,7	16
	20+25+25+25+25+60	1,39	1,74	1,74	1,74	1,74	4,17	5,5	12,5	14	1280	3820	4800	3,27	17,4	16,6	15,9
	20+25+25+25+35+35	1,52	1,89	1,89	1,89	2,65	2,65	5,5	12,5	14	1280	3850	4800	3,25	17,5	16,8	16,1
	20+25+25+25+35+50	1,39	1,74	1,74	1,74	2,43	3,47	5,5	12,5	14	1280	3820	4800	3,27	17,4	16,6	15,9
	20+25+25+25+35+60	1,32	1,64	1,64	1,64	2,3	3,95	5,5	12,5	14	1280	3800	4800	3,29	17,3	16,5	15,8
	20+25+25+25+50+50	1,28	1,6	1,6	1,6	3,21	3,21	5,5	12,5	14	1280	3800	4800	3,29	17,3	16,5	15,8
	20+25+25+35+35+35	1,43	1,79	1,79	2,5	2,5	2,5	5,5	12,5	14	1280	3830	4800	3,26	17,4	16,7	16
	20+25+25+35+35+50	1,32	1,64	1,64	2,3	2,3	3,29	5,5	12,5	14	1280	3800	4800	3,29	17,3	16,5	15,8
	20+25+35+35+35+35	1,35	1,69	2,36	2,36	2,36	2,36	5,5	12,5	14	1280	3810	4800	3,28	17,3	16,6	15,9
	20+35+35+35+35+35	1,28	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	5,5	12,5	14	1280	3800	4800	3,29	17,3	16,5	15,8
	25+25+25+25+25+25	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	5,5	12,5	14	1280	3860	4800	3,24	17,6	16,8	16,1
	25+25+25+25+25+35	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	2,73	5,5	12,5	14	1280	3860	4800	3,24	17,6	16,8	16,1
	25+25+25+25+25+50	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	3,57	5,5	12,5	14	1280	3830	4800	3,26	17,4	16,7	16
	25+25+25+25+25+60	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	4,05	5,5	12,5	14	1280	3810	4800	3,28	17,3	16,6	15,9
	25+25+25+25+35+35	1,84	1,84	1,84	1,84	2,57	2,57	5,5	12,5	14	1280	3840	4800	3,26	17,5	16,7	16
	25+25+25+25+35+50	1,69	1,69	1,69	1,69	2,36	3,38	5,5	12,5	14	1280	3810	4800	3,28	17,3	16,6	15,9
	25+25+25+25+35+60	1,6	1,6	1,6	1,6	2,24	3,85	5,5	12,5	14	1280	3800	4800	3,29	17,3	16,5	15,8
	25+25+25+35+35+35	1,74	1,74	1,74	2,43	2,43	2,43	5,5	12,5	14	1280	3820	4800	3,27	17,4	16,6	15,9
	25+25+25+35+35+50	1,6	1,6	1,6	2,24	2,24	3,21	5,5	12,5	14	1280	3800	4800	3,29	17,3	16,5	15,8
	25+25+35+35+35+35	1,64	1,64	2,3	2,3	2,3	2,3	5,5	12,5	14	1280	3800	4800	3,29	17,3	16,5	15,8

Rese in riscaldamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Resa in Riscaldamento (kW)									Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente						Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	E	F	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	3	-	-	-	-	-	1,5	3	3,6	700	1220	1330	2,46	5,6	5,4	5,1
	25	3,4	-	-	-	-	-	1,5	3,4	4,1	700	1265	1540	2,69	5,8	5,6	5,3
	35	4,5	-	-	-	-	-	1,5	4,5	4,9	700	1650	1840	2,73	7,6	7,2	6,9
	50	5,8	-	-	-	-	-	1,5	5,8	6,4	700	2120	2410	2,74	9,7	9,3	8,9
	60	6,8	-	-	-	-	-	1,5	6,8	7,4	700	2500	2760	2,72	11,5	11	10,5
	71	8	-	-	-	-	-	1,5	8	8,1	700	3020	3090	2,65	13,9	13,3	12,7
2 ambienti	20+20	3	3	-	-	-	-	2,1	6	7,2	750	1540	1860	3,9	7,1	6,8	6,5
	20+25	2,84	3,56	-	-	-	-	2,1	6,4	7,7	750	1660	2210	3,86	7,6	7,3	7
	20+35	2,73	4,77	-	-	-	-	2,1	7,5	8,5	750	1990	2520	3,77	9,1	8,7	8,4
	20+50	2,51	6,29	-	-	-	-	2,1	8,8	10	750	2430	3220	3,62	11,2	10,7	10,2
	20+60	2,45	7,35	-	-	-	-	2,1	9,8	11	750	2840	3620	3,45	13	12,5	12
	20+71	2,42	8,58	-	-	-	-	2,1	11	11,6	750	2840	3620	3,87	13	12,5	12
	25+25	3,4	3,4	-	-	-	-	2,1	6,8	8,2	750	1770	2420	3,84	8,1	7,8	7,4
	25+35	3,29	4,61	-	-	-	-	2,1	7,9	9	750	2140	2820	3,69	9,8	9,4	9
	25+50	3,07	6,13	-	-	-	-	2,1	9,2	10,5	750	2630	3610	3,5	12,1	11,6	11,1
	25+60	3	7,2	-	-	-	-	2,1	10,2	11,5	750	3040	3790	3,36	14	13,4	12,8
	25+71	2,97	8,43	-	-	-	-	2,1	11,4	12,1	750	3440	4250	3,31	15,8	15,1	14,5
	35+35	4,5	4,5	-	-	-	-	2,1	9	9,8	750	2520	3210	3,57	11,6	11,1	10,6
	35+50	4,24	6,06	-	-	-	-	2,1	10,3	11,3	750	3040	3710	3,39	14	13,4	12,8
	35+60	4,16	7,14	-	-	-	-	2,1	11,3	12,3	750	3420	4320	3,3	15,7	15	14,4
	35+71	4,13	8,37	-	-	-	-	2,1	12,5	12,9	750	4030	4690	3,1	18,5	17,7	17
	50+50	5,8	5,8	-	-	-	-	2,1	11,6	12,8	750	3660	4620	3,17	16,8	16,1	15,4
	50+60	5,73	6,87	-	-	-	-	2,1	12,6	13,8	750	4090	5230	3,08	18,8	18	17,2
	50+71	5,58	7,92	-	-	-	-	2,1	13,5	13,8	750	4540	5230	2,97	20,8	19,9	19,1
	60+60	6,75	6,75	-	-	-	-	2,1	13,5	13,8	750	4540	5230	2,97	20,8	19,9	19,1
	60+71	6,18	7,32	-	-	-	-	2,1	13,5	13,8	750	4540	5230	2,97	20,8	19,9	19,1
	71+71	6,75	6,75	-	-	-	-	2,1	13,5	13,8	750	4530	5230	2,98	20,8	19,9	19,1
3 ambienti	20+20+20	3	3	3	-	-	-	3,2	9	10,9	780	2270	3350	3,96	10,4	10	9,6
	20+20+25	2,89	2,89	3,62	-	-	-	3,2	9,4	11,4	780	2400	3550	3,92	11	10,5	10,1
	20+20+35	2,8	2,8	4,9	-	-	-	3,2	10,5	12,2	780	2760	3820	3,8	12,7	12,1	11,6
	20+20+50	2,62	2,62	6,56	-	-	-	3,2	11,8	13,7	780	3270	4290	3,61	15	14,4	13,8
	20+20+60	2,56	2,56	7,68	-	-	-	3,2	12,8	13,8	780	3690	4350	3,47	16,9	16,2	15,5
	20+20+71	2,43	2,43	8,64	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4140	4350	3,26	19	18,2	17,4
	20+25+25	2,8	3,5	3,5	-	-	-	3,2	9,8	11,9	780	2560	3720	3,83	11,8	11,2	10,8
	20+25+35	2,73	3,41	4,77	-	-	-	3,2	10,9	12,7	780	2970	3990	3,67	13,6	13	12,7

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 125 ZM-S

Rese in riscaldamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Resa in Riscaldamento (kW)									Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente						Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	E	F	Min.	Standard	Max.							
3 ambienti	20+25+50	2,57	3,21	6,42	-	-	-	3,2	12,2	13,8	780	3480	4350	3,51	16	15,3	14,6
	20+25+60	2,51	3,14	7,54	-	-	-	3,2	13,2	13,8	780	3990	4350	3,31	18,3	17,5	16,8
	20+25+71	2,33	2,91	8,26	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4140	4350	3,26	19	18,2	17,4
	20+35+35	2,67	4,67	4,67	-	-	-	3,2	12	13,5	780	3460	4220	3,47	15,9	15,2	14,6
	20+35+50	2,53	4,43	6,33	-	-	-	3,2	13,3	13,8	780	3980	4350	3,34	18,3	17,5	16,8
	20+35+60	2,35	4,11	7,04	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	19	18,1	17,4
	20+35+71	2,14	3,75	7,61	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	19	18,1	17,4
	20+50+50	2,25	5,63	5,63	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	19	18,1	17,4
	20+50+60	2,08	5,19	6,23	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	19	18,1	17,4
	20+50+71	1,91	4,79	6,8	-	-	-	4,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	18,8	18	17,2
	20+60+60	1,93	5,79	5,79	-	-	-	5,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	18,6	17,8	17
	20+60+71	1,79	5,36	6,35	-	-	-	6,2	13,5	13,8	780	4120	4350	3,28	18,4	17,6	16,8
	20+71+71	1,67	5,92	5,92	-	-	-	7,2	13,5	13,8	780	4120	4350	3,28	18,2	17,4	16,7
	25+25+25	3,4	3,4	3,4	-	-	-	3,2	10,2	12,4	780	2760	3880	3,7	12,7	12,1	11,6
	25+25+35	3,32	3,32	4,65	-	-	-	3,2	11,3	13,2	780	3170	4120	3,56	14,6	13,9	13,3
	25+25+50	3,15	3,15	6,3	-	-	-	3,2	12,6	13,8	780	3690	4350	3,41	16,9	16,2	15,5
	25+25+60	3,07	3,07	7,36	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	19	18,1	17,4
	25+25+71	2,79	2,79	7,92	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	19	18,1	17,4
	25+35+35	3,26	4,57	4,57	-	-	-	3,2	12,4	13,8	780	3780	4350	3,28	17,4	16,6	15,9
	25+35+50	3,07	4,3	6,14	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4140	4350	3,26	19	18,2	17,4
	25+35+60	2,81	3,94	6,75	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4140	4350	3,26	19	18,2	17,4
	25+35+71	2,58	3,61	7,32	-	-	-	4,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	18,8	18	17,2
	25+50+50	2,7	5,4	5,4	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	19	18,1	17,4
	25+50+60	2,5	5	6	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	19	18,1	17,4
	25+50+71	2,31	4,62	6,57	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	19	18,1	17,4
	25+60+60	2,33	5,59	5,59	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	19	18,1	17,4
	25+60+71	2,16	5,19	6,14	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4120	4350	3,28	18,9	18,1	17,3
	25+71+71	2,02	5,74	5,74	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4120	4350	3,28	18,9	18,1	17,3
	35+35+35	4,5	4,5	4,5	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4140	4350	3,26	19	18,2	17,4
	35+35+50	3,94	3,94	5,63	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4140	4350	3,26	19	18,2	17,4
	35+35+60	3,63	3,63	6,23	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	19	18,1	17,4
	35+35+71	3,35	3,35	6,8	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	19	18,1	17,4
	35+50+50	3,5	5	5	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	19	18,1	17,4
	35+50+60	3,26	4,66	5,59	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	19	18,1	17,4
	35+50+71	3,03	4,33	6,14	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4120	4350	3,28	18,9	18,1	17,3
	35+60+60	3,05	5,23	5,23	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4120	4350	3,28	18,9	18,1	17,3
	35+60+71	2,85	4,88	5,77	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4120	4350	3,28	18,9	18,1	17,3
	35+71+71	2,67	5,42	5,42	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4120	4350	3,28	18,9	18,1	17,3
	50+50+50	4,5	4,5	4,5	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4120	4350	3,28	18,9	18,1	17,3
	50+50+60	4,22	4,22	5,06	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4120	4350	3,28	18,9	18,1	17,3
	50+50+71	3,95	3,95	5,61	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4120	4350	3,28	18,9	18,1	17,3
	50+60+60	3,97	4,76	4,76	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4120	4350	3,28	18,9	18,1	17,3
	50+60+71	3,73	4,48	5,3	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4110	4350	3,28	18,9	18,1	17,3
	60+60+60	4,5	4,5	4,5	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4110	4350	3,28	18,9	18,1	17,3
	60+60+71	4,24	4,24	5,02	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4110	4350	3,28	18,9	18,1	17,3
4 ambienti	20+20+20+20	3	3	3	3	-	-	3,6	12	13,8	950	3270	3920	3,67	14,9	14,2	13,6
	20+20+20+25	2,92	2,92	2,92	3,65	-	-	3,6	12,4	13,8	950	3460	3920	3,58	15,7	15,1	14,4
	20+20+20+35	2,84	2,84	2,84	4,97	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3770	3920	3,58	17,2	16,4	15,7
	20+20+20+50	2,45	2,45	2,45	6,14	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3760	3920	3,59	17,1	16,4	15,7
	20+20+20+60	2,25	2,25	2,25	6,75	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3760	3920	3,59	17,1	16,4	15,7
	20+20+20+71	2,06	2,06	2,06	7,32	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920	3,6	16,9	16,2	15,5
	20+20+25+25	2,84	2,84	3,56	3,56	-	-	3,6	12,8	13,8	950	3510	3920	3,65	16	15,3	14,6
	20+20+25+35	2,7	2,7	3,38	4,73	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3770	3920	3,58	17,2	16,4	15,7
	20+20+25+50	2,35	2,35	2,93	5,87	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3760	3920	3,59	17,1	16,4	15,7
	20+20+25+60	2,16	2,16	2,7	6,48	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920	3,6	17,1	16,3	15,6
	20+20+25+71	1,99	1,99	2,48	7,05	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920	3,6	17,1	16,3	15,6
	20+20+35+35	2,45	2,45	4,3	4,3	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3760	3920	3,59	17,1	16,4	15,7
	20+20+35+50	2,16	2,16	3,78	5,4	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920	3,6	17,1	16,3	15,6
	20+20+35+60	2	2	3,5	6	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920	3,6	17,1	16,3	15,6
	20+20+35+71	1,85	1,85	3,24	6,57	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	17	16,3	15,6
	20+20+50+50	1,93	1,93	4,82	4,82	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	17	16,3	15,6
	20+20+50+60	1,8	1,8	4,5	5,4	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	17	16,3	15,6
	20+20+50+71	1,68	1,68	4,19	5,95	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	17	16,3	15,6
	20+20+60+60	1,69	1,69	5,06	5,06	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	17	16,3	15,6
	20+20+60+71	1,58	1,58	4,74	5,61	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	17	16,2	15,6
	20+20+71+71	1,48	1,48	5,27	5,27	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	17	16,2	15,6
	20+25+25+25	2,78	3,47	3,47	3,47	-	-	3,6	13,2	13,8	950	3620	3920	3,65	16,5	15,8	15,1
	20+25+25+35	2,57	3,21	3,21	4,5	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3770	3920	3,58	17,2	16,4	15,7
	20+25+25+50	2,25	2,81	2,81	5,63	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3760	3920	3,59	17,1	16,4	15,7
	20+25+25+60	2,08	2,6	2,6	6,23	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920	3,6	17,1	16,3	15,6
	20+25+25+71	1,91	2,39	2,39	6,8	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	17	16,3	15,6
	20+25+35+35	2,35	2,93	4,11	4,11												

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



Rese in riscaldamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Resa in Riscaldamento (kW)									Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente						Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	E	F	Min.	Standard	Max.							
4 ambienti	20+25+71+71	1,44	1,8	5,13	5,13	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920	3,63	16,9	16,2	15,5
	20+35+35+35	2,16	3,78	3,78	3,78	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920	3,6	17,1	16,3	15,6
	20+35+35+50	1,93	3,38	3,38	4,82	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	17	16,3	15,6
	20+35+35+60	1,8	3,15	3,15	5,4	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	17	16,3	15,6
	20+35+35+71	1,68	2,93	2,93	5,95	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	17	16,3	15,6
	20+35+50+50	1,74	3,05	4,35	4,35	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	17	16,3	15,6
	20+35+50+60	1,64	2,86	4,09	4,91	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	17	16,2	15,6
	20+35+50+71	1,53	2,68	3,84	5,45	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	17	16,2	15,6
	20+35+60+60	1,54	2,7	4,63	4,63	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	17	16,2	15,6
	20+35+60+71	1,45	2,54	4,35	5,15	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920	3,63	16,9	16,2	15,5
	20+50+50+50	1,59	3,97	3,97	3,97	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	17	16,2	15,6
	20+50+50+60	1,5	3,75	3,75	4,5	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	17	16,2	15,6
	20+50+50+71	1,41	3,53	3,53	5,02	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920	3,63	16,9	16,2	15,5
	20+50+60+60	1,42	3,55	4,26	4,26	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920	3,63	16,9	16,2	15,5
	25+25+25+25	3,38	3,38	3,38	3,38	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3770	3920	3,58	17,2	16,4	15,7
	25+25+25+35	3,07	3,07	3,07	4,3	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3760	3920	3,59	17,1	16,4	15,7
	25+25+25+50	2,7	2,7	2,7	5,4	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920	3,6	17,1	16,3	15,6
	25+25+25+60	2,5	2,5	2,5	6	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920	3,6	17,1	16,3	15,6
	25+25+25+71	2,31	2,31	2,31	6,57	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	17	16,3	15,6
	25+25+35+35	2,81	2,81	3,94	3,94	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3760	3920	3,59	17,1	16,4	15,7
	25+25+35+50	2,5	2,5	3,5	5	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920	3,6	17,1	16,3	15,6
	25+25+35+60	2,33	2,33	3,26	5,59	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	17	16,3	15,6
	25+25+35+71	2,16	2,16	3,03	6,14	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	17	16,3	15,6
	25+25+50+50	2,25	2,25	4,5	4,5	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	17	16,3	15,6
	25+25+50+60	2,11	2,11	4,22	5,06	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	17	16,3	15,6
	25+25+50+71	1,97	1,97	3,95	5,61	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	17	16,2	15,6
	25+25+60+60	1,99	1,99	4,76	4,76	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	17	16,2	15,6
	25+25+60+71	1,86	1,86	4,48	5,3	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	17	16,2	15,6
	25+25+71+71	1,76	1,76	4,99	4,99	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920	3,63	16,9	16,2	15,5
	25+35+35+35	2,6	3,63	3,63	3,63	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920	3,6	17,1	16,3	15,6
	25+35+35+50	2,33	3,26	3,26	4,66	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	17	16,3	15,6
	25+35+35+60	2,18	3,05	3,05	5,23	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	17	16,3	15,6
	25+35+35+71	2,03	2,85	2,85	5,77	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	17	16,2	15,6
	25+35+50+50	2,11	2,95	4,22	4,22	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	17	16,3	15,6
	25+35+50+60	1,99	2,78	3,97	4,76	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	17	16,2	15,6
	25+35+50+71	1,86	2,61	3,73	5,3	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	17	16,2	15,6
	25+35+60+60	1,88	2,63	4,5	4,5	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	17	16,2	15,6
	25+35+60+71	1,77	2,47	4,24	5,02	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920	3,63	16,9	16,2	15,5
	25+50+50+50	1,93	3,86	3,86	3,86	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	17	16,2	15,6
	25+50+50+60	1,82	3,65	3,65	4,38	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920	3,63	16,9	16,2	15,5
25+50+60+60	1,73	3,46	4,15	4,15	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920	3,63	16,9	16,2	15,5	
35+35+35+35	3,38	3,38	3,38	3,38	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	17	16,3	15,6	
35+35+35+50	3,05	3,05	3,05	4,35	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	17	16,3	15,6	
35+35+35+60	2,86	2,86	2,86	4,91	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	17	16,2	15,6	
35+35+35+71	2,68	2,68	2,68	5,45	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	17	16,2	15,6	
35+35+50+50	2,78	2,78	3,97	3,97	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	17	16,2	15,6	
35+35+50+60	2,63	2,63	3,75	4,5	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	17	16,2	15,6	
35+35+50+71	2,47	2,47	3,53	5,02	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920	3,63	16,9	16,2	15,5	
35+35+60+60	2,49	2,49	4,26	4,26	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920	3,63	16,9	16,2	15,5	
35+50+50+50	2,55	3,65	3,65	3,65	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920	3,63	16,9	16,2	15,5	
35+50+50+60	2,42	3,46	3,46	4,15	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920	3,63	16,9	16,2	15,5	
5 ambienti	20+20+20+20+20	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	-	4	13,5	13,8	1050	3450	3470	3,91	15,7	15	14,4
	20+20+20+20+25	2,57	2,57	2,57	2,57	3,21	-	4	13,5	13,8	1050	3450	3470	3,91	15,7	15	14,4
	20+20+20+20+35	2,35	2,35	2,35	2,35	4,11	-	4	13,5	13,8	1050	3440	3470	3,92	15,7	15	14,3
	20+20+20+20+50	2,08	2,08	2,08	2,08	5,19	-	4	13,5	13,8	1050	3430	3470	3,94	15,6	14,9	14,3
	20+20+20+20+60	1,93	1,93	1,93	1,93	5,79	-	4	13,5	13,8	1050	3430	3470	3,94	15,6	14,9	14,3
	20+20+20+20+71	1,79	1,79	1,79	1,79	6,35	-	4	13,5	13,8	1050	3420	3470	3,95	15,6	14,9	14,3
	20+20+20+25+25	2,45	2,45	2,45	3,07	3,07	-	4	13,5	13,8	1050	3450	3470	3,91	15,7	15	14,4
	20+20+20+25+35	2,25	2,25	2,25	2,81	3,94	-	4	13,5	13,8	1050	3440	3470	3,92	15,7	15	14,3
	20+20+20+25+50	2	2	2	2,5	5	-	4	13,5	13,8	1050	3430	3470	3,94	15,6	14,9	14,3
	20+20+20+25+60	1,86	1,86	1,86	2,33	5,59	-	4	13,5	13,8	1050	3420	3470	3,95	15,6	14,9	14,3
	20+20+20+25+71	1,73	1,73	1,73	2,16	6,14	-	4	13,5	13,8	1050	3420	3470	3,95	15,6	14,9	14,3
	20+20+20+35+35	2,08	2,08	2,08	3,63	3,63	-	4	13,5	13,8	1050	3430	3470	3,94	15,6	14,9	14,3
	20+20+20+35+50	1,86	1,86	1,86	3,26	4,66	-	4	13,5	13,8	1050	3420	3470	3,95	15,6	14,9	14,3
	20+20+20+35+60	1,74	1,74	1,74	3,05	5,23	-	4	13,5	13,8	1050	3420	3470	3,95	15,6	14,9	14,3
	20+20+20+35+71	1,63	1,63	1,63	2,85	5,77	-	4	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	15,5	14,8	14,2
	20+20+20+50+50	1,69	1,69	1,69	4,22	4,22	-	4	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	15,5	14,8	14,2
	20+20+20+50+60	1,59	1,59	1,59	3,97	4,76	-	4	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	15,5	14,8	14,2
	20+20+20+60+60	1,5															

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



Rese in riscaldamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Resa in Riscaldamento (kW)									Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente						Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	E	F	Min.	Standard	Max.							
5 ambienti	20+20+25+50+60	1,54	1,54	1,93	3,86	4,63	-	4	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	15,5	14,8	14,2
	20+20+25+50+71	1,45	1,45	1,81	3,63	5,15	-	4	13,5	13,8	1050	3400	3470	3,97	15,5	14,8	14,2
	20+20+25+60+60	1,46	1,46	1,82	4,38	4,38	-	4	13,5	13,8	1050	3400	3470	3,97	15,5	14,8	14,2
	20+20+35+35+35	1,86	1,86	3,26	3,26	3,26	-	4	13,5	13,8	1050	3420	3470	3,95	15,6	14,9	14,3
	20+20+35+35+50	1,69	1,69	2,95	2,95	4,22	-	4	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	15,5	14,8	14,2
	20+20+35+35+60	1,59	1,59	2,78	2,78	4,76	-	4	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	15,5	14,8	14,2
	20+20+35+35+71	1,49	1,49	2,61	2,61	5,3	-	4	13,5	13,8	1050	3400	3470	3,97	15,5	14,8	14,2
	20+20+35+50+50	1,54	1,54	2,7	3,86	3,86	-	4	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	15,5	14,8	14,2
	20+20+35+50+60	1,46	1,46	2,55	3,65	4,38	-	4	13,5	13,8	1050	3400	3470	3,97	15,5	14,8	14,2
	20+20+35+60+60	1,38	1,38	2,42	4,15	4,15	-	4	13,5	13,8	1050	3390	3470	3,98	15,4	14,8	14,1
	20+20+50+50+50	1,42	1,42	3,55	3,55	3,55	-	4	13,5	13,8	1050	3390	3470	3,98	15,4	14,8	14,1
	20+25+25+25+25	2,25	2,81	2,81	2,81	2,81	-	4	13,5	13,8	1050	3440	3470	3,92	15,7	15	14,3
	20+25+25+25+35	2,08	2,6	2,6	2,6	3,63	-	4	13,5	13,8	1050	3430	3470	3,94	15,6	14,9	14,3
	20+25+25+25+50	1,86	2,33	2,33	2,33	4,66	-	4	13,5	13,8	1050	3420	3470	3,95	15,6	14,9	14,3
	20+25+25+25+60	1,74	2,18	2,18	2,18	5,23	-	4	13,5	13,8	1050	3420	3470	3,95	15,6	14,9	14,3
	20+25+25+25+71	1,63	2,03	2,03	2,03	5,77	-	4	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	15,5	14,8	14,2
	20+25+25+35+35	1,93	2,41	2,41	3,38	3,38	-	4	13,5	13,8	1050	3430	3470	3,94	15,6	14,9	14,3
	20+25+25+35+50	1,74	2,18	2,18	3,05	4,35	-	4	13,5	13,8	1050	3420	3470	3,95	15,6	14,9	14,3
	20+25+25+35+60	1,64	2,05	2,05	2,86	4,91	-	4	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	15,5	14,8	14,2
	20+25+25+35+71	1,53	1,92	1,92	2,68	5,45	-	4	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	15,5	14,8	14,2
	20+25+25+50+50	1,59	1,99	1,99	3,97	3,97	-	4	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	15,5	14,8	14,2
	20+25+25+50+60	1,5	1,88	1,88	3,75	4,5	-	4	13,5	13,8	1050	3400	3470	3,97	15,5	14,8	14,2
	20+25+25+50+71	1,41	1,77	1,77	3,53	5,02	-	4	13,5	13,8	1050	3390	3470	3,98	15,4	14,8	14,1
	20+25+25+60+60	1,42	1,78	1,78	4,26	4,26	-	4	13,5	13,8	1050	3390	3470	3,98	15,4	14,8	14,1
	20+25+35+35+35	1,8	2,25	3,15	3,15	3,15	-	4	13,5	13,8	1050	3420	3470	3,95	15,6	14,9	14,3
	20+25+35+35+50	1,64	2,05	2,86	2,86	4,09	-	4	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	15,5	14,8	14,2
	20+25+35+35+60	1,54	1,93	2,7	2,7	4,63	-	4	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	15,5	14,8	14,2
	20+25+35+35+71	1,45	1,81	2,54	2,54	5,15	-	4	13,5	13,8	1050	3400	3470	3,97	15,5	14,8	14,2
	20+25+35+50+50	1,5	1,88	2,63	3,75	3,75	-	4	13,5	13,8	1050	3400	3470	3,97	15,5	14,8	14,2
	20+25+35+50+60	1,42	1,78	2,49	3,55	4,26	-	4	13,5	13,8	1050	3390	3470	3,98	15,4	14,8	14,1
	20+25+50+50+50	1,38	1,73	3,46	3,46	3,46	-	4	13,5	13,8	1050	3390	3470	3,98	15,4	14,8	14,1
	20+35+35+35+35	1,69	2,95	2,95	2,95	2,95	-	4	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	15,5	14,8	14,2
	20+35+35+35+50	1,54	2,7	2,7	2,7	3,86	-	4	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	15,5	14,8	14,2
	20+35+35+35+60	1,46	2,55	2,55	2,55	4,38	-	4	13,5	13,8	1050	3400	3470	3,97	15,5	14,8	14,2
	20+35+35+50+50	1,42	2,49	2,49	3,55	3,55	-	4	13,5	13,8	1050	3390	3470	3,98	15,4	14,8	14,1
	25+25+25+25+25	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	-	4	13,5	13,8	1050	3440	3470	3,92	15,7	15	14,3
	25+25+25+25+35	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	-	4	13,5	13,8	1050	3430	3470	3,94	15,6	14,9	14,3
	25+25+25+25+50	2,25	2,25	2,25	2,25	4,5	-	4	13,5	13,8	1050	3420	3470	3,95	15,6	14,9	14,3
	25+25+25+25+60	2,11	2,11	2,11	2,11	5,06	-	4	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	15,5	14,8	14,2
	25+25+25+25+71	1,97	1,97	1,97	1,97	5,61	-	4	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	15,5	14,8	14,2
25+25+25+35+35	2,33	2,33	2,33	3,26	3,26	-	4	13,5	13,8	1050	3420	3470	3,95	15,6	14,9	14,3	
25+25+25+35+50	2,11	2,11	2,11	2,95	4,22	-	4	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	15,5	14,8	14,2	
25+25+25+35+60	1,99	1,99	1,99	2,78	4,76	-	4	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	15,5	14,8	14,2	
25+25+25+35+71	1,86	1,86	1,86	2,61	5,3	-	4	13,5	13,8	1050	3400	3470	3,97	15,5	14,8	14,2	
25+25+25+50+50	1,93	1,93	1,93	3,86	3,86	-	4	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	15,5	14,8	14,2	
25+25+25+50+60	1,82	1,82	1,82	3,65	4,38	-	4	13,5	13,8	1050	3400	3470	3,97	15,5	14,8	14,2	
25+25+25+60+60	1,73	1,73	1,73	4,15	4,15	-	4	13,5	13,8	1050	3390	3470	3,98	15,4	14,8	14,1	
25+25+35+35+35	2,18	2,18	3,05	3,05	3,05	-	4	13,5	13,8	1050	3420	3470	3,95	15,6	14,9	14,3	
25+25+35+35+50	1,99	1,99	2,78	2,78	3,97	-	4	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	15,5	14,8	14,2	
25+25+35+35+60	1,88	1,88	2,63	2,63	4,5	-	4	13,5	13,8	1050	3400	3470	3,97	15,5	14,8	14,2	
25+25+35+35+71	1,77	1,77	2,47	2,47	5,02	-	4	13,5	13,8	1050	3390	3470	3,98	15,4	14,8	14,1	
25+25+35+50+50	1,82	1,82	2,55	3,65	3,65	-	4	13,5	13,8	1050	3400	3470	3,97	15,5	14,8	14,2	
25+25+35+50+60	1,73	1,73	2,42	3,46	4,15	-	4	13,5	13,8	1050	3390	3470	3,98	15,4	14,8	14,1	
25+35+35+35+35	2,05	2,86	2,86	2,86	2,86	-	4	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	15,5	14,8	14,2	
25+35+35+35+50	1,88	2,63	2,63	2,63	3,75	-	4	13,5	13,8	1050	3400	3470	3,97	15,5	14,8	14,2	
25+35+35+35+60	1,78	2,49	2,49	2,49	4,26	-	4	13,5	13,8	1050	3390	3470	3,98	15,4	14,8	14,1	
25+35+35+50+50	1,73	2,42	2,42	3,46	3,46	-	4	13,5	13,8	1050	3390	3470	3,98	15,4	14,8	14,1	
35+35+35+35+35	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	-	4	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	15,5	14,8	14,2	
35+35+35+35+50	2,49	2,49	2,49	2,49	3,55	-	4	13,5	13,8	1050	3390	3470	3,98	15,4	14,8	14,1	
6 ambienti	20+20+20+20+20+20	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	4,5	13,5	13,8	1150	3330	3420	4,05	15,2	14,5	13,9
	20+20+20+20+20+25	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,7	4,5	13,5	13,8	1150	3330	3420	4,05	15,2	14,5	13,9
	20+20+20+20+20+35	2	2	2	2	2	3,5	4,5	13,5	13,8	1150	3330	3420	4,05	15,2	14,5	13,9
	20+20+20+20+20+50	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	4,5	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420	4,07	15,1	14,4	13,8
	20+20+20+20+20+60	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	5,06	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420	4,07	15,1	14,4	13,8
	20+20+20+20+20+71	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	5,61	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 125 ZM-S

Rese in riscaldamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Resa in Riscaldamento (kW)									Assorbimento (W)			COP	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente						Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	E	F	Min.	Standard	Max.							
6 ambienti	20+20+20+25+25+71	1,49	1,49	1,49	1,86	1,86	5,3	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	20+20+20+25+35+35	1,74	1,74	1,74	2,18	3,05	3,05	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420	4,07	15,1	14,4	13,8
	20+20+20+25+35+50	1,59	1,59	1,59	1,99	2,78	3,97	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	20+20+20+25+35+60	1,5	1,5	1,5	1,88	2,63	4,5	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	20+20+20+25+50+50	1,46	1,46	1,46	1,82	3,65	3,65	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	20+20+20+25+50+60	1,38	1,38	1,38	1,73	3,46	4,15	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	20+20+20+35+35+35	1,64	1,64	1,64	2,86	2,86	2,86	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420	4,07	15,1	14,4	13,8
	20+20+20+35+35+50	1,5	1,5	1,5	2,63	2,63	3,75	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	20+20+20+35+35+60	1,42	1,42	1,42	2,49	2,49	4,26	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	20+20+20+35+50+50	1,38	1,38	1,38	2,42	3,46	3,46	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	20+20+25+25+25+25	1,93	1,93	2,41	2,41	2,41	2,41	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420	4,07	15,1	14,4	13,8
	20+20+25+25+25+35	1,8	1,8	2,25	2,25	2,25	3,15	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420	4,07	15,1	14,4	13,8
	20+20+25+25+25+50	1,64	1,64	2,05	2,05	2,05	4,09	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420	4,07	15,1	14,4	13,8
	20+20+25+25+25+60	1,54	1,54	1,93	1,93	1,93	4,63	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	20+20+25+25+25+71	1,45	1,45	1,81	1,81	1,81	5,15	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	20+20+25+25+35+35	1,69	1,69	2,11	2,11	2,95	2,95	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420	4,07	15,1	14,4	13,8
	20+20+25+25+35+50	1,54	1,54	1,93	1,93	2,7	3,86	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	20+20+25+25+35+60	1,46	1,46	1,82	1,82	2,55	4,38	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	20+20+25+25+50+50	1,42	1,42	1,78	1,78	3,55	3,55	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	20+20+25+35+35+35	1,59	1,59	1,99	2,78	2,78	2,78	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	20+20+25+35+35+50	1,46	1,46	1,82	2,55	2,55	3,65	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	20+20+25+35+35+60	1,38	1,38	1,73	2,42	2,42	4,15	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	20+20+35+35+35+35	1,5	1,5	2,63	2,63	2,63	2,63	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	20+20+35+35+35+50	1,38	1,38	2,42	2,42	2,42	3,46	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	20+25+25+25+25+25	1,86	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420	4,07	15,1	14,4	13,8
	20+25+25+25+25+35	1,74	2,18	2,18	2,18	2,18	3,05	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420	4,07	15,1	14,4	13,8
	20+25+25+25+25+50	1,59	1,99	1,99	1,99	1,99	3,97	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	20+25+25+25+25+60	1,5	1,88	1,88	1,88	1,88	4,5	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	20+25+25+25+25+71	1,41	1,77	1,77	1,77	1,77	5,02	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	20+25+25+25+35+35	1,64	2,05	2,05	2,05	2,86	2,86	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420	4,07	15,1	14,4	13,8
	20+25+25+25+35+50	1,5	1,88	1,88	1,88	2,63	3,75	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	20+25+25+25+35+60	1,42	1,78	1,78	1,78	2,49	4,26	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	20+25+25+25+50+50	1,38	1,73	1,73	1,73	3,46	3,46	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	20+25+25+35+35+35	1,54	1,93	1,93	2,7	2,7	2,7	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	20+25+25+35+35+50	1,42	1,78	1,78	2,49	2,49	3,55	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	20+25+35+35+35+35	1,46	1,82	2,55	2,55	2,55	2,55	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	20+35+35+35+35+35	1,38	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	25+25+25+25+25+25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420	4,07	15,1	14,4	13,8
	25+25+25+25+25+35	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,95	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420	4,07	15,1	14,4	13,8
	25+25+25+25+25+50	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	3,86	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	25+25+25+25+25+60	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	4,38	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	25+25+25+25+35+35	1,99	1,99	1,99	1,99	2,78	2,78	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	25+25+25+25+35+50	1,82	1,82	1,82	1,82	2,55	3,65	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	25+25+25+25+35+60	1,73	1,73	1,73	1,73	2,42	4,15	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	25+25+25+35+35+35	1,88	1,88	1,88	2,63	2,63	2,63	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	25+25+25+35+35+50	1,73	1,73	1,73	2,42	2,42	3,46	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8
	25+25+35+35+35+35	1,78	1,78	2,49	2,49	2,49	2,49	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	15,1	14,4	13,8

Rese in raffreddamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Resa in Raffreddamento (kW)									Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente						Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	E	F	Min.	Standard	Max.							
1 ambiente	20	2	-	-	-	-	-	1,8	2	2,7	650	780	1100	2,56	3,6	3,4	3,3
	25	2,5	-	-	-	-	-	1,8	2,5	3,2	650	1000	1350	2,5	4,6	4,4	4,2
	35	3,5	-	-	-	-	-	1,8	3,5	3,7	650	1500	1600	2,33	6,9	6,6	6,3
	50	5	-	-	-	-	-	1,8	5	5,8	650	2150	2500	2,33	9,9	9,4	9
	60	6	-	-	-	-	-	1,8	6	6,7	650	2720	3000	2,21	12,5	11,9	11,4
	71	7,1	-	-	-	-	-	1,8	7,1	7,2	650	3250	3080	2,18	14,9	14,3	13,7
2 ambienti	20+20	2	2	-	-	-	-	3	4	5,4	740	960	1460	4,17	4,4	4,2	4
	20+25	2	2,5	-	-	-	-	3	4,5	5,9	740	1100	1820	4,09	5,1	4,8	4,6
	20+35	2	3,5	-	-	-	-	3	5,5	6,4	740	1500	2020	3,67	6,9	6,6	6,3
	20+50	2	5	-	-	-	-	3	7	8,5	740	2290	2820	3,06	10,5	10,1	9,6
	20+60	2	6	-	-	-	-	3	8	9,4	740	2660	3360	3,01	12,2	11,7	11,2
	20+71	2	7,1	-	-	-	-	3	9,1	9,9	740	3100	3780	2,94	14,1	13,5	12,9
	25+25	2,5	2,5	-	-	-	-	3	5	6,8	740	1420	2200	3,52	6,5	6,2	6
	25+35	2,5	3,5	-	-	-	-	3	6	6,9	740	1810	2320	3,31	8,3	7,9	7,6
	25+50	2,5	5	-	-	-	-	3	7,5	9	740	2470	3220	3,04	11,3	10,8	10,4
	25+60	2,5	6	-	-	-	-	3	8,5	9,4	740	2810	3360	3,02	12,9	12,3	11,8
	25+71	2,53	7,17	-	-	-	-	3	9,7	10,4	740	3350	4020	2,9	15,4	14,7	14,1
	35+35	3,5	3,5	-	-	-	-	3	7	7,4	740	2290	2820	3,06	10,5	10,1	9,6
	35+50	3,5	5	-	-	-	-	3	8,5	9,5	740	2810	3620	3,02	12,9	12,3	11,8
	35+60	3,5	6	-	-	-	-	3	9,5	10,4	740	3280	3990	2,9	15,1	14,4	13,8
	35+71	3,5	7,1	-	-	-	-	3	10,6	10,9	740	3760	4250	2,82	17,1	16,3	15,7
	50+50	5	5	-	-	-	-	3	10	10,8	740	3520	4050	2,84	16,2	15,5	14,8
	50+60	5	6	-	-	-	-	3	11	12	740	3870	4410	2,84	17,8	17	16,3
	50+71	4,96	7,04	-	-	-	-	3	12	12	740	4410	4410	2,72	20	19,2	18,4
60+60	6	6	-	-	-	-	3	12	12	740	4410	4410	2,72	20,2	19,4	18,6	
60+71	5,73	6,77	-	-	-	-	3	12,5	12,5	740	4710	4710	2,65	21,4	20,5	19,6	
71+71	6,25	6,25	-	-	-	-	3	12,5	12,5	740	4710	4710	2,65	21,2	20,3	19,4	

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 125 ZM-S

■ Rese in raffrescamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Resa in Raffrescamento (kW)									Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente						Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	E	F	Min.	Standard	Max.							
3 ambienti	20+20+20	2	2	2	-	-	-	3,7	6	8,1	880	1530	2560	3,92	7	6,7	6,4
	20+20+25	2	2	2,5	-	-	-	3,7	6,5	8,6	880	1730	2700	3,76	7,9	7,6	7,3
	20+20+35	2	2	3,5	-	-	-	3,7	7,5	9,1	880	2080	3120	3,61	9,6	9,1	8,8
	20+20+50	2	2	5	-	-	-	3,7	9	11,2	880	2730	4120	3,3	12,5	12	11,5
	20+20+60	2	2	6	-	-	-	3,7	10	12,1	880	3280	4680	3,05	15,1	14,4	13,8
	20+20+71	2	2	7,1	-	-	-	3,7	11,1	12,6	880	3930	4710	2,82	18	17,3	16,5
	20+25+25	2	2,5	2,5	-	-	-	3,7	7	9,1	880	1940	3210	3,61	8,9	8,5	8,2
	20+25+35	2	2,5	3,5	-	-	-	3,7	8	9,6	880	2440	3450	3,28	11,2	10,7	10,3
	20+25+50	2	2,5	5	-	-	-	3,7	9,5	11,7	880	3130	4480	3,04	14,4	13,7	13,2
	20+25+60	2	2,5	6	-	-	-	3,7	10,5	12,6	880	3770	4800	2,79	17,3	16,6	15,9
	20+25+71	2	2,5	7,1	-	-	-	3,7	11,6	12,6	880	4210	4800	2,76	19,1	18,3	17,5
	20+35+35	2	3,5	3,5	-	-	-	3,7	9	10,1	880	2920	3850	3,08	13,4	12,8	12,3
	20+35+50	2	3,5	5	-	-	-	3,7	10,5	12	880	3770	4450	2,79	17,3	16,6	15,9
	20+35+60	2	3,5	6	-	-	-	3,7	11,5	12,6	880	4150	4800	2,77	19,1	18,2	17,5
	20+35+71	1,98	3,47	7,04	-	-	-	4,7	12,5	12,6	880	4670	4800	2,68	21,2	20,3	19,5
	20+50+50	2	5	5	-	-	-	3,7	12	12,6	880	4440	4800	2,7	20,4	19,5	18,7
	20+50+60	1,92	4,81	5,77	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4670	4800	2,68	21,4	20,5	19,7
	20+50+71	1,77	4,43	6,29	-	-	-	3,7	12,5	12,6	881	4670	4800	2,68	21,4	20,5	19,7
	20+60+60	1,79	5,36	5,36	-	-	-	3,7	12,5	12,6	881	4670	4800	2,68	21,4	20,5	19,7
	20+60+71	1,66	4,97	5,88	-	-	-	3,7	12,5	12,6	881	4670	4800	2,68	21,4	20,5	19,7
	20+71+71	1,54	5,48	5,48	-	-	-	3,7	12,5	12,6	881	4660	4800	2,68	21,4	20,5	19,6
	25+25+25	2,5	2,5	2,5	-	-	-	3,7	7,5	9,6	880	2130	3640	3,52	9,8	9,4	9
	25+25+35	2,5	2,5	3,5	-	-	-	3,7	8,5	10,1	880	2650	3900	3,21	12,2	11,6	11,2
	25+25+50	2,5	2,5	5	-	-	-	3,7	10	12,6	880	3420	4800	2,92	15,7	15	14,4
	25+25+60	2,5	2,5	6	-	-	-	3,7	11	12,6	880	3910	4800	2,81	18	17,2	16,5
	25+25+71	2,58	2,58	7,33	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4670	4800	2,68	21,2	20,3	19,5
	25+35+35	2,5	3,5	3,5	-	-	-	3,7	9,5	10,4	880	3130	3910	3,04	14,4	13,7	13,2
	25+35+50	2,5	3,5	5	-	-	-	3,7	11	12,6	880	3910	4800	2,81	18	17,2	16,5
	25+35+60	2,5	3,5	6	-	-	-	3,7	12	12,6	880	4440	4800	2,7	20,4	19,5	18,7
	25+35+71	2,39	3,34	6,77	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4670	4800	2,68	21,4	20,5	19,7
	25+50+50	2,5	5	5	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4670	4800	2,68	21,4	20,5	19,7
	25+50+60	2,31	4,63	5,56	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4670	4800	2,68	21,4	20,5	19,7
	25+50+71	2,14	4,28	6,08	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4670	4800	2,68	21,4	20,5	19,7
	25+60+60	2,16	5,17	5,17	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4670	4800	2,68	21,4	20,5	19,7
	25+60+71	2	4,81	5,69	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4670	4800	2,68	21,4	20,5	19,7
	25+71+71	1,87	5,31	5,31	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4670	4800	2,68	21,4	20,5	19,7
	35+35+35	3,5	3,5	3,5	-	-	-	3,7	10,5	10,9	880	3770	4180	2,79	17,3	16,6	15,9
	35+35+50	3,5	3,5	5	-	-	-	3,7	12	12,6	880	4440	4800	2,7	20,4	19,5	18,7
	35+35+60	3,37	3,37	5,77	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4670	4800	2,68	21,4	20,5	19,7
	35+35+71	3,1	3,1	6,29	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4660	4800	2,68	21,2	20,3	19,4
	35+50+50	3,24	4,63	4,63	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4670	4800	2,68	21,4	20,5	19,7
	35+50+60	3,02	4,31	5,17	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4660	4800	2,68	21,4	20,5	19,6
	35+50+71	2,8	4,01	5,69	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4660	4800	2,68	21,4	20,5	19,6
	35+60+60	2,82	4,84	4,84	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4660	4800	2,68	21,4	20,5	19,6
	35+60+71	2,64	4,52	5,35	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4660	4800	2,68	21,4	20,5	19,6
	35+71+71	2,47	5,01	5,01	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4650	4800	2,69	21,3	20,4	19,6
	50+50+50	4,17	4,17	4,17	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4660	4800	2,68	21,4	20,5	19,6
	50+50+60	3,91	3,91	4,69	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4660	4800	2,68	21,4	20,5	19,6
	50+50+71	3,65	3,65	5,19	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4650	4800	2,69	21,3	20,4	19,6
	50+60+60	3,68	4,41	4,41	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4650	4800	2,69	21,3	20,4	19,6
	50+60+71	3,45	4,14	4,9	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4650	4800	2,69	21,3	20,4	19,6
	60+60+60	4,17	4,17	4,17	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4650	4800	2,69	21,3	20,4	19,6
	60+60+71	3,93	3,93	4,65	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4650	4800	2,69	21,3	20,4	19,6
4 ambienti	20+20+20+20	2	2	2	2	-	-	4,4	8	10,8	1100	2110	3680	3,79	9,6	9,2	8,8
	20+20+20+25	2	2	2	2,5	-	-	4,4	8,5	11,3	1100	2390	3890	3,56	10,9	10,4	10
	20+20+20+35	2	2	2	3,5	-	-	4,4	9,5	11,8	1100	2900	4350	3,28	13,2	12,6	12,1
	20+20+20+50	2	2	2	5	-	-	4,4	11	12,8	1100	3580	4800	3,07	16,3	15,6	14,9
	20+20+20+60	2	2	2	6	-	-	4,4	12	12,8	1100	4100	4800	2,93	18,7	17,8	17,1
	20+20+20+71	1,91	1,91	1,91	6,77	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800	2,64	21,3	20,4	19,5
	20+20+25+25	2	2	2,5	2,5	-	-	4,4	9	11,8	1100	2600	4410	3,46	11,8	11,3	10,8
	20+20+25+35	2	2	2,5	3,5	-	-	4,4	10	12,3	1100	3210	4780	3,12	14,6	14	13,4
	20+20+25+50	2	2	2,5	5	-	-	4,4	11,5	12,8	1100	3830	4800	3	17,4	16,7	16
	20+20+25+60	2	2	2,5	6	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4740	4800	2,64	21,6	20,6	19,8
	20+20+25+71	1,84	1,84	2,3	6,53	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800	2,64	21,5	20,6	19,7
	20+20+35+35	2	2	3,5	3,5	-	-	4,4	11	12,8	1100	3580	4800	3,07	16,3	15,6	14,9
	20+20+35+50	2	2	3,5	5	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4740	4800	2,64	21,6	20,6	19,8
	20+20+35+60	1,85	1,85	3,24	5,56	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800	2,64	21,5	20,6	19,7
	20+20+35+71	1,71	1,71	3	6,08	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800	2,64	21,5	20,6	19,7
	20+20+50+50	1,79	1,79	4,46	4,46	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800	2,64	21,5	20,6	19,7
	20+20+50+60	1,67	1,67	4,17	5	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800	2,64	21,5	20,6	19,7
	20+20+50+71	1,55	1,55	3,88	5,51	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	21,5	20,5	19,7
	20+20+60+60	1,56	1,56	4,69	4,69	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	21,5	20,5	19,7
	20+20+60+71	1,46	1,46	4,39	5,19	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	21,5	20,5	19,7
	20+20+71+71	1,37	1,37	4,88	4,88	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800	2,65	21,4	20,5	19,6
	20+25+25+25	2	2,5	2,5	2,5	-	-	4,4	9,5	12,8	1100	2900	4800	3,28	13,2	12,6	

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 125 ZM-S

■ Rese in raffrescamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Resa in Raffrescamento (kW)									Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente						Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	E	F	Min.	Standard	Max.							
4 ambienti	20+25+35+50	1,92	2,4	3,37	4,81	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4740	4800	2,64	21,6	20,6	19,8
	20+25+35+60	1,79	2,23	3,13	5,36	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800	2,64	21,5	20,6	19,7
	20+25+35+71	1,66	2,07	2,9	5,88	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800	2,64	21,5	20,6	19,7
	20+25+50+50	1,72	2,16	4,31	4,31	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800	2,64	21,5	20,6	19,7
	20+25+50+60	1,61	2,02	4,03	4,84	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	21,5	20,5	19,7
	20+25+50+71	1,51	1,88	3,77	5,35	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	21,5	20,5	19,7
	20+25+60+60	1,52	1,89	4,55	4,55	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	21,5	20,5	19,7
	20+25+60+71	1,42	1,78	4,26	5,04	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	21,5	20,5	19,7
	20+25+71+71	1,34	1,67	4,75	4,75	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4700	4800	2,66	21,4	20,5	19,6
	20+35+35+35	2	3,5	3,5	3,5	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4740	4800	2,64	21,6	20,6	19,8
	20+35+35+50	1,79	3,13	3,13	4,46	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800	2,64	21,5	20,6	19,7
	20+35+35+60	1,67	2,92	2,92	5	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800	2,64	21,5	20,6	19,7
	20+35+35+71	1,55	2,72	2,72	5,51	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	21,5	20,5	19,7
	20+35+50+50	1,61	2,82	4,03	4,03	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	21,5	20,5	19,7
	20+35+50+60	1,52	2,65	3,79	4,55	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	21,5	20,5	19,7
	20+35+50+71	1,42	2,49	3,55	5,04	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	21,5	20,5	19,7
	20+35+60+60	1,43	2,5	4,29	4,29	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800	2,65	21,4	20,5	19,6
	20+35+60+71	1,34	2,35	4,03	4,77	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800	2,65	21,4	20,5	19,6
	20+50+50+50	1,47	3,68	3,68	3,68	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	21,5	20,5	19,7
	20+50+50+60	1,39	3,47	3,47	4,17	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800	2,65	21,4	20,5	19,6
	20+50+50+71	1,31	3,27	3,27	4,65	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4700	4800	2,66	21,4	20,5	19,6
	20+50+60+60	1,32	3,29	3,95	3,95	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4700	4800	2,66	21,4	20,5	19,6
	25+25+25+25	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	4,4	10	12,8	1100	3210	4800	3,12	14,6	14	13,4
	25+25+25+35	2,5	2,5	2,5	3,5	-	-	4,4	11	12,8	1100	3580	4800	3,07	16,3	15,6	14,9
	25+25+25+50	2,5	2,5	2,5	5	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4740	4800	2,64	21,6	20,6	19,8
	25+25+25+60	2,31	2,31	2,31	5,56	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800	2,64	21,5	20,6	19,7
	25+25+25+71	2,14	2,14	2,14	6,08	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800	2,64	21,5	20,6	19,7
	25+25+35+35	2,5	2,5	3,5	3,5	-	-	4,4	12	12,8	1100	4100	4800	2,93	18,7	17,8	17,1
	25+25+35+50	2,31	2,31	3,24	4,63	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800	2,64	21,5	20,6	19,7
	25+25+35+60	2,16	2,16	3,02	5,17	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800	2,64	21,5	20,6	19,7
	25+25+35+71	2	2	2,8	5,69	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	21,5	20,5	19,7
	25+25+50+50	2,08	2,08	4,17	4,17	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800	2,64	21,5	20,6	19,7
	25+25+50+60	1,95	1,95	3,91	4,69	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	21,5	20,5	19,7
	25+25+50+71	1,83	1,83	3,65	5,19	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	21,5	20,5	19,7
	25+25+60+60	1,84	1,84	4,41	4,41	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	21,5	20,5	19,7
	25+25+60+71	1,73	1,73	4,14	4,9	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800	2,65	21,4	20,5	19,6
	25+25+71+71	1,63	1,63	4,62	4,62	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4700	4800	2,66	21,4	20,5	19,6
	25+35+35+35	2,4	3,37	3,37	3,37	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4740	4800	2,64	21,6	20,6	19,8
	25+35+35+50	2,16	3,02	3,02	4,31	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800	2,64	21,5	20,6	19,7
	25+35+35+60	2,02	2,82	2,82	4,84	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	21,5	20,5	19,7
	25+35+35+71	1,88	2,64	2,64	5,35	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	21,5	20,5	19,7
	25+35+50+50	1,95	2,73	3,91	3,91	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	21,5	20,5	19,7
25+35+50+60	1,84	2,57	3,68	4,41	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	21,5	20,5	19,7	
25+35+50+71	1,73	2,42	3,45	4,9	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800	2,65	21,4	20,5	19,6	
25+35+60+60	1,74	2,43	4,17	4,17	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800	2,65	21,4	20,5	19,6	
25+35+60+71	1,64	2,29	3,93	4,65	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4700	4800	2,66	21,4	20,5	19,6	
25+50+50+50	1,79	3,57	3,57	3,57	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800	2,65	21,4	20,5	19,6	
25+50+50+60	1,69	3,38	3,38	4,05	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800	2,65	21,4	20,5	19,6	
25+50+60+60	1,6	3,21	3,85	3,85	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4700	4800	2,66	21,4	20,5	19,6	
35+35+35+35	3,13	3,13	3,13	3,13	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800	2,64	21,5	20,6	19,7	
35+35+35+50	2,82	2,82	2,82	4,03	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	21,5	20,5	19,7	
35+35+35+60	2,65	2,65	2,65	4,55	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	21,5	20,5	19,7	
35+35+35+71	2,49	2,49	2,49	5,04	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800	2,65	21,4	20,5	19,6	
35+35+50+50	2,57	2,57	3,68	3,68	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	21,5	20,5	19,7	
35+35+50+60	2,43	2,43	3,47	4,17	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800	2,65	21,4	20,5	19,6	
35+35+50+71	2,29	2,29	3,27	4,65	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4700	4800	2,66	21,4	20,5	19,6	
35+35+60+60	2,3	2,3	3,95	3,95	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4700	4800	2,66	21,4	20,5	19,6	
35+50+50+50	2,36	3,38	3,38	3,38	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800	2,65	21,4	20,5	19,6	
35+50+50+60	2,24	3,21	3,21	3,85	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4700	4800	2,66	21,4	20,5	19,6	
5 ambienti	20+20+20+20+20	2	2	2	2	2	-	5,1	10	13,3	1210	2950	4800	3,39	13,4	12,8	12,3
	20+20+20+20+25	2	2	2	2	2,5	-	5,1	10,5	13,3	1210	3200	4800	3,28	14,6	13,9	13,3
	20+20+20+20+35	2	2	2	2	3,5	-	5,1	11,5	13,3	1210	3710	4800	3,1	16,9	16,1	15,5
	20+20+20+20+50	1,92	1,92	1,92	1,92	4,81	-	5,1	12,5	13,3	1210	4430	4800	2,82	20,2	19,3	18,5
	20+20+20+20+60	1,79	1,79	1,79	1,79	5,36	-	5,1	12,5	13,3	1210	4420	4800	2,83	20,1	19,2	18,4
	20+20+20+20+71	1,66	1,66	1,66	1,66	5,88	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800	2,83	20,1	19,2	18,4
	20+20+20+25+25	2	2	2	2,5	2,5	-	5,1	11	13,3	1210	3400	4800	3,24	15,5	14,8	14,2
	20+20+20+25+35	2	2	2	2,5	3,5	-	5,1	12	13,3	1210	4090	4800	2,93	18,6	17,8	17,1
	20+20+20+25+50	1,85	1,85	1,85	2,31	4,63	-	5,1	12,5	13,3	1210	4430	4800	2,82	20,2	19,3	18,5
	20+20+20+25+60	1,72															

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 125 ZM-S

Rese in raffrescamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Resa in Raffrescamento (kW)									Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente						Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	E	F	Min.	Standard	Max.							
5 ambienti	20+20+25+25+35	2	2	2,5	2,5	3,5	-	5,1	12,5	13,3	1210	4440	4800	2,82	20,2	19,3	18,5
	20+20+25+25+50	1,79	1,79	2,23	2,23	4,46	-	5,1	12,5	13,3	1210	4420	4800	2,83	20,1	19,2	18,4
	20+20+25+25+60	1,67	1,67	2,08	2,08	5	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800	2,83	20,1	19,2	18,4
	20+20+25+25+71	1,55	1,55	1,94	1,94	5,51	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800	2,83	20,1	19,2	18,4
	20+20+25+35+35	1,85	1,85	2,31	3,24	3,24	-	5,1	12,5	13,3	1210	4430	4800	2,82	20,2	19,3	18,5
	20+20+25+35+50	1,67	1,67	2,08	2,92	4,17	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800	2,83	20,1	19,2	18,4
	20+20+25+35+60	1,56	1,56	1,95	2,73	4,69	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800	2,83	20,1	19,2	18,4
	20+20+25+35+71	1,46	1,46	1,83	2,56	5,19	-	5,1	12,5	13,3	1210	4400	4800	2,84	20	19,1	18,4
	20+20+25+50+50	1,52	1,52	1,89	3,79	3,79	-	5,1	12,5	13,3	1210	4400	4800	2,84	20	19,1	18,4
	20+20+25+50+60	1,43	1,43	1,79	3,57	4,29	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	20	19,1	18,3
	20+20+25+50+71	1,34	1,34	1,68	3,36	4,77	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	20	19,1	18,3
	20+20+25+60+60	1,35	1,35	1,69	4,05	4,05	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	20	19,1	18,3
	20+20+35+35+35	1,72	1,72	3,02	3,02	3,02	-	5,1	12,5	13,3	1210	4420	4800	2,83	20,1	19,2	18,4
	20+20+35+35+50	1,56	1,56	2,73	2,73	3,91	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800	2,83	20,1	19,2	18,4
	20+20+35+35+60	1,47	1,47	2,57	2,57	4,41	-	5,1	12,5	13,3	1210	4400	4800	2,84	20	19,1	18,4
	20+20+35+35+71	1,38	1,38	2,42	2,42	4,9	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	20	19,1	18,3
	20+20+35+50+50	1,43	1,43	2,5	3,57	3,57	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	20	19,1	18,3
	20+20+35+50+60	1,35	1,35	2,36	3,38	4,05	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	20	19,1	18,3
	20+20+35+60+60	1,28	1,28	2,24	3,85	3,85	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800	2,85	19,9	19,1	18,3
	20+20+50+50+50	1,32	1,32	3,29	3,29	3,29	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800	2,85	19,9	19,1	18,3
	20+25+25+25+25	2	2,5	2,5	2,5	2,5	-	5,1	12	13,3	1210	4090	4800	2,93	18,6	17,8	17,1
	20+25+25+25+35	1,92	2,4	2,4	2,4	3,37	-	5,1	12,5	13,3	1210	4430	4800	2,82	20,2	19,3	18,5
	20+25+25+25+50	1,72	2,16	2,16	2,16	4,31	-	5,1	12,5	13,3	1210	4420	4800	2,83	20,1	19,2	18,4
	20+25+25+25+60	1,61	2,02	2,02	2,02	4,84	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800	2,83	20,1	19,2	18,4
	20+25+25+25+71	1,51	1,88	1,88	1,88	5,35	-	5,1	12,5	13,3	1210	4400	4800	2,84	20	19,1	18,4
	20+25+25+35+35	1,79	2,23	2,23	3,13	3,13	-	5,1	12,5	13,3	1210	4420	4800	2,83	20,1	19,2	18,4
	20+25+25+35+50	1,61	2,02	2,02	2,82	4,03	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800	2,83	20,1	19,2	18,4
	20+25+25+35+60	1,52	1,89	1,89	2,65	4,55	-	5,1	12,5	13,3	1210	4400	4800	2,84	20	19,1	18,4
	20+25+25+35+71	1,42	1,78	1,78	2,49	5,04	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	20	19,1	18,3
	20+25+25+50+50	1,47	1,84	1,84	3,68	3,68	-	5,1	12,5	13,3	1210	4400	4800	2,84	20	19,1	18,4
	20+25+25+50+60	1,39	1,74	1,74	3,47	4,17	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	20	19,1	18,3
	20+25+25+50+71	1,31	1,64	1,64	3,27	4,65	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800	2,85	19,9	19,1	18,3
	20+25+25+60+60	1,32	1,64	1,64	3,95	3,95	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800	2,85	19,9	19,1	18,3
	20+25+35+35+35	1,67	2,08	2,92	2,92	2,92	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800	2,83	20,1	19,2	18,4
	20+25+35+35+50	1,52	1,89	2,65	2,65	3,79	-	5,1	12,5	13,3	1210	4400	4800	2,84	20	19,1	18,4
	20+25+35+35+60	1,43	1,79	2,5	2,5	4,29	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	20	19,1	18,3
	20+25+35+35+71	1,34	1,68	2,35	2,35	4,77	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	20	19,1	18,3
	20+25+35+50+50	1,39	1,74	2,43	3,47	3,47	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	20	19,1	18,3
	20+25+35+50+60	1,32	1,64	2,3	3,29	3,95	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800	2,85	19,9	19,1	18,3
	20+25+50+50+50	1,28	1,6	3,21	3,21	3,21	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800	2,85	19,9	19,1	18,3
	20+35+35+35+35	1,56	2,73	2,73	2,73	2,73	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800	2,83	20,1	19,2	18,4
	20+35+35+35+50	1,43	2,5	2,5	2,5	3,57	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	20	19,1	18,3
	20+35+35+35+60	1,35	2,36	2,36	2,36	4,05	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	20	19,1	18,3
	20+35+35+50+50	1,32	2,3	2,3	3,29	3,29	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800	2,85	19,9	19,1	18,3
	25+25+25+25+25	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-	5,1	12,5	13,3	1210	4440	4800	2,82	20,2	19,3	18,5
	25+25+25+25+35	2,31	2,31	2,31	2,31	3,24	-	5,1	12,5	13,3	1210	4430	4800	2,82	20,2	19,3	18,5
	25+25+25+25+50	2,08	2,08	2,08	2,08	4,17	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800	2,83	20,1	19,2	18,4
	25+25+25+25+60	1,95	1,95	1,95	1,95	4,69	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800	2,83	20,1	19,2	18,4
	25+25+25+35+35	2,16	2,16	2,16	3,02	3,02	-	5,1	12,5	13,3	1210	4420	4800	2,83	20,1	19,2	18,4
	25+25+25+35+50	1,95	1,95	1,95	2,73	3,91	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800	2,83	20,1	19,2	18,4
	25+25+25+35+60	1,84	1,84	1,84	2,57	4,41	-	5,1	12,5	13,3	1210	4400	4800	2,84	20	19,1	18,4
	25+25+25+35+71	1,73	1,73	1,73	2,42	4,9	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	20	19,1	18,3
	25+25+25+50+50	1,79	1,79	1,79	3,57	3,57	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	20	19,1	18,3
	25+25+25+50+60	1,69	1,69	1,69	3,38	4,05	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	20	19,1	18,3
	25+25+25+60+60	1,6	1,6	1,6	3,85	3,85	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800	2,85	19,9	19,1	18,3
	25+25+35+35+35	2,02	2,02	2,82	2,82	2,82	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800	2,83	20,1	19,2	18,4
	25+25+35+35+50	1,84	1,84	2,57	2,57	3,68	-	5,1	12,5	13,3	1210	4400	4800	2,84	20	19,1	18,4
	25+25+35+35+60	1,74	1,74	2,43	2,43	4,17	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	20	19,1	18,3
	25+25+35+35+71	1,64	1,64	2,29	2,29	4,65	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800	2,85	19,9	19,1	18,3
	25+25+35+50+50	1,69	1,69	2,36	3,38	3,38	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	20	19,1	18,3
	25+25+35+50+60	1,6	1,6	2,24	3,21	3,85	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800	2,85	19,9	19,1	18,3
	25+35+35+35+35	1,89	2,65	2,65	2,65	2,65	-	5,1	12,5	13,3	1210	4400	4800	2,84	20	19,1	18,4
	25+35+35+35+50	1,74	2,43	2,43	2,43	3,47	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	20	19,1	18,3
	25+35+35+35+60	1,64	2,3	2,3	2,3	3,95	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800	2,85	19,9	19,1	18,3
	25+35+35+50+50	1,6	2,24	2,24	3,21	3,21	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800	2,85	19,9	19,1	18,3
	35+35+35+35+35	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	20	19,1	18,3
	35+35+35+35+50	2,3	2,3	2,3	2,3	3,29	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800	2,85	19,9	19,1	18,3
6 ambienti	20+20+20+20+20+20	2	2	2	2	2	2	5,5	12	13,6	1280	3750	4620	3,2	17,1	16,3	15,6
	20+20+20+20+20+25	2	2	2	2	2	2,5	5,5	12,5	13,3	1280	4010	4800	3,12	18,2	17,5	16,7

COMBINAZIONI MULTISPLIT R410A



SCM 125 ZM-S

Rese in raffrescamento con tutte le altre tipologie di unità interne

Rese delle unità in combinazione		Resa in Raffrescamento (kW)									Assorbimento (W)			EER	Corrente nominale (A)		
		Resa per singolo ambiente						Resa totale			Min.	Standard	Max.	(EN14511)	220V	230V	240V
		A	B	C	D	E	F	Min.	Standard	Max.							
6 ambienti	20+20+20+20+35+71	1,34	1,34	1,34	1,34	2,35	4,77	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	18,1	17,3	16,6
	20+20+20+20+50+50	1,39	1,39	1,39	1,39	3,47	3,47	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	18,1	17,3	16,6
	20+20+20+20+50+60	1,32	1,32	1,32	1,32	3,29	3,95	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800	3,15	18,1	17,3	16,6
	20+20+20+25+25+25	1,85	1,85	1,85	2,31	2,31	2,31	5,5	12,5	13,8	1280	4000	4800	3,13	18,2	17,4	16,7
	20+20+20+25+25+35	1,72	1,72	1,72	2,16	2,16	3,02	5,5	12,5	13,8	1280	4000	4800	3,13	18,2	17,4	16,7
	20+20+20+25+25+50	1,56	1,56	1,56	1,95	1,95	3,91	5,5	12,5	13,8	1280	3990	4800	3,13	18,2	17,4	16,6
	20+20+20+25+25+60	1,47	1,47	1,47	1,84	1,84	4,41	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	18,1	17,3	16,6
	20+20+20+25+25+71	1,38	1,38	1,38	1,73	1,73	4,9	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	18,1	17,3	16,6
	20+20+20+25+35+35	1,61	1,61	1,61	2,02	2,82	2,82	5,5	12,5	13,8	1280	3990	4800	3,13	18,2	17,4	16,6
	20+20+20+25+35+50	1,47	1,47	1,47	1,84	2,57	3,68	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	18,1	17,3	16,6
	20+20+20+25+35+60	1,39	1,39	1,39	1,74	2,43	4,17	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	18,1	17,3	16,6
	20+20+20+25+35+71	1,31	1,31	1,31	1,64	2,29	4,65	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800	3,15	18,1	17,3	16,6
	20+20+20+25+50+50	1,35	1,35	1,35	1,69	3,38	3,38	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	18,1	17,3	16,6
	20+20+20+25+50+60	1,28	1,28	1,28	1,6	3,21	3,85	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800	3,15	18,1	17,3	16,6
	20+20+20+35+35+35	1,52	1,52	1,52	2,65	2,65	2,65	5,5	12,5	13,8	1280	3990	4800	3,13	18,2	17,4	16,6
	20+20+20+35+35+50	1,39	1,39	1,39	2,43	2,43	3,47	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	18,1	17,3	16,6
	20+20+20+35+35+60	1,32	1,32	1,32	2,3	2,3	3,95	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800	3,15	18,1	17,3	16,6
	20+20+20+35+50+50	1,28	1,28	1,28	2,24	3,21	3,21	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800	3,15	18,1	17,3	16,6
	20+20+25+25+25+25	1,79	1,79	2,23	2,23	2,23	2,23	5,5	12,5	13,8	1280	4000	4800	3,13	18,2	17,4	16,7
	20+20+25+25+25+35	1,67	1,67	2,08	2,08	2,08	2,92	5,5	12,5	13,8	1280	3990	4800	3,13	18,2	17,4	16,6
	20+20+25+25+25+50	1,52	1,52	1,89	1,89	1,89	3,79	5,5	12,5	13,8	1280	3990	4800	3,13	18,2	17,4	16,6
	20+20+25+25+25+60	1,43	1,43	1,79	1,79	1,79	4,29	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	18,1	17,3	16,6
	20+20+25+25+25+71	1,34	1,34	1,68	1,68	1,68	4,77	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	18,1	17,3	16,6
	20+20+25+25+35+35	1,56	1,56	1,95	1,95	2,73	2,73	5,5	12,5	13,8	1280	3990	4800	3,13	18,2	17,4	16,6
	20+20+25+25+35+50	1,43	1,43	1,79	1,79	2,5	3,57	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	18,1	17,3	16,6
	20+20+25+25+35+60	1,35	1,35	1,69	1,69	2,36	4,05	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	18,1	17,3	16,6
	20+20+25+25+50+50	1,32	1,32	1,64	1,64	3,29	3,29	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800	3,15	18,1	17,3	16,6
	20+20+25+25+35+35	1,47	1,47	1,84	2,57	2,57	2,57	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	18,1	17,3	16,6
	20+20+25+35+35+50	1,35	1,35	1,69	2,36	2,36	3,38	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	18,1	17,3	16,6
	20+20+25+35+35+60	1,28	1,28	1,6	2,24	2,24	3,85	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800	3,15	18,1	17,3	16,6
	20+20+25+25+35+50	1,39	1,39	2,43	2,43	2,43	2,43	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	18,1	17,3	16,6
	20+20+35+35+35+50	1,28	1,28	2,24	2,24	2,24	3,21	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800	3,15	18,1	17,3	16,6
	20+25+25+25+25+25	1,72	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	5,5	12,5	13,8	1280	4000	4800	3,13	18,2	17,4	16,7
	20+25+25+25+25+35	1,61	2,02	2,02	2,02	2,02	2,82	5,5	12,5	13,8	1280	3990	4800	3,13	18,2	17,4	16,6
	20+25+25+25+25+50	1,47	1,84	1,84	1,84	1,84	3,68	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	18,1	17,3	16,6
	20+25+25+25+25+60	1,39	1,74	1,74	1,74	1,74	4,17	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	18,1	17,3	16,6
	20+25+25+25+25+71	1,31	1,64	1,64	1,64	1,64	4,65	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800	3,15	18,1	17,3	16,6
	20+25+25+25+35+35	1,52	1,89	1,89	1,89	2,65	2,65	5,5	12,5	13,8	1280	3990	4800	3,13	18,2	17,4	16,6
	20+25+25+25+35+50	1,39	1,74	1,74	1,74	2,43	3,47	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	18,1	17,3	16,6
	20+25+25+25+35+60	1,32	1,64	1,64	1,64	2,3	3,95	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800	3,15	18,1	17,3	16,6
	20+25+25+25+50+50	1,28	1,6	1,6	1,6	3,21	3,21	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800	3,15	18,1	17,3	16,6
	20+25+25+35+35+35	1,43	1,79	1,79	2,5	2,5	2,5	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	18,1	17,3	16,6
	20+25+25+35+35+50	1,32	1,64	1,64	2,3	2,3	3,29	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800	3,15	18,1	17,3	16,6
	20+25+35+35+35+35	1,35	1,69	2,36	2,36	2,36	2,36	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	18,1	17,3	16,6
	20+35+35+35+35+35	1,28	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800	3,15	18,1	17,3	16,6
	25+25+25+25+25+25	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	5,5	12,5	13,8	1280	3990	4800	3,13	18,2	17,4	16,6
	25+25+25+25+25+35	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	2,73	5,5	12,5	13,8	1280	3990	4800	3,13	18,2	17,4	16,6
	25+25+25+25+25+50	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	3,57	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	18,1	17,3	16,6
	25+25+25+25+25+60	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	4,05	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	18,1	17,3	16,6
	25+25+25+25+35+35	1,84	1,84	1,84	1,84	2,57	2,57	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	18,1	17,3	16,6
	25+25+25+25+35+50	1,69	1,69	1,69	1,69	2,36	3,38	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	18,1	17,3	16,6
	25+25+25+25+35+60	1,6	1,6	1,6	1,6	2,24	3,85	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800	3,15	18,1	17,3	16,6
	25+25+25+35+35+35	1,74	1,74	1,74	2,43	2,43	2,43	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	18,1	17,3	16,6
	25+25+25+35+35+50	1,6	1,6	1,6	2,24	2,24	3,21	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800	3,15	18,1	17,3	16,6
	25+25+35+35+35+35	1,64	1,64	2,3	2,3	2,3	2,3	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800	3,15	18,1	17,3	16,6

NORMATIVE E DETRAZIONI FISCALI

DIRETTIVA LEGISLATIVA SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 50%

Bonus Climatizzatori e Scaldacqua a pompa di calore

- Si tratta di una detrazione dall'IRPEF di una quota ripartita in 10 rate annuali.
- La detrazione fiscale riguarda gli interventi di ristrutturazione eseguiti sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni dei condomini. Utilizzabile per installazione di climatizzatori e pompe di calore ad alta efficienza.
- Fruibile esclusivamente da persone fisiche.
- Valida sino al 31/12/2020 con aliquota al 50%. Confermato il tetto massimo di spesa a 96.000€.
- Obbligo di conservare ed esibire a richiesta degli uffici tutti i documenti relativi all'immobile oggetto della ristrutturazione.

Anche per i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al prossimo 31 dicembre sarà dunque possibile beneficiare della detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute ed entro il limite di 96.000 euro di spesa. La proroga del bonus ristrutturazioni è una delle misure contenute nel testo ufficiale di Legge di Bilancio 2020, in vigore dal 1° gennaio 2020.

Si rimanda alla **Guida della Agenzia delle Entrate dedicata alle Detrazioni per ristrutturazioni edilizie**: <http://www.agenziaentrate.gov.it/>.

DETRAZIONE 65% PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – ECOBONUS

L'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef o dall'Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono sostenute per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi);
- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Si rimanda al sito dell'Agenzia delle Entrate per i dettagli e la fattibilità di ogni singolo intervento.

Chi può richiedere l'Ecobonus

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all'agevolazione:

- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

I titolari di reddito d'impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell'esercizio della loro attività imprenditoriale.

Tra le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull'immobile, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l'immobile in comodato.

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all'attività d'impresa:

- il familiare convivente con il possessore o il detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e il componente dell'unione civile;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

Le detrazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Per richiedere gli ecoincentivi si rimanda alla **Guida dell'Agenzia delle Entrate dedicata alle Detrazioni per la riqualificazione energetica**.

CONTO TERMICO 2.0

Pompe di Calore e scaldacqua a pompa di calore

Il Conto Termico incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati, che potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alle PA.

Grazie al Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta. Recentemente, il Conto Termico è stato rinnovato rispetto a quello introdotto dal D.M. 28/12/2012.

Oltre ad un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi (sono ricomprese fra le PA anche le società in house e le cooperative di abitanti), sono previsti nuovi interventi di efficienza energetica. E' stata inoltre rivista la dimensione degli impianti ammissibili e snellita la procedura di accesso diretto per apparecchi con caratteristiche già approvate e certificate (Catalogo).

Il limite massimo per l'erogazione degli incentivi in un'unica rata è di 5.000 euro e i tempi di pagamento sono all'incirca di 2 mesi.

I soggetti che possono richiedere gli incentivi del nuovo Conto Termico sono:

- le Pubbliche amministrazioni; sono inclusi gli ex Istituti Autonomi Case Popolari, le cooperative di abitanti iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituiti presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nonché le società a patrimonio interamente pubblico e le società cooperative sociali iscritte nei rispettivi albi regionali;
- i soggetti privati; l'accesso ai meccanismi di incentivazione può essere richiesto direttamente da questi soggetti o tramite una ESCO: le Pubbliche amministrazioni dovranno sottoscrivere un contratto di prestazione energetica, i soggetti privati un contratto di servizio energia.

Nello specifico, dal 19 luglio 2016 possono presentare richiesta di incentivazione al GSE solamente le ESCO in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352. L'accesso agli incentivi può avvenire attraverso due modalità:

- **tramite accesso diretto**: la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori. È previsto un iter semplificato per gli interventi riguardanti l'installazione di apparecchi di piccola taglia (per generatori fino a 35 kW e per sistemi solari fino a 50 m²) nel caso di installazione di componenti con caratteristiche garantite che sono contenuti nel Catalogo degli apparecchi domestici, pubblicato e aggiornato periodicamente dal GSE.
- **tramite prenotazione**: per gli interventi ancora da realizzare, esclusivamente nella titolarità delle PA o delle ESCO che operano per loro conto, è possibile prenotare l'incentivo prima ancora che l'intervento sia realizzato e ricevere un acconto delle spettanze all'avvio dei lavori, mentre il saldo degli importi dovuti sarà riconosciuto alla conclusione dei lavori, in analogia a quanto viene attuato per la modalità in Accesso Diretto.

Per la prenotazione dell'incentivo, le PA possono presentare una domanda a preventivo, trasmettendo al GSE uno dei seguenti set di documenti:

- una Diagnosi Energetica e un atto amministrativo attestante l'impegno alla realizzazione di almeno un intervento tra quelli indicati nella Diagnosi Energetica stessa;
- un contratto di prestazione energetica stipulato tra la PA e una ESCO oppure copia del contratto stipulato per l'affidamento, a seguito di gara, del servizio energia pertinente all'intervento proposto;
- un provvedimento o un atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori con il verbale di consegna dei lavori stessi.

Sia la domanda presentata in accesso diretto che quella mediante prenotazione sono valutate dal GSE secondo le disposizioni dei procedimenti amministrativi regolati dalla Legge 241/90.





03-2020



TERMAL srl

Via della Salute 14 | 40132 Bologna | Italia
tel. +39 051 41 33 111 | fax +39 051 41 33 112
info@termal.it | **www.termal.it**

www.mitsubishi-termal.it