

CASSETTA CANALIZZABILE A 1 VIA COMPATTA




■ 3 taglie di potenza

(2,20~3,60 kW)


- Ideale per ambienti di dimensioni ridotte, con una velocità di ventilazione di solo 300 m³/h
- Pannello a mandata diretta
- Pannello provvisto di aletta motorizzata per una distribuzione confortevole del flusso d'aria
- Pompa drenaggio condensa di serie h 60 cm

FDTQ 22~36 KXE6F

MODELLO ULTRA-COMPATTO

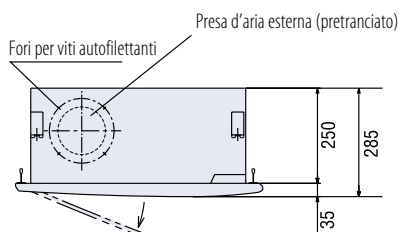

POMPA DRENAGGIO CONDENZA DI SERIE



Modello		FDTQ 22 KXE6F	FDTQ 28 KXE6F	FDTQ 36 KXE6F
Pannello (opzionale)		Mandata diretta		
		TQ-PSA-15W-E		
Capacità nominale Raff.	kW	2,20	2,80	3,60
Capacità nominale Risc.	kW	2,50	3,20	4,00
Alimentazione		220~240V~50Hz		
Potenza assorbita Raff.	kW	0,05 - 0,07	0,05 - 0,07	0,05 - 0,07
Potenza assorbita Risc.	kW	0,05 - 0,07	0,05 - 0,07	0,05 - 0,07
Corrente di spunto Raff	A	0,25 - 0,32	0,25 - 0,32	0,25 - 0,32
Corrente di spunto Risc	A	0,25 - 0,32	0,25 - 0,32	0,25 - 0,32
Livello pressione sonora	dB(A)	Hi 41 Mi 38 Lo 33		
Livello potenza sonora	dB(A)	60		
Dimensioni esterne (HxLxP)		Unità 250x570x570		
Aspetto esteriore		Pannello 35x625x650		
Munsell color		Bianco gesso		
Peso netto		(6.8Y8.9 / 0.2) simile		
Circuito frigorifero/Scambiatore di calore		Unità 23 Pannello 2,5		
Controllo del refrigerante		Tubi alettati e scanalati internamente		
Trattamento aria/ventilatori tipo e quantità		Valvola di espansione elettronica		
Motore		Ventilatore centrifugo x 1		
Metodo di avviamento		30		
Portata d'aria (standard)		Diretto, in linea		
Pressione statica		Hi 420 Mi 360 Lo 300		
Ingresso aria di rinnovo		0		
Filtro aria e quantità		Possibile		
Assorbimento urti e vibrazioni		Filtro a rete in materiale plastico x 1 (lavabile)		
Isolamento termico ed acustico		Manicotto in gomma (per motore ventilatore)		
Dispositivi di controllo		Schiuma di poliuretano		
Controllo temperatura ambiente		Filocomando RC-ES opzionale; RCH-E3 opzionale; RCN-KIT4-E2 opzionale; RC-EX3A opzionale		
Dispositivi di sicurezza		Termostato a controllo elettronico		
		Protezione per sovratensione del motore ventilatore		
		Termostato di protezione anti brina		
Diametro tubazioni frigorifere		Lato liquido: ø 6,35 (1/4")		
		Lato gas: ø 9,52 (3/8")		Lato gas: ø 12,7 (1/2")
Metodo di giunzione		a cartella		
Refrigerante		R410A		
Pompa di scarico		Integrata		
Scarico condensa		Collegabile con VP25		
Isolamento tubazioni		Necessario (su entrambi i lati, liquido e gas)		
Accessori		Kit di montaggio		
Modulo Wi-Fi		INWFIMH001R000		